POWIERZCHNIA WYMIANY ISTNIEJĄCEJ WYKŁADZINY DYWANOWEJ IGŁOWANEJ
ORAZ WYKŁADZINY PVC NA WYKŁADZINĘ DYWANOWĄ FLOKOWANĄ Z ROLKI SZER. 2 m.
KOLORYSTYKA ZBLIŻONA DO KOLORYSTYKI WYKŁADZINY ISTNIEJĄCEJ.
PROPOZYCJA: FLOTEC CODE (LUB PODOBNY) NICKEL, ICE, GULL - DO UZGODNIENIA
COKOŁY DOCINANE Z ROLKI O WYS. 10 cm.
POWIERZCHNIA: 322,8 + 18,0 m2

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ WYKŁADZINY PVC

WYBURZENIE ISTNIEJĄCEJ ŚCIANKI DZIAŁOWEJ GIPSOWO-KARTONOWEJ

PROJEKTOWANA ŚCIANKA DZIAŁOWA GIPSOWO - KARTONOWA NA RUSZCIE METALOWYM;
WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINARALNĄ
SZER. - 12,5 cm, WYSOKOŚĆ - 2,60 m;
PRZEŁOŻENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W ŚCIANCE WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO




ŚCIANKA ALUMINIOWO SZKLANA Z DRZWIAMI 90/200; SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM

PRZERÓBKA LADY CZYTELNII; SKRÓCENIE O 40 cm

WYMIANA MATERIAŁU ROLET ZACIEMNIAJĄCYCH - 6 SZT.
KASETA I NAPĘD ISTNIEJĄCE

PRZESŁONA NA LADZIE CZYTELNI: SŁUPKI SYSTEMOWE, SZKŁO BEZPIECZNE (OPCJA AKRYLOWE)

S1/S1a WYMIANA WYKŁADZINY DYWANOWEJ

0,5 WYKŁADZINA DYWANOWA FLOKOWANA Z ROLKI
0,1 KLEJ DO WYKŁADZIN
0,2 WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA (OPCJA W PRZYPADKU DUŻYCH NIERÓWNOŚCI PODŁOŻA
- SZLIFOWANIE PODŁOŻA Z KLEJU
1,0 ISTNIEJĄCA WYKŁADZINA DYWANOWA NA FILCU (PVC-S1a) DO DEMONTAŻU
3,3 PŁYTY CEMENTOWE Z PODKLEJONĄ FABRYCZNIE PŁYTĄ WEŁNY MINERALNEJ / 3,5 / WYLEWKA CEMENTOWA CT-C20-F4
0,02 FOLIA PE - PAROIZOLACJA
0-3 WARSTWA WYRÓWNAWCZA - KRUSZYWO KERAMZYTOWE
12,0 ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBETOWA

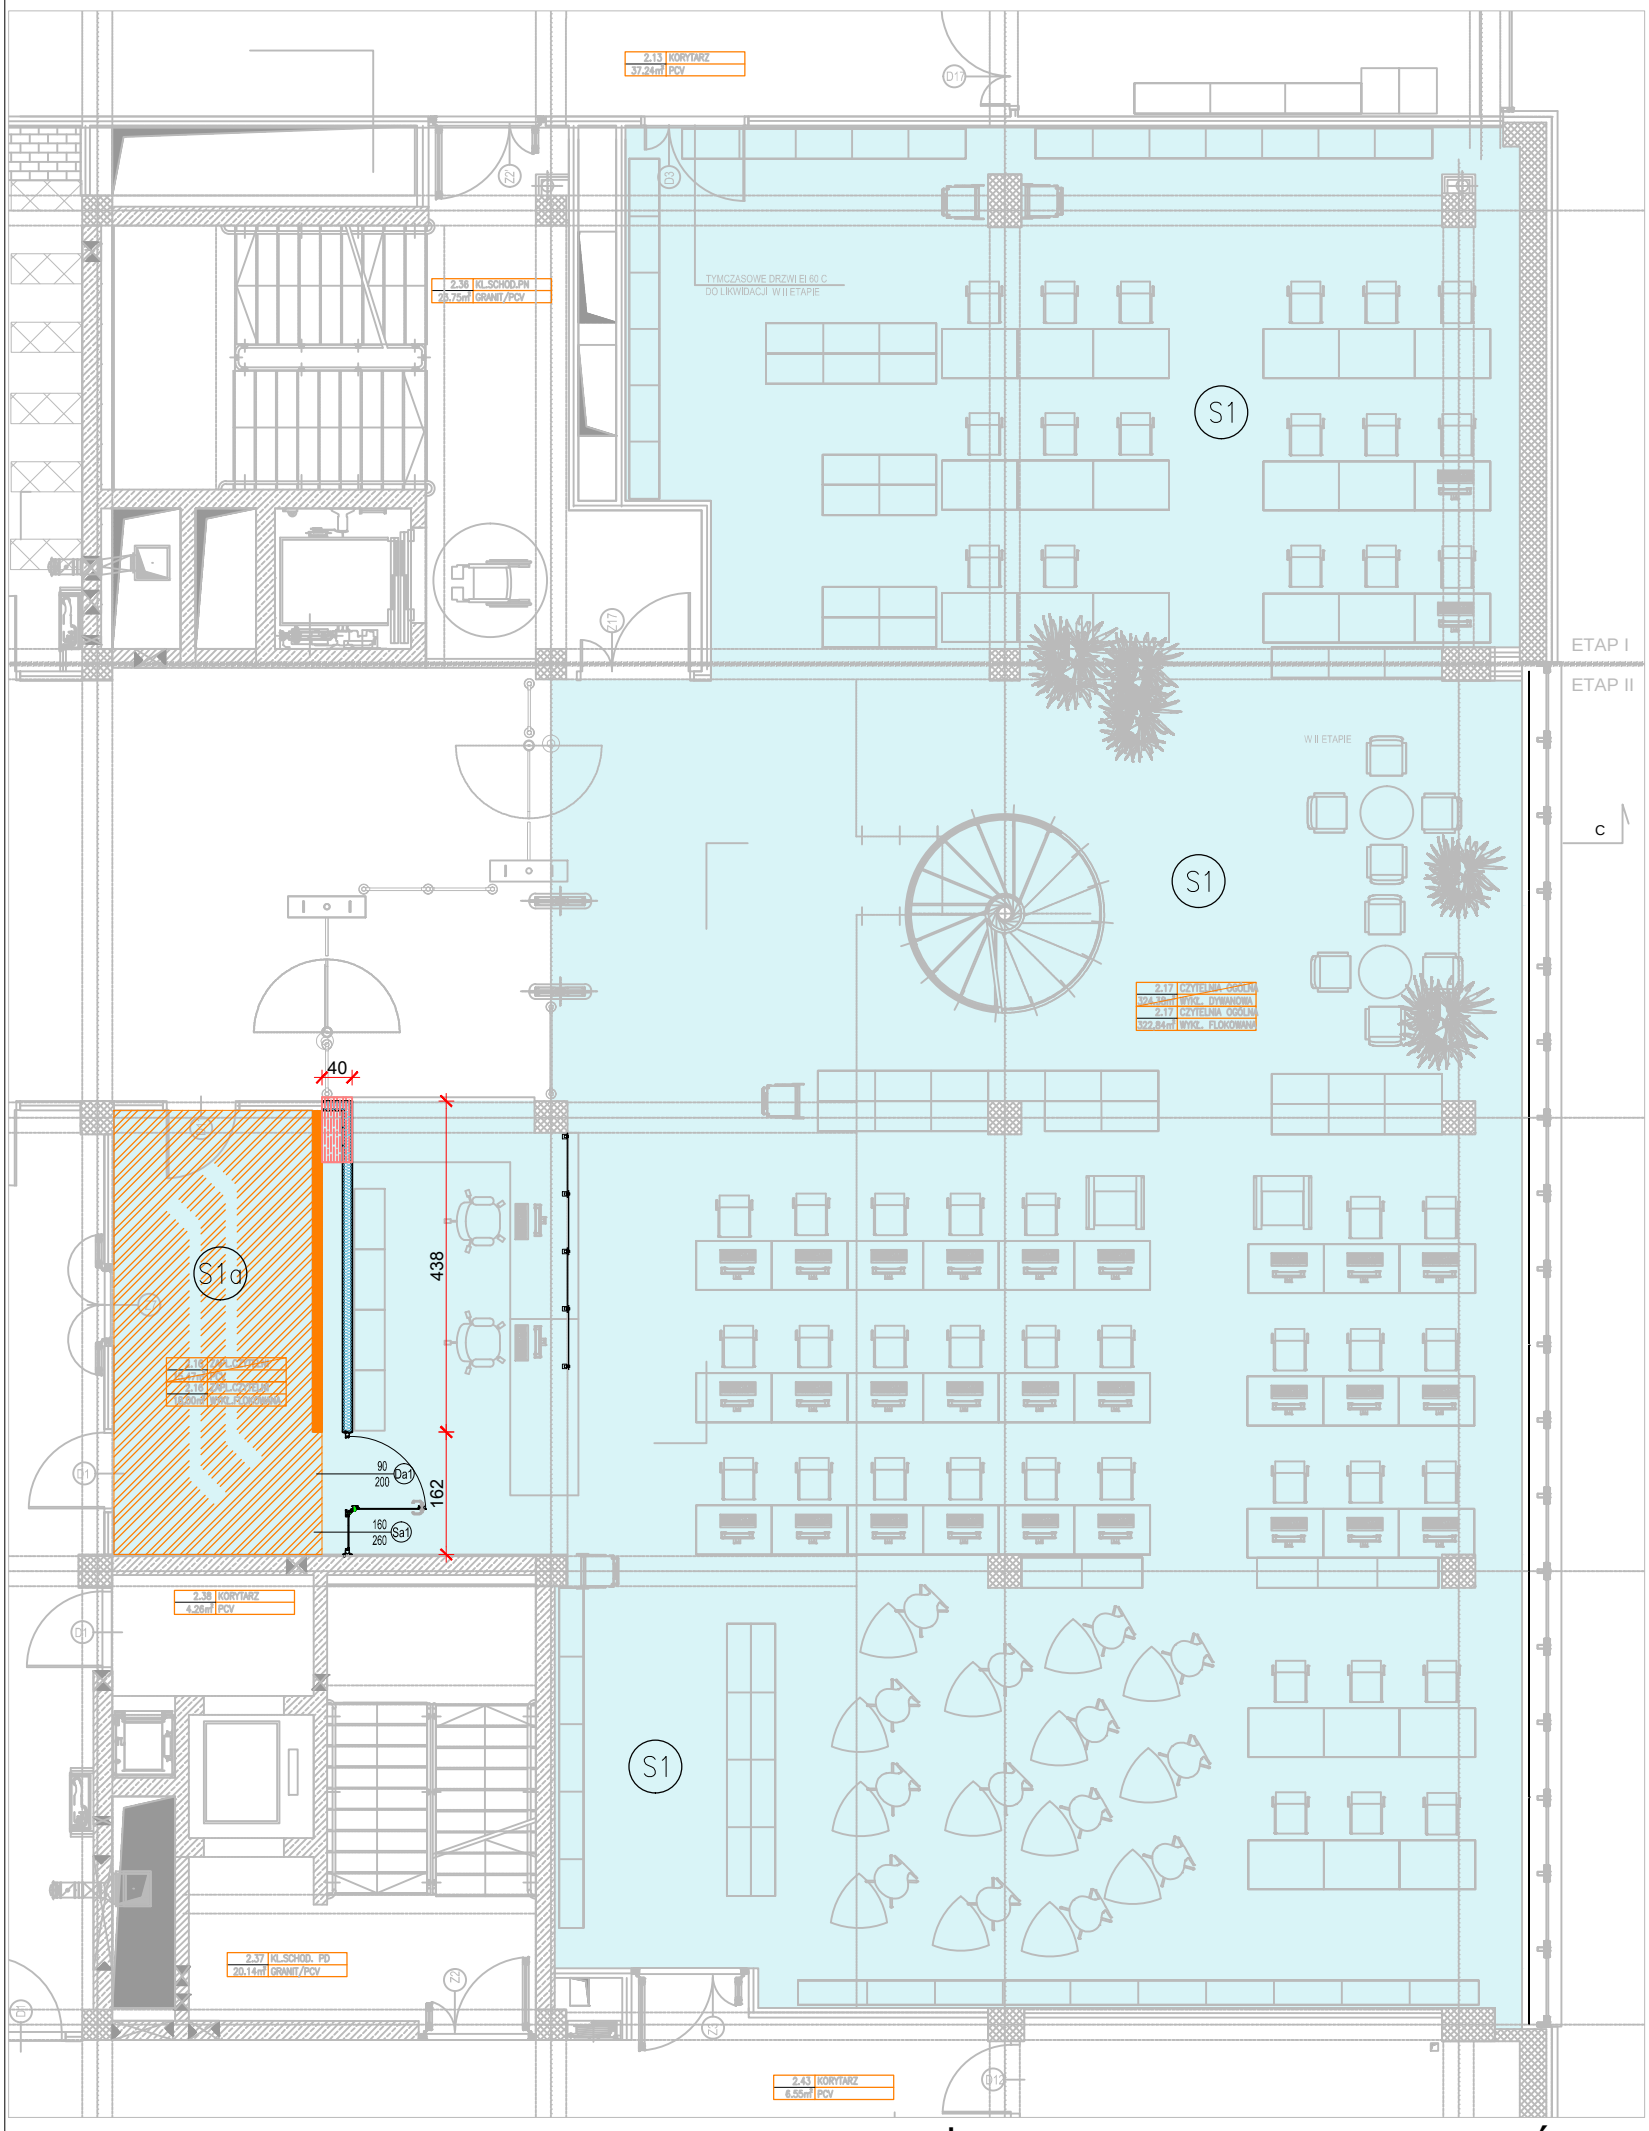


# ROBOTY DEMONTAŻOWE I REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE
# WYMIANA WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ

SOLVEL | Jarosław Bubak | os. Złotej Jesieni 6/11
31-826 Kraków tel. +48 505 090 205 www.solvel.pl

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

NAZWA INWESTYCJI: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT POMIESZCZENIA CZYTELNI GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI AGH

ADRES INWESTYCJI: al. Adama Mickiewicza 30, KRAKÓW, pow. Kraków, woj. małopolskie

INWESTOR: Akademia Górniczo-Hutnicza Aleje A.Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

BRANŻA: ARCHITEKTURA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
projektant: mgr inż. arch. RYSZARD CHMIEST
sprawdzający:
zespół: mgr inż. JAROSŁAW BUBAK

NR UPRAWNIEŃ: UPR. NR 295/2000

PODPIS:

TEMAT RYSUNKU: CZYTELNIA - RZUT I PIĘTRA - ZAKRES DEMONT.; WYMIANA WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ, ŚCIANKI DZIAŁOWEJ

FAZA PROJEKTU: PW

SKALA: 1:100

DATA: 06.2025

NUMER RYSUNKU: AW-1