



POWIERZCHNIA WYMIANY ISTNIEJĄCEJ WYKŁADZINY DYWANOWEJ IGŁOWANEJ  
NA WYKŁADZINĘ DYWANOWĄ FLOKOWANĄ Z ROLKI SZER. 2 m.  
KOLORYSTYKA ZBLIŻONA DO KOLORYSTYKI WYKŁADZINY ISTNIEJĄCEJ.  
PROPOZYCJA: FLOTEC CODE (LUB PODOBNY) NICKEL, ICE, GULL - DO UZGODNIENIA  
COKOŁY DOCINANE Z ROLKI O WYS. 10 cm.  
POWIERZCHNIA: 112,5 m2

S1 S1a WYMIANA WYKŁADZINY DYWANOWEJ

0,5	WYKŁADZINA DYWANOWA FLOKOWANA Z ROLKI
0,1	KLEJ DO WYKŁADZIN
0,2	WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA ( OPCJA W PRZYPADKU DUŻYCH NIERÓWNOŚCI PODŁOŻA
-	SZLIFOWANIE PODŁOŻA Z KLEJU
1,0	ISTNIEJĄCA WYKŁADZINA DYWANOWA NA FILCU ( PVC-S1a) DO DEMONTAŻU
3,3	PŁYTY CEMENTOWE Z PODKLEJONĄ FABRYCZNIE PŁYTĄ WEŁNY MINERALNEJ / 3,5 / WYLEWKA CEMENTOWA CT-C20-F4
0,02	FOLIA PE - PAROIZOLACJA
0-3	WARSTWA WYRÓWNAWCZA - KRUSZYWO KERAMZYTOWE
12,0	ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBETOWA

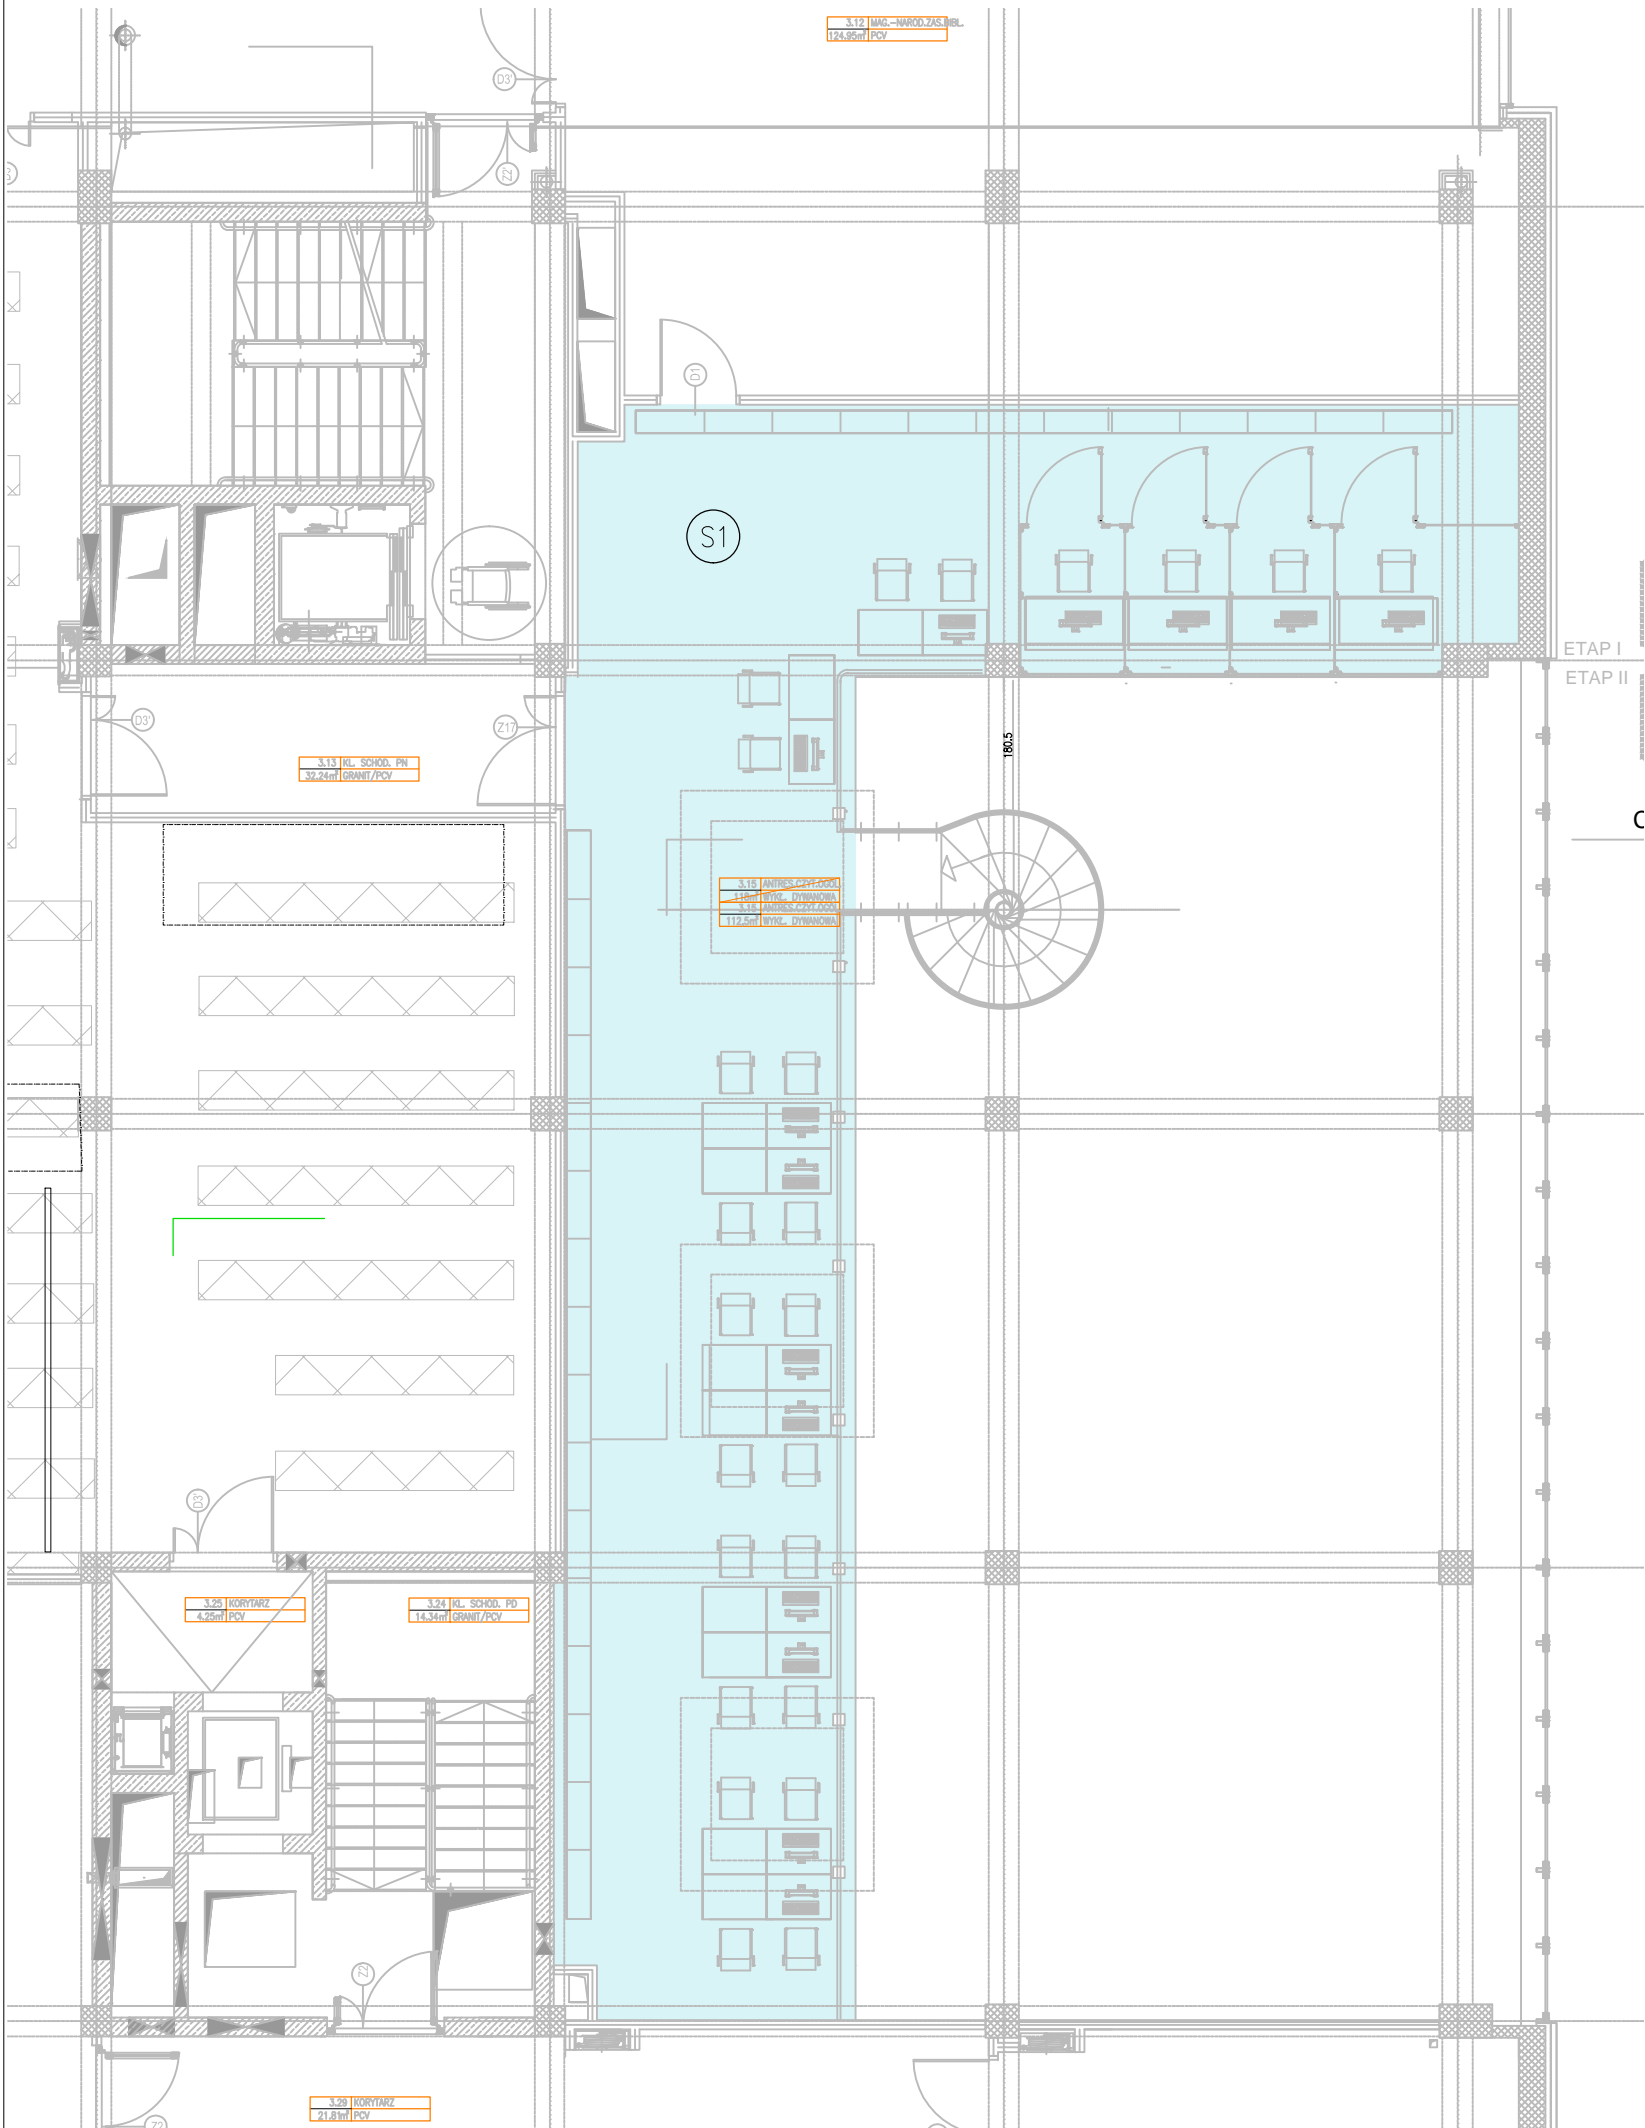

WYMIANA WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ

 SOLVEL   Jarosław Bubał   ss. 20lej, 100m 0111 31-406 Kraków   tel. +48 915 090 205   www.solvel.pl INNE SŁÓWKO: STANOWISKO CZYLI AUTORSKI I PODZIAŁOWY ZOBOWIĄZANIE Z LISTYWA 012 DWA 0402 1990 O PRACIE AUTORSKIM I PRACOWNIKI PODKONTRAKTOWI				BUDOWA: ARCHITEKTURA			
NAZWA: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT INWESTYCJA: POMIESZCZENIA CZYTELNI GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI AGH				ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NR UPRAWNIENI: POPIS:			
ADRES: ul. Adama Mickiewicza 30, KRAKÓW, INWESTYTOR: pol. Kraków, woj. małopolskie				ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NR UPRAWNIENI: POPIS:			
INWESTYTOR: Akademia Górniczo-Hutnicza mgr inż. JAROSŁAW BUBAŁ				ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NR UPRAWNIENI: POPIS:			
FAZA: PROJEKTU: PW				Tytuł: ANTESOLA CZYTELNI - RZUT II PIĘTRA			
SKALA: 1:100				RYSUNKU: WYMIANA WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ			
DATA: 06.2025				NUMER RYSUNKU: AW-2			