



N 1 Nadproże szt. 1

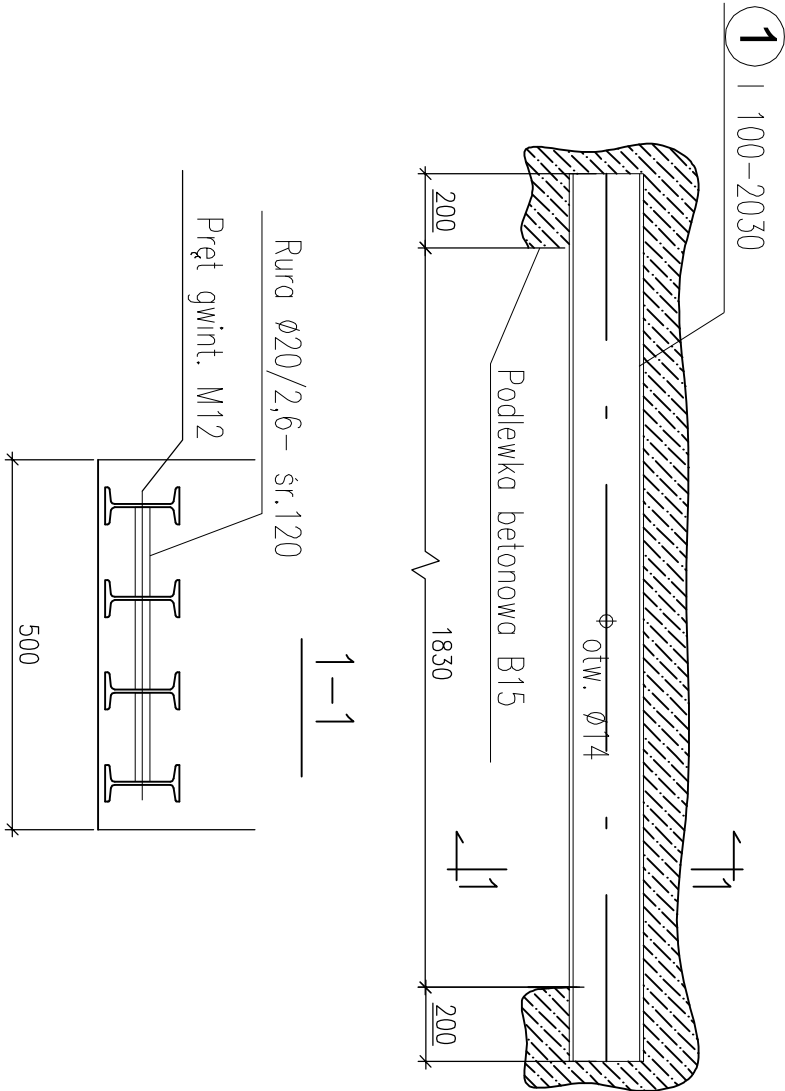


N 2 Nadproże szt. 1

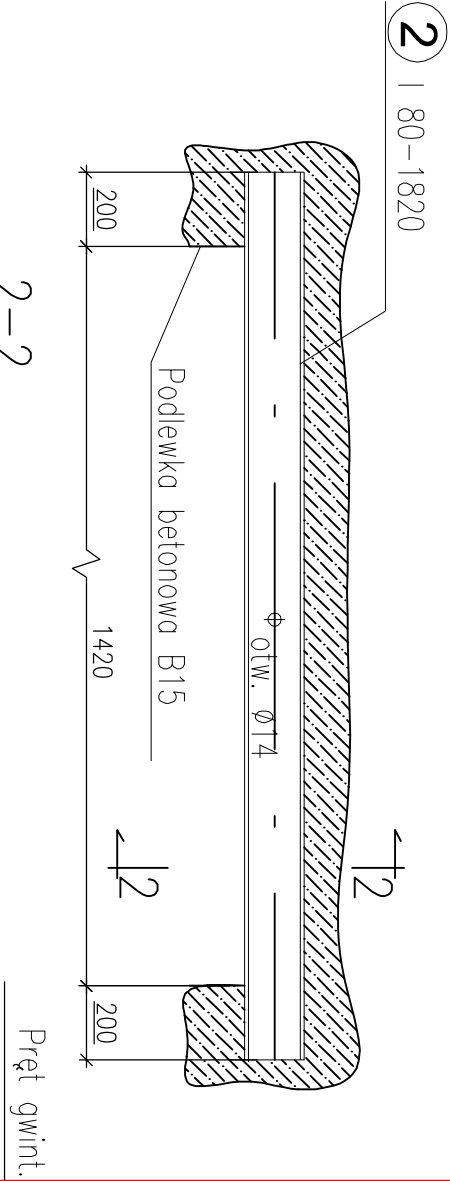

WYKAZ STALI PROFILOWEJ

| Poz. | Ilość szt. | Profil | Dług. | Ciężar | | | Gat. mat. |
|-------------------|------------|----------------------------|---------------|---------|-------|------|-----------|
| | | | Jedn. | W Elem. | Razem | | |
| | | | mm | kg/mb | kg | kg | |
| N1 szt1 | | | | | | | |
| 1 | 4 | I-100 | 2030 | 8.3 | 16.9 | 67,6 | S235 JR |
| | 6 | RURA 20x2.6 | 120 | 1.0 | 0.12 | 0.7 | S235 JR |
| | 2 | PRĘT GW.M12 +2NAKR +2PODKŁ | 420 | | 0.4 | 0.8 | kl. 4.8 |
| RAZEM | | | 69 x 1 = 69kg | | | | |
| N2 szt1 | | | | | | | |
| 2 | 2 | I-80 | 1820 | 5,8 | 10.6 | 21,2 | S235 JR |
| | 2 | RURA 20x2.6 | 140 | 1.0 | 0.14 | 0.3 | S235 JR |
| | 2 | PRĘT GW.M12 +2NAKR +2PODKŁ | 220 | | 0.2 | 0.8 | kl. 4.8 |
| RAZEM | | | 22 x 1 = 22kg | | | | |
| N6 szt1 | | | | | | | |
| 3 | 4 | I-80 | 1300 | 5,8 | 7,5 | 30,0 | S235 JR |
| | 3 | RURA 20x2.6 | 120 | 1.0 | 0.12 | 0.4 | S235 JR |
| | 1 | PRĘT GW.M12 +2NAKR +2PODKŁ | 420 | | 0.2 | 0,2 | kl. 4.8 |
| RAZEM | | | 31 x 1 = 31kg | | | | |
| RAZEM STALI 122kg | | | | | | | |

N 6 Nadproże szt. 1

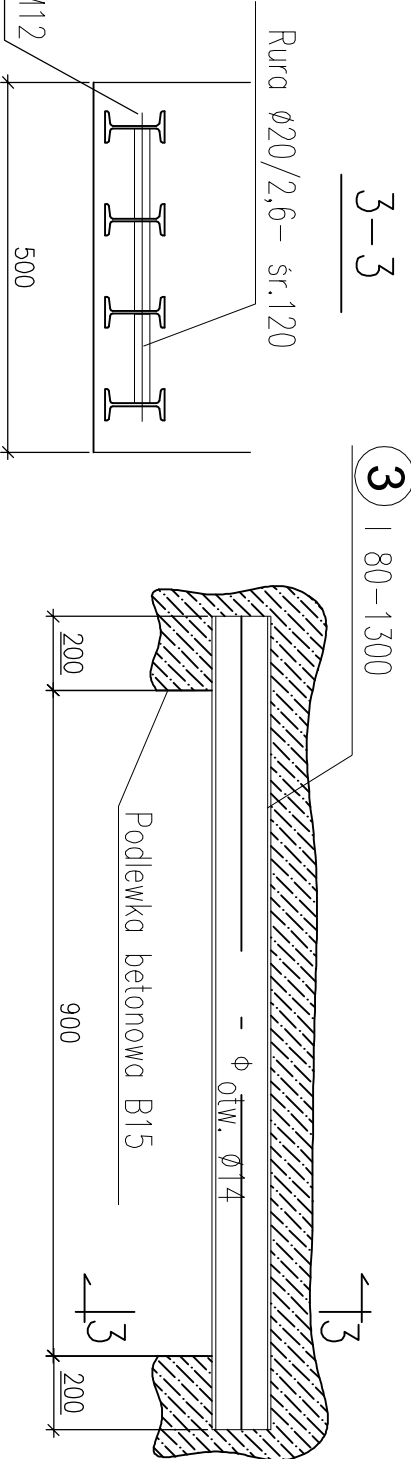

Uwagi:

- Usytuowanie elementów wg rysunków architektonicznych
- Konstrukcja klasy 2 wg PN-B-06200
- Przed wykonaniem konstrukcji wymiary sprawdzić na budowie.

| | | | | | |
|----------------------|--|---------------------|--|--|--|
| TEMAT | Projekt wykonawczy podziału mieszkania nr 7 w budynku przy ul. Granałyka 7 w Krakowie na dwa odrębne lokale mieszkalne z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów proz. wraz z niezbędnymi instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczną, telekomunikacyjną, gazową | | | | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY WÓWCZAK | | | | |
| OBIEKT | Budynek mieszkalny wielorodzinny | | | | |
| KATEGORIA | XIII | | | | |
| ADRES | ul. Granałyka 7, 30-071 Kraków | dz. nr 344/3, 344/4 | obr.: 4 jednostka ewidencyjna: Krowodrza | | |
| INWESTOR | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków | | | | |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Zbigniew Idzik | 268/79 | | | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Bogdan Idzik | 8346/96/89/90 | | | |
| BRANŻA | Konstrukcja | STADIUM | Projekt wykonawczy | | |
| SKALA | 1:10 | DATA | 02.2021 | | |
| RYSUNEK | Nadproża N-1, N-2, N-6 | NR RYSUNKU | K - 01/R | | |
| PROJEKT NR | - | | PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE | | |