



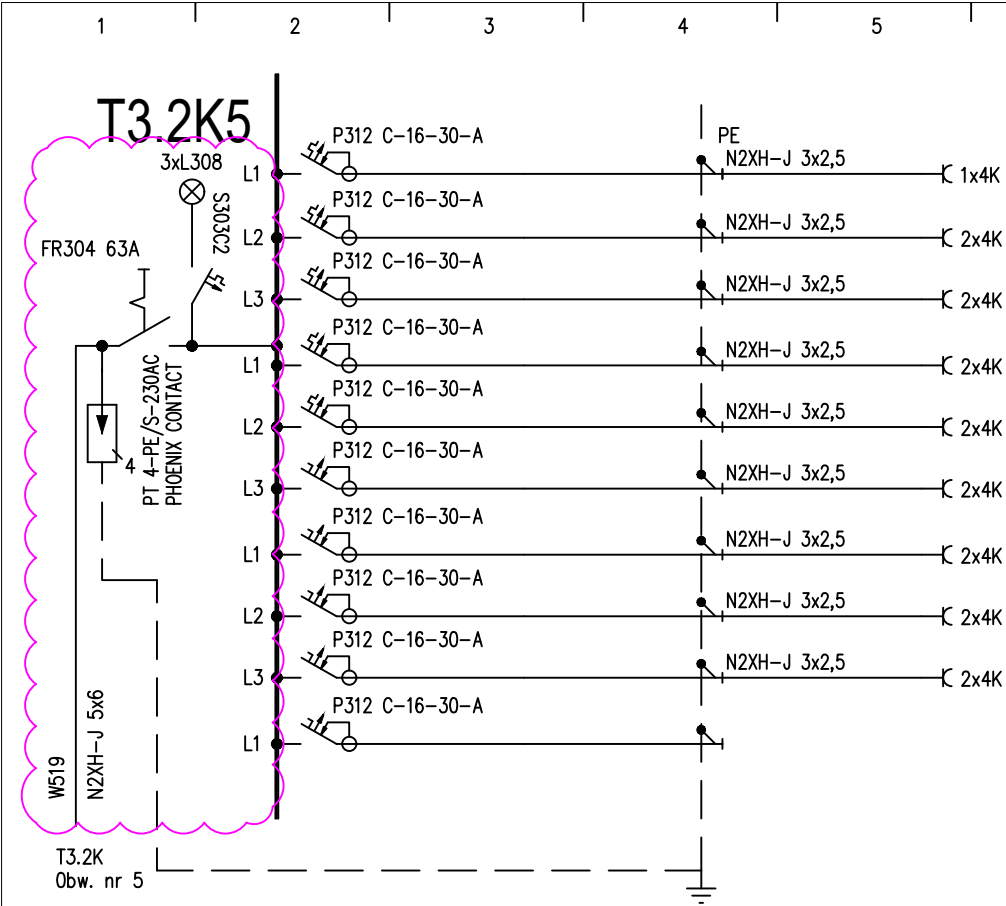

3~50Hz 400/230V TN-S Ochrona: samoczynne wyłączenie zasilania			
Nr obwodu	Pi [kW]	Rodzaj odbioru	Pom. nr
1	0,4	GNIAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH	3.23
2	0,8	GNIAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH	3.23
3	0,8	GNIAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH	3.23
4	0,8	GNIAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH	3.23
5	0,8	GNIAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH	3.23
6	0,8	GNIAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH	3.23
7	0,8	GNIAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH	3.23
8	0,8	GNIAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH	3.23
9	0,8	GNIAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH	3.23
10		REZERWA	


Pi = 6,8kW
Po = 1,83kW

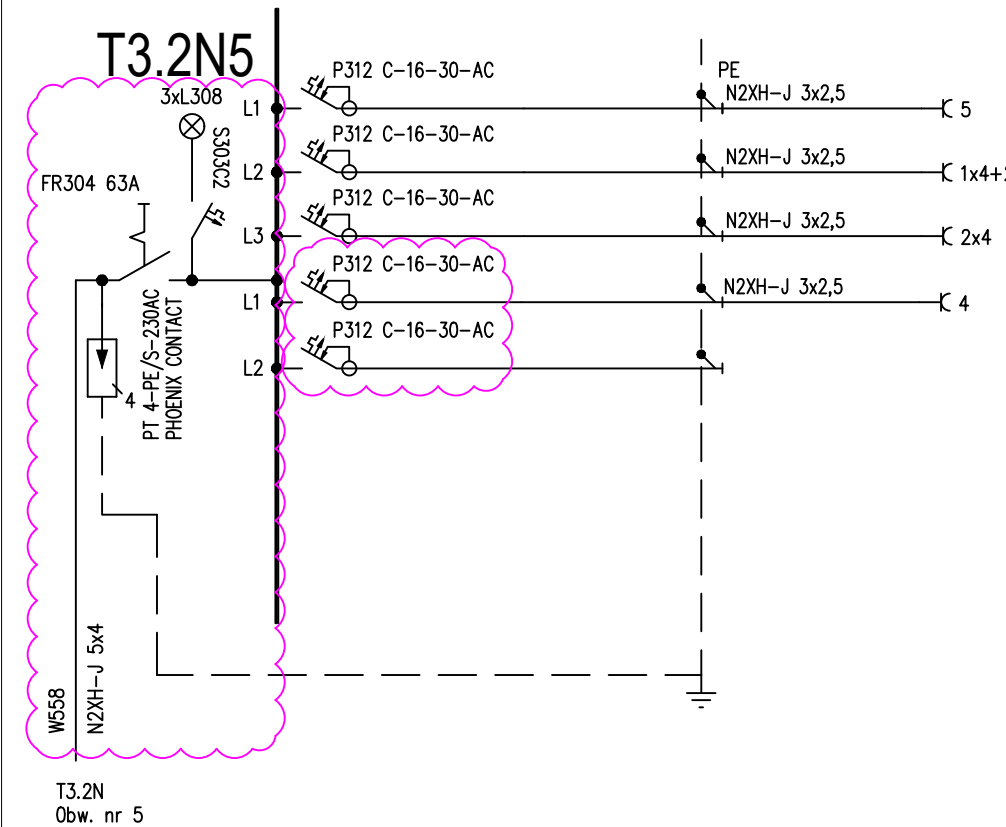

1	1,0	GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE	3.23
2	1,2	GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE	3.23
3	1,6	GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE	3.23
4	0,8	GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE	3.23
5		REZERWA	

Pi = 4,6 kW
Po = 0,67 kW

ZESTAW TABLICOWY T3.2K5+T3.2N5

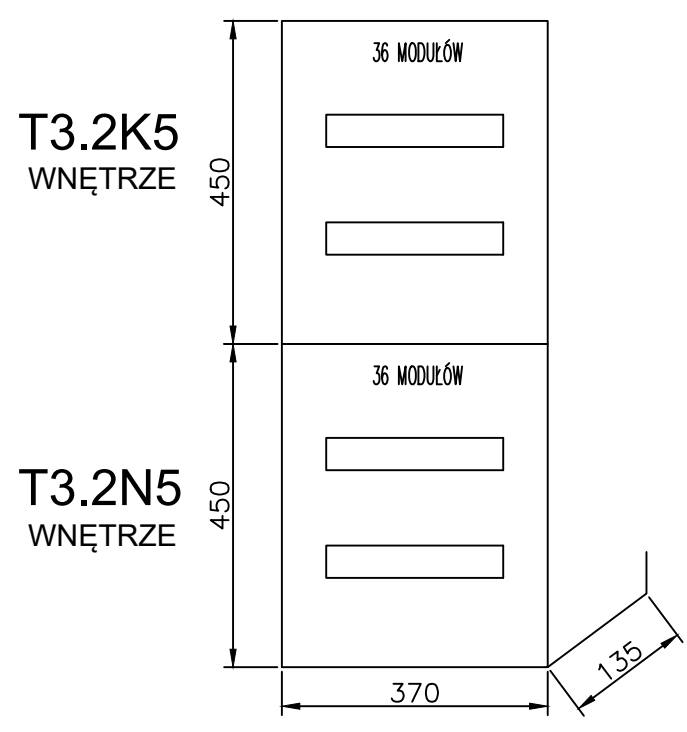

- UWAGI:
- Zestaw tablicowy składający się z obudów tablicowych naściennych o wym. 450x370x135mm (2szt.), wyposażonych w płytę maskującą z materiału izolacyjnego, wsporniki TH-35 oraz szyny PE i N. Obudowy tablicowe typu VB36TB prod. HAGER
 - Drzwiczki przeszklone wyposażone w zamek.
 - Stopień ochrony IP41.
 - Doprowadzenie kabli i przewodów od dołu i od góry

INWESTOR		AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZCZA W KRAKOWIE AL. MICKIEWICZA 30, 30-069 KRAKÓW, TEL. (12) 6173366	
PROJEKTANT		APA CZECH DULIŃSKI WRÓBEL AGENCJA PROJEKTOWA * ARCHITEKTURA * SP. Z O.O. UL. WRÓBLEWSKIEGO 32, 31-148 KRAKÓW, TEL. (12) 6310960	
POMIKOWANIE PROJEKTU			
TEMAT		PROJEKT ADAPTACJI SALI ĆWICZENIOWEJ 3.23 W PAWILIONIE D-17 NA LABORATORIUM KOMPUTEROWE	
FAZA		PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	
BRANŻA		ELEKTRYCZNA, SŁABOPRĄDOWA	
BRANŻA SZCZEGÓLOWA			
PROJEKTANT		mgr inż. Jan Wiochowski	DATA 02.20
mgr inż. Bożena Poluchowska		BPP. Upr. 324/81	02.20
TEMAT RYSUNKU			
T3.2K5, T3.2N5. Tablice rozdzielcze. Schemat strukturalny. Elewacja.			
SK		FAZA	BRANŻA
LK/PBW/EL, TT		NR RYSUNKU	
DATA LUTY 2020		SKALA -	
		E-05	