


HOTEL ASYSTENCKI nr II

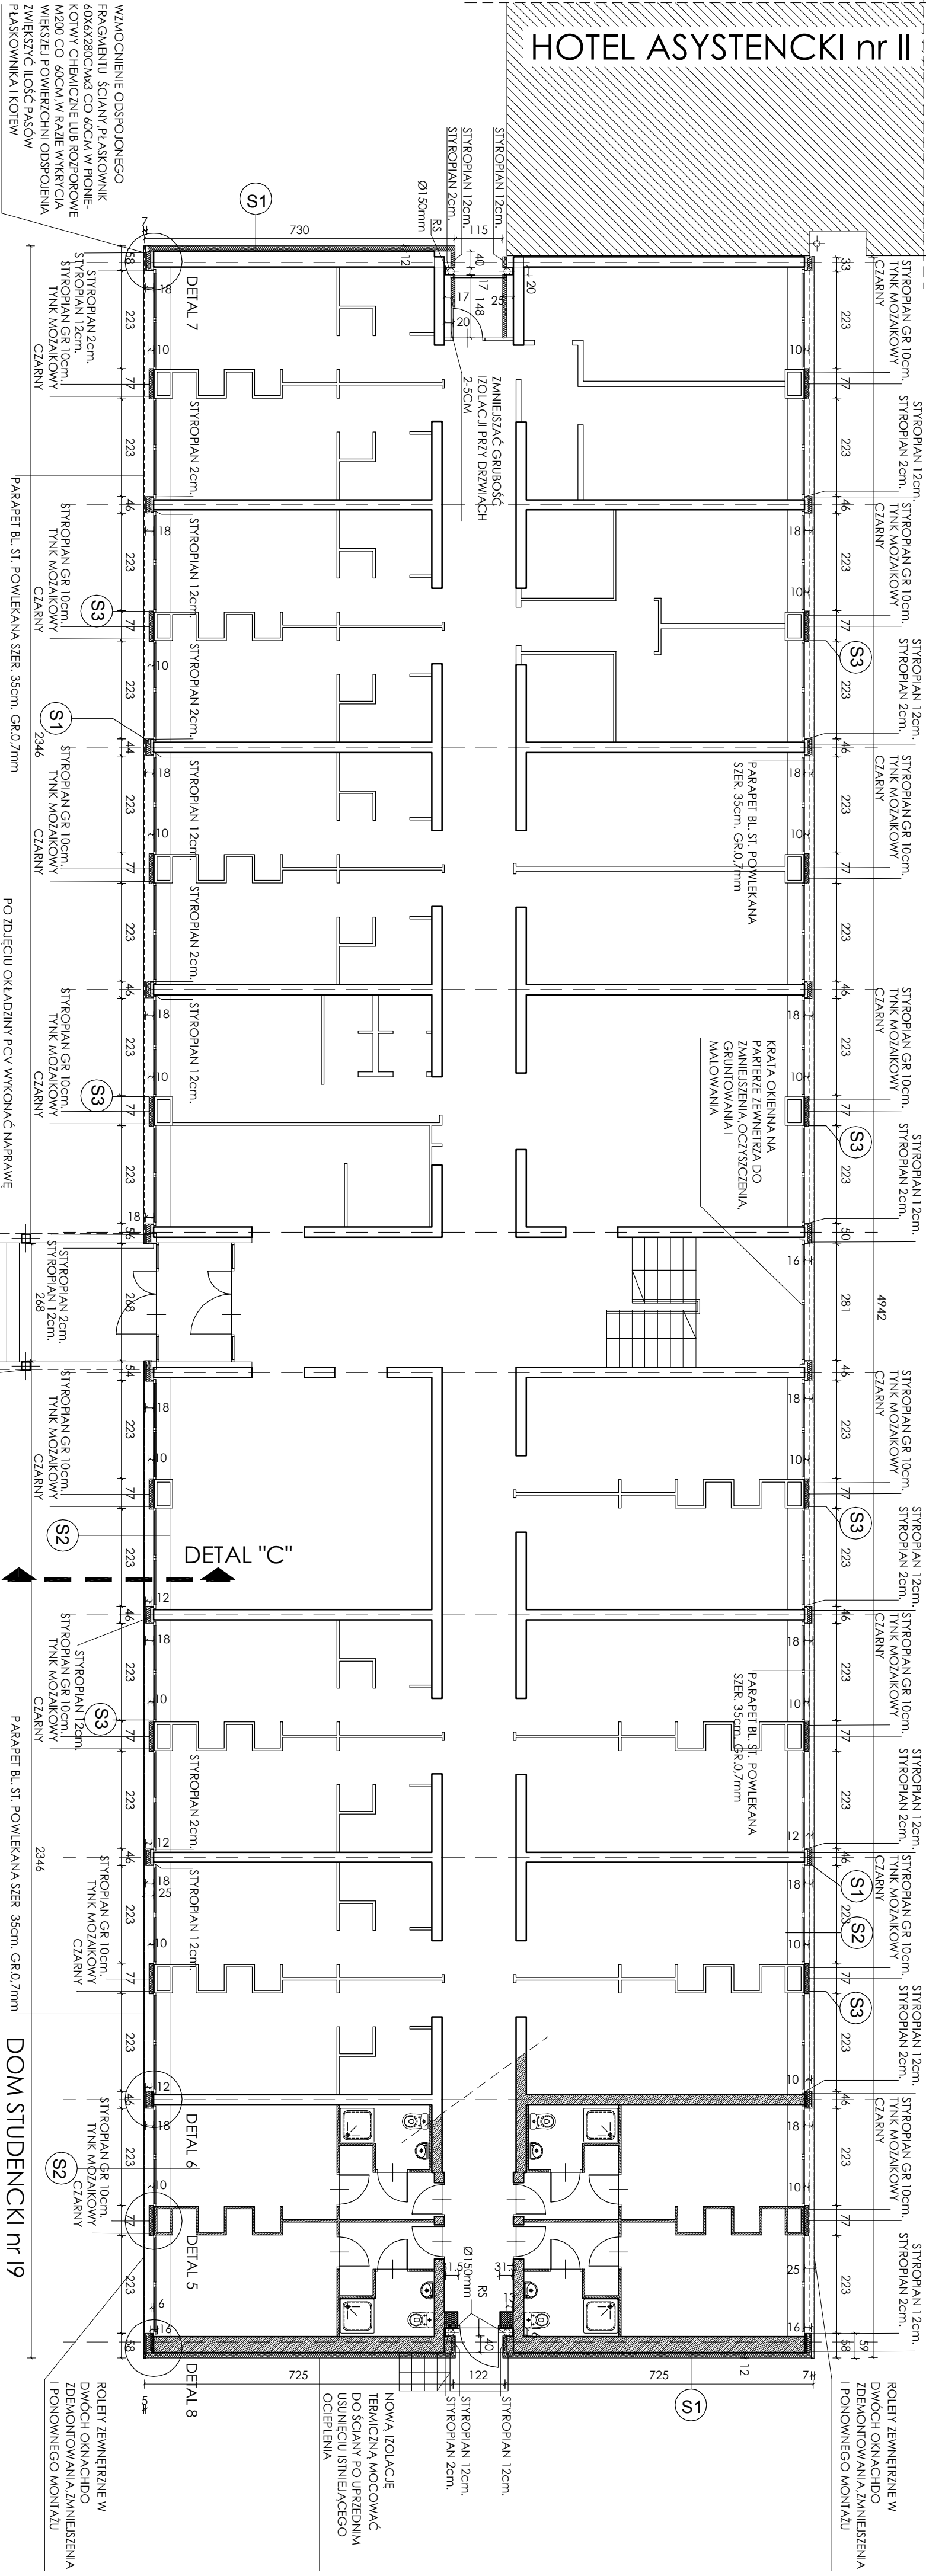

S1

- ŚCIANA S1
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA IZOLACyjNA
 - KLEJ DO STYROPIANU
 - PLYTA STYROPIANOWA EPS -70 GR.12CM.
 - KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU
 - SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
 - KLEJ DO STYROPIANU
 - PREPARAT GRUNTUJĄCY
 - SILIKATOWA WYPRAWA TYNKARSKA
 - TYPU BARANEK-1,5-2MM CIEMNA POPIELATA

S2

- ŚCIANA PODOKIENNA S2
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA
 - KLEJ DO STYROPIANU
 - PLYTA STYROPIANOWA EPS-70 GR.12CM.
 - KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU
 - SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO (PARTER 2X)
 - KLEJ DO STYROPIANU
 - PREPARAT GRUNTUJĄCY
 - SILIKATOWA WYPRAWA TYNKARSKA
 - TYPU BARANEK - 1,5-2MM BIAŁA

S3

- ŚCIANA S3
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA
 - KLEJ DO STYROPIANU
 - PLYTA STYROPIANOWA EPS-70 GR.10CM.
 - KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU
 - SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
 - KLEJ DO STYROPIANU
 - PREPARAT GRUNTUJĄCY
 - 8.PODKŁAD KOŁORYZUJĄCY W KOLORZE CZARNYM
 9. TYNK MOZAIKOWY CZARNY -1-1,2MM

GŁÓWNE WEJŚCIE
do budynku

DETAL "C"

WYKONAĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ SŁUPKÓW 2 X 35X35CM
NA SŁUPKACH WYKONAĆ NOWY TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE
POPIELATYM, ZIARNO 1-1,2MM

DOM STUDENCKI nr 19

RZUT KONDYGNACJI PARTERU

UWAGA! WYMIARY SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE

B-19

BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH I WNĘTRZ B-19	
31-344 KRAKÓW ul.Źna PóŹna 19, tel/fax.: 12 638 67 15, tel/kom.: 605 635 410	
TEMAT: PROJEKT DOCELENIA ELEWACJI DOMU STUDENCKIEGO NR-19 AGH W KRAKOWIE	
NAZWA RYS:	RZUT KONDYGNACJI PARTERU
INWESTOR:	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. ST. JASZCZA W KRAKOWIE
PROJEKTANT:	DR INŻ. ARCH. TOMASZ KAPCIEC
SPRAWDZIL:	MGR INŻ. ARCH. JAROSŁAW JAMROZ
LOKALIZACJA:	KRAKÓW UL. DOŁKARSKIEGO 2
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
NR RYS:	8
SKALA:	1:100
DATA:	03.2013