
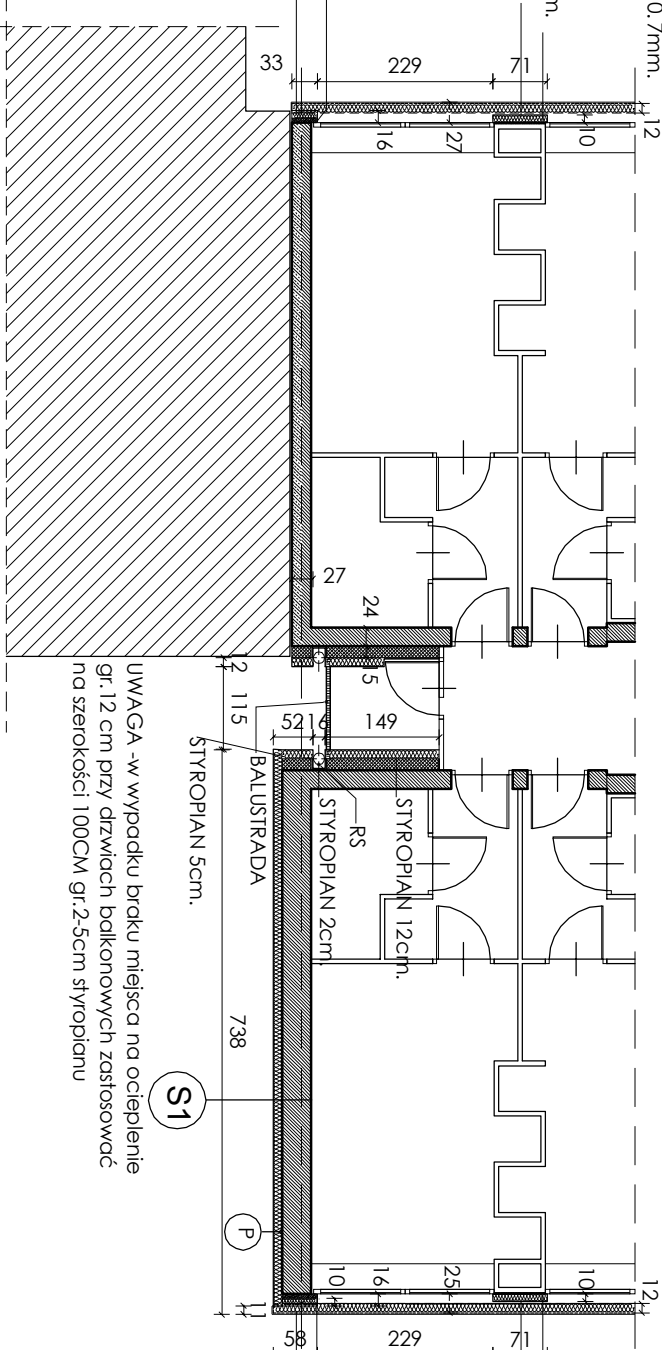
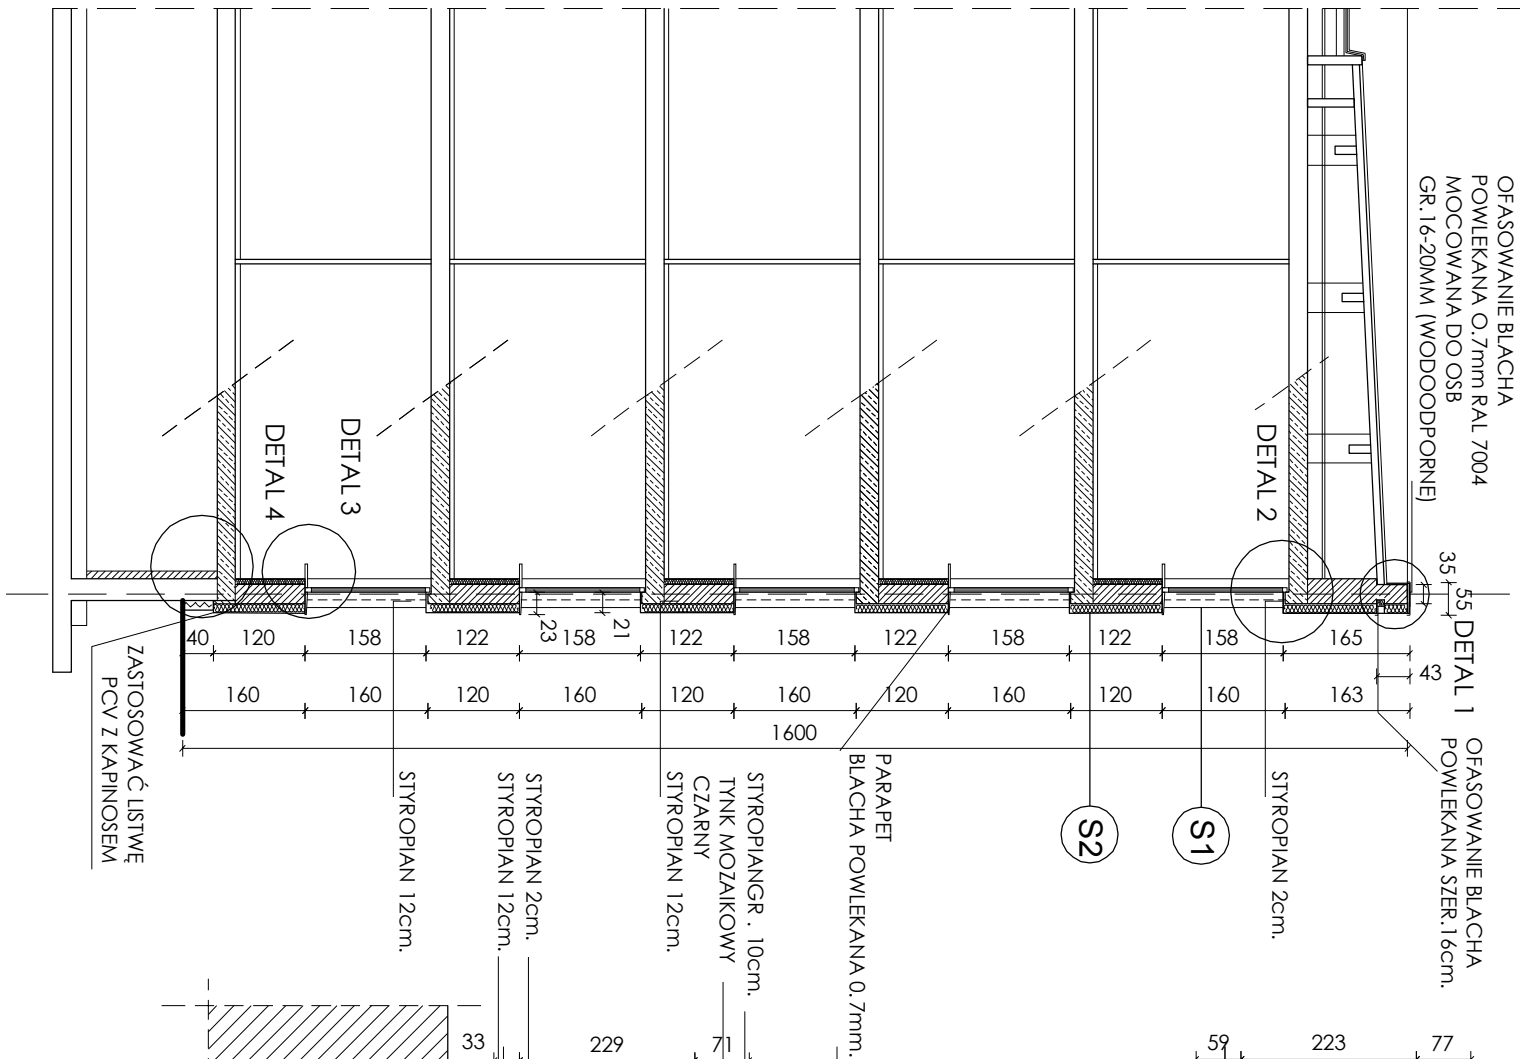


DETAL "A"  
PRZEKRÓJ PRZEZ  
WEJŚCIE BOCZNE

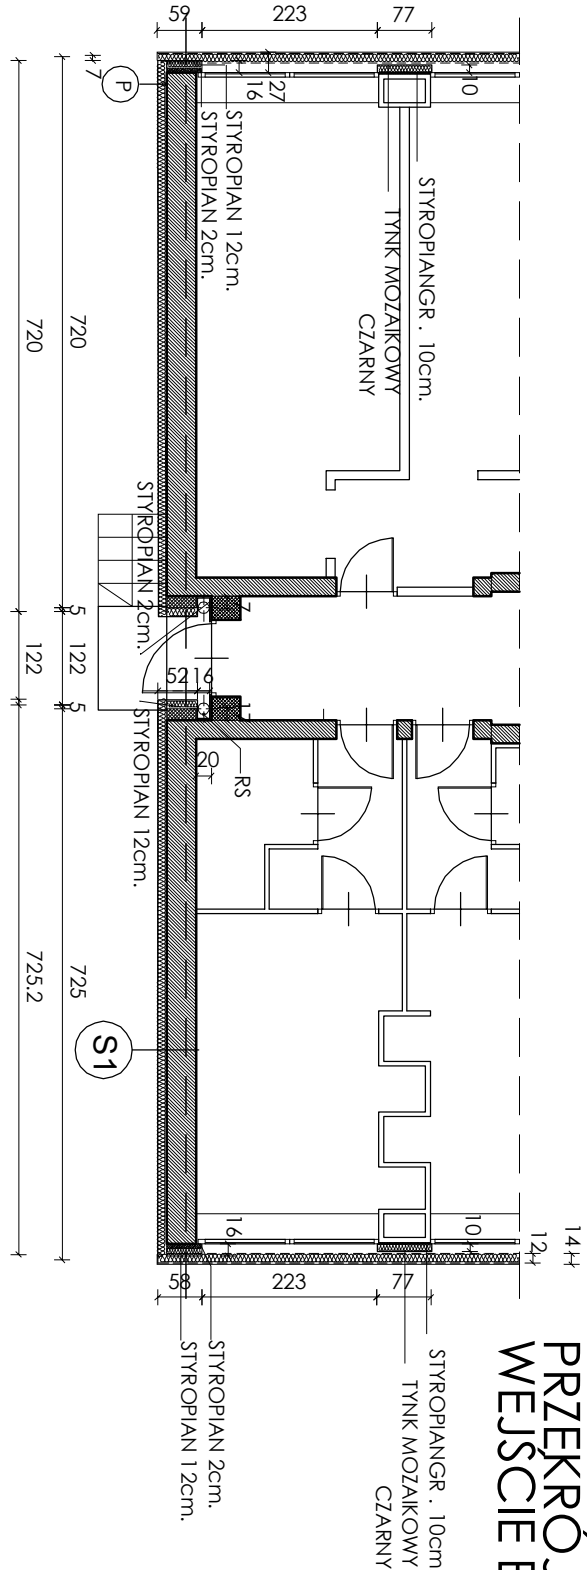

UWAGA -w wypadku braku miejsca na ocieplenie gr. 12 cm przy dźwizach balkonowych zastosować na szerokości 100CM gr.2-5cm styropianu

UWAGA -spód płyty balkonowej łącznie z podciągłem do tynkowania styropian gr 2,0cm - i piętro - 3m2

Balustrady z dwóch stron tylko do tynkowania - kątownik balustrady po tynkowaniu pomalować -RAL 7004

DETAL "B"  
PRZEKRÓJ PRZEZ  
BALKON

UWAGA! WYMIARY SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE

B-19

|  |                              |  |  |
|--|------------------------------|--|--|
| BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH I WNĘTRZ B-19<br>31-344 KRAKÓW ul.Na Polach 19, tel/fax.: 12 638 67 15, tel/kom.: 605 635 410 |                              | TEMAT: PROJEKT DOCIEPLENIA ELEWACJI DOMU STUDENCKIEGO NR-19 AGH W KRAKOWIE |  |
| NAZWA RYS :  | PRZEKRÓJ - DETAL A, B I C    | INWESTOR :   | AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.SYSLASICA W KRAKOWIE |
| PROJEKTANT :   | DR INŻ.ARCH. TOMASZ KAPECKI  | UPRAWNIENIA :  | UP-UPR 823/94                                      |
| SPRAWDZIL :  | MGR INŻ.ARCH.JAROSŁAW JAMROZ | UPRAWNIENIA :  | MP-01A 038/ 20C                                    |
| LOKALIZACJA :  | KRAKÓW UL.TOKARSKIEGO 2      | SKALA :  | 1 : 100  |
| BRANŻA :   | ARCHITEKTURA                 | DATA :   | 03.2013  |

DETAL "C"  
PRZEKRÓJ PRZEZ  
POŁOWĘ BUDYKU

- S1 ŚCIANA S1
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA I ĘDZYKIEIENNA
  - KLEJ DO STYROPIANU
  - PŁYTA STYROPIANOWA EPS -70 GR.1 2CM.
  - KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU
  - SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
  - KLEJ DO STYROPIANU
  - PREPARAT GRUNTUJACY
  - SILIKATOWA WYPRAWA TYNKARSKA
  - TYPU BARANEK-1,5-2MM CIEMNA POPIELATA
- S2 ŚCIANA PODOKIEIENNA S2
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJACA
  - KLEJ DO STYROPIANU
  - PŁYTA STYROPIANOWA EPS 70 GR. 12CM.
  - KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU
  - SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO (PARTER 2X)
  - KLEJ DO STYROPIANU
  - PREPARAT GRUNTUJACY
  - SILIKATOWA WYPRAWA TYNKARSKA
  - TYPU BARANEK - 1,5-2MM BIAŁA