


BRAMKA UCHYLNA

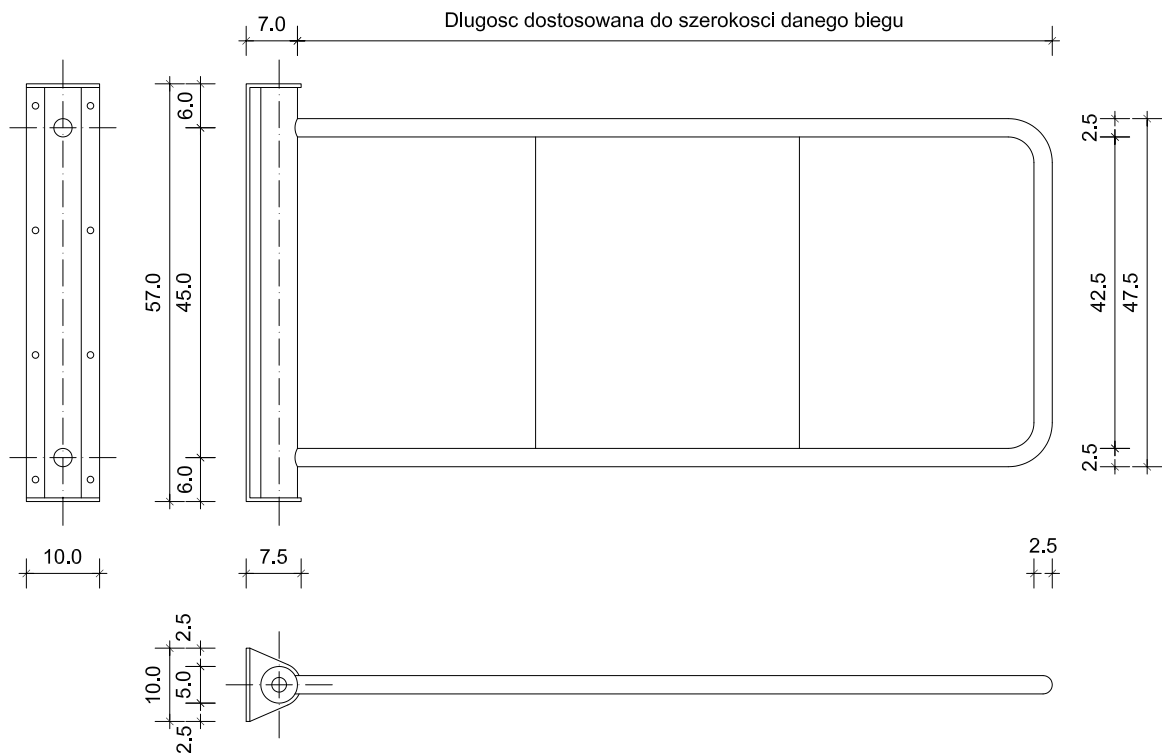

Bramka uchylna:

- stosowana w celu ukierunkowania ruchu,
- uniemożliwiająca omyłkowe zejście ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji,
- jednokierunkowa z blokadą elektromagnetyczną wewnątrz bramki,
- bramka ustawiona w pozycji otwartej,
- zwolnienie blokady w przypadku ewakuacji, ustawienie bramki w pozycji zamkniętej,
- konstrukcja ze stali nierdzewnej, przykręcana do ściany,
- szerokość razem z mocowaniem 110 cm, szerokość ramienia 103 cm,
- montaż górnej krawędzi bramki na wys. 110 cm nad poz. podłogi
- wyposażenie w piktogramy wskazujące kierunek przejścia