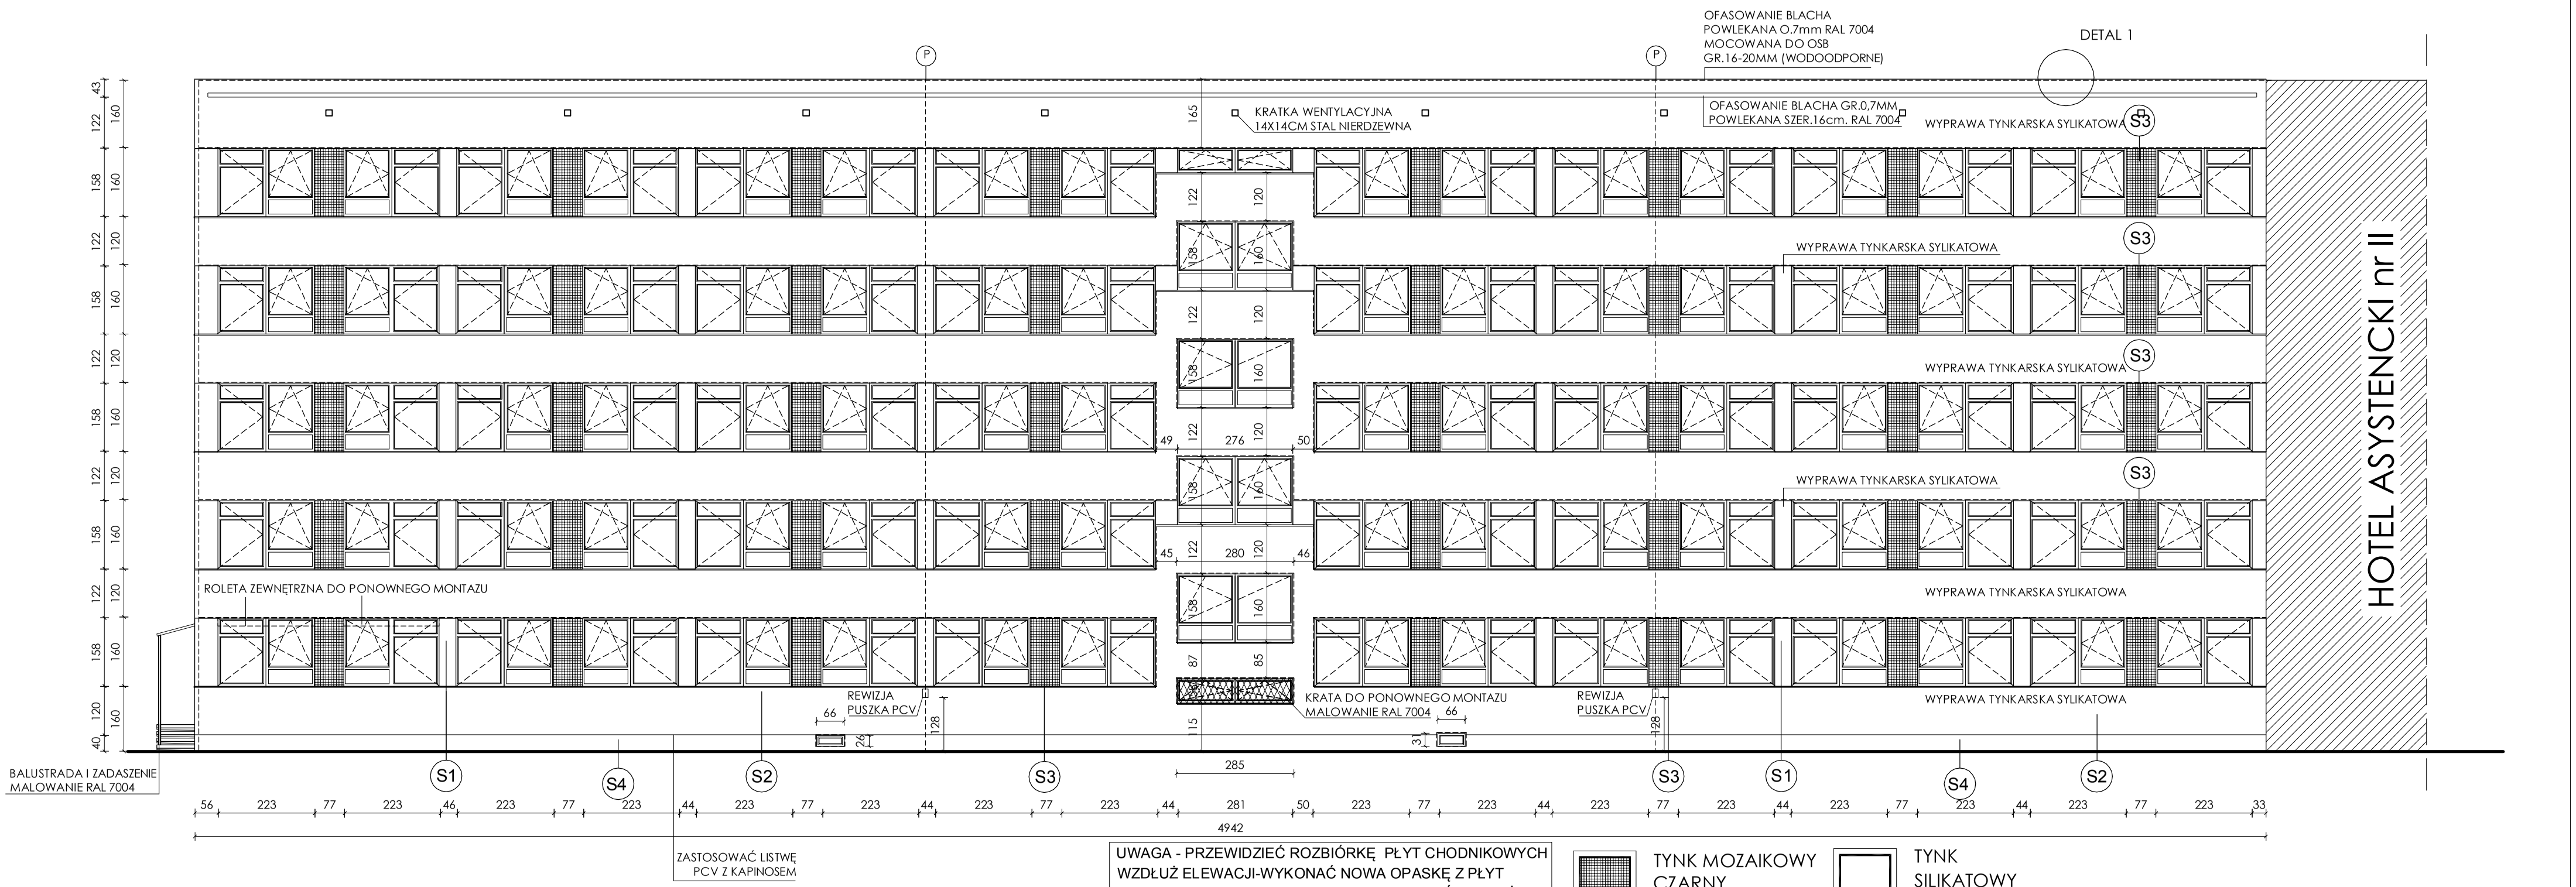

UWAGA - PRZEWIDZIEĆ ROZBIÓRKĘ PŁYT CHODNIKOWYCH WZDŁUŻ ELEWACJI-WYKONAĆ NOWA OPASKĘ Z PŁYT CHODNIKOWYCH 50X50X5CM 250SZT.OSADZIĆ OBRZEŻE TRAWNIKOWE 20X6X100CM-OK 125MB

TYNK MOZAIKOWY CZARNY

TYNK SILIKATOWY

UWAGA! WYMIARY SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE

S1 ŚCIANA S1
1.ŚCIANA ZEWNETRZNA MIĘDZYOKIENNA
2.KLEJ DO STYROPIANU
3.PŁYTA STYROPIANOWA EPS -70 GR.12CM.
4.KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU
5.SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
6.KLEJ DO STYROPIANU
7.PREPARAT GRUNTUJACY
8.SILIKATOWA WYPRAWA TYNKARSKA
TYPU BARANEK-1,5-2MM CIEMNA POPIELATA

S2 ŚCIANA PODOKIENNA S2
1.ŚCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA
2.KLEJ DO STYROPIANU
3.PŁYTA STYROPIANOWA EPS 70 GR.12CM.
4.KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU
5.SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO (PARTER 2X)
6.KLEJ DO STYROPIANU
7.PREPARAT GRUNTUJACY
8.SILIKATOWA WYPRAWA TYNKARSKA
TYPU BARANEK - 1,5-2MM BIAŁA

S3 ŚCIANA S3
1.ŚCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJĄCA
2.KLEJ DO STYROPIANU
3.PŁYTA STYROPIANOWA EPS-70 GR.10CM.
4.KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU
5.SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
6.KLEJ DO STYROPIANU
7.PREPARAT GRUNTUJACY
8PODKŁAD KOLORYZUJĄCY W KOLORZE CZARNYM
9.TYNK MOZAIKOWY CZARNY -1-1,2MM

S4 ŚCIANA COKOŁOWA S4
1.ŚCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA
2.KLEJ DO STYROPIANU
3.PŁYTA STYRODUROWA GR.12CM.
4.KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU
5.SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 2X
6.KLEJ DO STYROPIANU
7.PREPARAT GRUNTUJACY
8.SILIKATOWA WYPRAWA TYNKARSKA
TYPU BARANEK - 1,5-2MM POPIELATY

(P) NOWE PIONY INSTALACJI OGROMOWEJ Z DRUTY OCYNK.ŚR.8MM PROWADZONYCH W RURKACH WINIDUROWYCH ŚR.WEW.28MM UŁOŻONYCH W OCIEPLENIU. Z ŁĄCZA Z BEDNARKĄ OSADZIĆ W SKRZYNKACH REWIZYJNYCH,BEDNRKĘ SCHOWAĆ W RURKACH WINIDUROWYCH O ŚR.WEW.40MM

B-19

BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH I WNETRZ B-19
31-344 KRAKÓW ul.Na Polach 19, tel.fax.: 12 638 67 15, tel.kom.: 605 635 410

TEMAT:	PROJEKT DOCIEPLENIA ELEWACJI DOMU STUDENCKIEGO NR -19 AGH W KRAKOWIE		
NAZWA RYS :	ELEWACJA ZACHODNIA		
INWESTOR :	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.ST.STASZICA W KRAKOWIE MIASTECZKO STUDENCKIE AGH 30-059 Kraków Al.Mickiewicza 30		
PROJEKTANT :	DR INŻ.ARCH. TOMASZ KAPECKI	UPRAWNIENIA :	UP-UPR 823/94
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ.ARCH.JAROSŁAW JAMROZ	UPRAWNIENIA :	MPOIA 038/ 2006
		NR RYS :	11
LOKALIZACJA :	KRAKÓW UL.TOKARSKIEGO 2	SKALA :	1 : 100
BRANŻA :	ARCHITEKTURA	DATA :	03.2013