

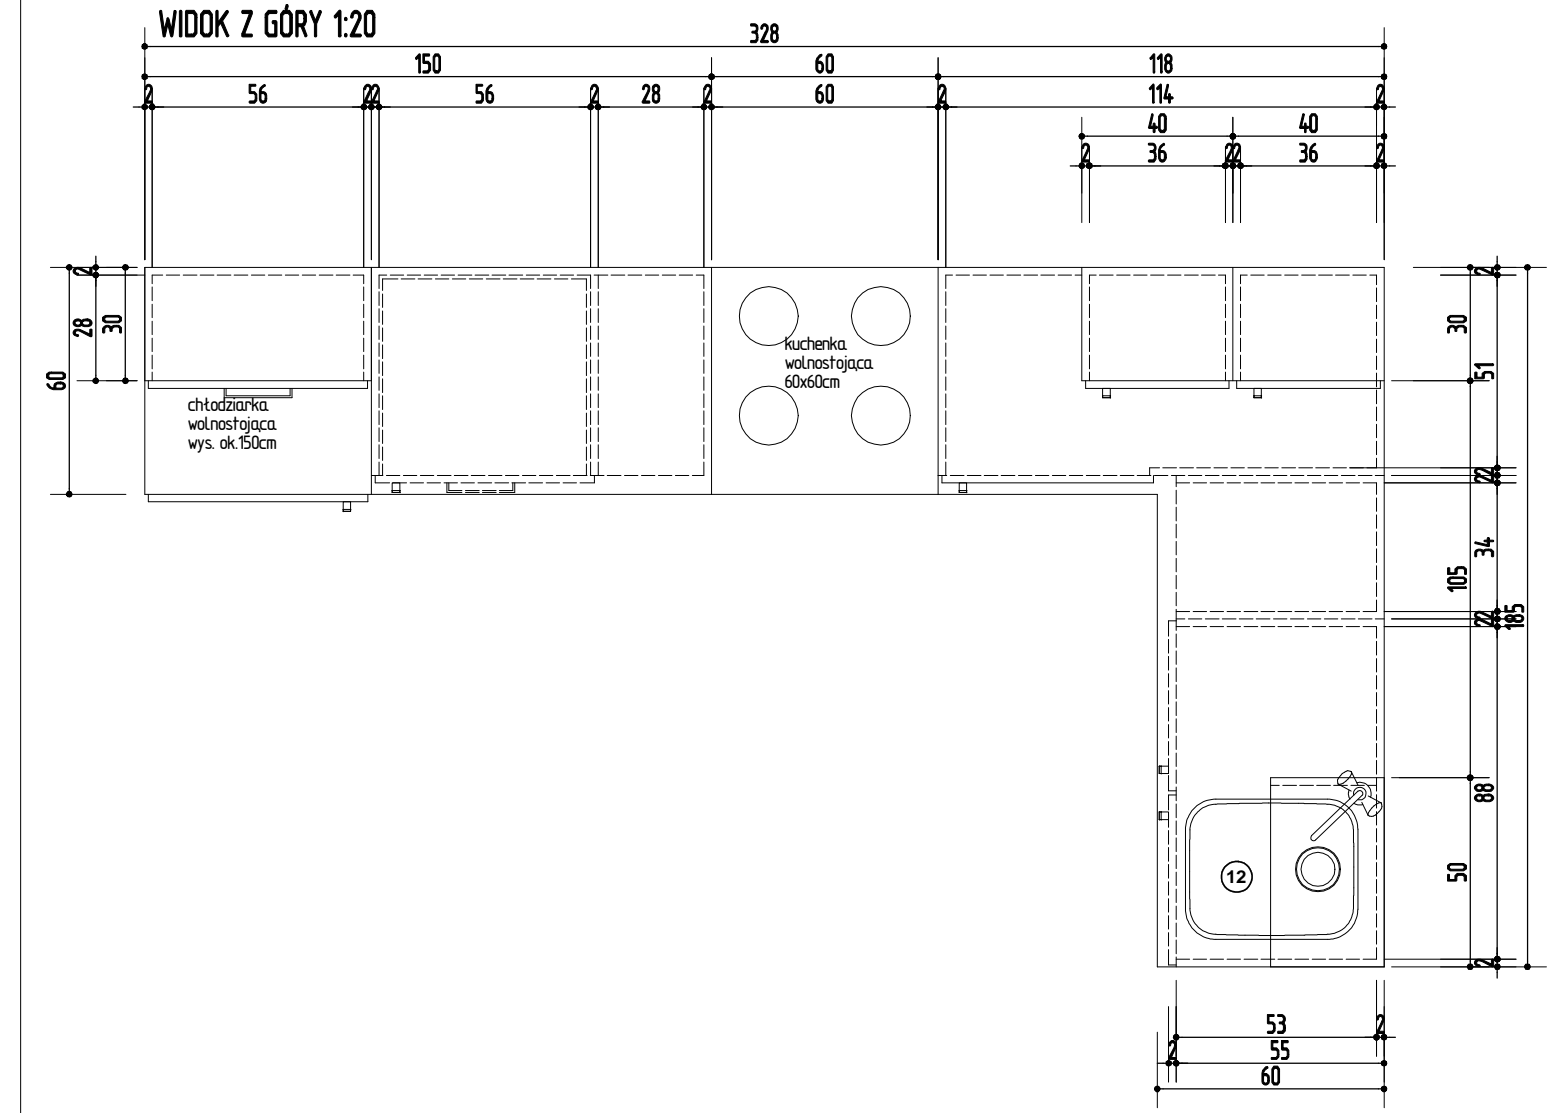



ANEKS KUCHENNY A7

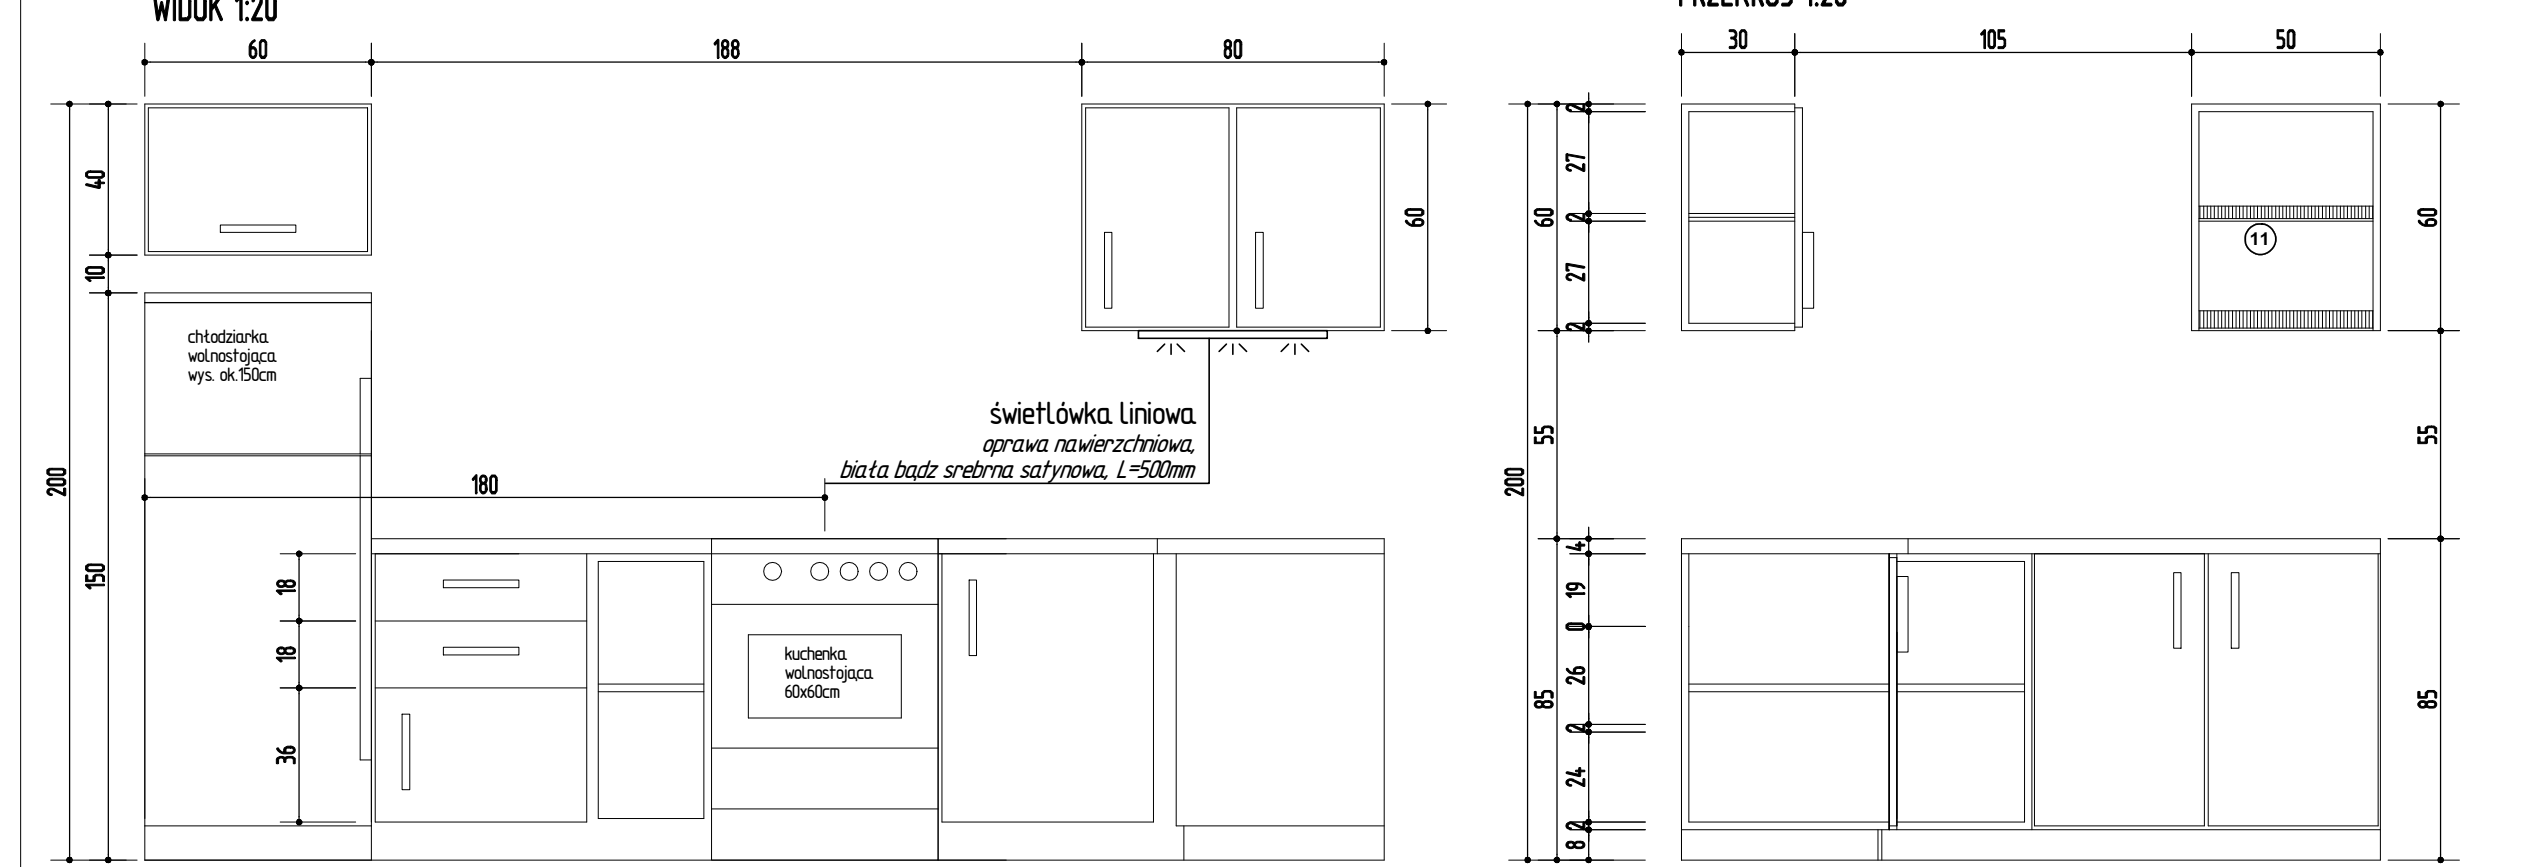



PRZĘKÓJ 1:20

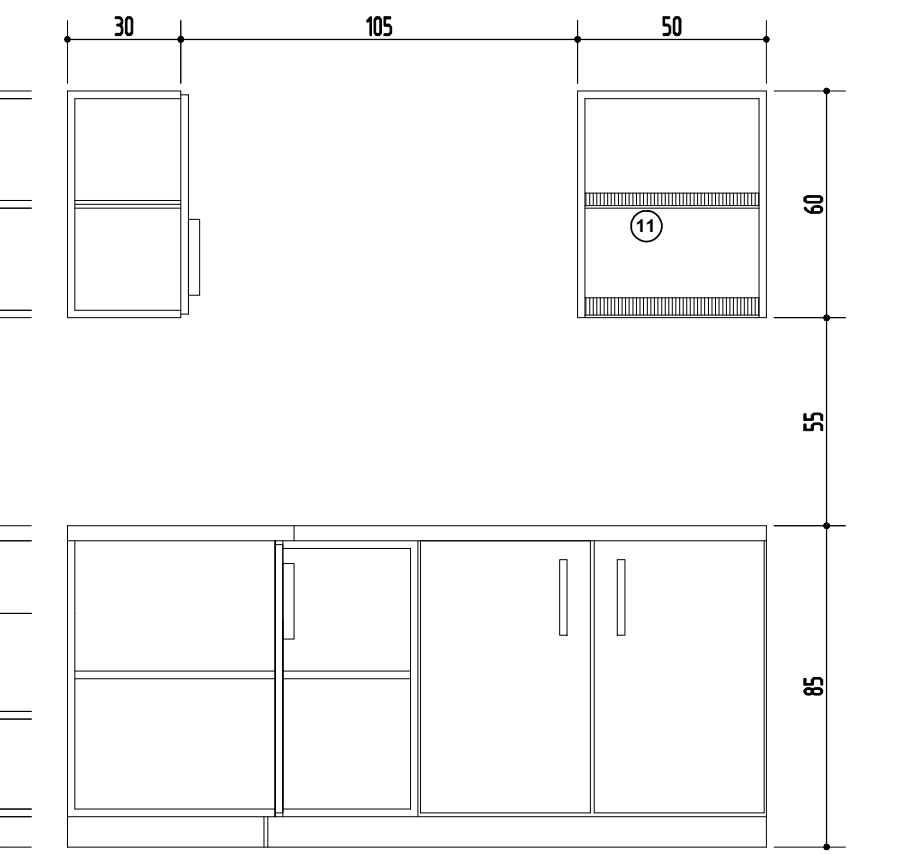



PRZĘKÓJ 1:20

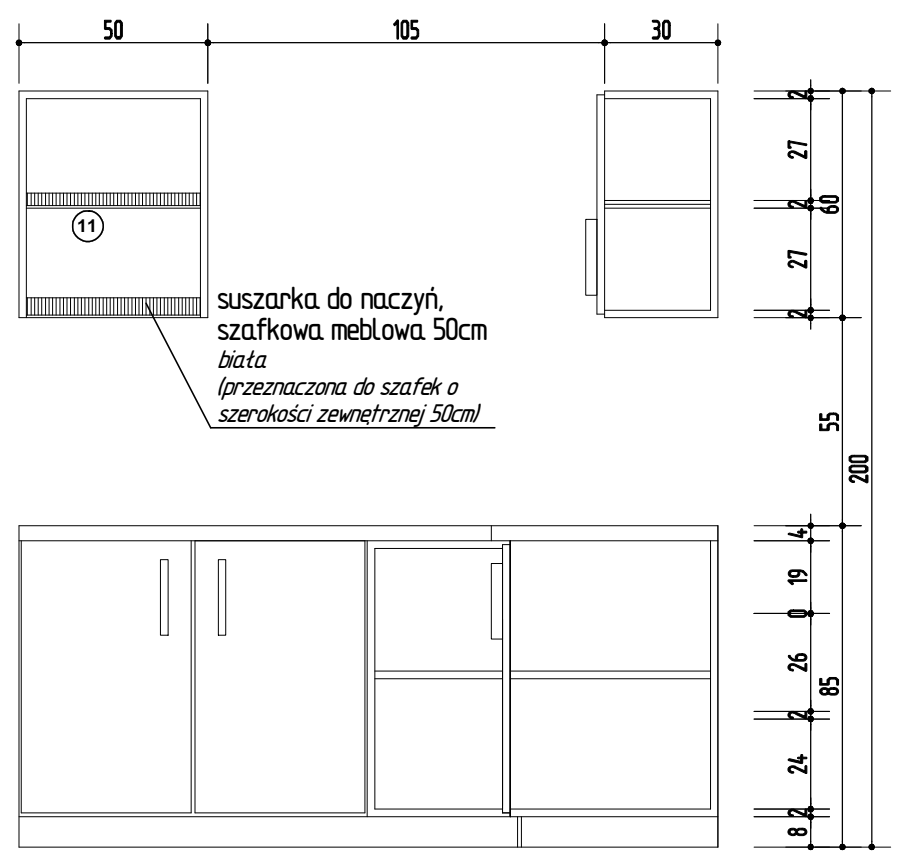


ANEKS KUCHENNY A7a

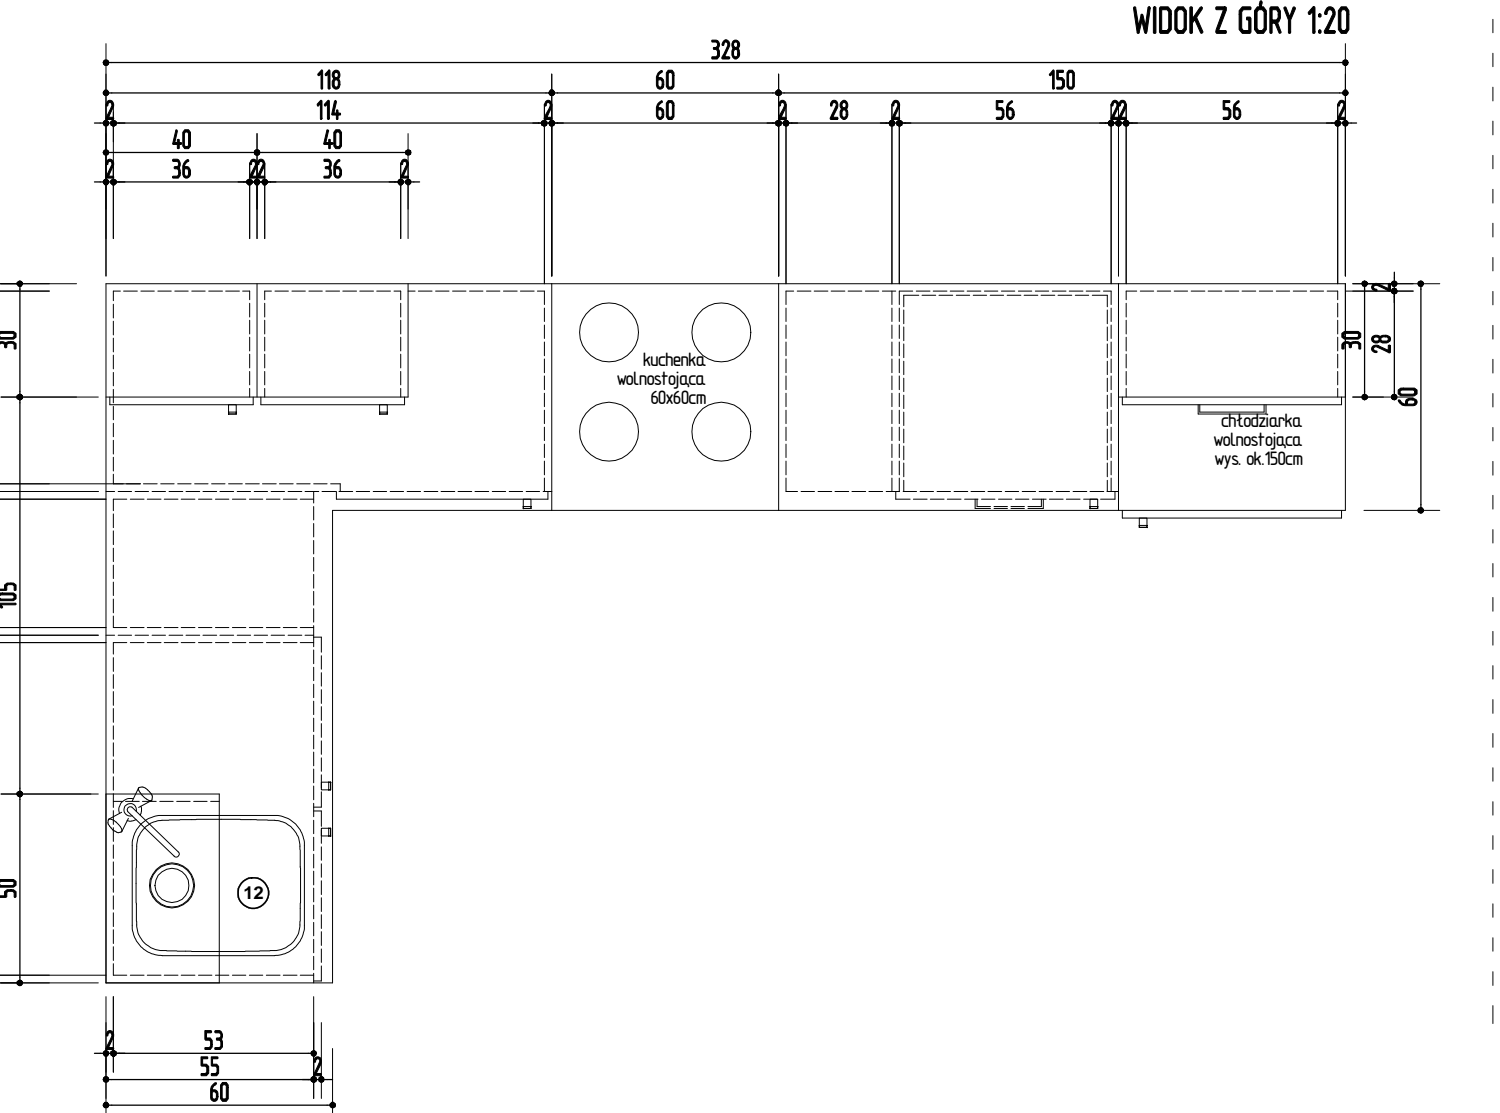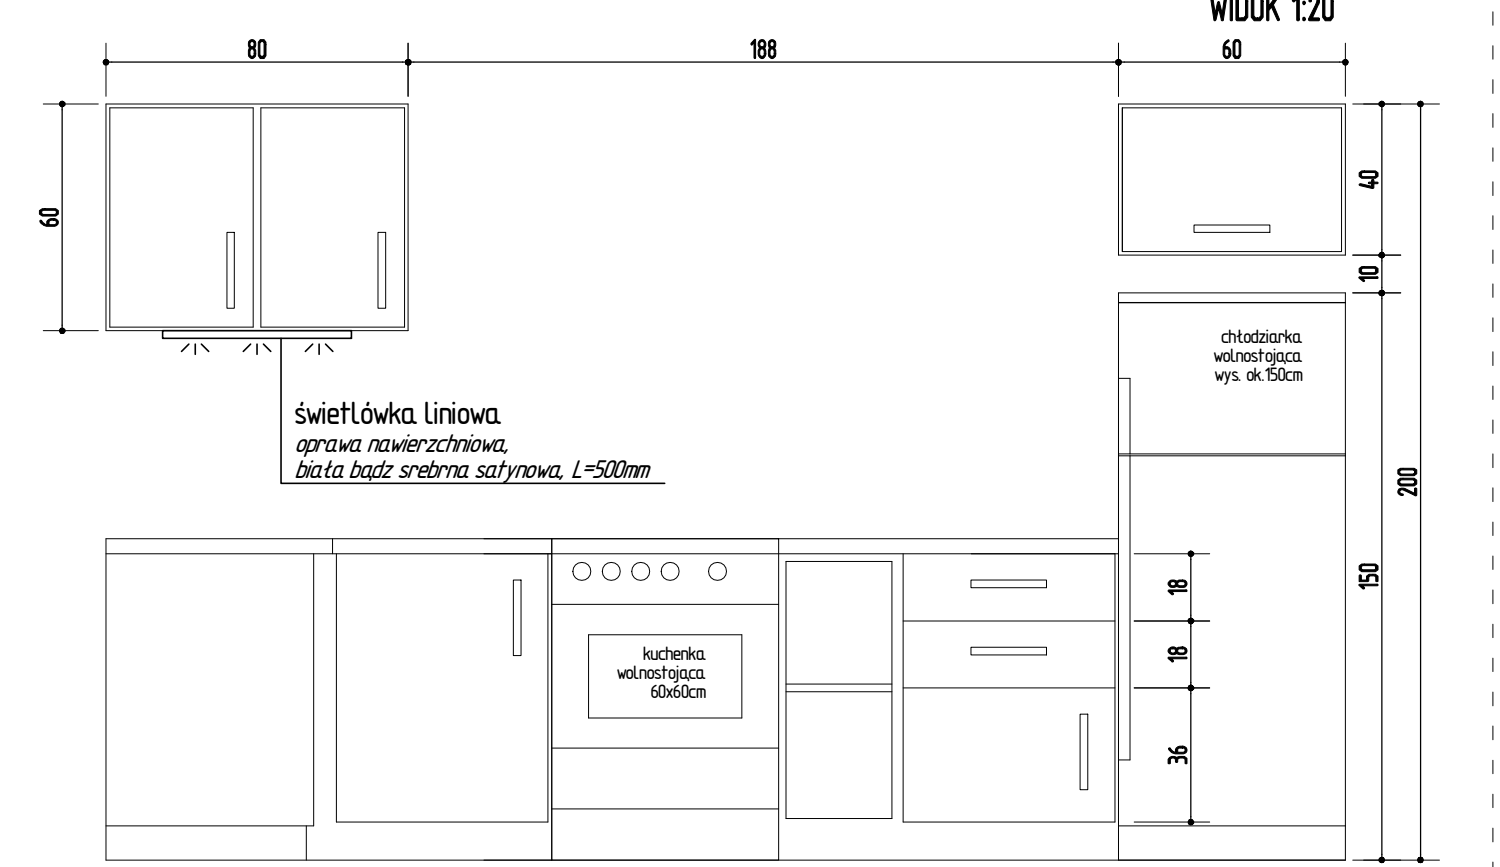



ANEKS KUCHENNY A2

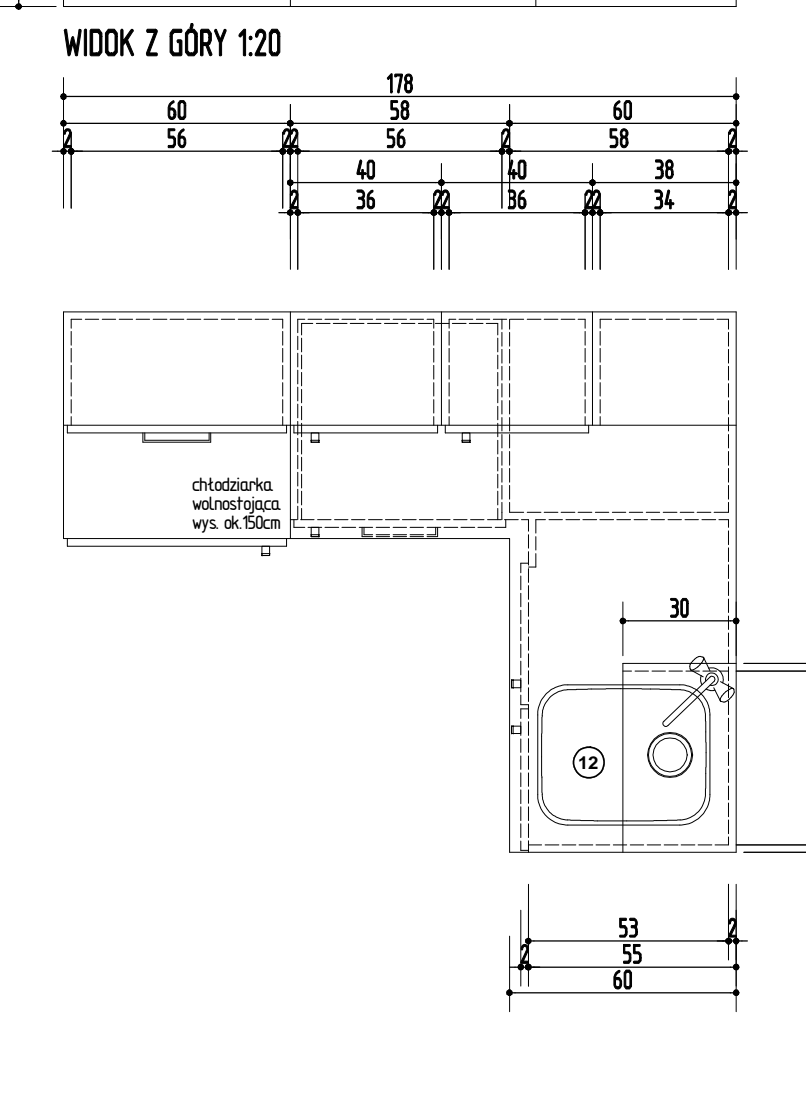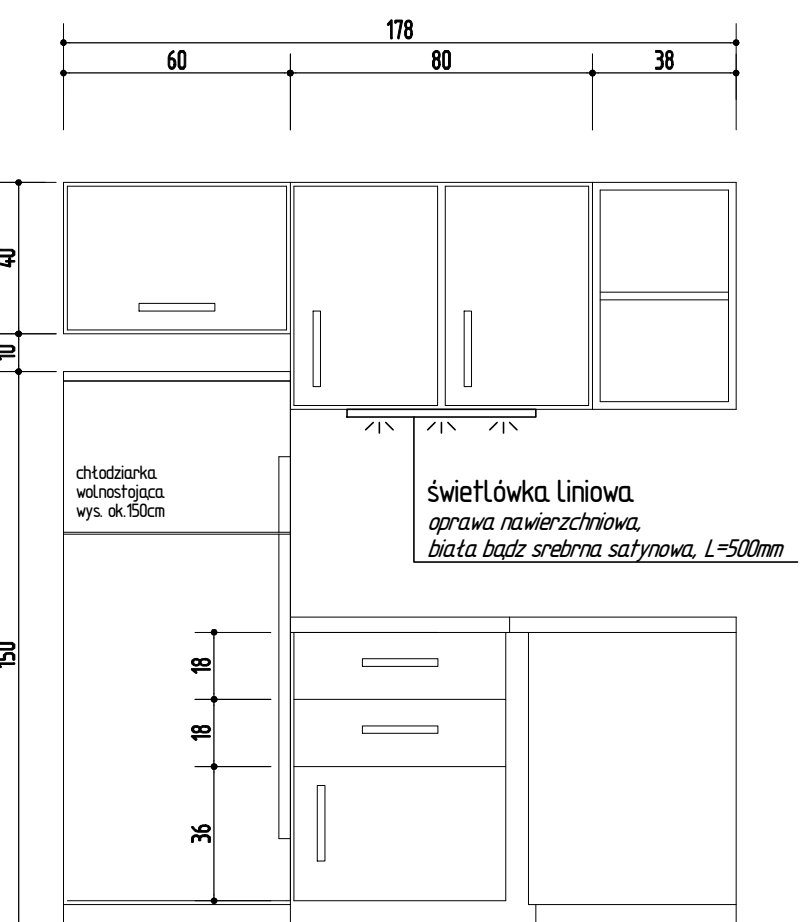



PRZĘKÓJ 1:20

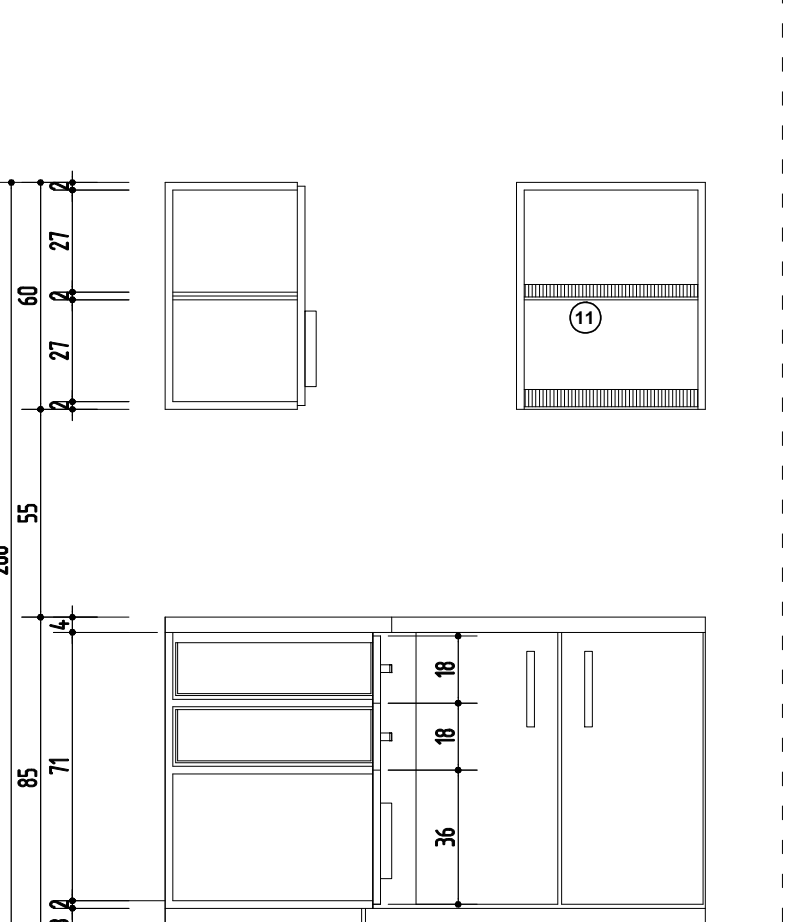



ANEKS KUCHENNY A2a

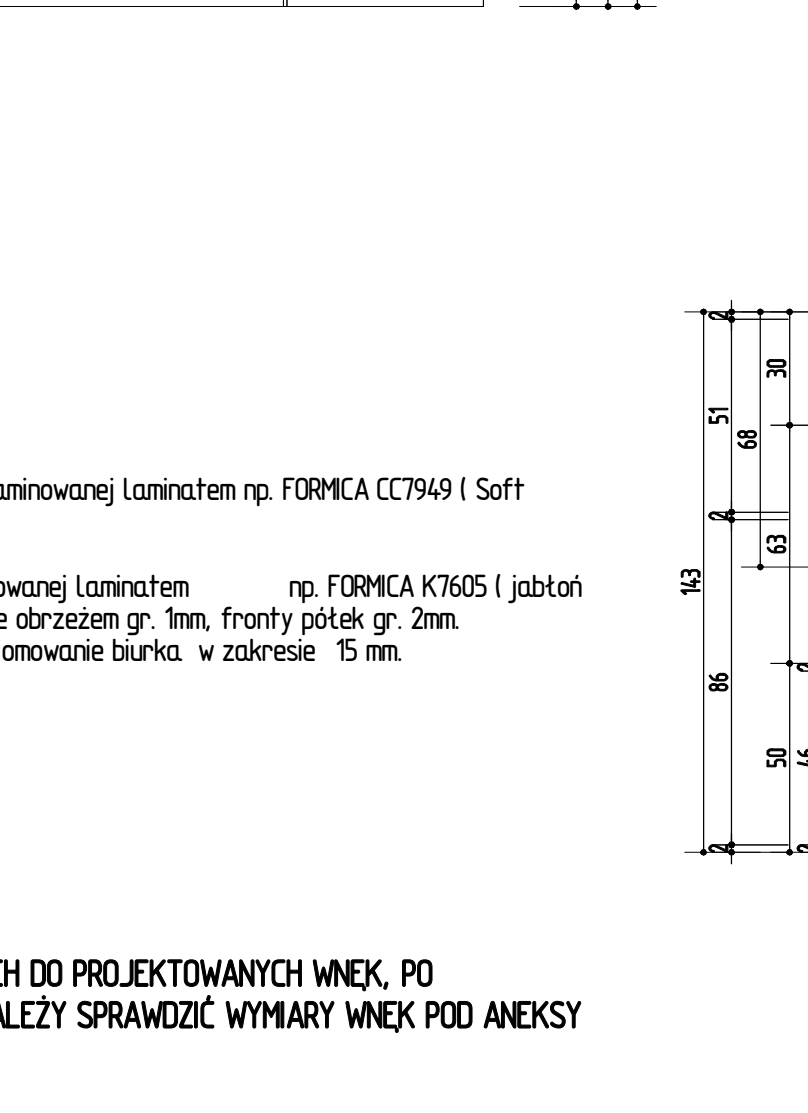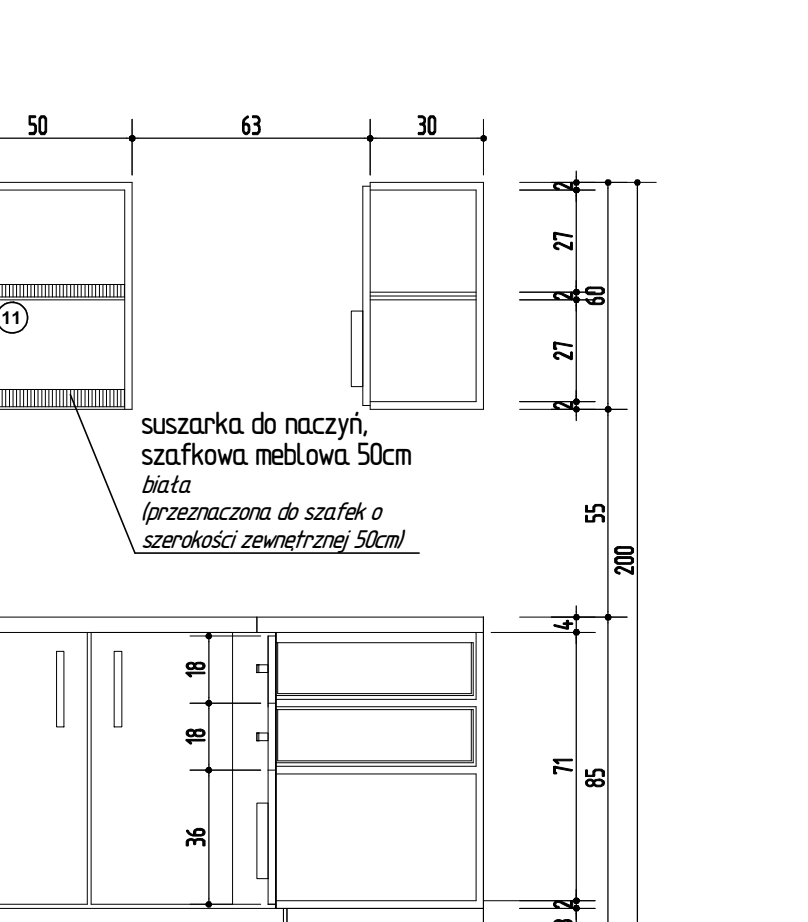

PRZĘKÓJ 1:20

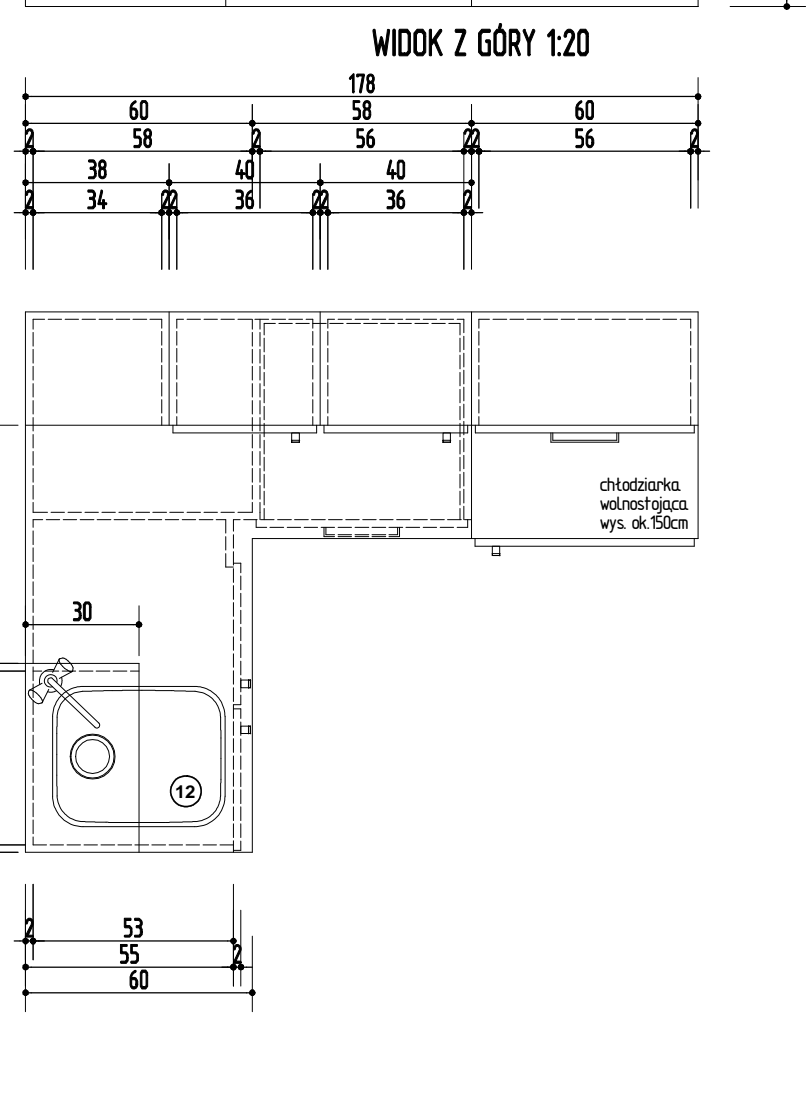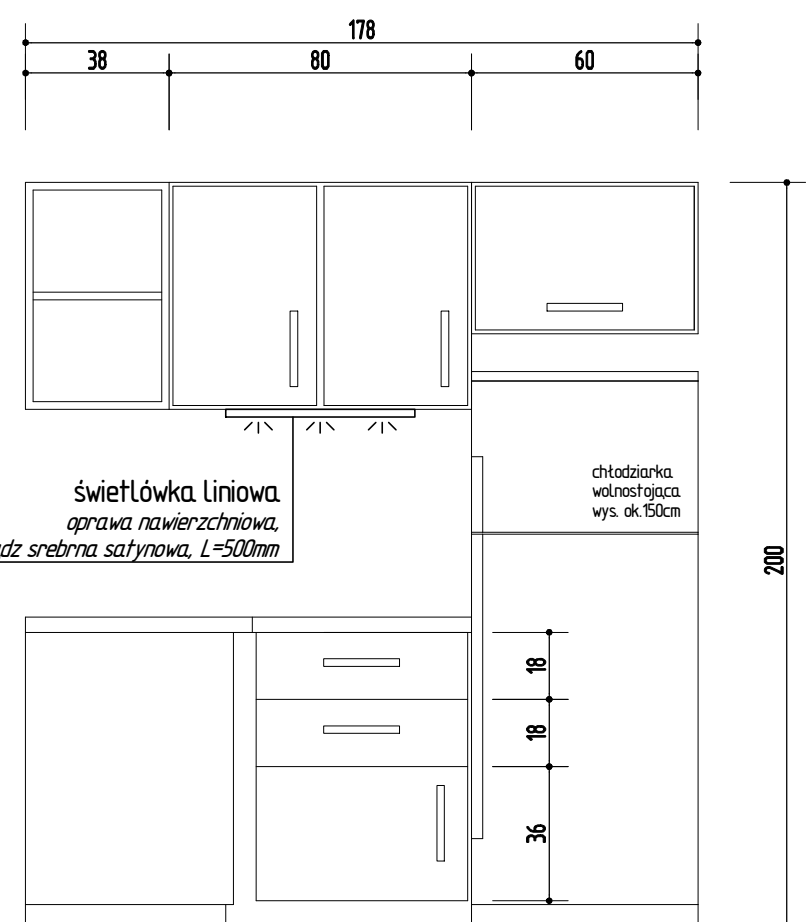

ANEKS KUCHENNY A6

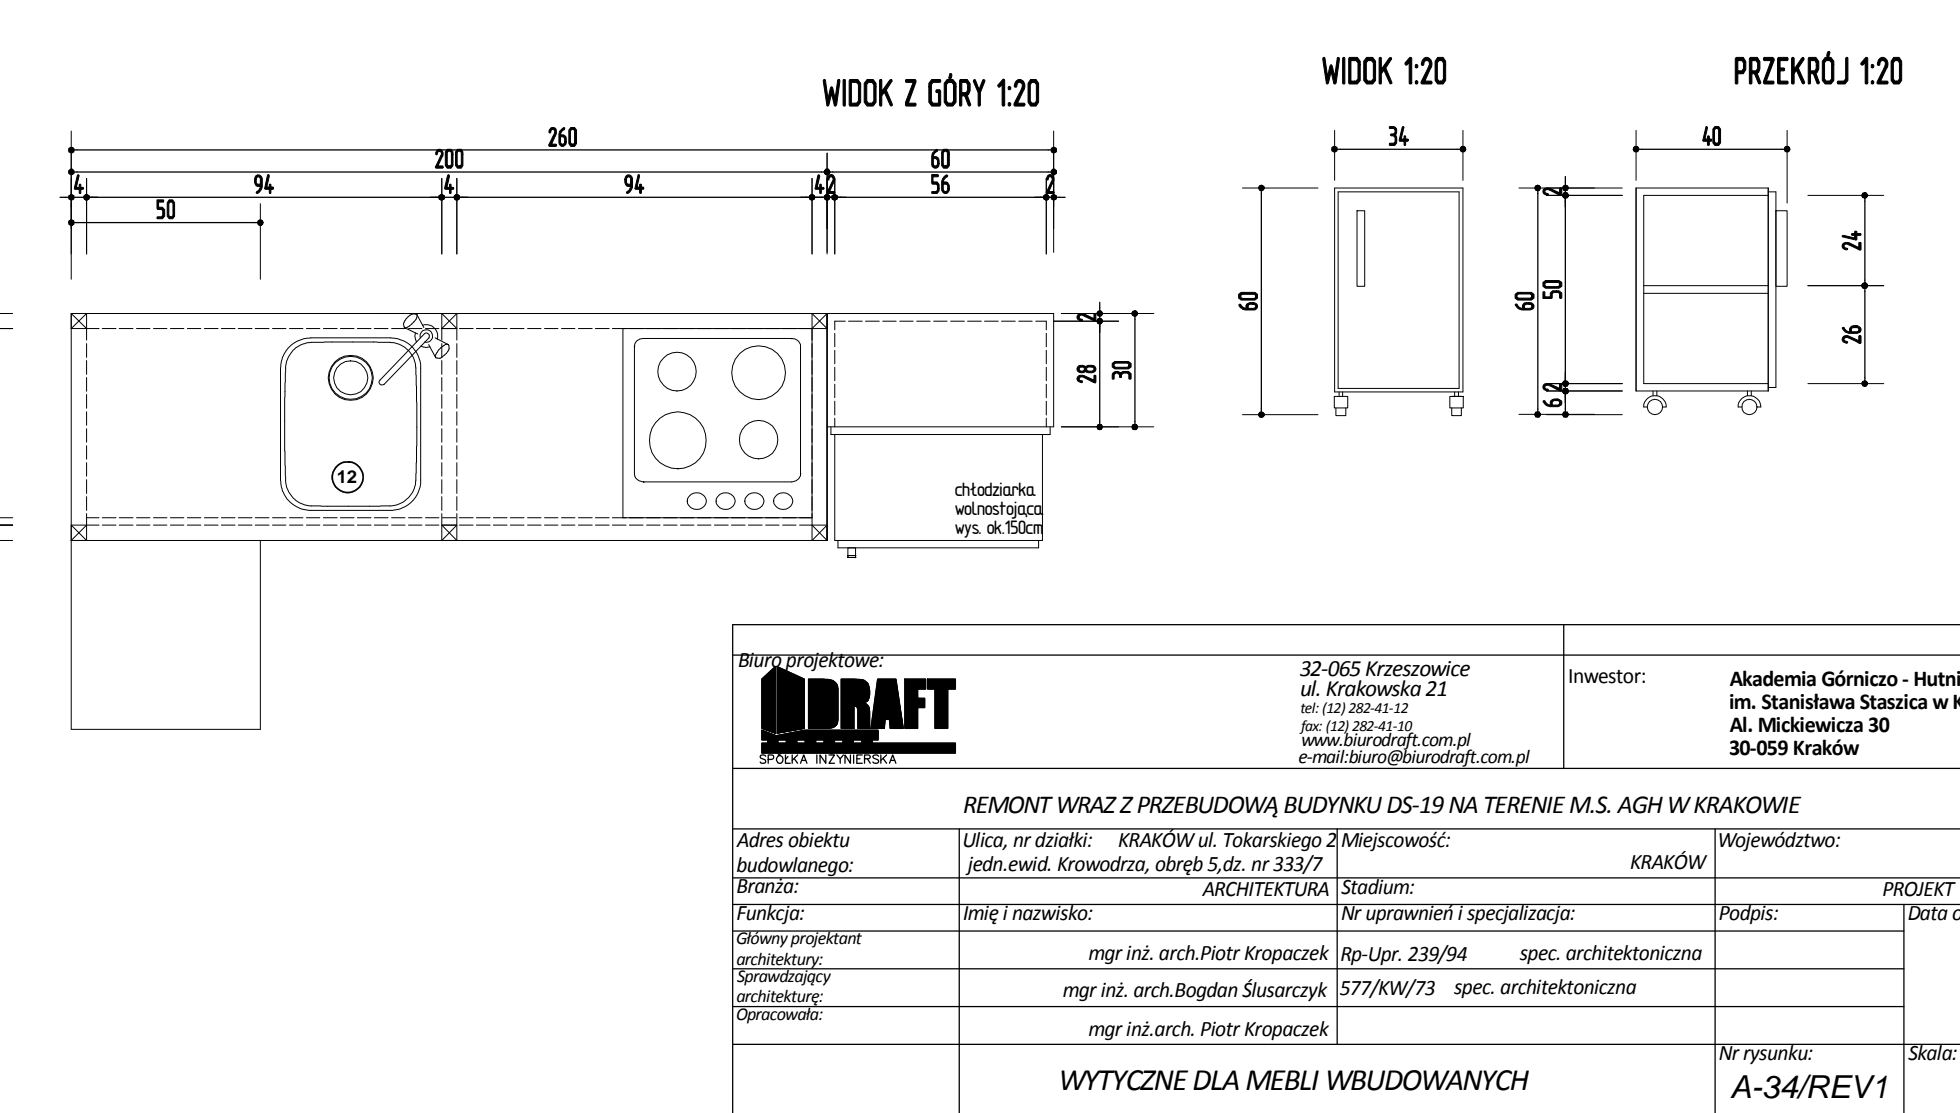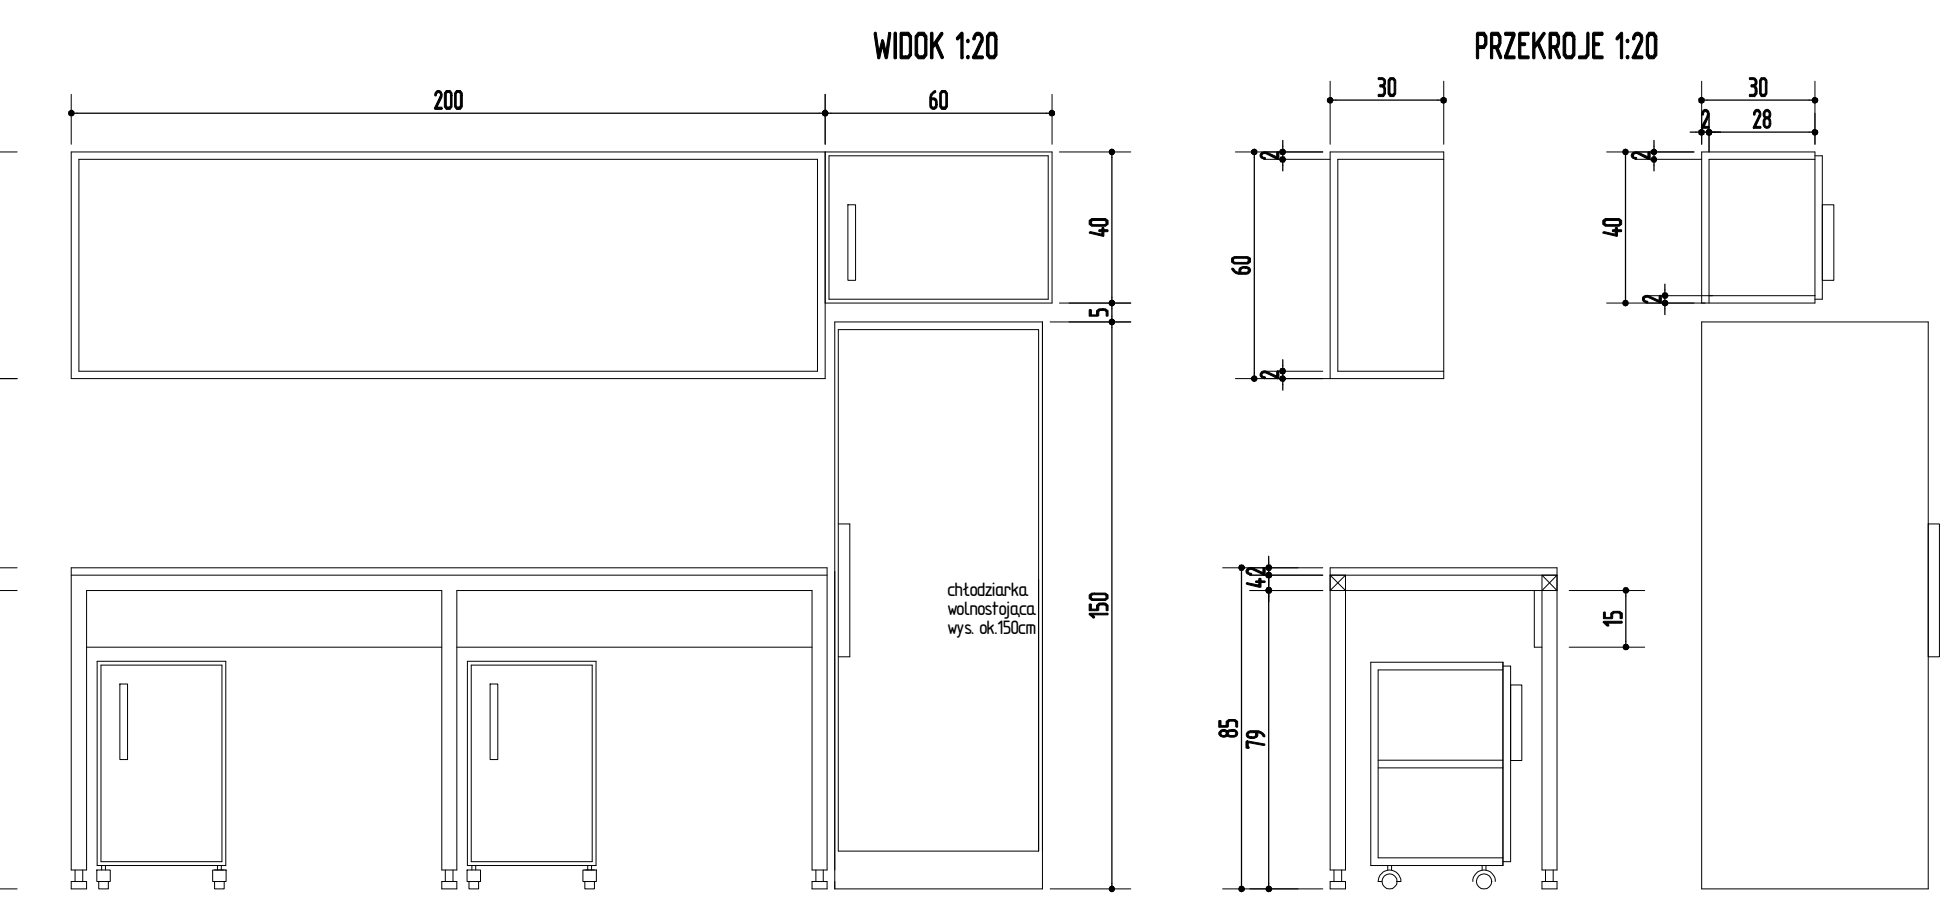

UWAGA:

- 1. Blaty robocze wykonane z płyty meblowej gr. 38 mm obustronnie laminowanej laminatem np. FORMICA CC7949 (Soft White). Obrzeże ABS gr. 2 mm dobrane pod kolor blatu.
- 2. Łączenie za pomocą listew systemowych w kolorze aluminium ..
- 3. Pozostałe elementy wykonane z płyty gr. 18 mm obustronnie laminowanej laminatem np. FORMICA K7605 (jabłoni). Obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.Elementy widoczne oklejone obrzeżem gr. 1mm, fronty półek gr. 2mm.
- 4. Nogi kwadratowe 50x50 mm wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie biurka. w zakresie 15 mm.
- 5. Szuflady montowane na prowadnicach tożyskowych.
- 6. Uchwyty liniowe w kolorze chrom mat np. NOMET Grunge
- 7. Zawiasy systemowe, meblowe, wpuszczane.
- 8. Płecy z płyty HDF wsuwane w nafrezowane boki półek
- 9. Nóżka np. NOMET zn Z-4501
- 10. Szuflady np. NOMET Cargo
- 11. Suszarka do naczyń szafkowa meblowa 50cm, kolor biały.
- 12. Zlewomywak jednokomorowy np. FRANKE, kolor stalowy satynowy.

PRZYZECZENIU WYKONANIA ANEKSÓW KUCHENNYCH PASOWANYCH DO PROJEKTOWANYCH WNEK, PO PRZEPROWADZENIU PRAC WYKOŃCZENIOWYCH ŚCIAN I PODŁÓG NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY WNEK POD ANEKSY W CELU WERYFIKACJI.

Biuro projektowe:		32-065 Krzeszowice ul. Krakowska 21 tel. (12) 262-41-12 fax (12) 262-41-01 www.buraodraft.com.pl e-mail:buraodraft@buraodraft.com.pl		Investor:	Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Ślaski w Krakowie Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków
BURAODRAFT SPRĘKA INŻYNIERSKA					
REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DS-19 NA TERENIE M.S. AGH W KRAKOWIE					
adres obiektu budowlanego:	Ulica, nr działki:	KRAKÓW ul. Tokarskiego 2	Miejscowość:	KRAKÓW	Województwo:
bransz:	jedn.ewid. Krowodrza, obręb 5, dz. nr 333/7				MAŁOPOLSKIE
funkcja:	ARCHITEKTURA	Stadium:			PROJEKT WYKONAWCZY
Główny projektant	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:	Data opracowania:	
architektura	mgr inż. arch. Piotr Kropaczek	Rp-Upr. 239/94	spec. architektoniczna	12.06.13	
branża dróg	mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk	577/KW/73	spec. architektoniczna		
architektura pracowała:	mgr inż. arch. Piotr Kropaczek				
WYTYCZNE DLA MEBLI WUBUDOWANYCH				Nr rysunku:	Skala:
				A-34/REV1	1:20