




ROZWINIĘCIA ŚCIAN 1:20

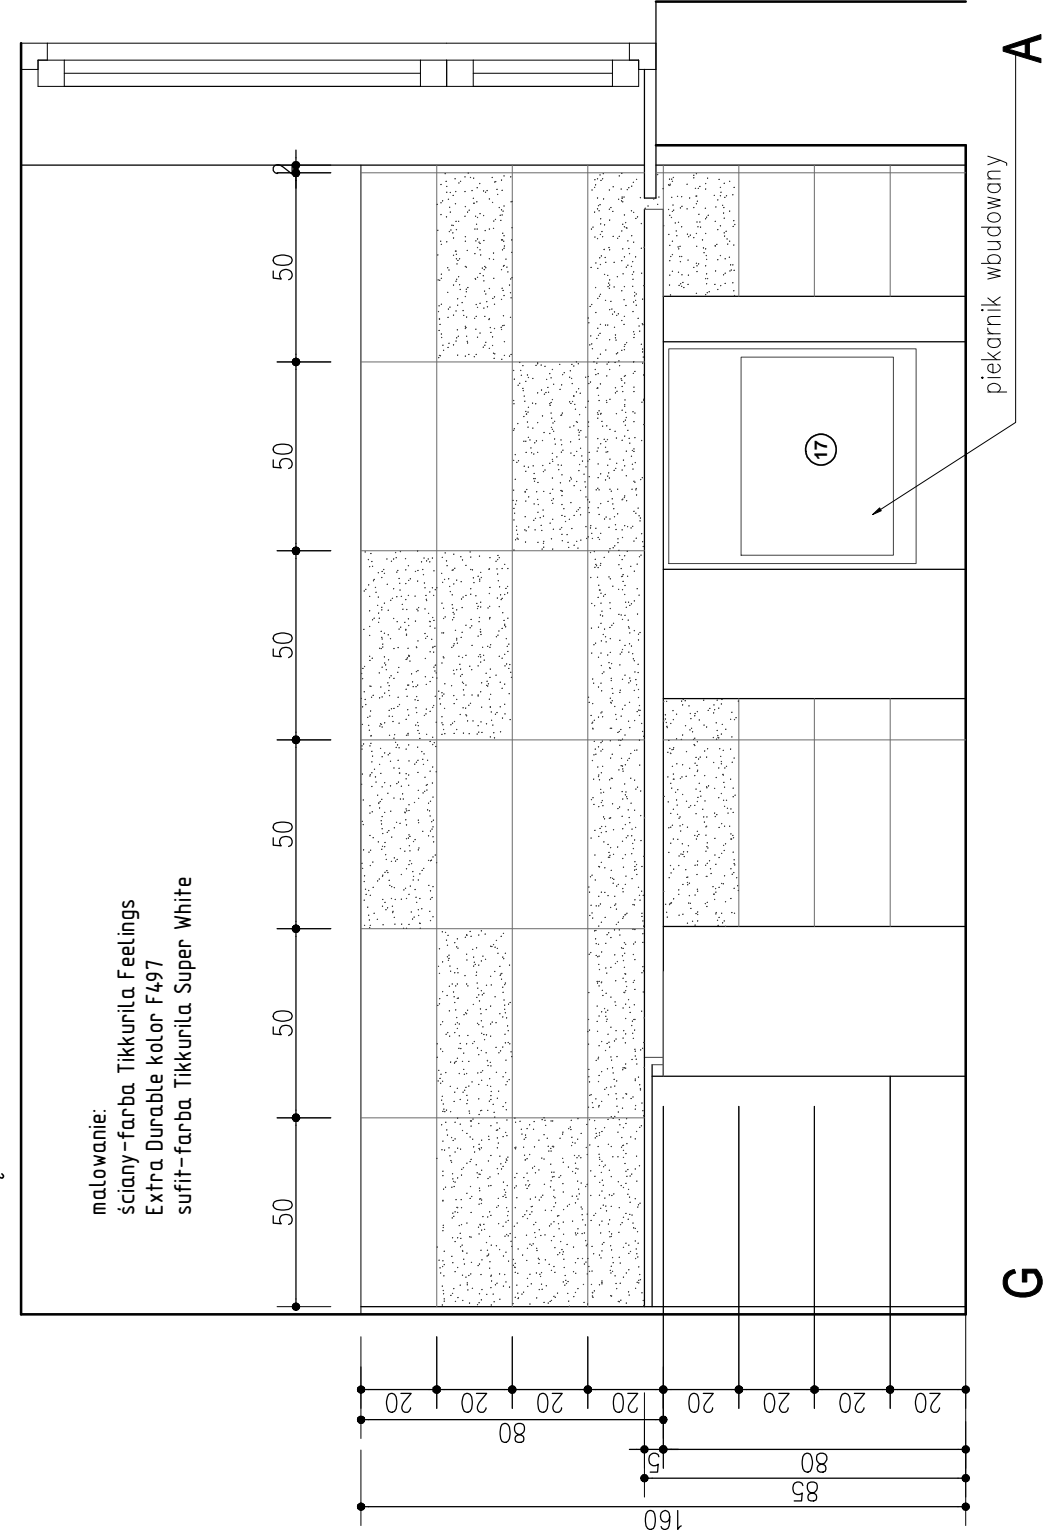



371T 1:20 [

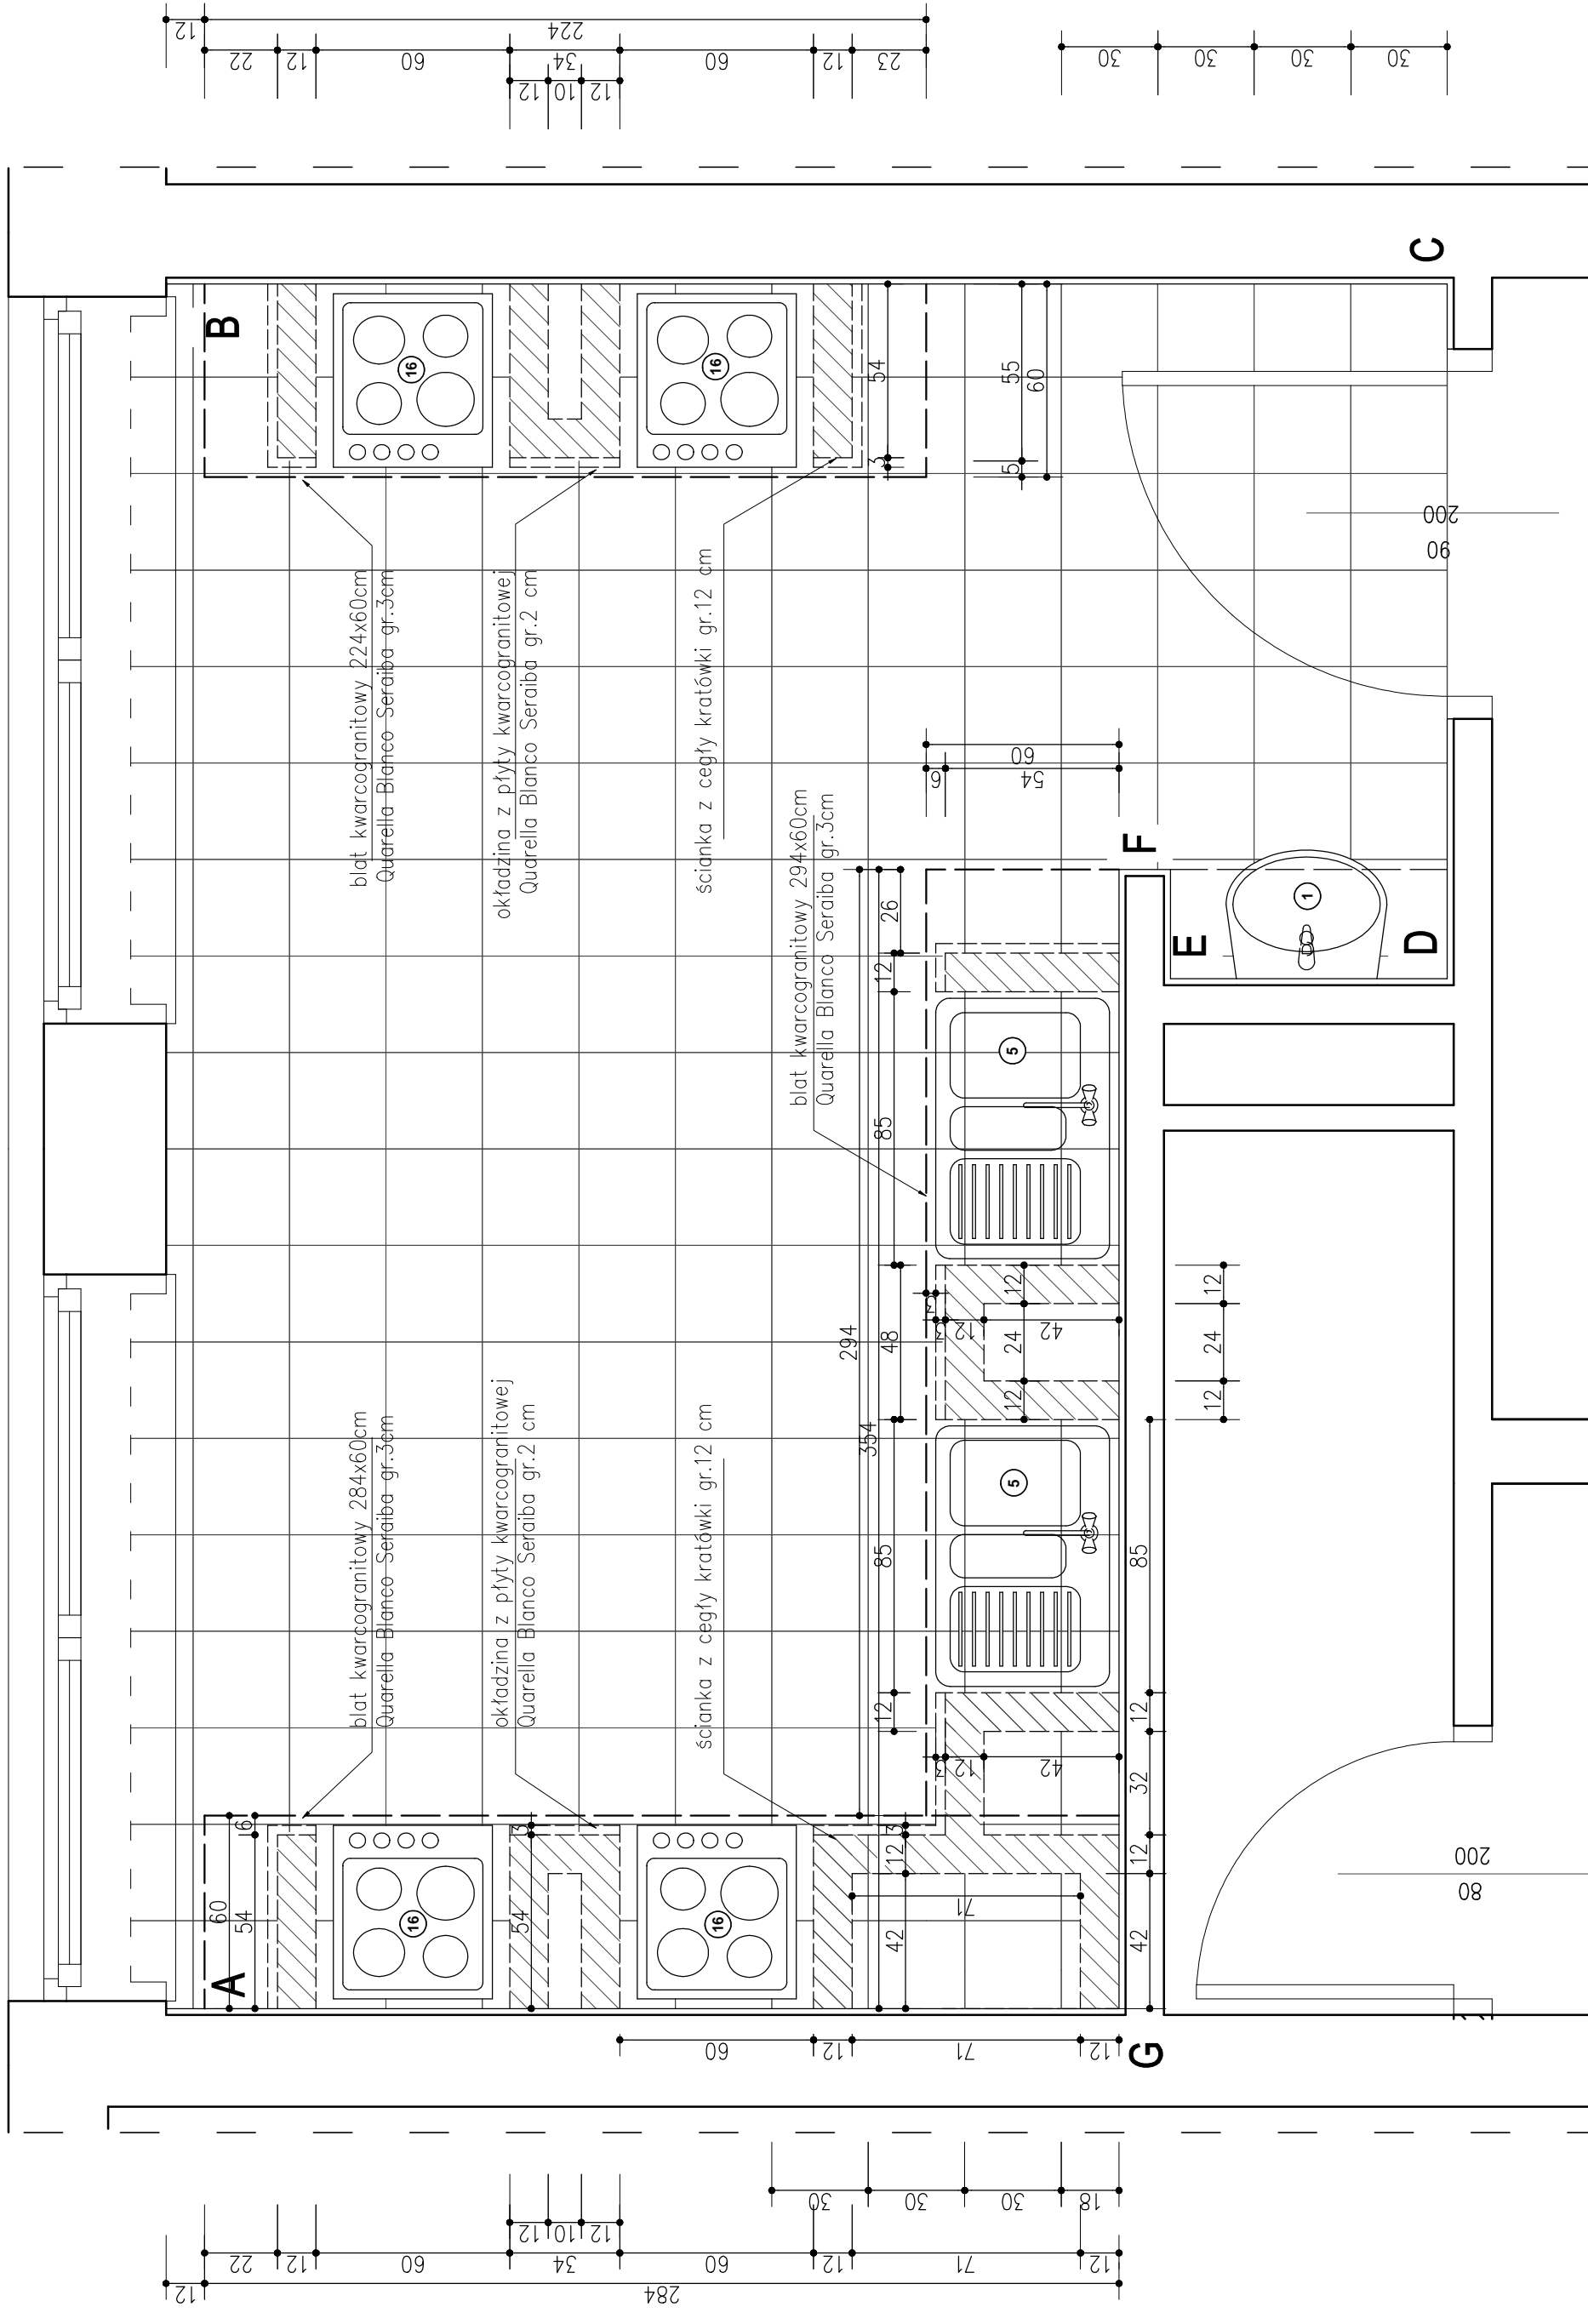

KUCHNIA PIĘTROWA OGÓLNODOSTĘPNA

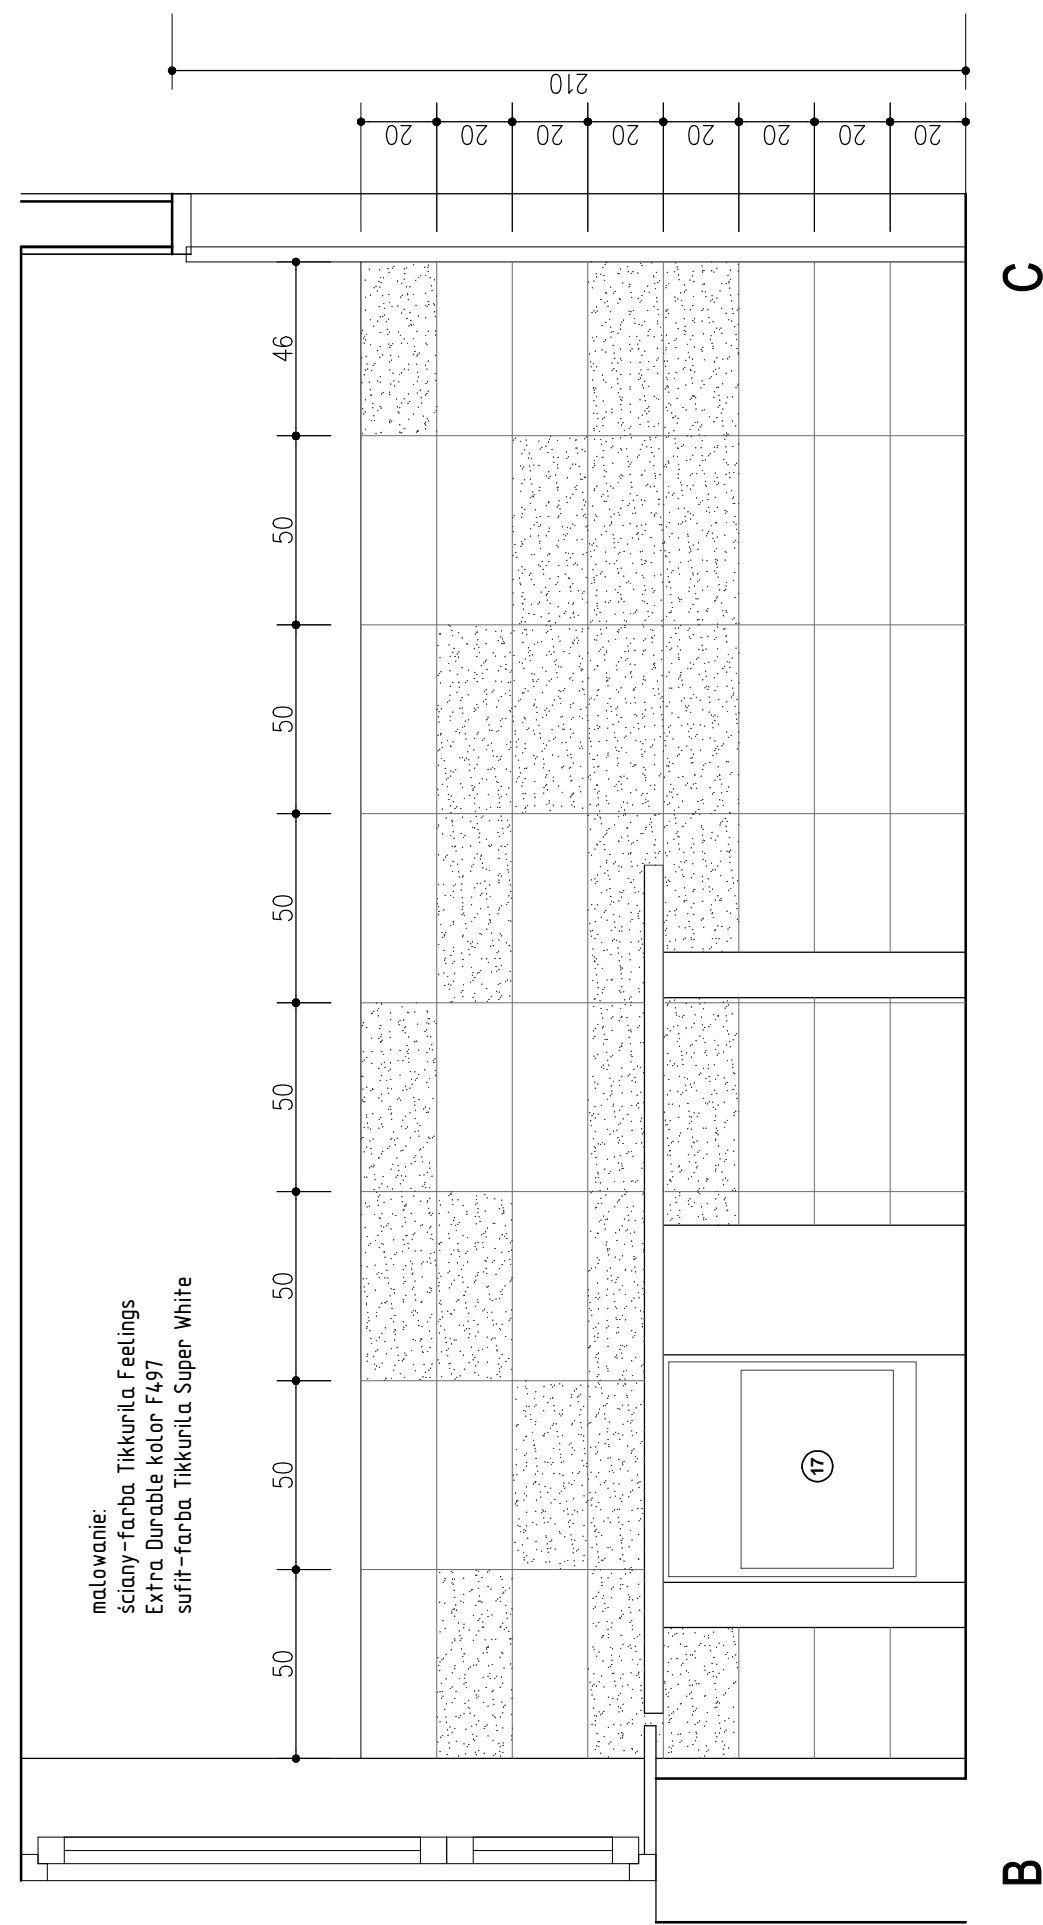

— 10 —

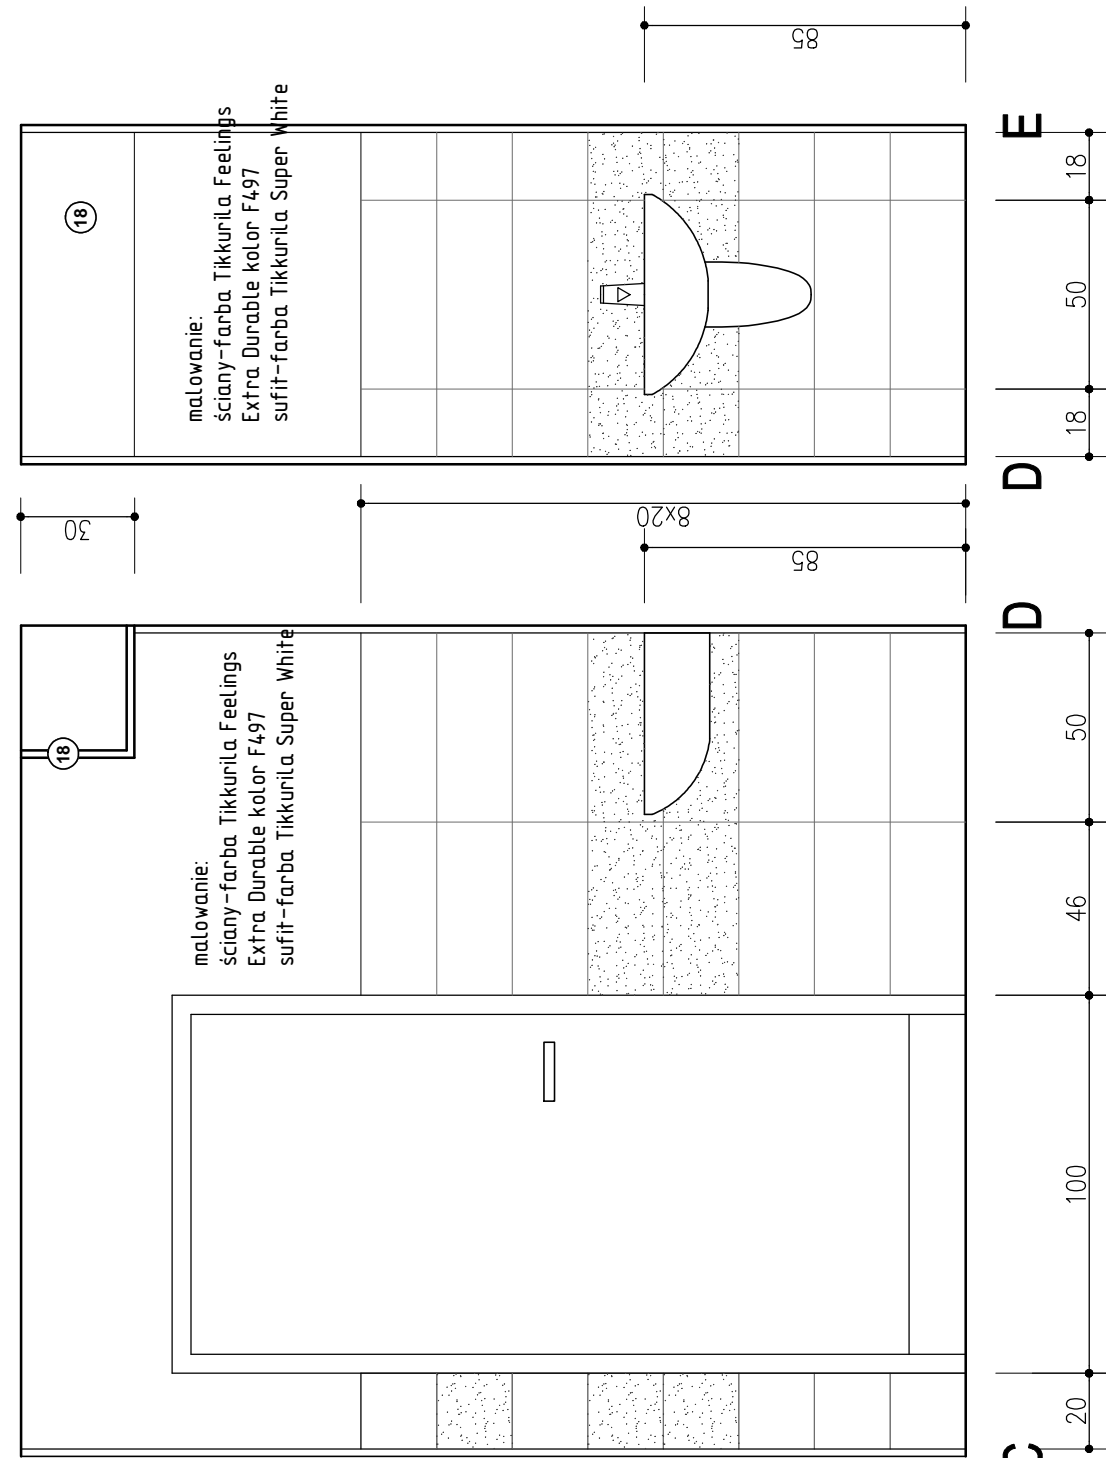

ZESTAWIENIE BLATÓW Z KWARCOGRANITU



224 x 60 cm	–	5 szt.
294 x 60 cm	–	5 szt.
284 x 60 cm	–	5 szt.

JWAGA:

- grubość płytki z kwarcogranitu na blaty kuchenne należy przyjąć 3,0cm.
- grubość okładzin projektowanych murków pod blatami – min 2,0cm (tłaczna grubość z warstwą kleju po montażu wynosi ok. 3cm).
- Blaty dostarczone zostaną, od producenta z przygotowanymi otworami pod zlew oraz płytki przybłyty grzejne (przez zamówienie płyty z kwarcogranitu) należy przedstawić rysunki techniczne producenta płyty grzewczych oraz zlewów kuchennych, dla których zastrzeżenie po wymiarowaniu otworów.
- Po wymiarowaniu podór pod blaty kuchenne należy przeprowadzić inwentaryzację. Powykonawcza ścianek. W przypadku różnicy wymiarów w stosunku do projektu należy skorygować (dopasować) wymiary blatów (przez zamówienie u producenta).
- Maksymalna długość handlowa blatu wynosi 3,0m.

JWAGA:

- Sciany powyżej okładzin malować farbą, acrylową, zmywalną, o podwyższonej odporności na ścieranie. Cokół i pomieszczeniach z posadzka ceramiczną, wys. 7,2cm – systemów do płytek z kolekcji HYPERION. Płytki ściennie układać od poziomu posadzki, ustrza licowane z płytkami. Płytki licować z tylnikiem. Narozu ścienn licowanych płytkami należy formować przy użyciu płytek o sfalowanych pod kątem krawędziach. Amortaż wg projektu instalacji sanitarnej. Oświetlenie wg projektu instalacji elektrycznej. Na przekładkach szachach instalacyjnych należy przewidzieć, wykonanie drzwiczek rewizyjnych o wymiarze zewnętrznym 23x35cm, sfalowych z powłoką epoksydową, kolor biały.

[illegible]