

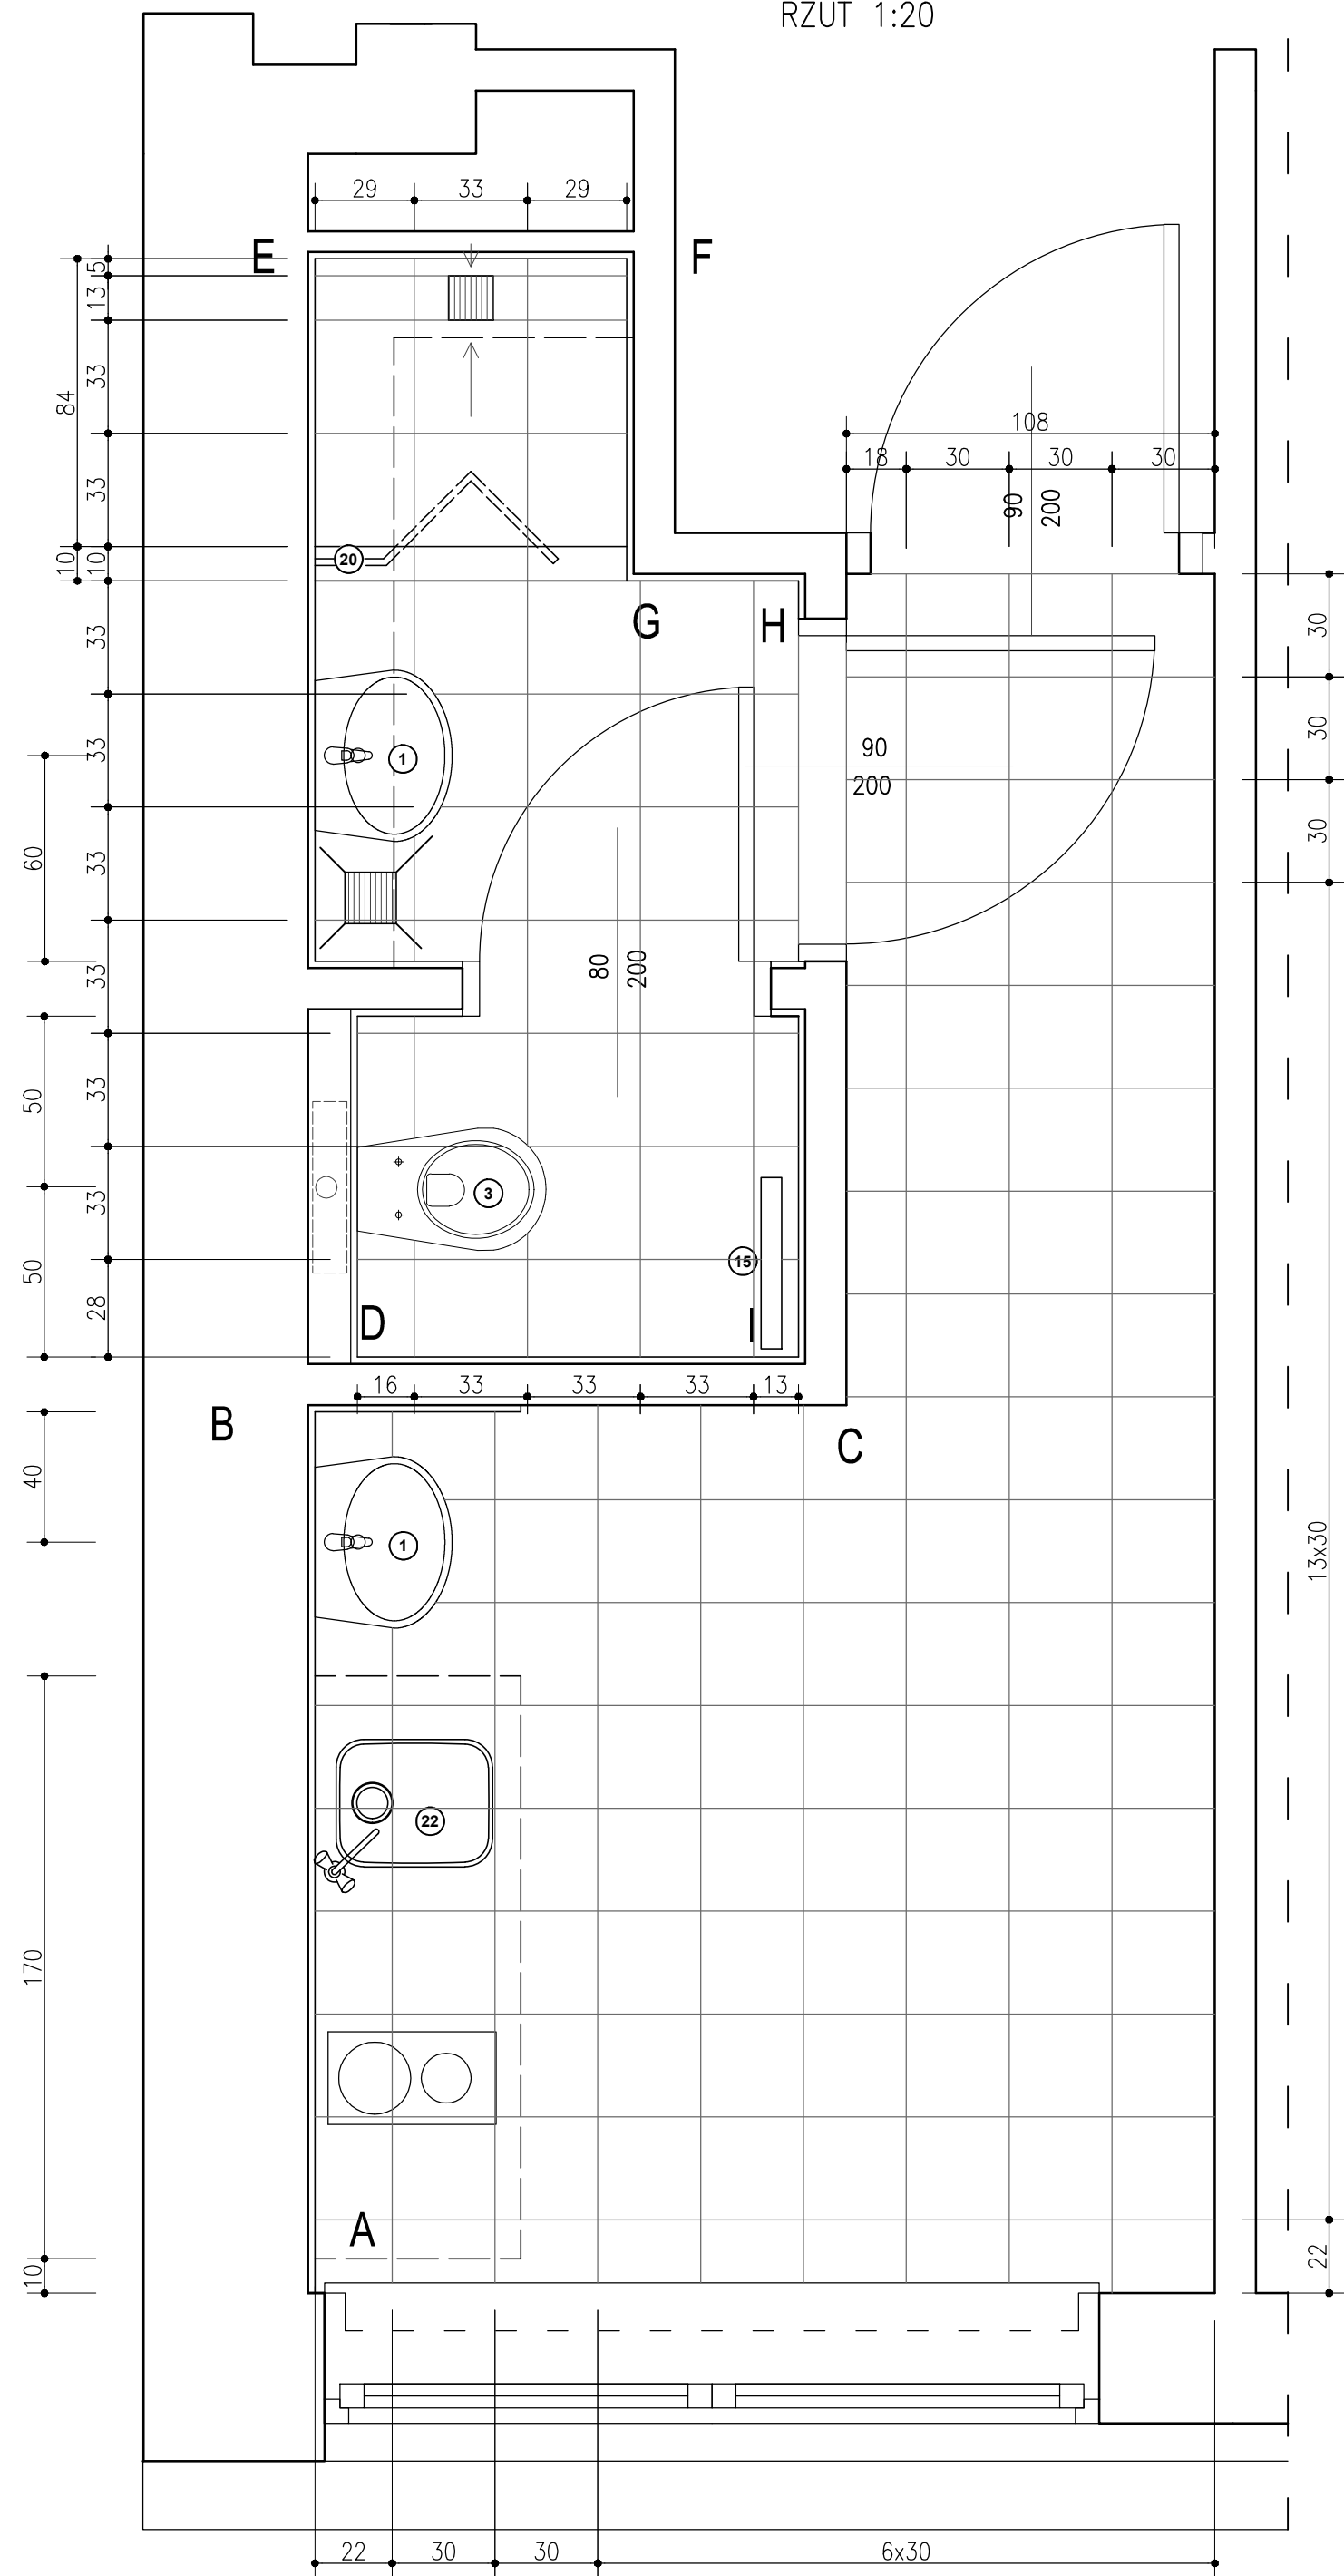
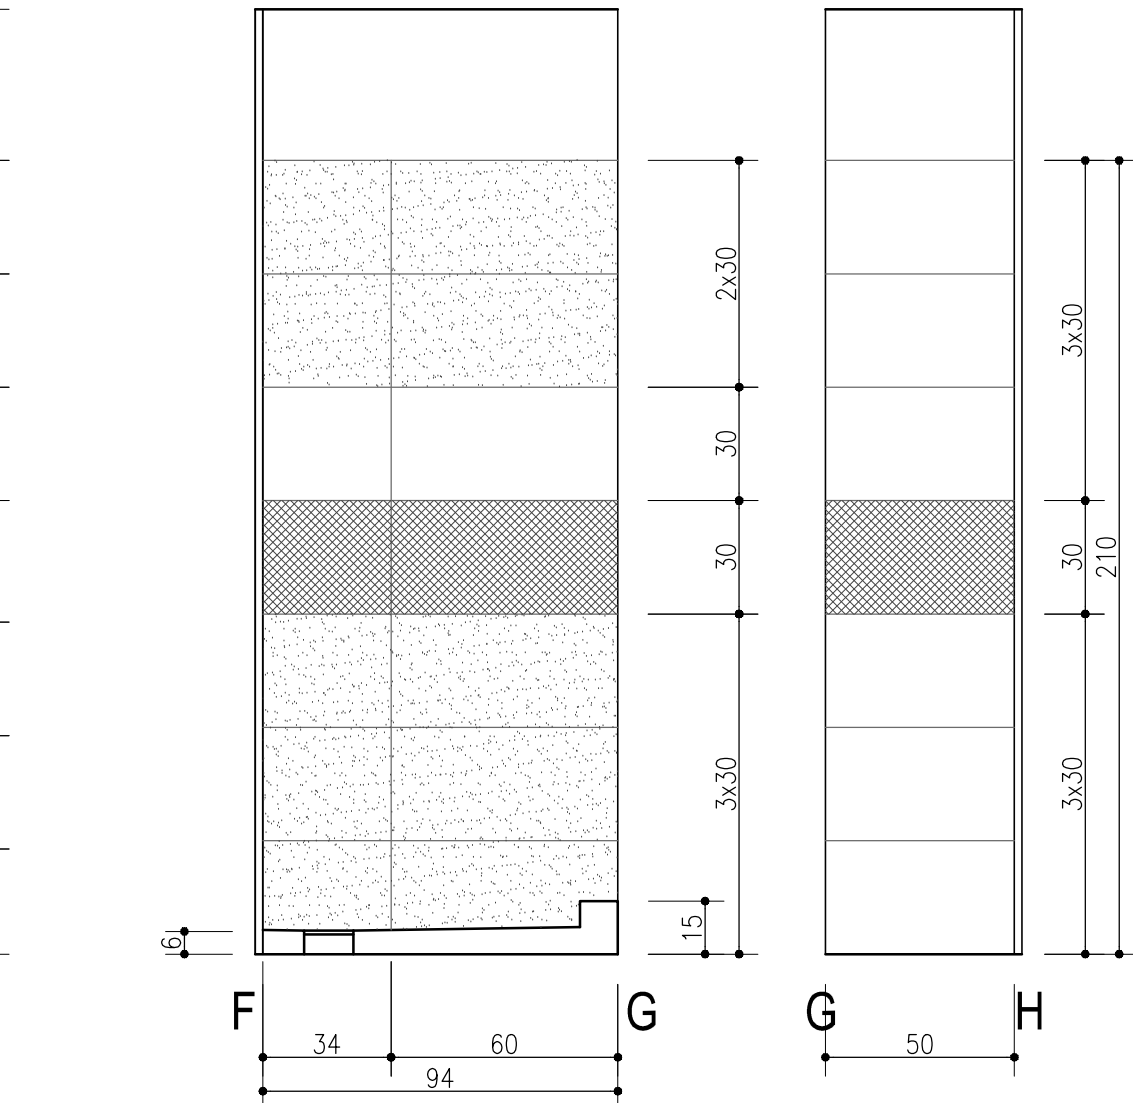
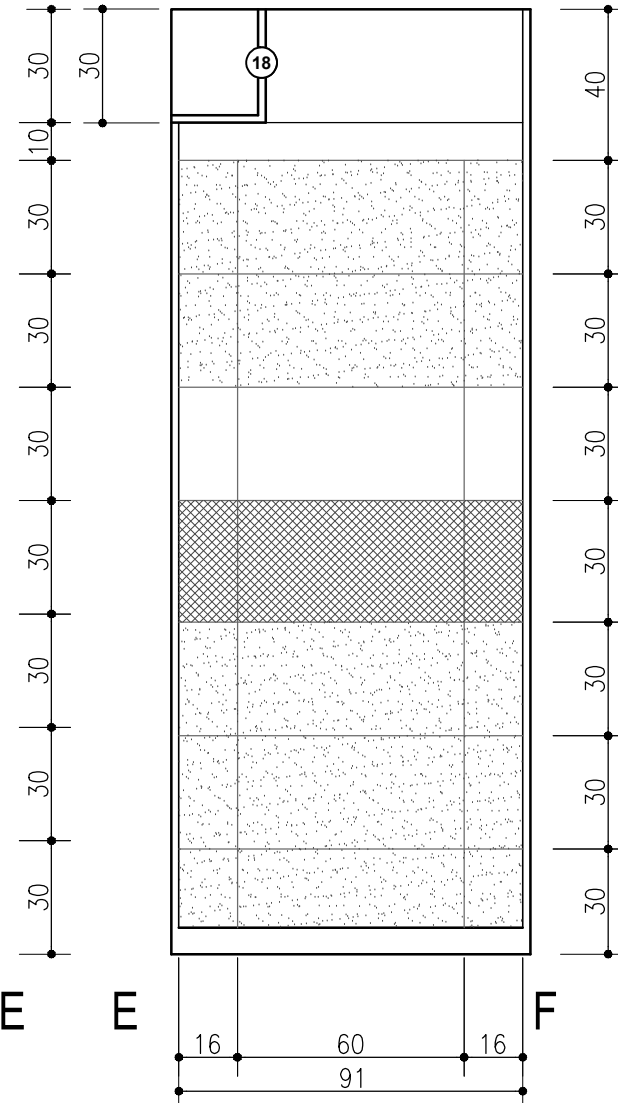
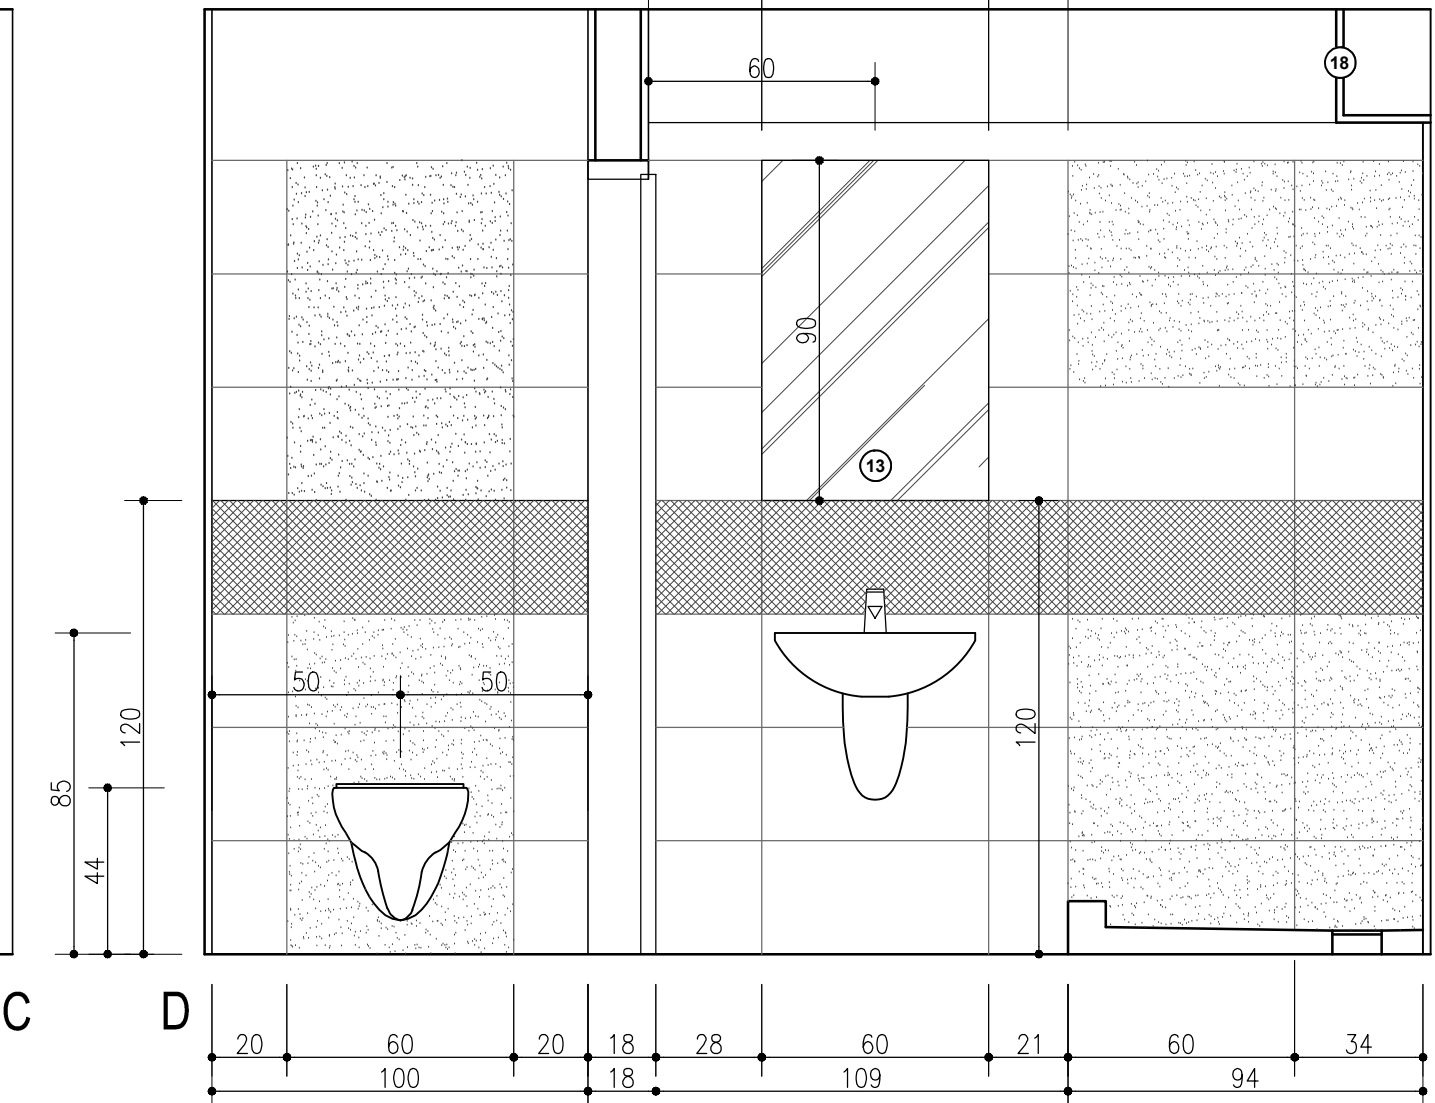


POM. PERSONELU Z WĘZŁEM SANITARNYM

RZUT 1:20

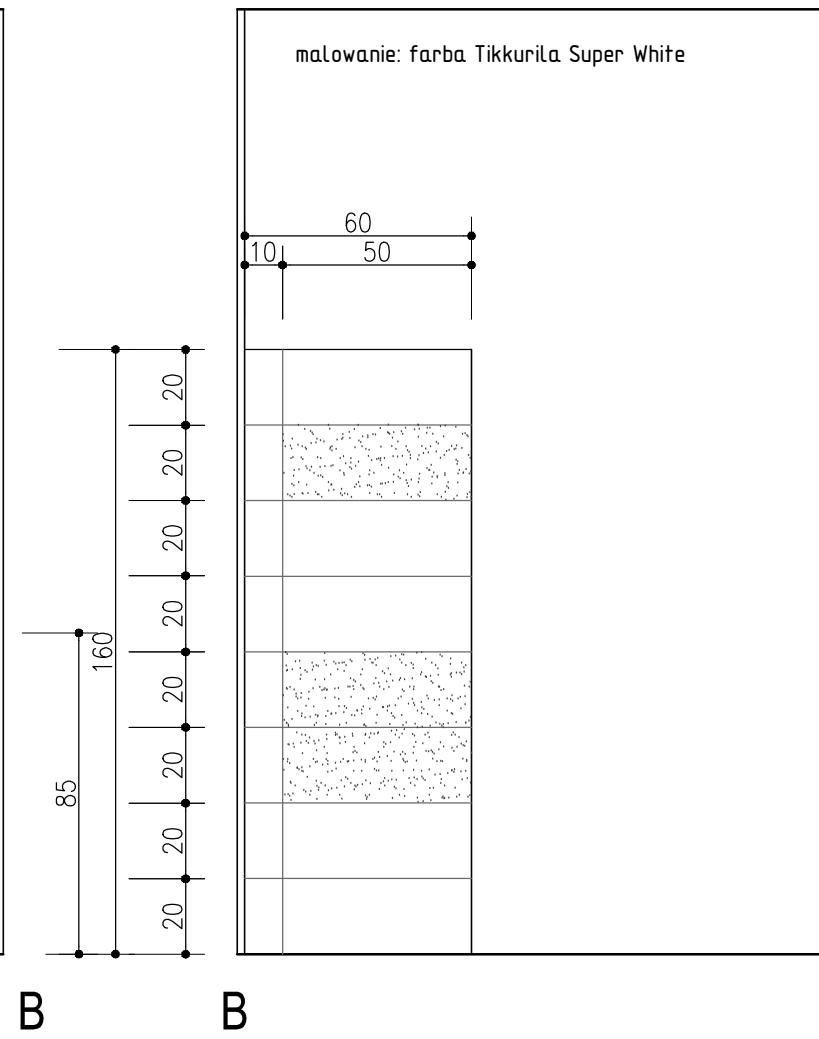

ROZWINIĘCIA ŚCIAN 1:20

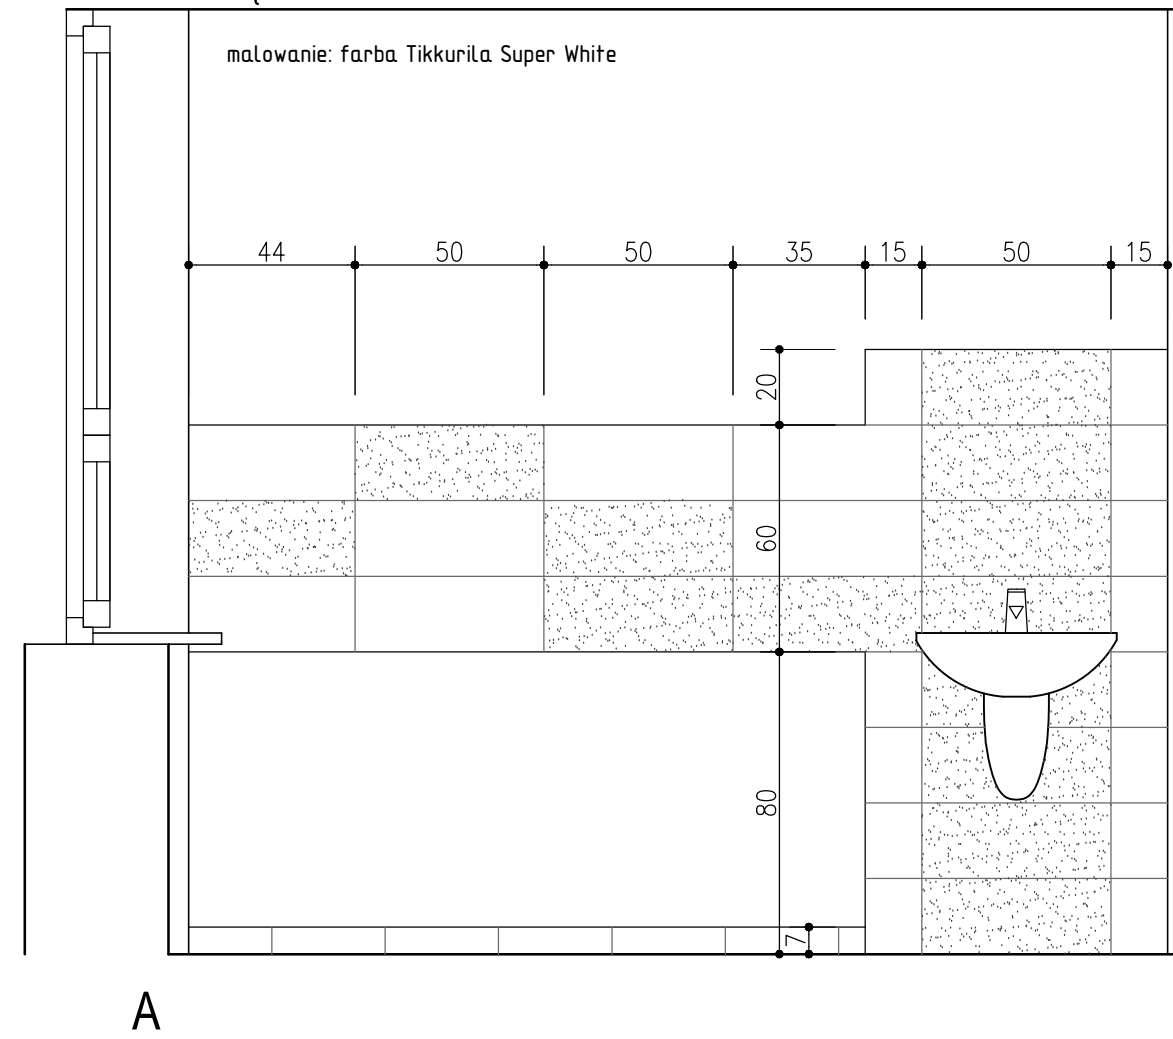

PŁYTKI ŚCIENNE

- Płytki ceramiczne np. Opoczno z kolekcji AVANGARDE 29,7x60cm, kolor kremowy (nazw. white)
- Płytki ceramiczne np. Opoczno z kolekcji AVANGARDE 29,7x60cm, kolor brązowy (nazw. graphite)
- Płytki ceramiczne np. Opoczno z kolekcji AVANGARDE 29,7x60cm, kolor kremowo-brązowy (nazw. grey)
- Płytki ceramiczne np. Opoczno z kolekcji ORGANZA 20x50cm, kolor kremowy (nazw. cream)
- Płytki ceramiczne np. Opoczno z kolekcji ORGANZA 20x50cm, kolor jasny szary (nazw. grey)

PŁYTKI PODŁOGOWE

- Płytki ceramiczne np. Opoczno z kolekcji AVANGARDE 33,3x33,3cm, kolor kremowy (nazw. white)
- Płytki ceramiczne np. Opoczno z kolekcji HYPERION 29,7x29,7cm, kolor kremowy (nazw. H3 krem)

POZOSTAŁE OZNACZENIA

- Wpust podłogowy o wym. 12x12cm
- Wpust podłogowy o wym. 13x13cm

OZNACZENIA:

- Umywalka KOŁO NOVA TOP 55 cm z półpostumentem
- Zestaw wc np. GEBERIT DUOFIX ze stelażem
- Lustra wklejane 60x90 cm
- Grzejnik płytowy
- Drzwi przysznycowe, harmonijkowe RAVAK SDZ 90
- Zlewozmywak jednokomorowy np. FRANKE, kolor stalowy satynowy.

UWAGA:

- Ściany powyżej okładzin malować farbą akrylową, zmywalną o podwyższonej odporności na ścieranie
- Cokol w pomieszczeniach z posadzką ceramiczną wys. 7,2cm – systemowy do płytek z kolekcji HYPERION
- Płytki ściennie układać od poziomu posadzki, lustra licowane z płytkami, płytki licować z tylnikiem
- Naroża ścian licowanych płytkami należy formować przy użyciu płytek o szlifowanych pod kątem krawędziach.
- Armatura wg projektu instalacji sanitarnej
- Oświetlenie wg projektu instalacji elektrycznej
- Wymiarowanie białego montażu w licu tynku
- Na projektowanych szachtach instalacyjnych należy przewidzieć wykonanie drzwiczek rewizyjnych o wymiarze zewnętrznym 25x35cm, stalowych z powłoką epoksydową, kolor biały.

Biuro projektowe: BUDRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		32-065 Krzeszowice ul. Krakowska 21 tel. (12) 282-41-12 fax. (12) 282-41-10 www.budraft.com.pl e-mail: biuro@budraft.com.pl	Inwestor: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków
REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DS-19 NA TERENIE M.S. AGH W KRAKOWIE			
Adres obiektu budowlanego:	Ulica, nr działki: KRAKÓW ul. Tokarskiego 2 jeden ewid. Krowadza, obręb S.dz. nr 333/7	Miejscowość: KRAKÓW	Województwo: MAŁOPOLSKIE
Bransza:	ARCHITEKTURA	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
Funkcja:	imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:
Główny projektant architektury:	mgr inż. arch. Piotr Kropaczek	Rp-Upr. 239/94 spec. architektoniczna	10.07.12
Sprawdzający architektura:	mgr inż. arch. Bogdan Słusarczyk	577/KW/73 spec. architektoniczna	
Opracował:	mgr inż. arch. Piotr Kropaczek		
WYTYCZNE WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ		Nr rysunku:	Skala:
POM. PERSONELU Z WĘZŁEM SANITARNYM		A-29	1:20