

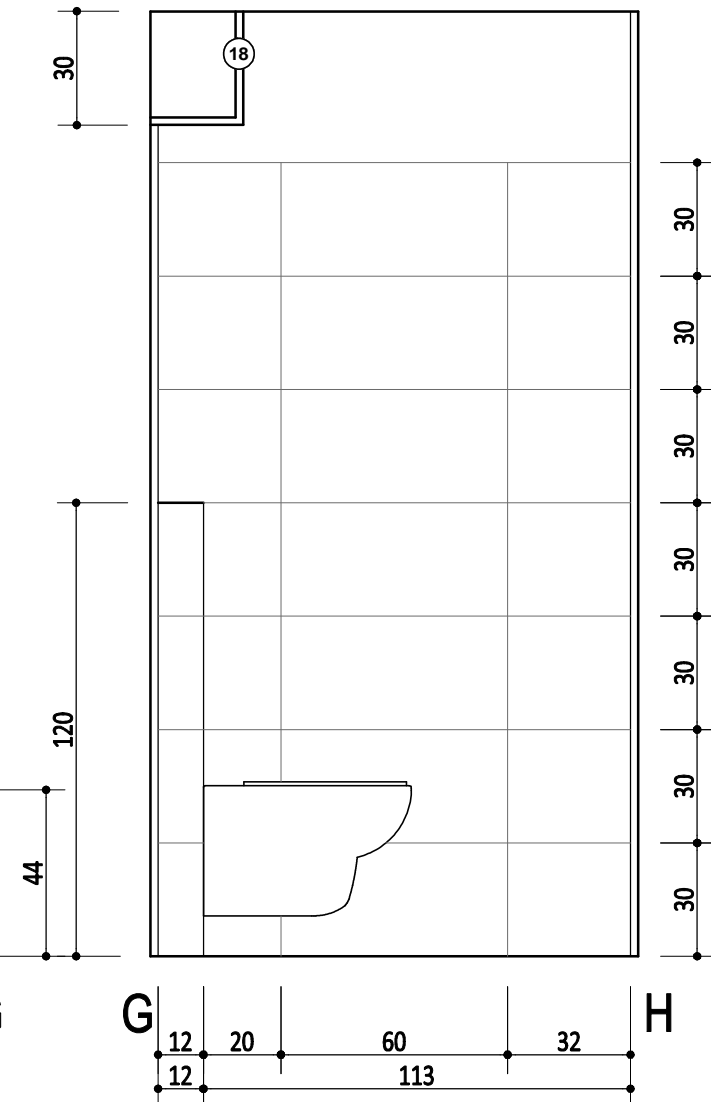
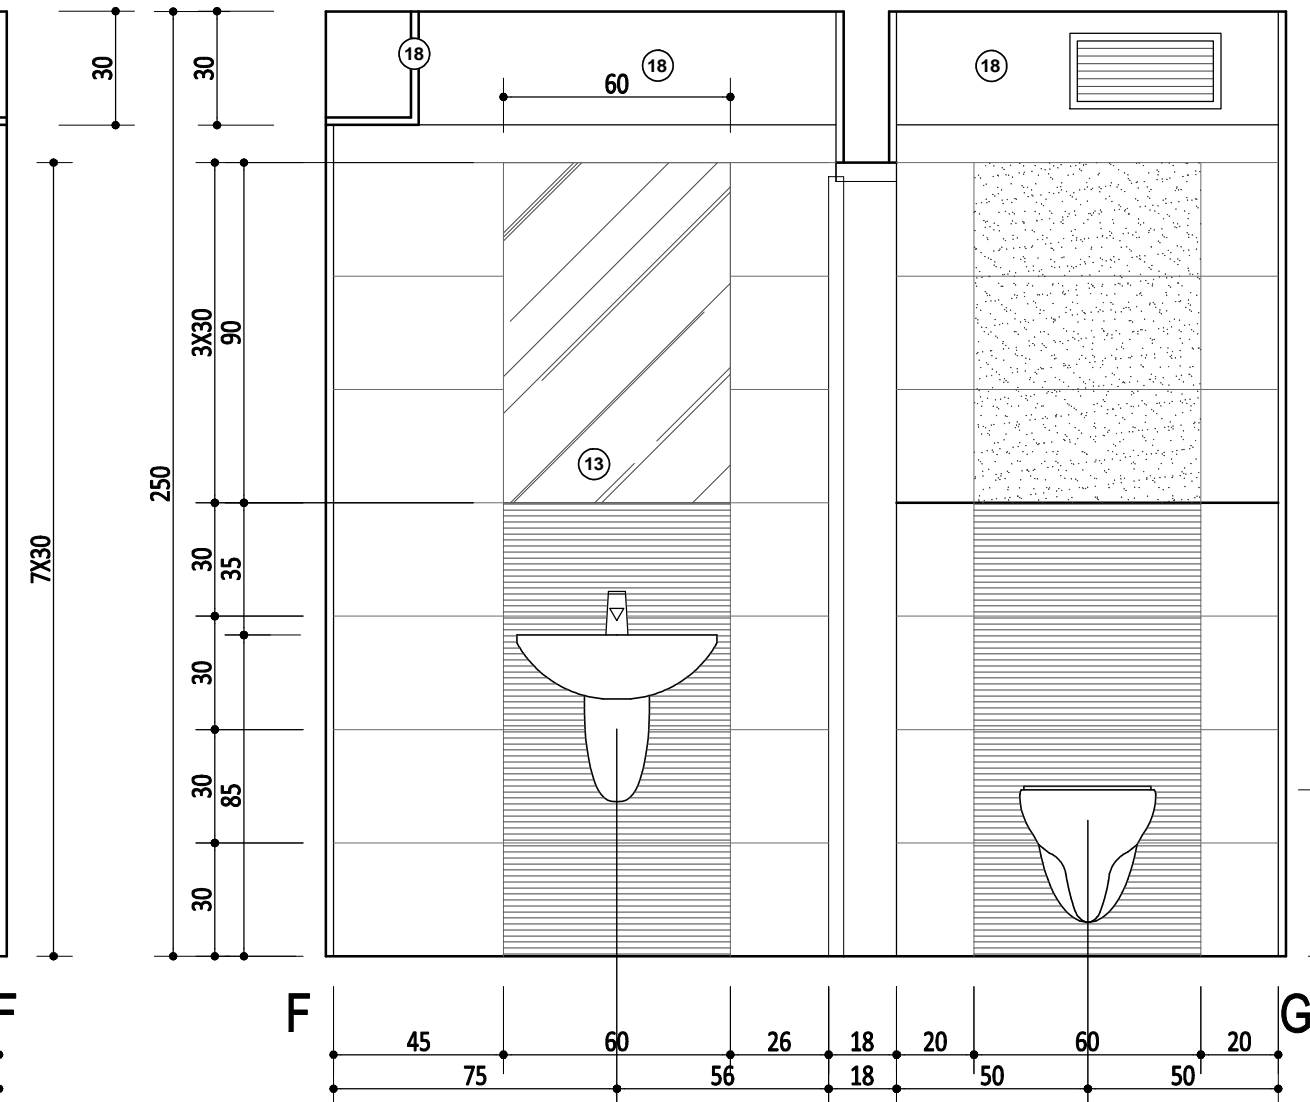
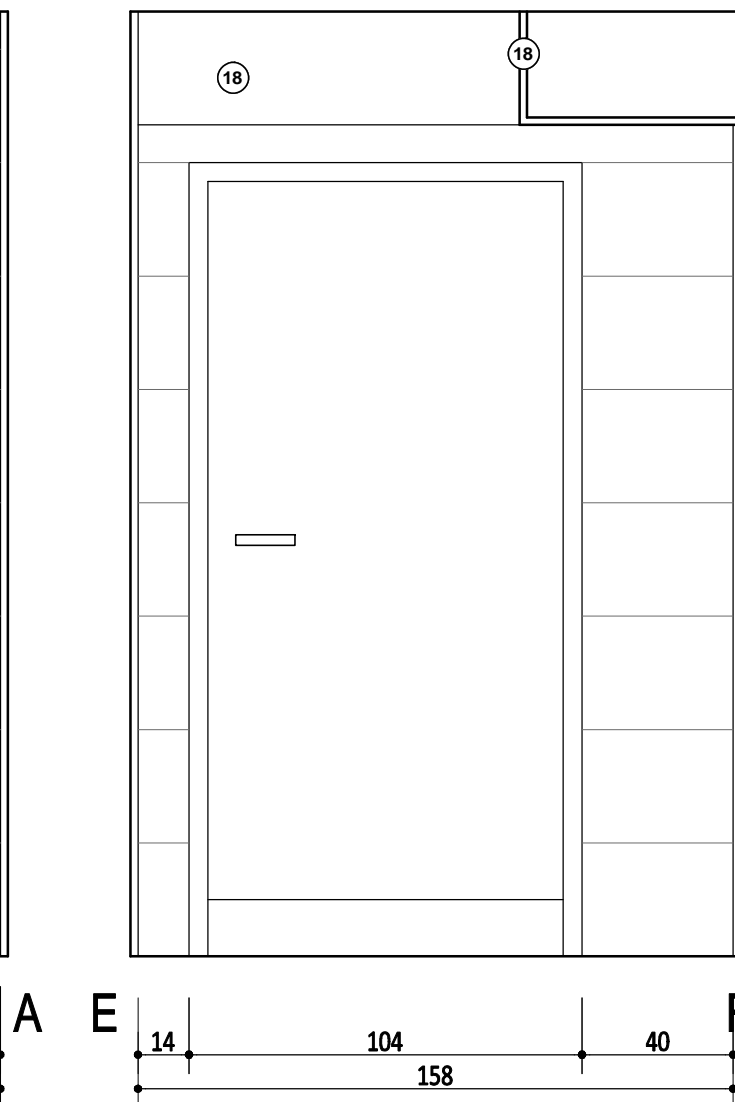
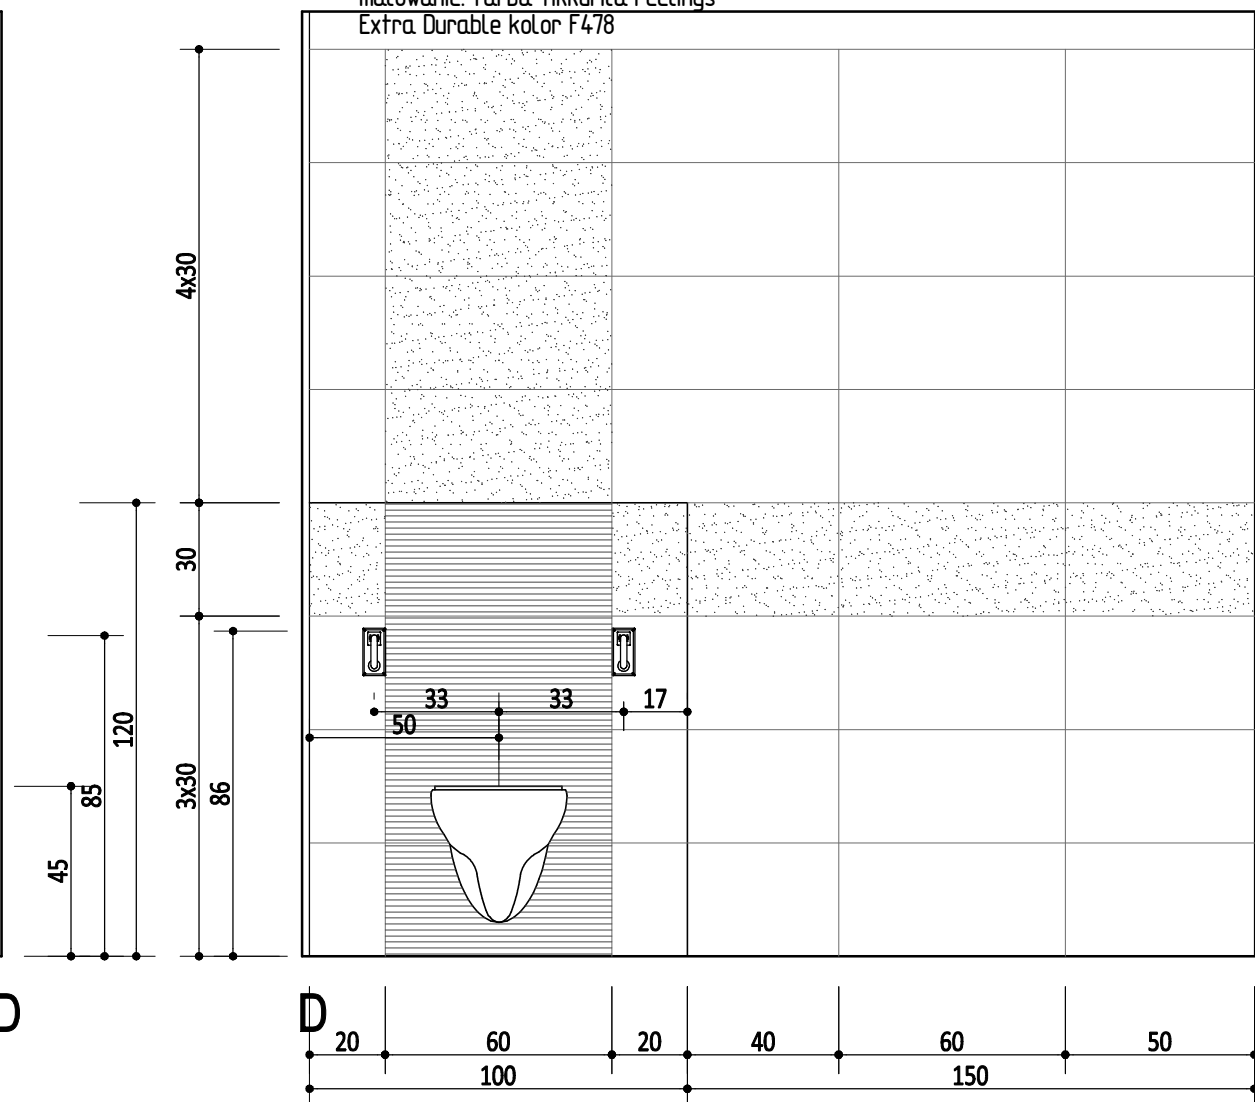
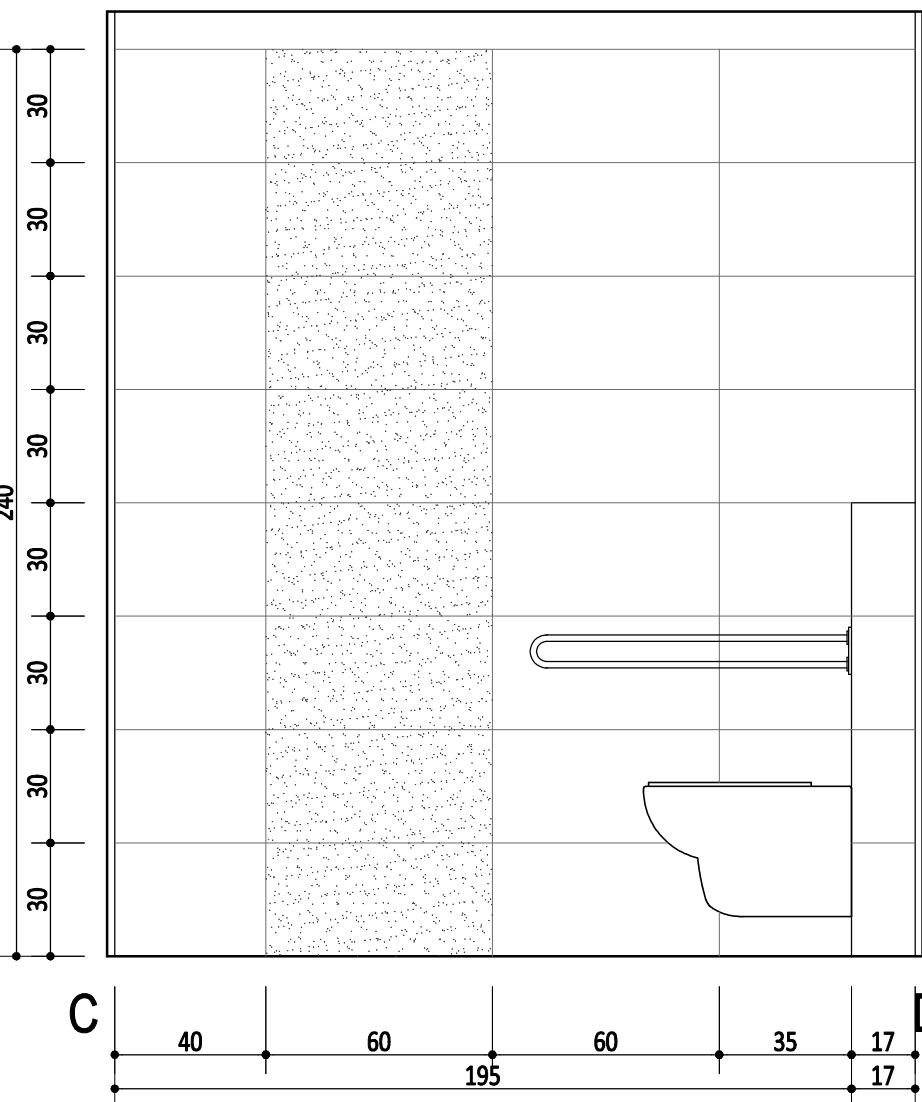
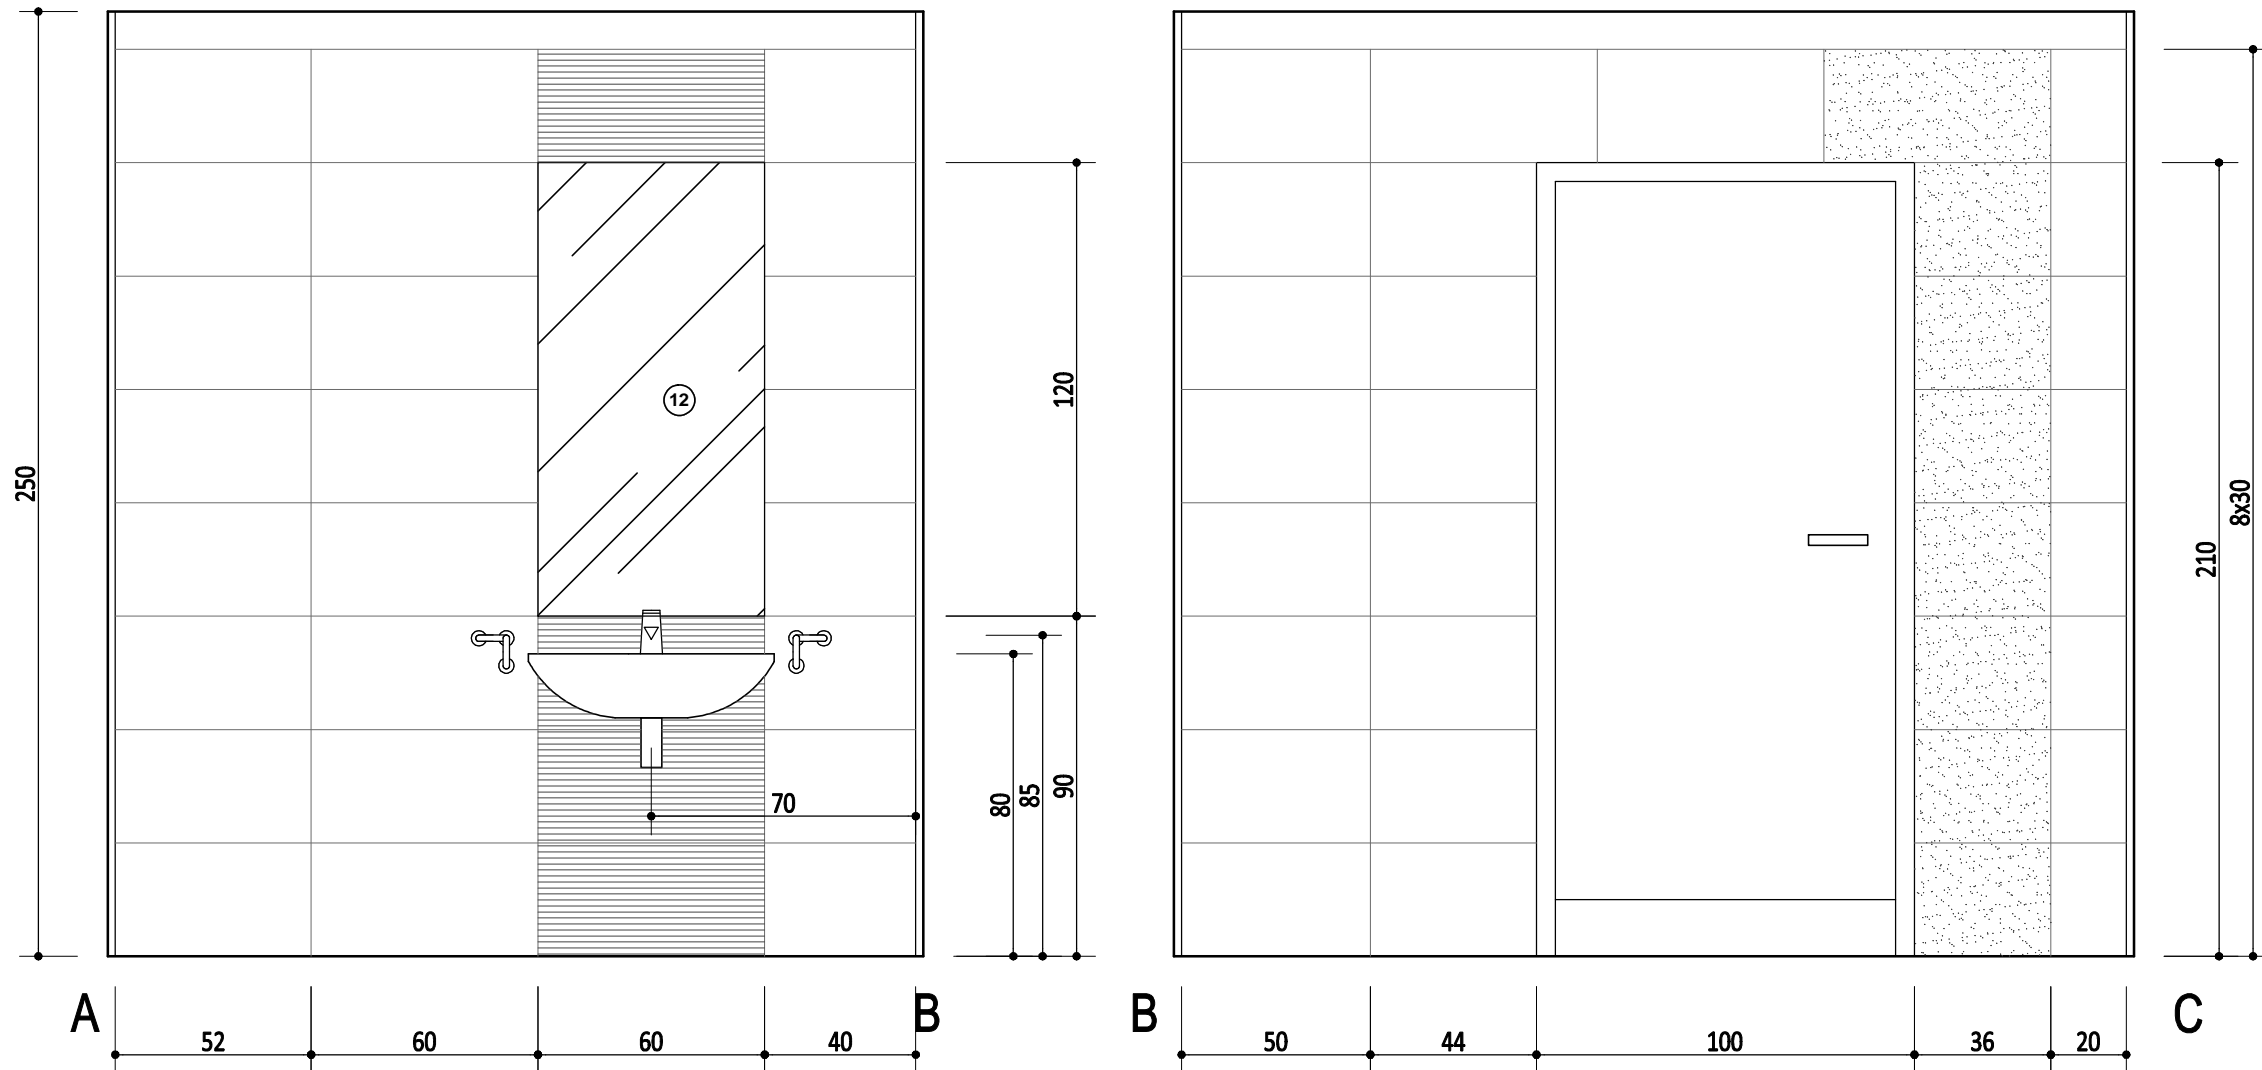


ROZWIINIĘCIA ŚCIAN 1:20


WC OGÓLNODOSTĘPNE

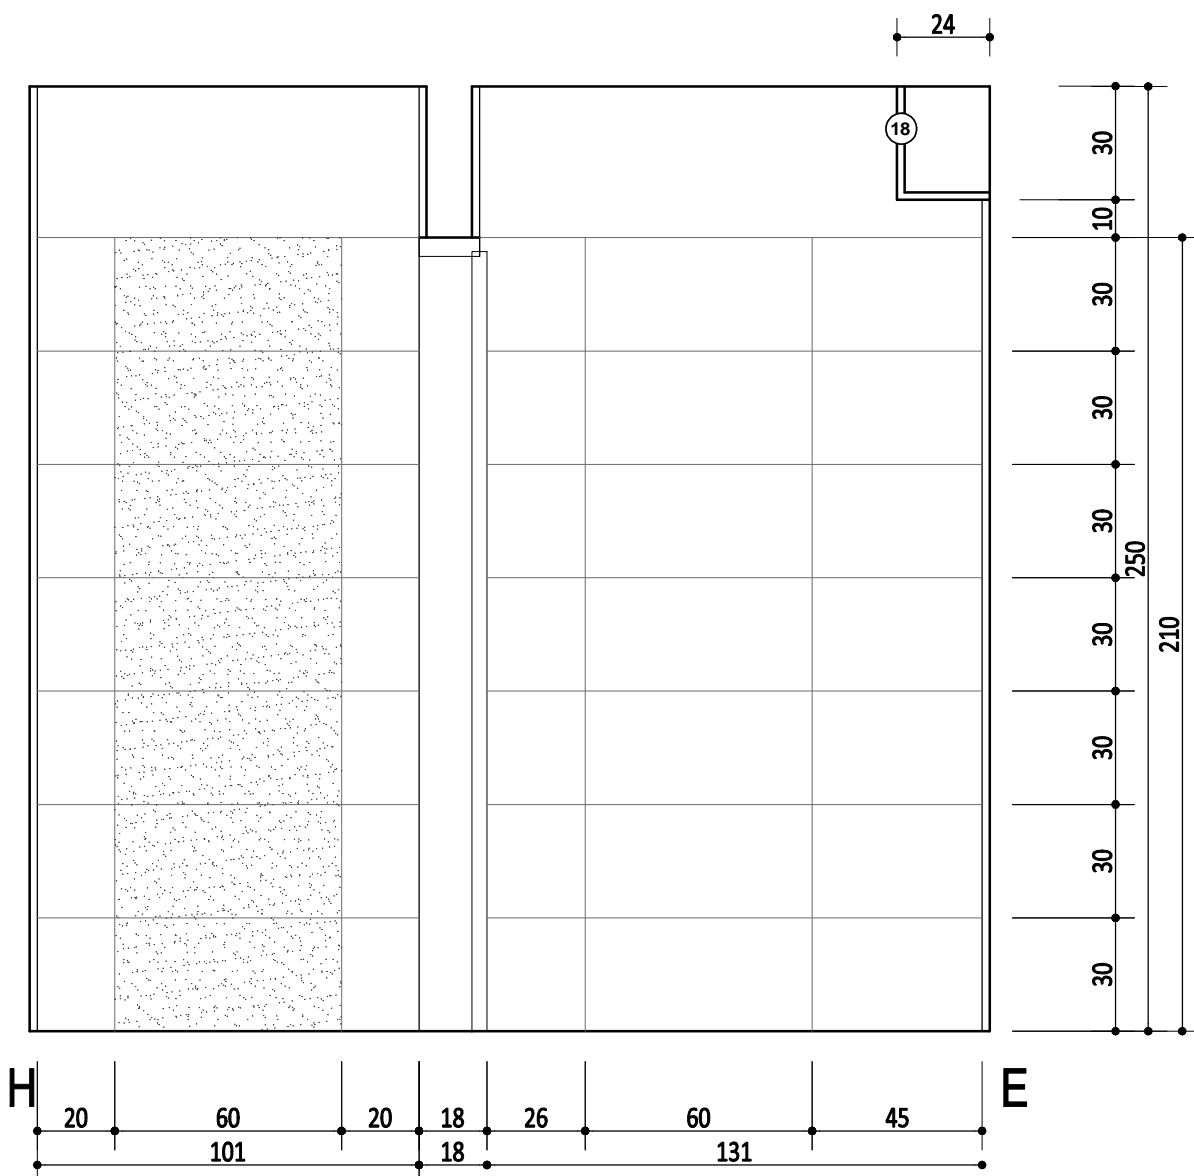


RZUT 1:20

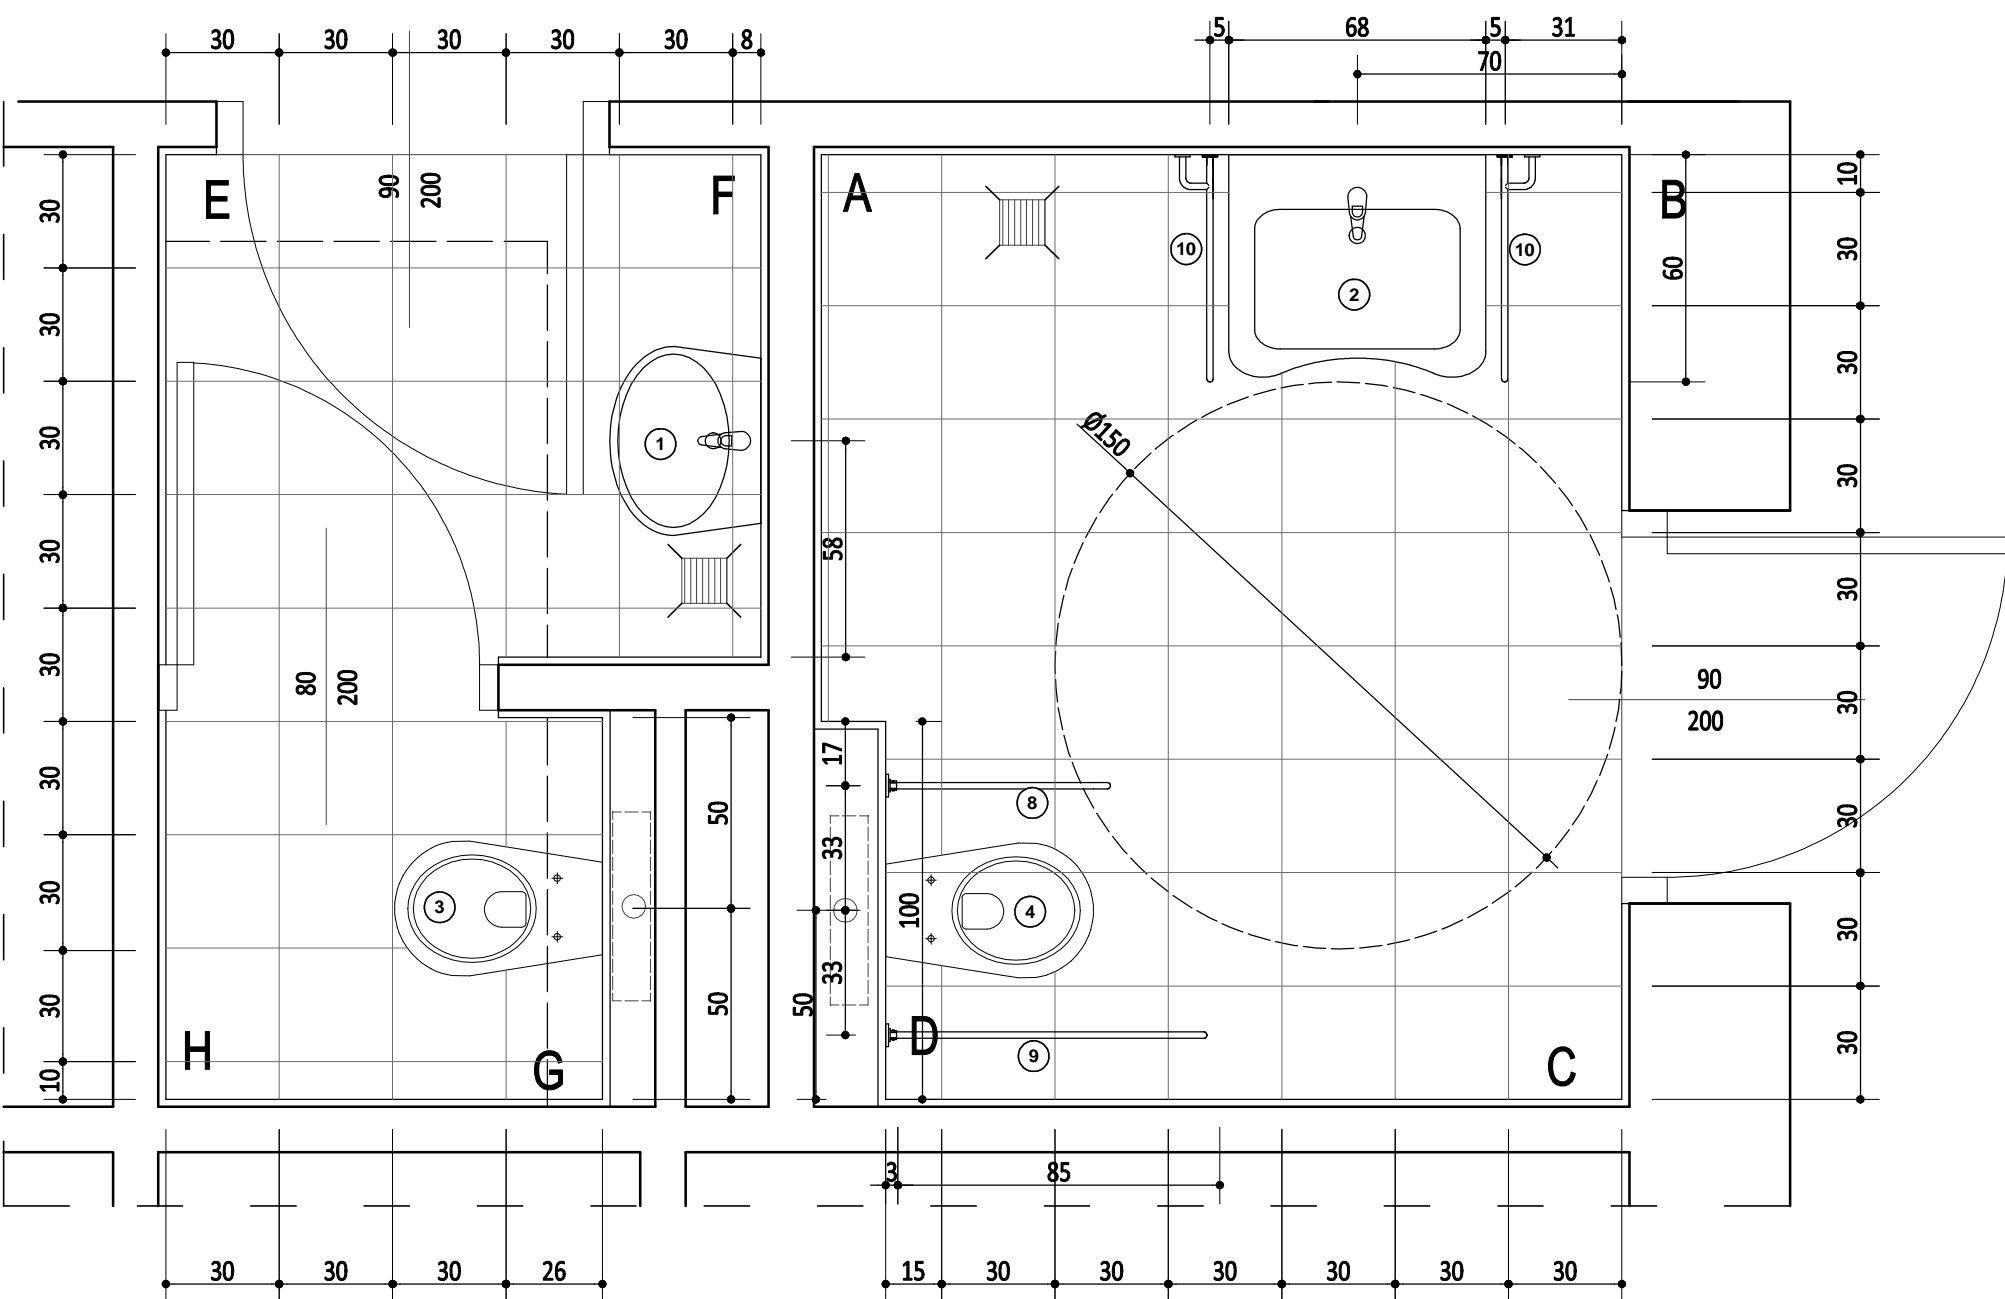

PŁYTKI ŚCIENNE

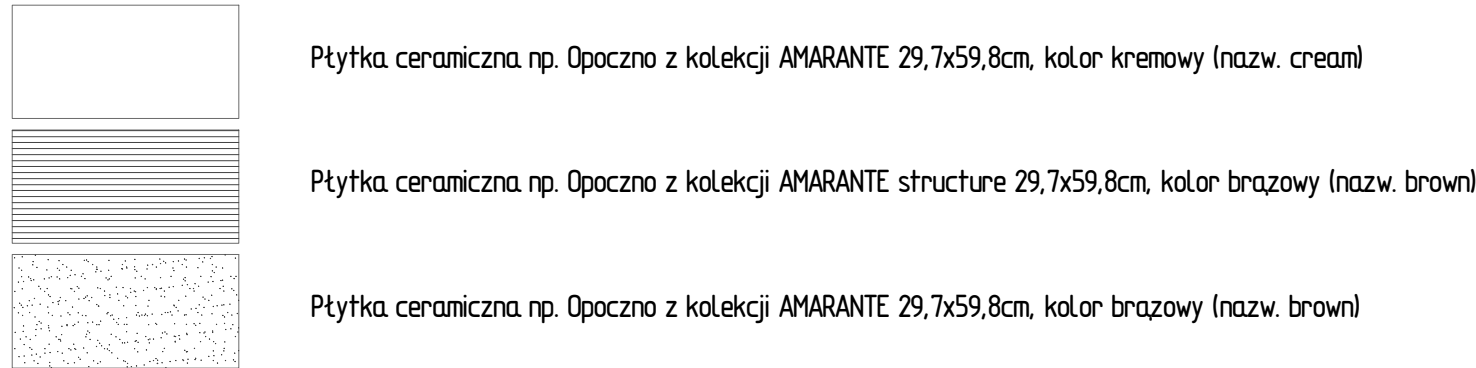

PŁYTKI PODŁOGOWE

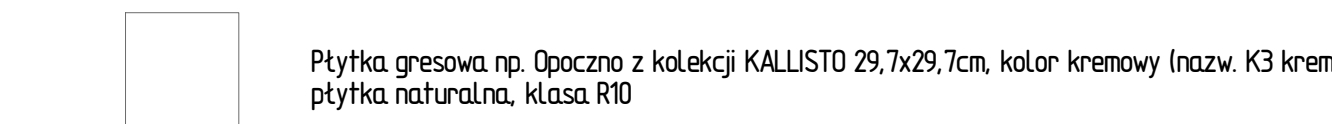

POZOSTAŁE OZNACZENIA



OZNACZENIA:

- 1 Umywalka KOŁO NOVA TOP 55 cm z półpostumentem
- 2 Umywalka dla niepełnosprawnych np. KOŁO NOVA TOP BEZ BARIER 65 cm otw. KOŁO SIMPLE 68465
- 3 Zestaw wc np. GEBERT DUOFIX ze stelażem
- 4 Zestaw wc dla niepełnosprawnych np. KOŁO NOVA TOP BEZ barier w komplecie ze stelażem
- 5 Porecz ścienna tuktowa uchylna LEHNEN 60cm
- 6 Porecz ścienna tuktowa stała LEHNEN 85cm
- 7 Porecz ścienna umywalkowa stała LEHNEN 50cm
- 8 Lustro wklejane 60x120 cm
- 9 Lustro wklejane 60x90 cm
- 10 Obudowa z płyt gipsowo-kartonowych GKI gr. 12mm na ruszcie systemowym

UWAGA:

- 1 Ściany powyżej okładzin malować farbą akrylową, zmywalną, o podwyższonej odporności na ścieranie
- 2 Płytki ściennie układac od poziomu posadzki, lustra licowane z płytkami, płytki licować z tynkiem
- 3 Naroża ścian licowanych płytkami należy formować przy użyciu płytek o szlifowanych pod kątem krawędziach
- 4 Armatura wg projektu instalacji sanitarnej
- 5 Oświetlenie wg projektu instalacji elektrycznej
- 6 Wymiarowanie biatego montażu w licu tynku
- 7 Na projektowanych szachtach instalacyjnych należy przewidzieć wykonanie drzwiczek rewizyjnych o wymiarze zewnętrznym 25x35cm, stalowych z powłoką, epoksydową, kolor biały.

Biuro projektowe:		Inwestor:	
ODRAFT BIOURO INŻYNIERSKIE		Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków	
32-065 Krzeszowice ul. Krakowska 21 tel. (12) 382-41-12 tel. (12) 382-41-13 www.burodraft.com.pl e-mail: biuro@burodraft.com.pl		REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DS-19 NA TERENIE M.S. AGH W KRAKOWIE	
Adres obiektu budowlanego:		Ulica, nr działki: KRAKÓW ul. Tokarskiego 21 jeden ewid. Krowodrza, obręb 5, dz. nr 333/7	
Branża:		ARCHITEKTURA	
Funkcja:		Stadium:	
Główny projektant		Nr uprawnień i specjalizacja:	
architektura:		Podpis:	
Sprawdzający		Data opracowania:	
architektura:		12.06.13	
Opracował:		Nr rysunku:	
mgr inż. arch. Piotr Kropaczek		A-24/REV1	
WYTYCZNE WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA WC OGÓLNODOSTĘPNE		Skala:	
		1:20	