


PRALNIA I SUSZARNIA PIĘTROWA OGÓLNODOSTĘPNA

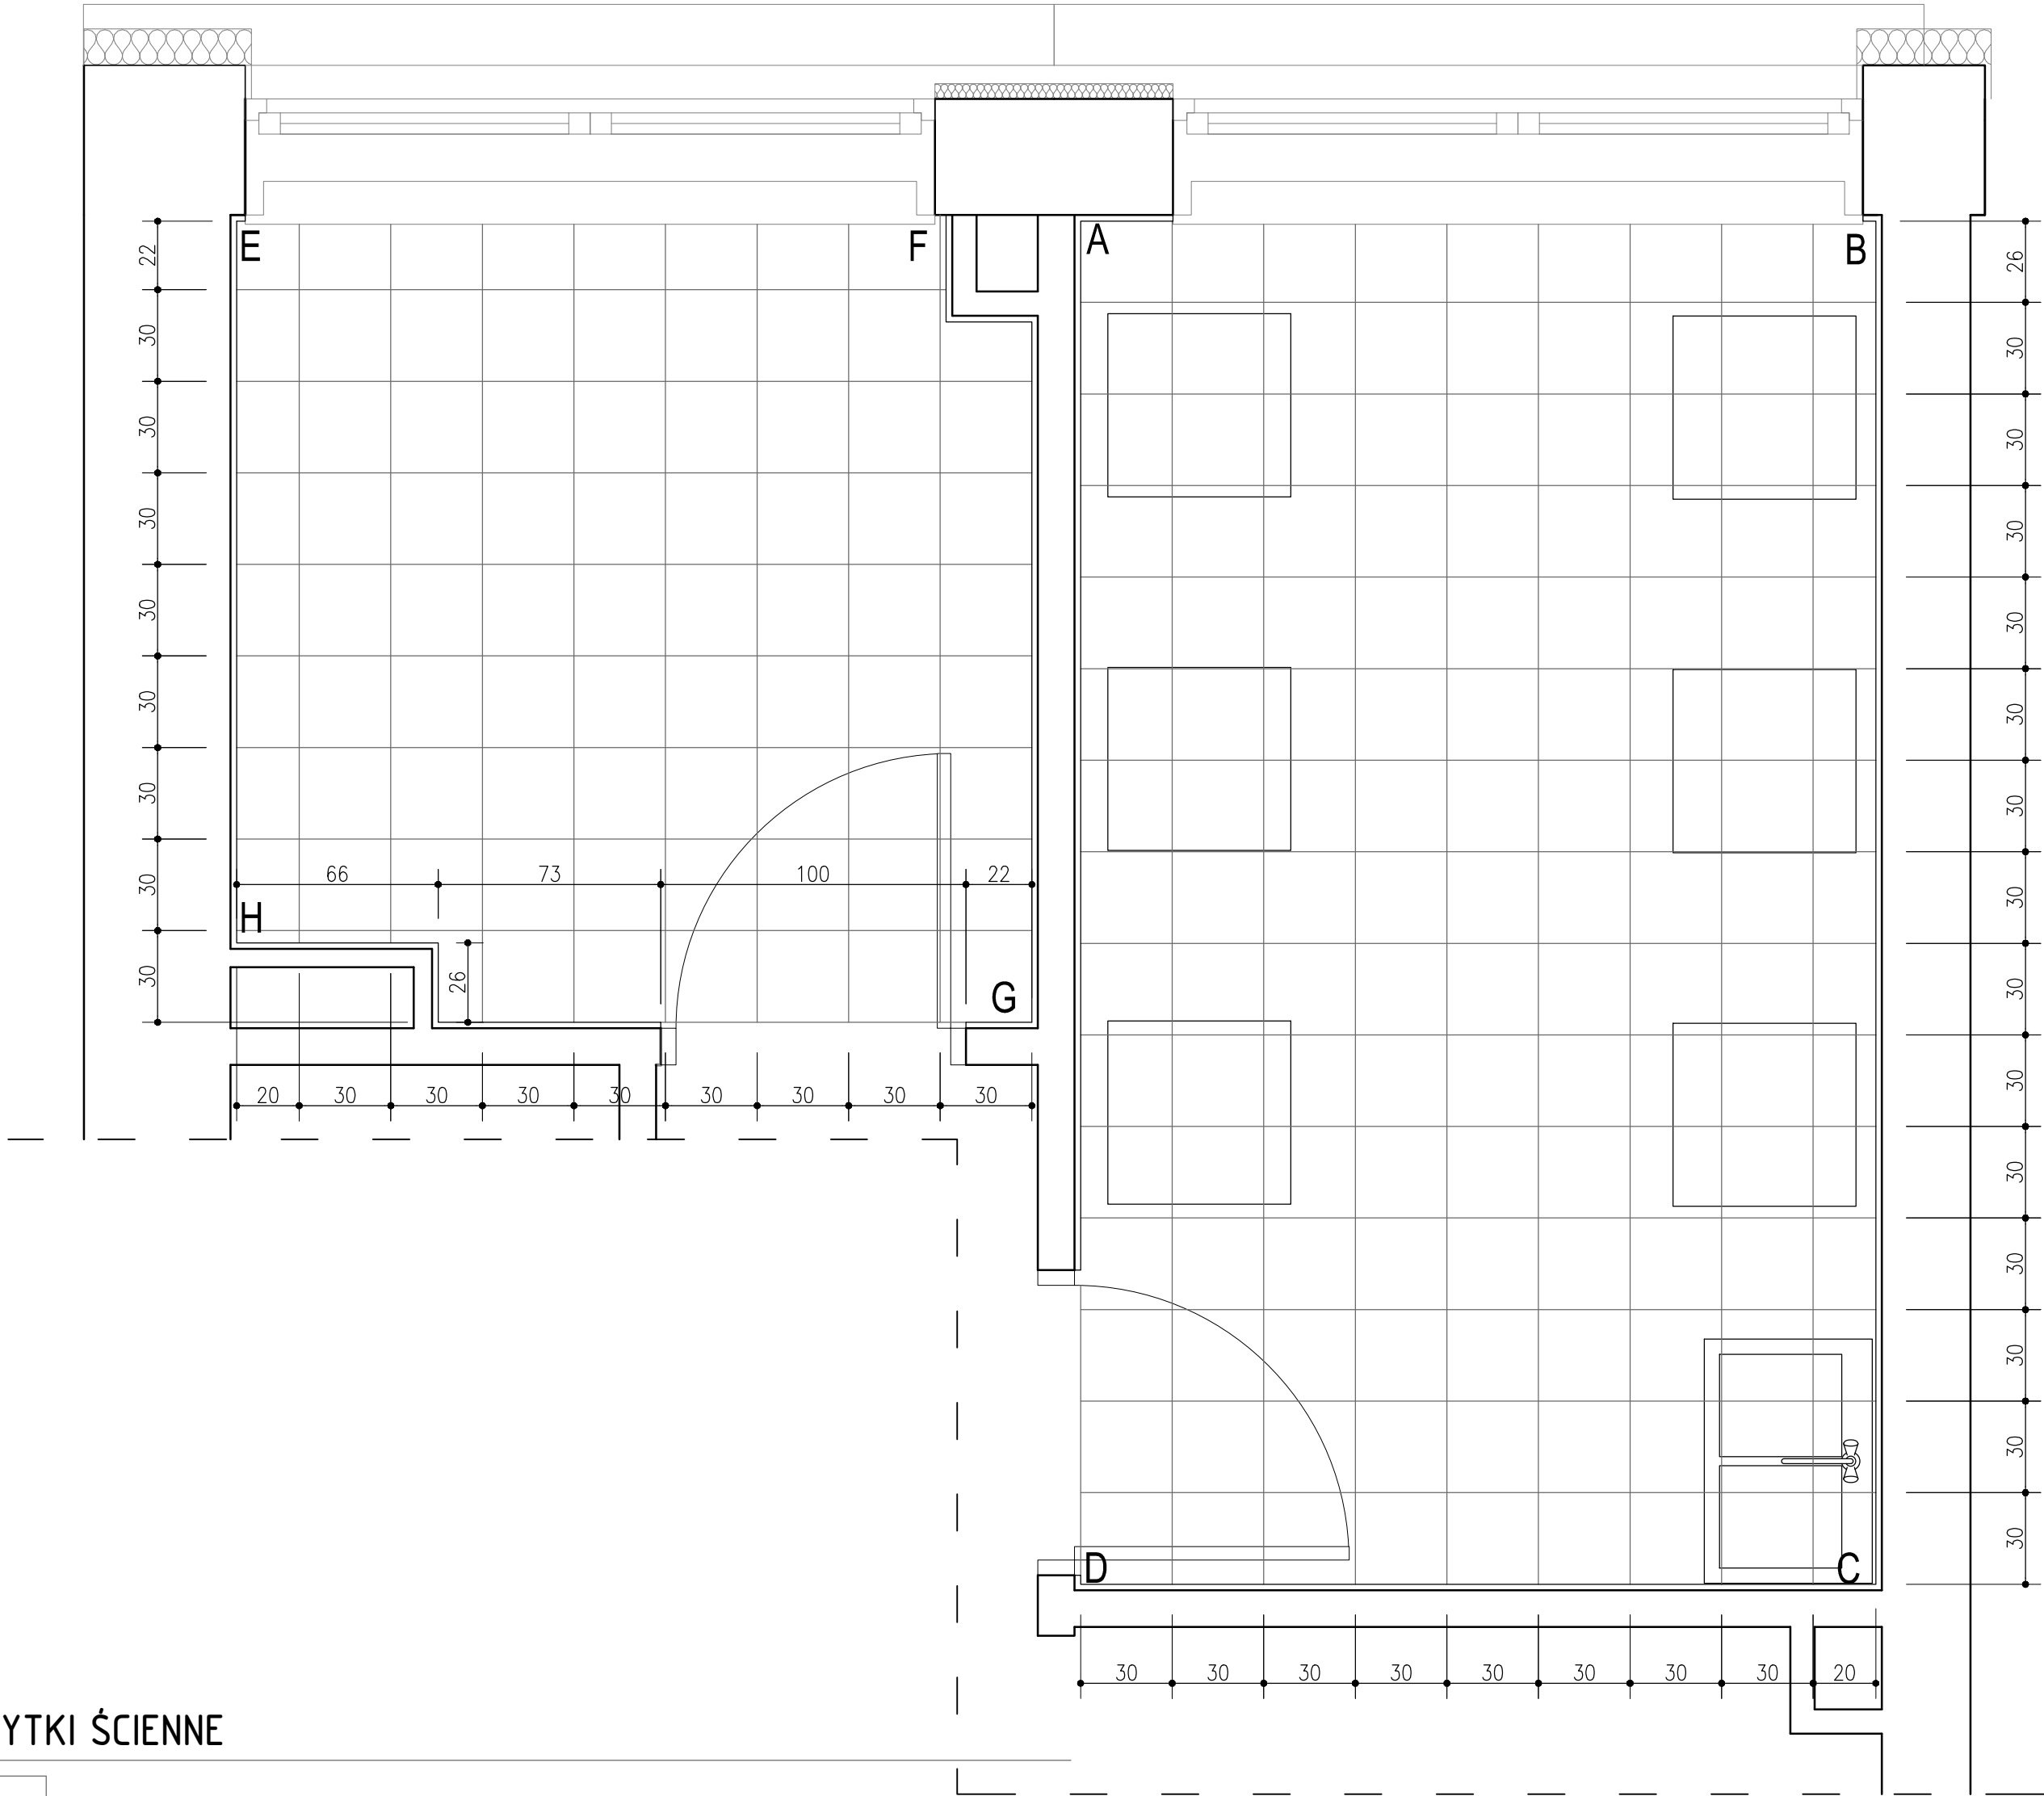




PŁYTKI ŚCIENNE

- Płytk ceramiczna np. Opoczno z kolekcji HYPERION, gres naturalny 29,7x29,7cm, kolor kremowy (nazw. H3 krem)
- Płytk ceramiczna np. Opoczno z kolekcji HYPERION, gres polerowany 29,7x29,7cm, kolor niebieski (nazw. H8 niebieski)
- Płytk ceramiczna np. Opoczno z kolekcji HYPERION, gres polerowany 29,7x29,7cm, kolor szary (nazw. H9 szary)




PŁYTKI PODŁOGOWE

- Płytk ceramiczna np. Opoczno z kolekcji HYPERION, gres naturalny 29,7x29,7cm, kolor kremowy (nazw. H3 krem)

ROZWINIĘCIA ŚCIAN POMIESZCZENIA PRALNI 1:20

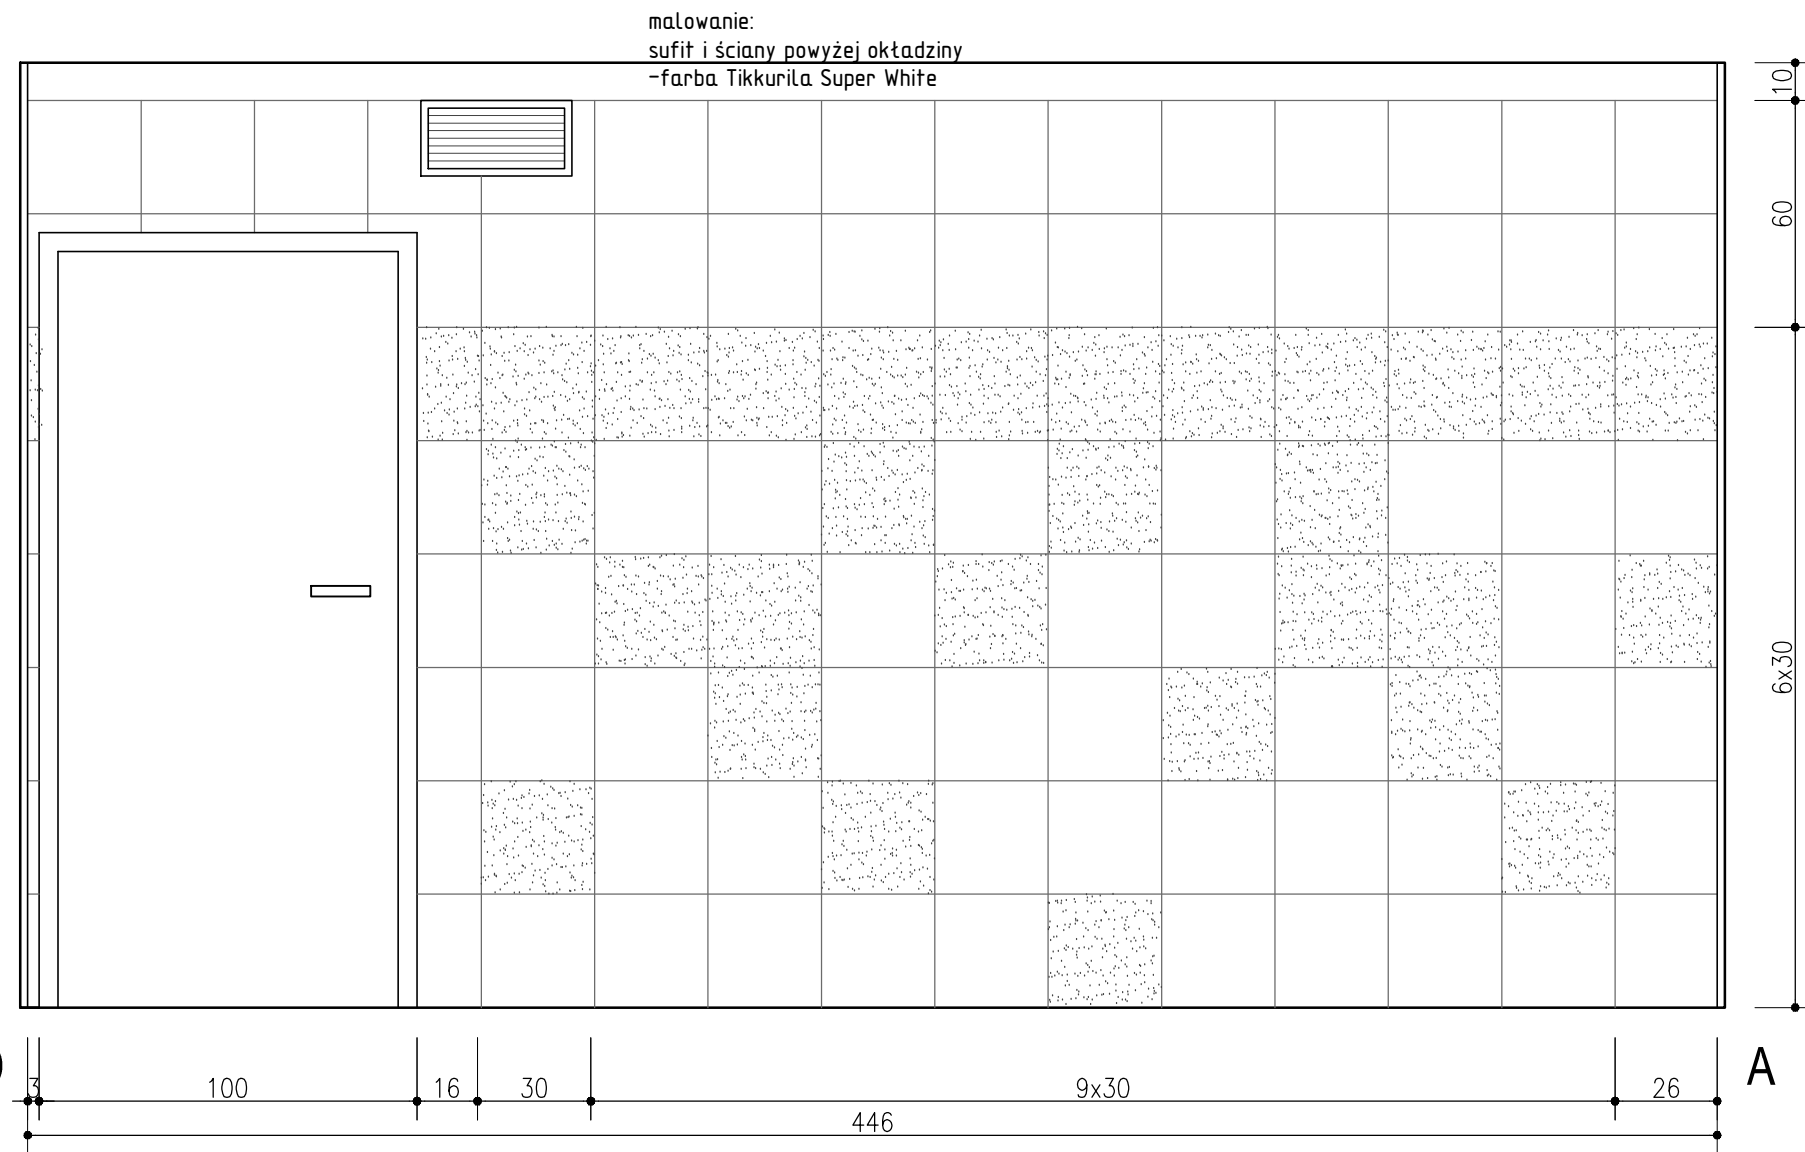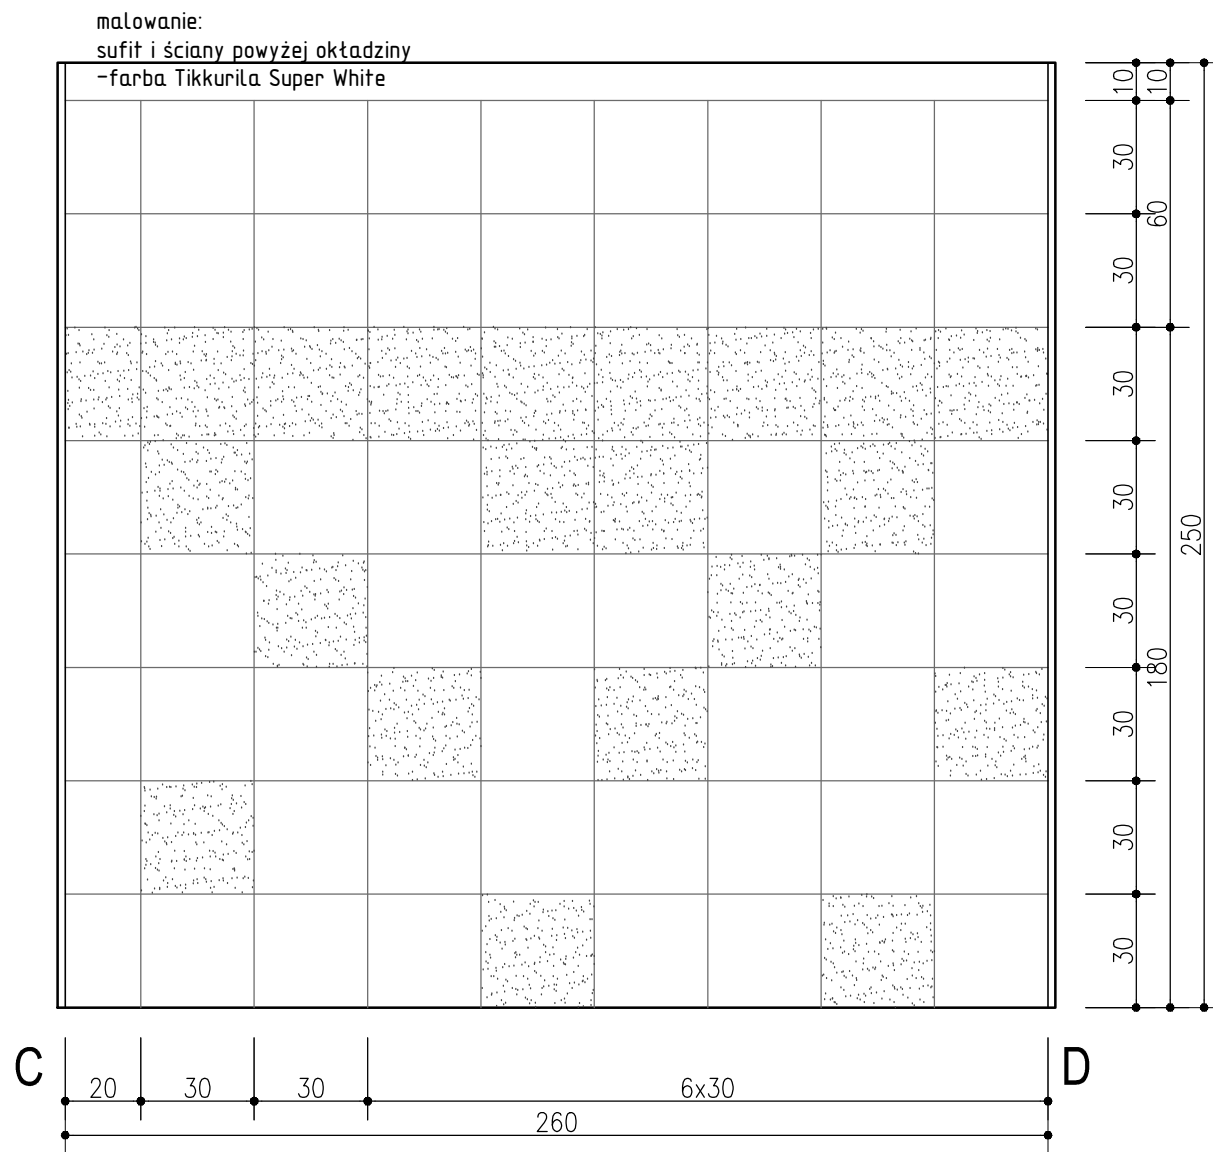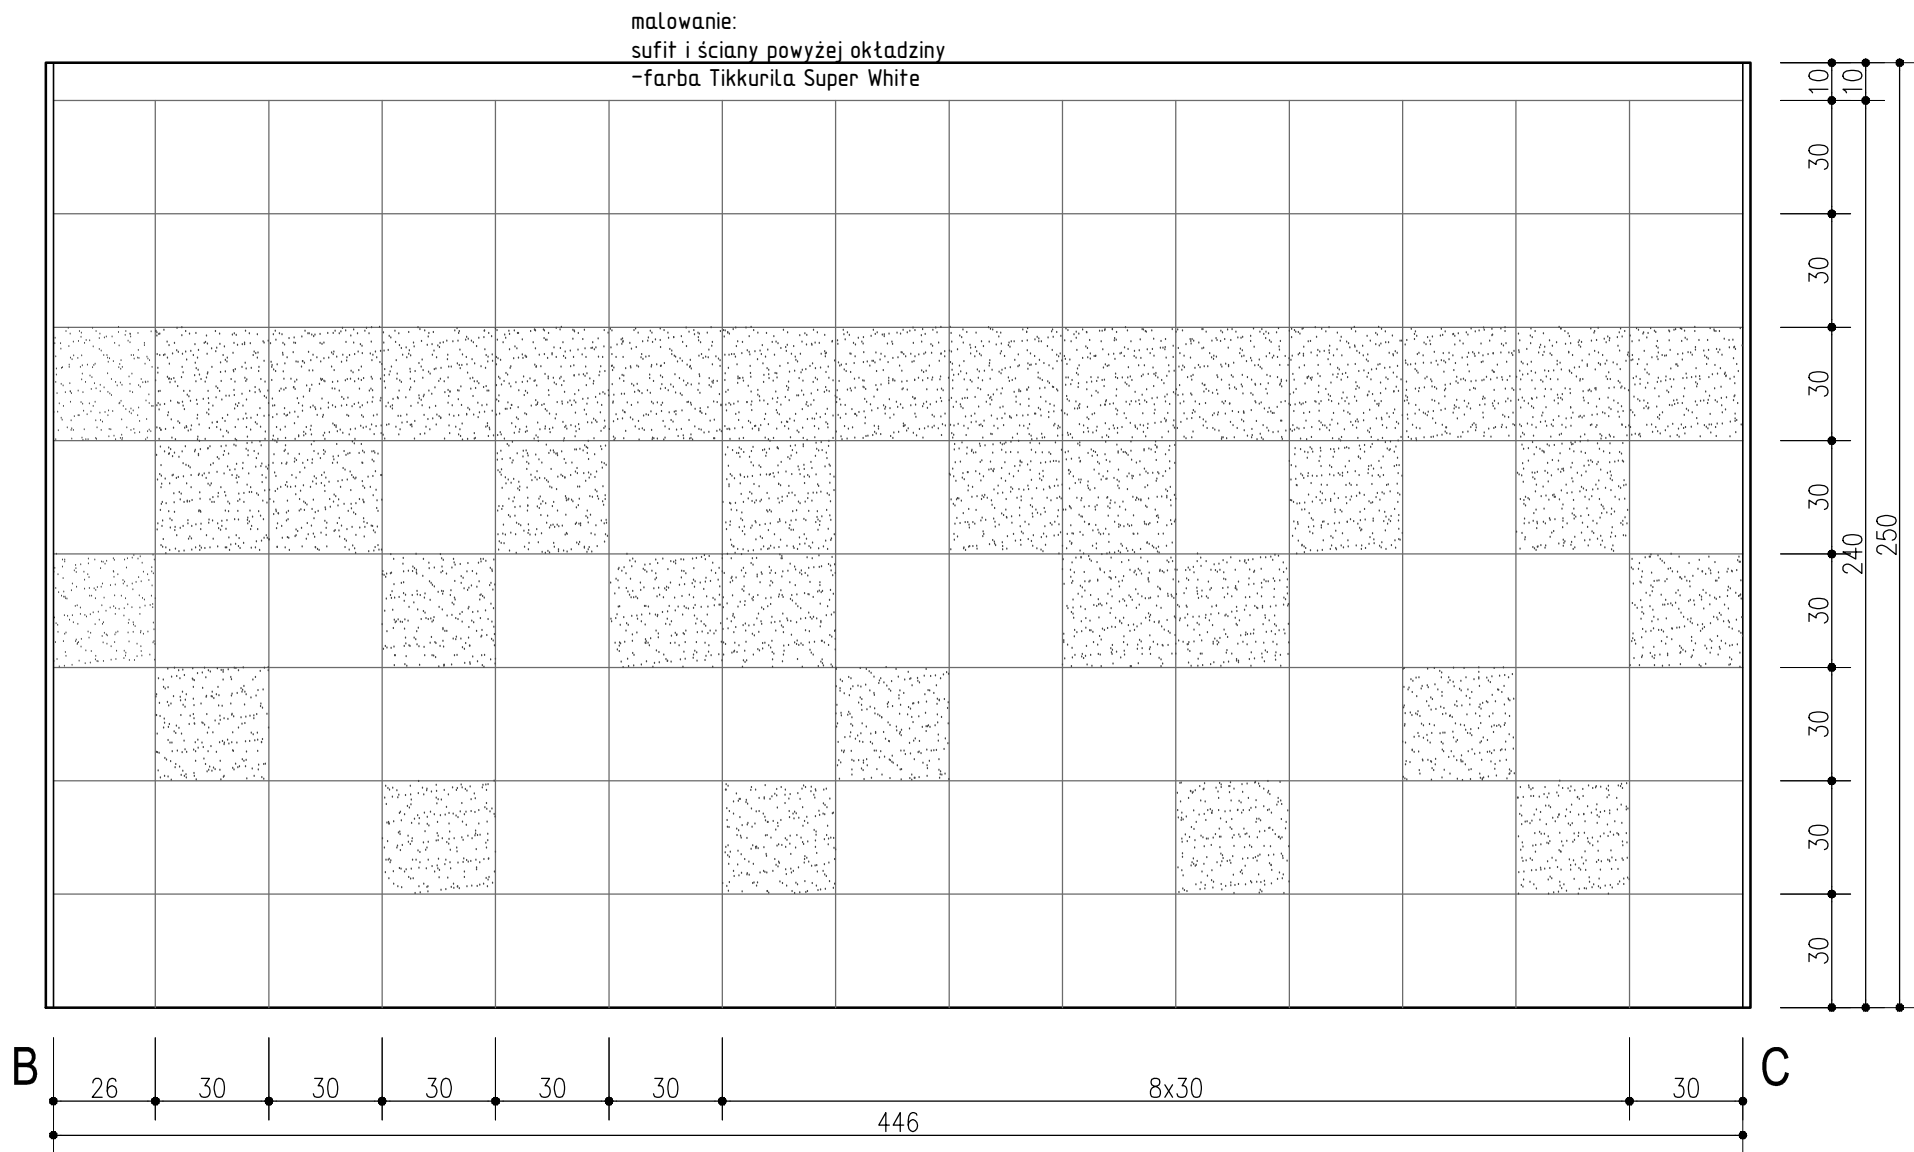


ROZWINIĘCIA ŚCIAN POMIESZCZENIA SUSZARNI 1:20

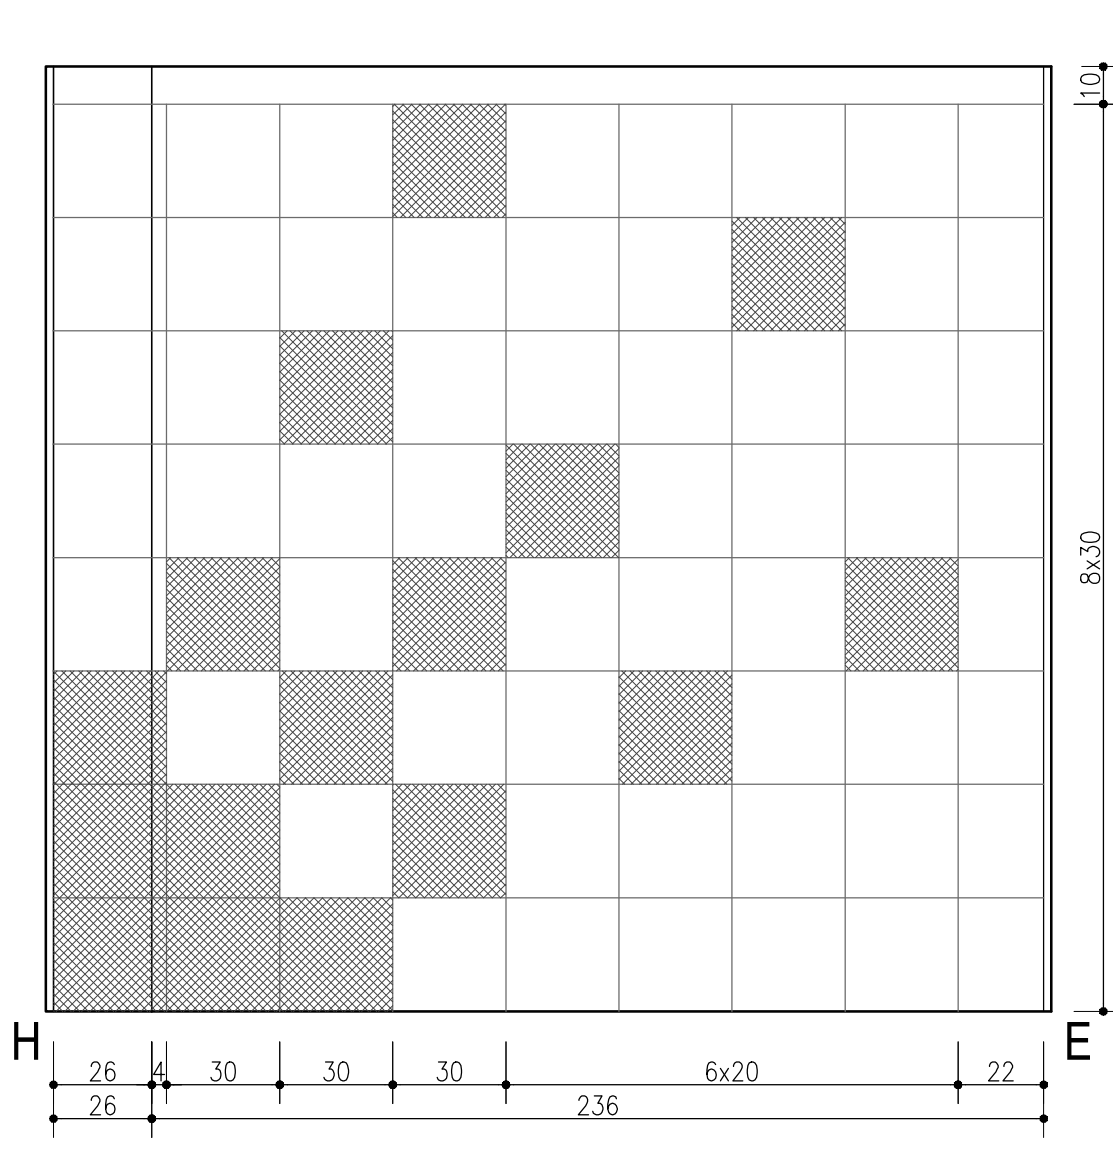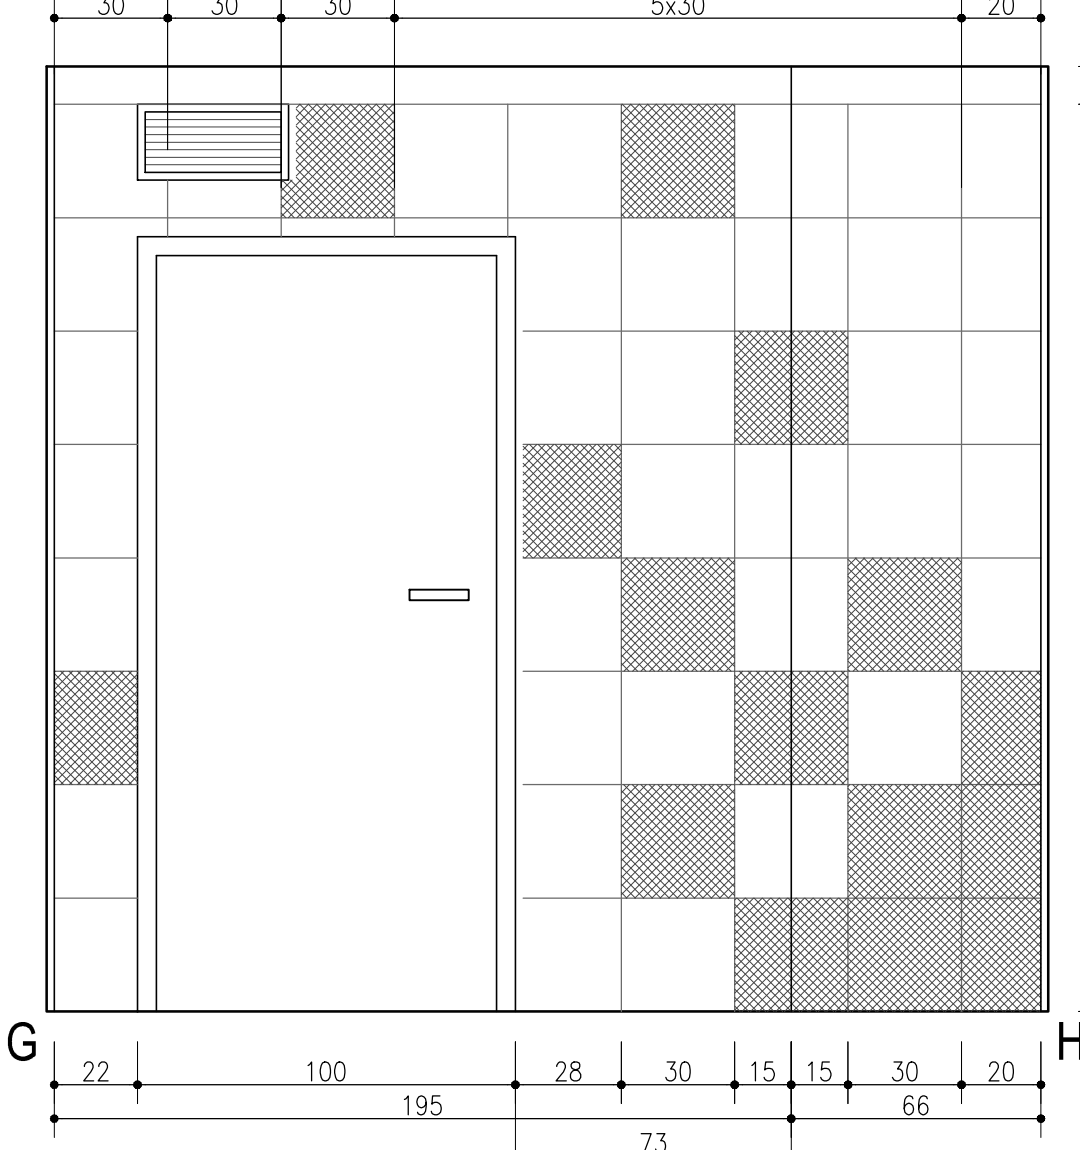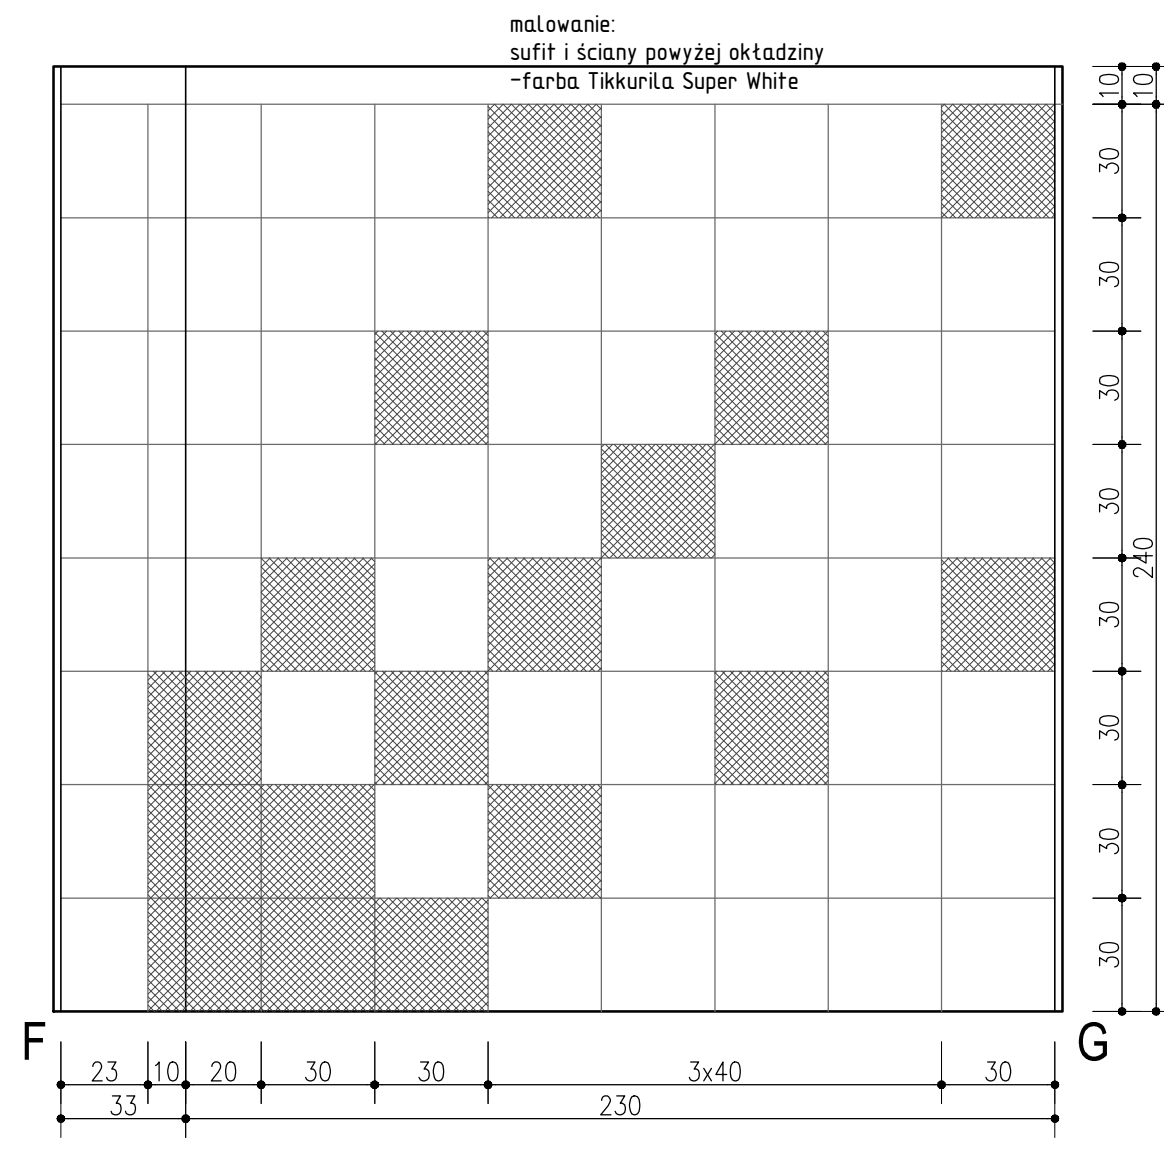

UWAGA:

- Ściany powyżej okładzin malować farbą akrylową, zmywalną o podwyższonej odporności na ścieranie
- Płytki ściennie układać od poziomu posadzki, lustra licowane z płytkami, płytki licować z tynkiem
- Naroża ścian licowanych płytkami należy formować przy użyciu płytek o szlifowanych pod kątem krawędziach.
- Armatura wg projektu instalacji sanitarnej
- Oświetlenie wg projektu instalacji elektrycznej
- Wymiarowanie białego montażu w licu tynku
- Na projektowanych szachtach instalacyjnych należy przewidzieć wykonanie drzwiczek rewizyjnych o wymiarze zewnętrznym 25x35cm, stalowych z powłoką epoksydową, kolor biały.

Biuro projektowe:  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		32-065 Kreszowice ul. Krakowska 21 tel.(12) 382 41 12 tel.(12) 382 41 13 www.budraft.com.pl e-mail:biuro@budraft.com.pl		Inwestor: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków	
REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DS-19 NA TERENIE M.S. AGH W KRAKOWIE					
Adres obiektu budowlanego:		Ulica, nr działki: KRAKÓW ul. Tokarskiego 2		Miejscowość: KRAKÓW	
Branda:		ARCHITEKTURA		MAŁOPOLSKIE	
Funkcja:		Imię i nazwisko:		PROJEKT WYKONAWCZY	
Główny projektant architektura:		mgr inż. arch. Piotr Krapczek		10.07.12	
Sprawdzający architektura:		mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk			
Opracowanie:		mgr inż. arch. Piotr Krapczek			
WYTYCZNE WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ				Nr rysunku: A-43	
PRALNIA I SUSZARNIA PIĘTROWA OGÓLNODOSTĘPNA				Skala: 1:20	