

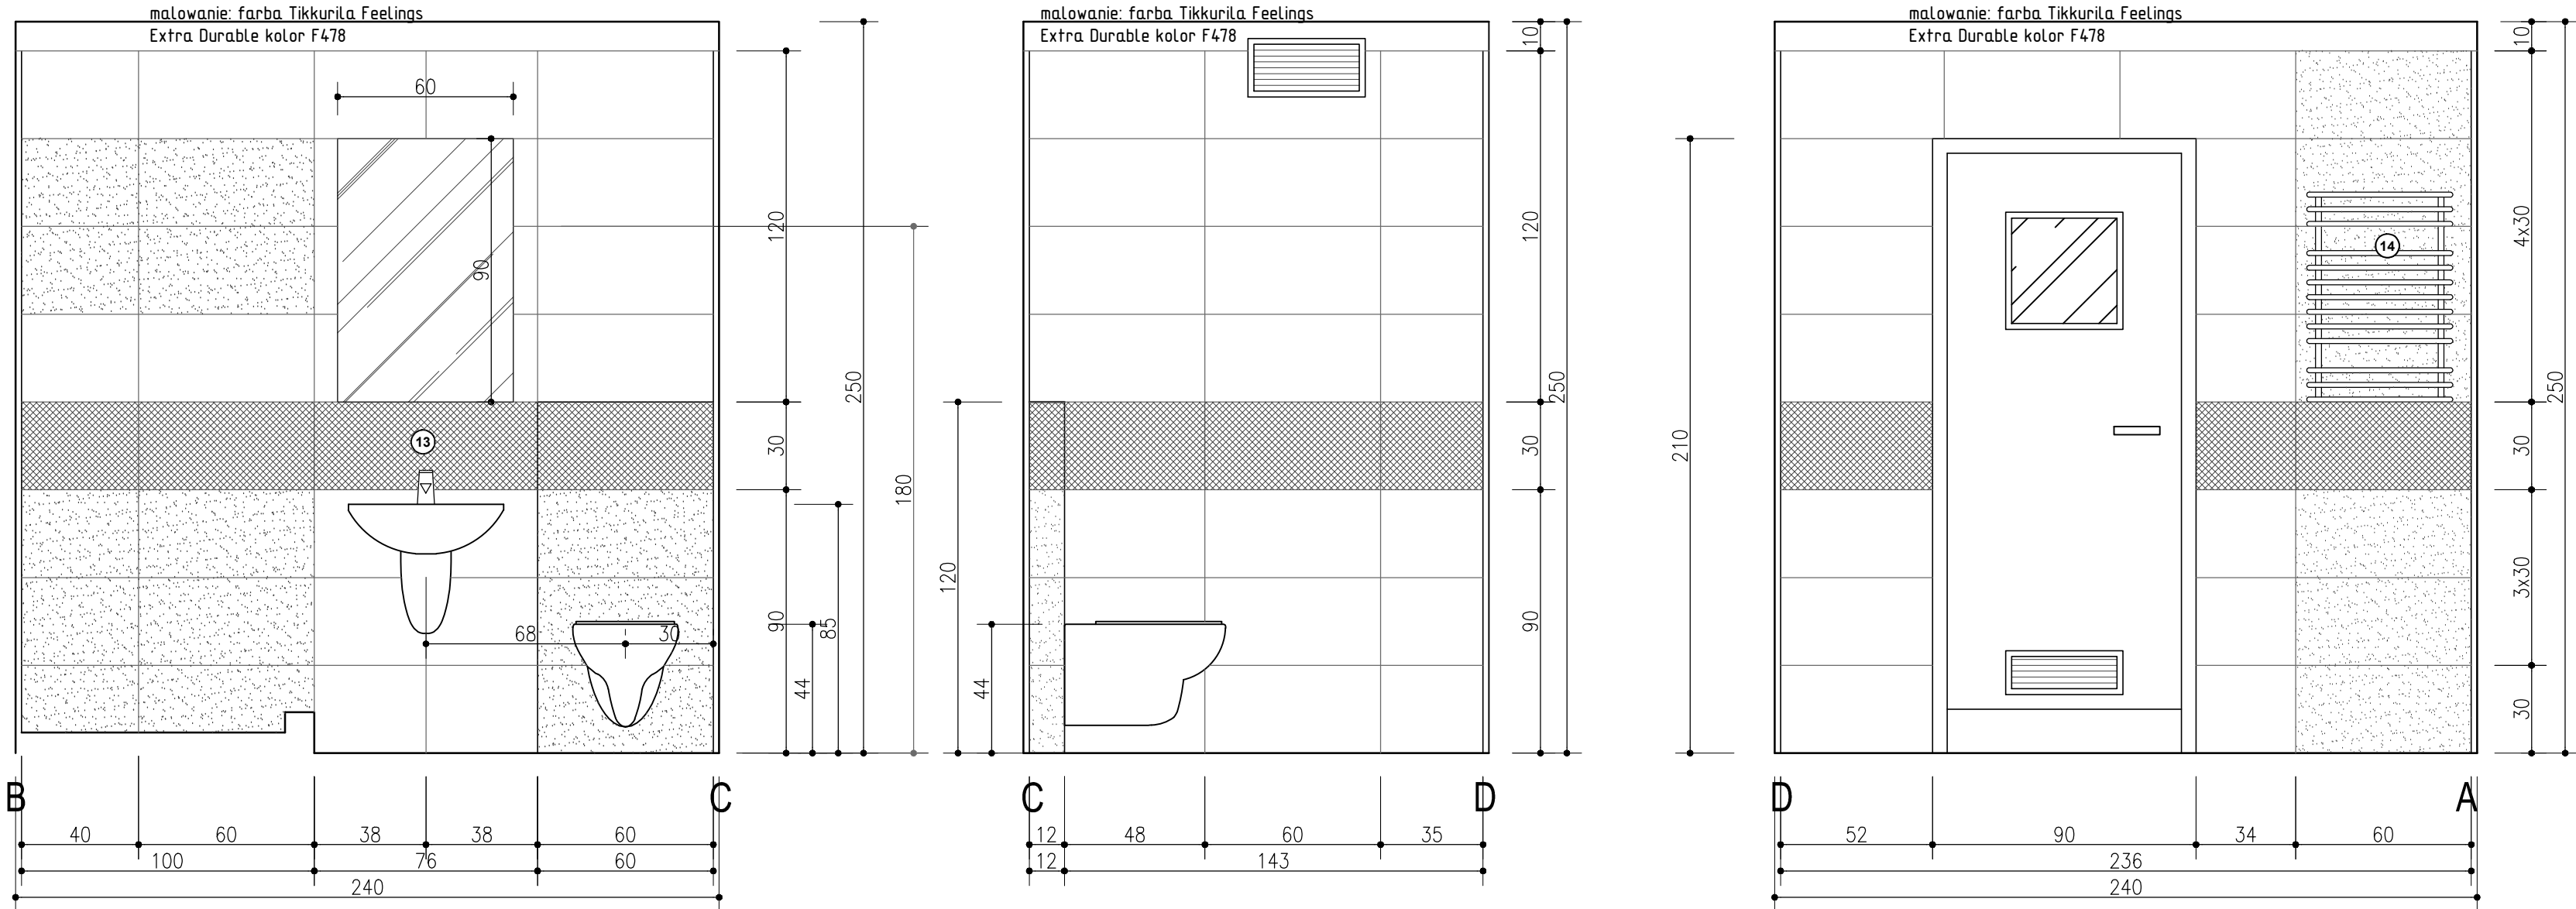


ŁAZIENKA Z ANEKSEM KUCHENNYM PRZY ZESPOLE 2 POKOI MIESZKALNYCH 2 - OS.

ROZWINIĘCIA ŚCIAN 1:20

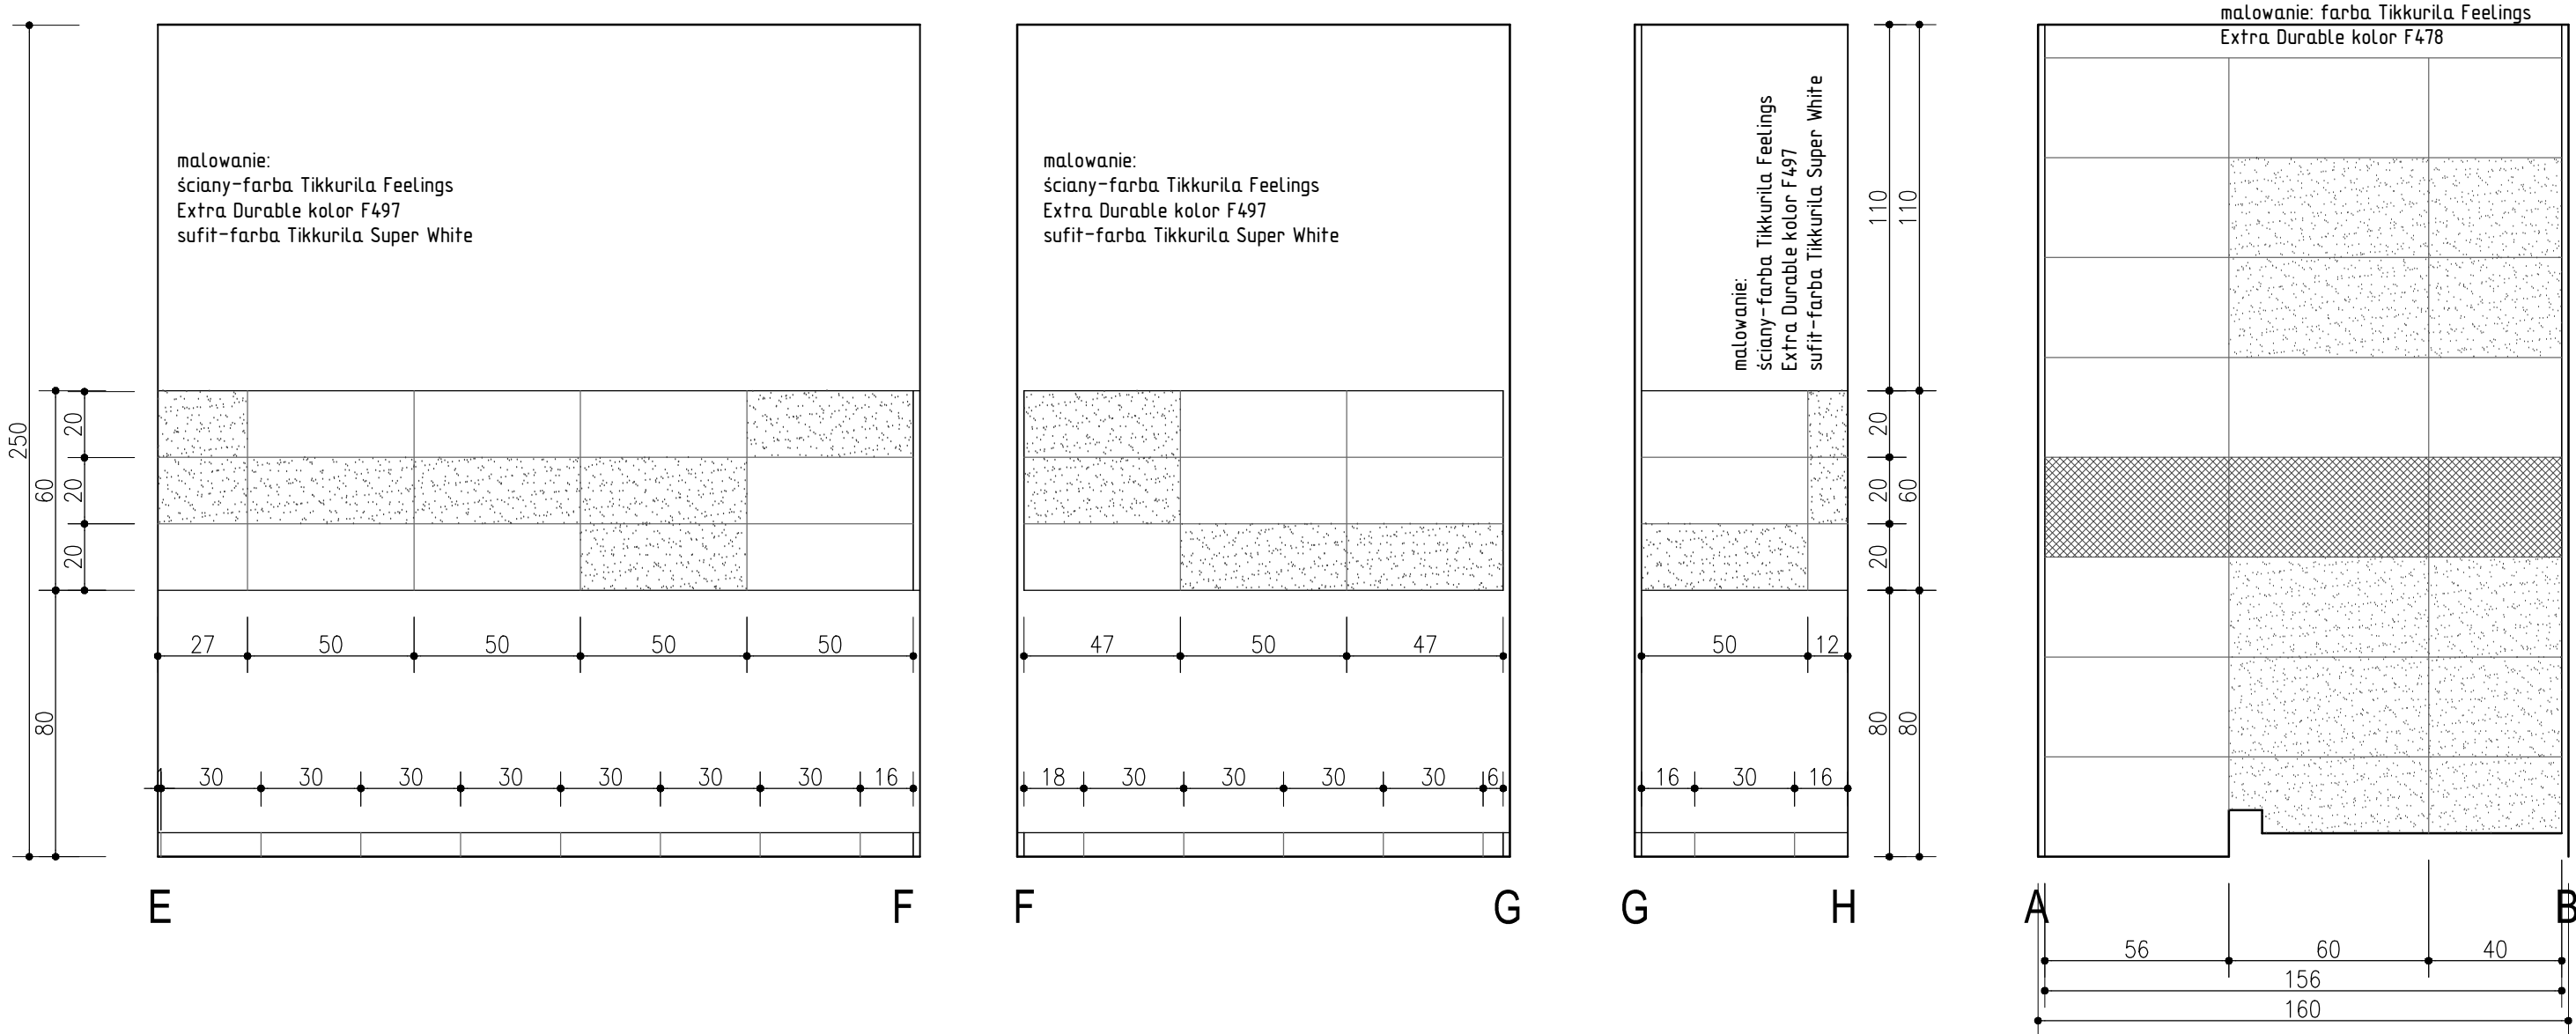

RZUT 1:20

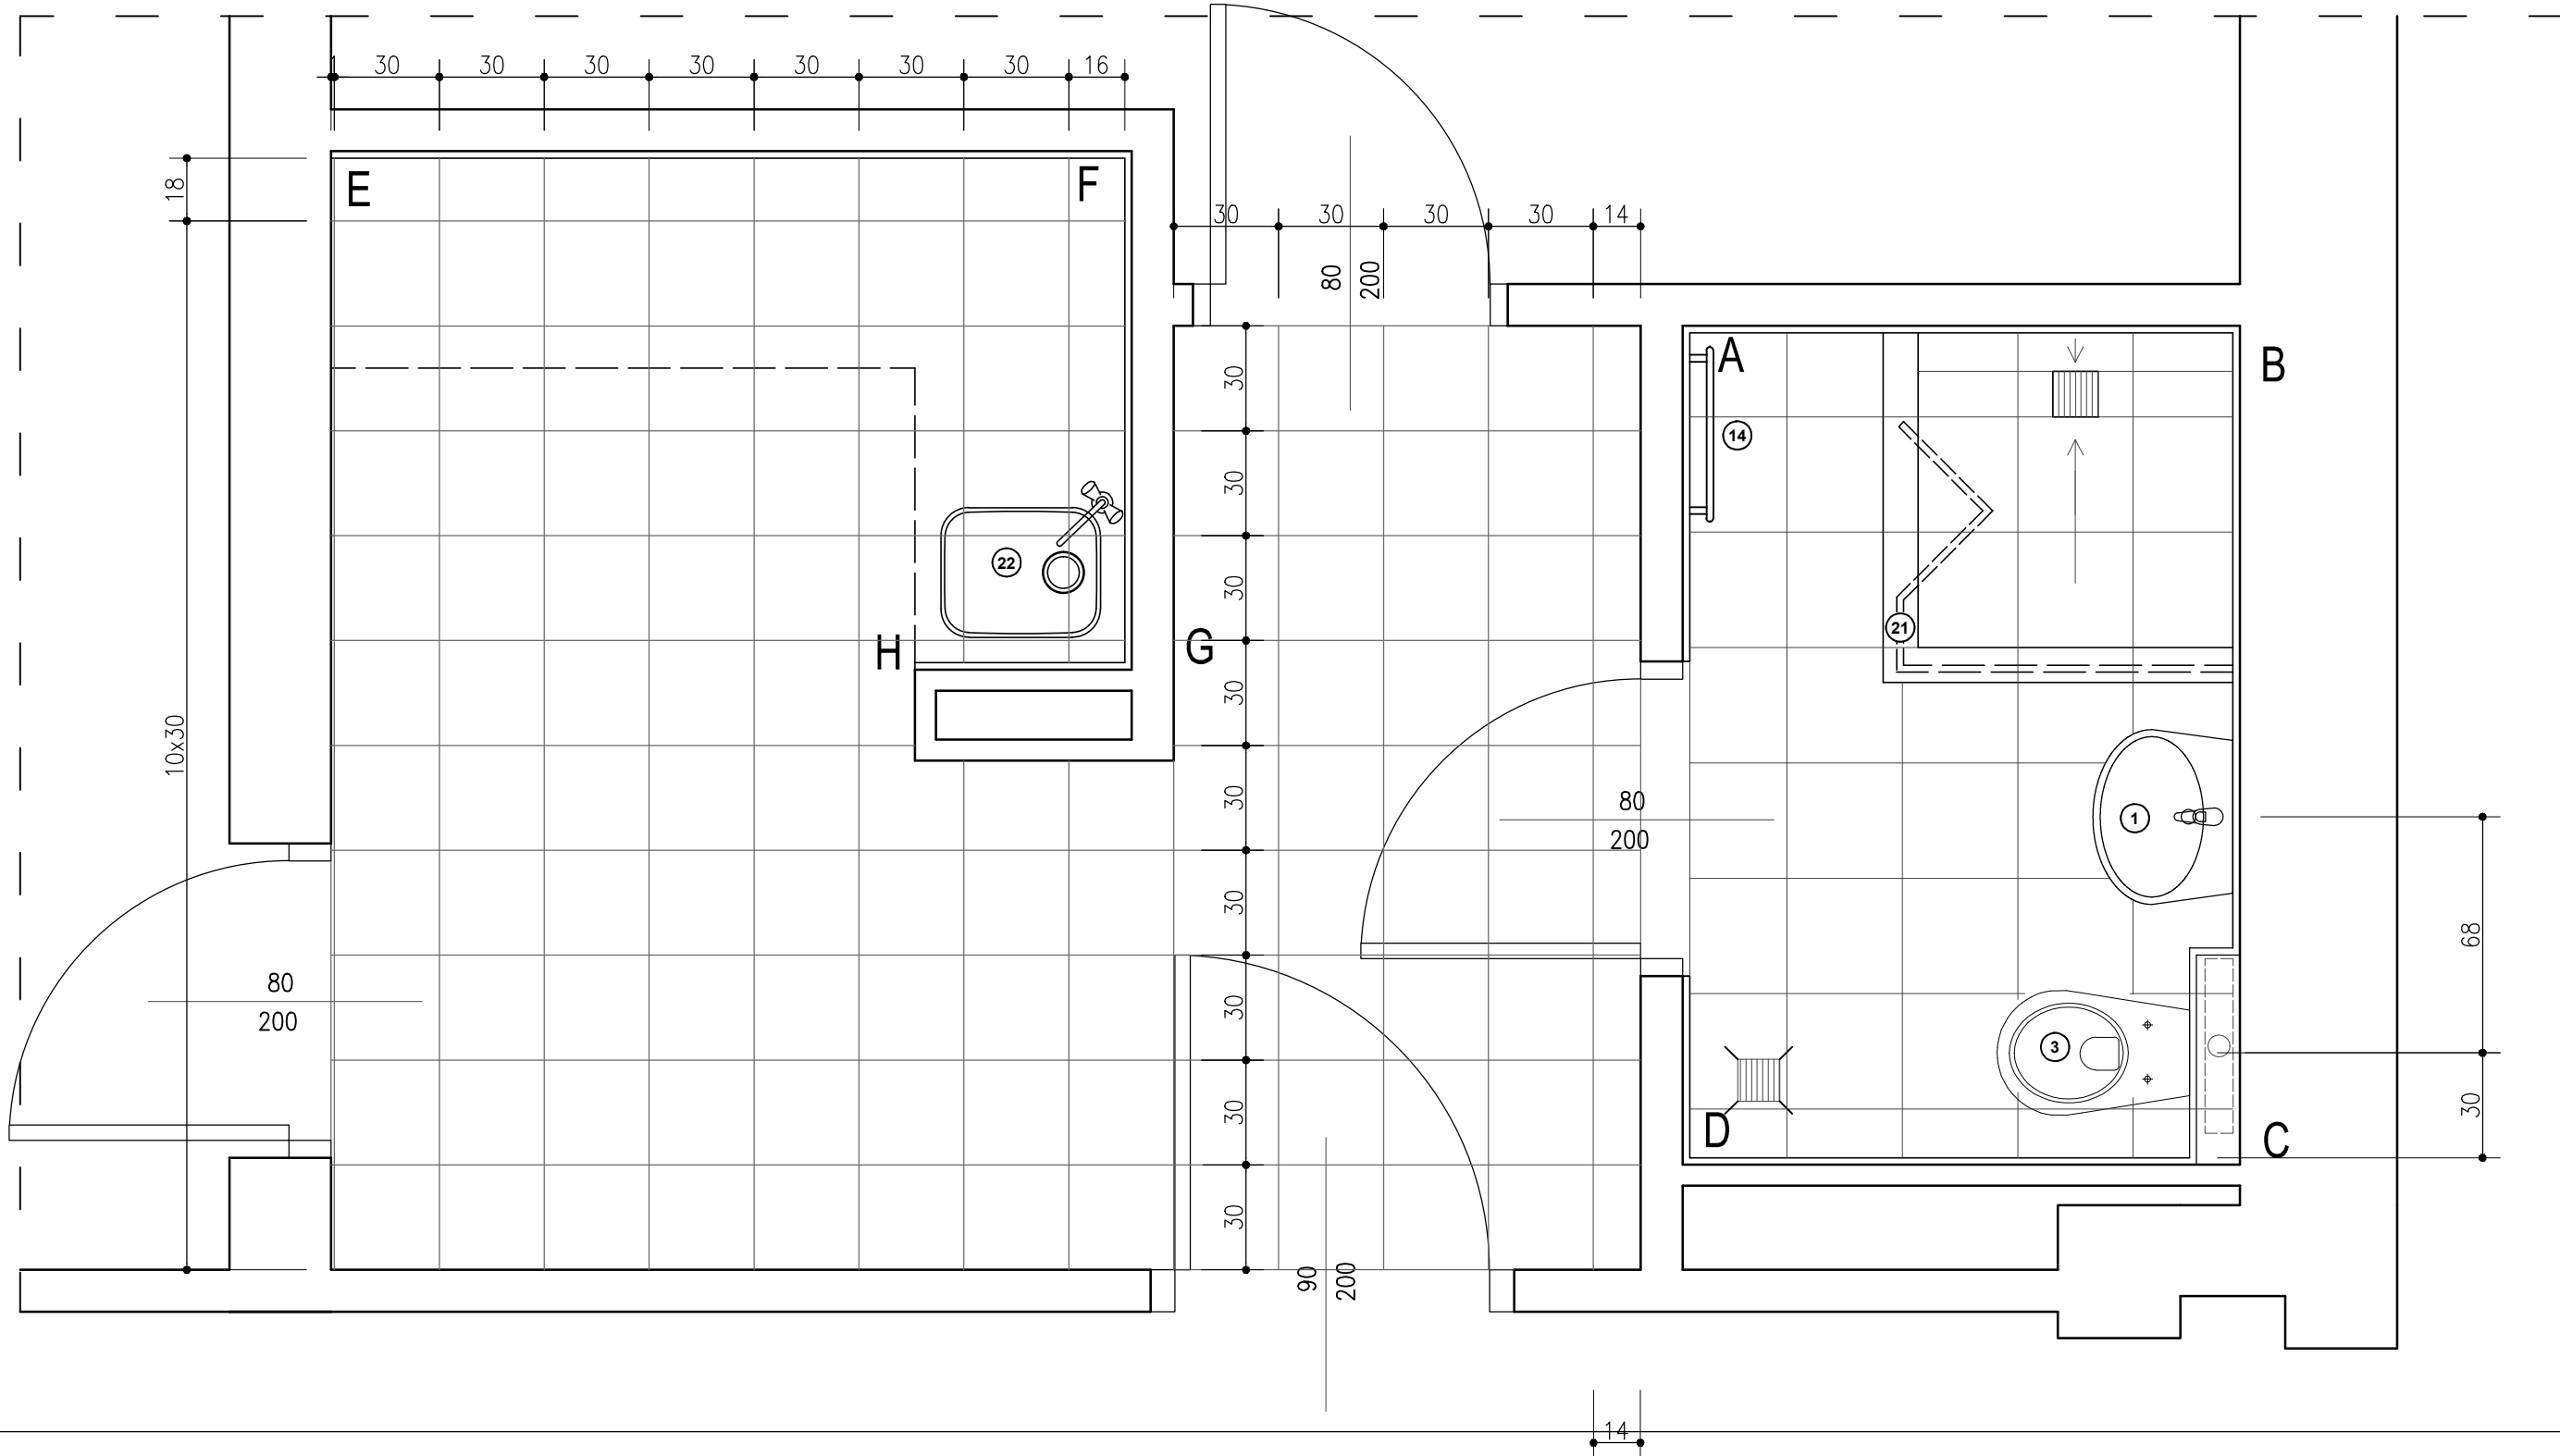

PŁYTKI ŚCIENNE

- Płytki ceramiczne np. Opoczno z kolekcji AVANGARDE 29,7x60cm, kolor kremowy (nazw. white)
- Płytki ceramiczne np. Opoczno z kolekcji AVANGARDE 29,7x60cm, kolor brązowy (nazw. graphite)
- Płytki ceramiczne np. Opoczno z kolekcji AVANGARDE 29,7x60cm, kolor kremowo-brązowy (nazw. grey)
- Płytki ceramiczne np. Opoczno z kolekcji ORGANZA 20x50cm, kolor kremowy (nazw. cream)
- Płytki ceramiczne np. Opoczno z kolekcji ORGANZA 20x50cm, kolor jasny szary (nazw. grey)

PŁYTKI PODŁOGOWE

- Płytki ceramiczne np. Opoczno z kolekcji AVANGARDE 33,3x33,3cm, kolor kremowy (nazw. white)
- Płytki ceramiczne np. Opoczno z kolekcji HYPERION 29,7x29,7cm, kolor kremowy (nazw. H3 krem)

POZOSTAŁE OZNACZENIA

- Wpust podłogowy o wym. 12x12cm
- Wpust podłogowy o wym. 13x13cm

OZNACZENIA:

- Umywalka KOŁO NOVA TOP 55 cm z półpostumentem
- Zestaw wc np. GEBERIT DUOFIX ze stelażem
- Lustra wklejane 60x90 cm
- Grzejnik łazienkowy drabinkowy
- Drzwi przysznycowe, harmonijkowe RAVAK SD23 100 + PSS
- Zlewozmywak jednokomorowy np. FRANKÉ, kolor stalowy satynowy.

UWAGA:

- Ściany powyżej okładzin malować farbą akrylową, zmywalną o podwyższonej odporności na ścieranie
- Cokół w pomieszczeniach z posadzką ceramiczną wys. 7,2cm - systemowy do płytek z kolekcji HYPERION
- Płytki ściennie układać od poziomu posadzki, lustra licowane z płytkami, płytki licować z tynkiem
- Naroża ścian licowanych płytkami należy formować przy użyciu płytek o szlifowanych pod kątem krawędziach.
- Armatura wg projektu instalacji sanitarnej
- Oświetlenie wg projektu instalacji elektrycznej
- Wymiarowanie białego montażu w licu tynku
- Na projektowanych szachtach instalacyjnych należy przewidzieć wykonanie drzwiczek rewizyjnych o wymiarze zewnętrznym 25x35cm, stalowych z powłoką epoksydową, kolor biały.

Biuro Projektowe: BIURO DRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		32-065 Krzeszowice ul. Krakowsko 21 tel. (12) 282-41-12 fax. (12) 282-41-10 www.biurodraft.com.pl e-mail: biuro@biurodraft.com.pl	Inwestor: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków
REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DS-19 NA TERENIE M.S. AGH W KRAKOWIE			
Adres obiektu budowlanego:	Ulica, nr działki: KRAKÓW ul. Tokarskiego 2	Miejscowość:	KRAKÓW
Brano:	jedn. ewid. Krowodrza, obręb 5, dz. nr 333/7	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
Funkcja:	ARCHITEKTURA	Nr uprawnień i specjalizacja:	MAŁOPOLSKIE
Główny projektant architektury:	mgr inż. arch. Piotr Kropaczek	Rp-Upr. 239/94	spec. architektoniczna
Sprawdzający architekturę:	mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk	577/KW/73	spec. architektoniczna
Opracował:	mgr inż. arch. Piotr Kropaczek		
WYTYCZNE WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ ŁAZIENKA Z ANEKSEM KUCHENNYM PRZY ZESPOLE 2 POKOI MIESZKALNYCH 2 - OS.			Nr rysunku: A-23
			Skala: 1:20