



ŁAZIENKA Z ANEKSEM KUCHENNYM PRZY ZESPOLE 2 POKOI MIESZKALNYCH 2 - OS.

ROZWINIĘCIA ŚCIAN 1:20

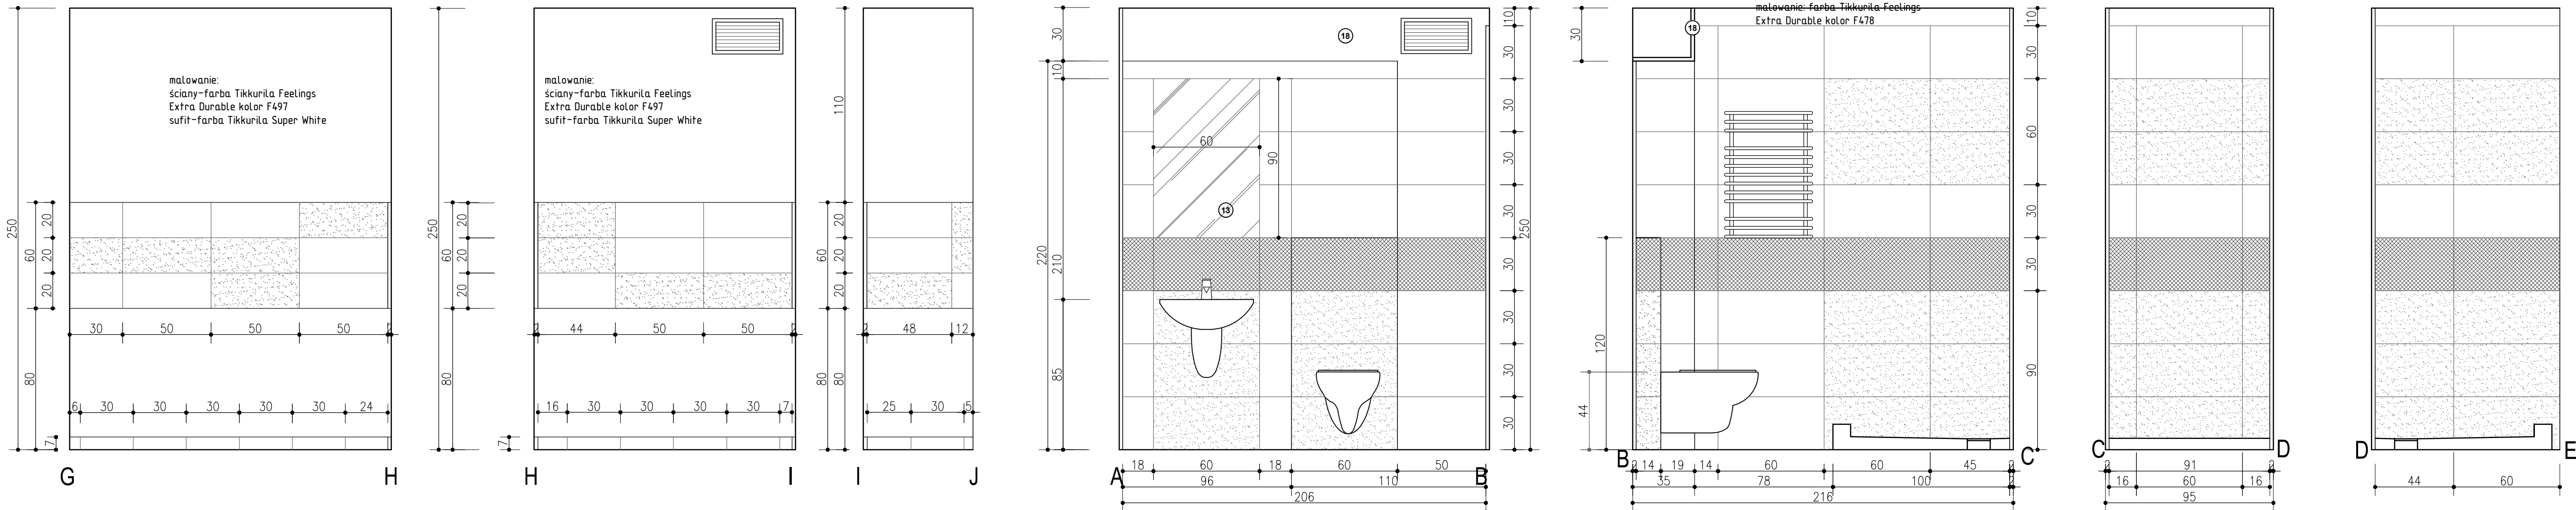

RZUT 1:20

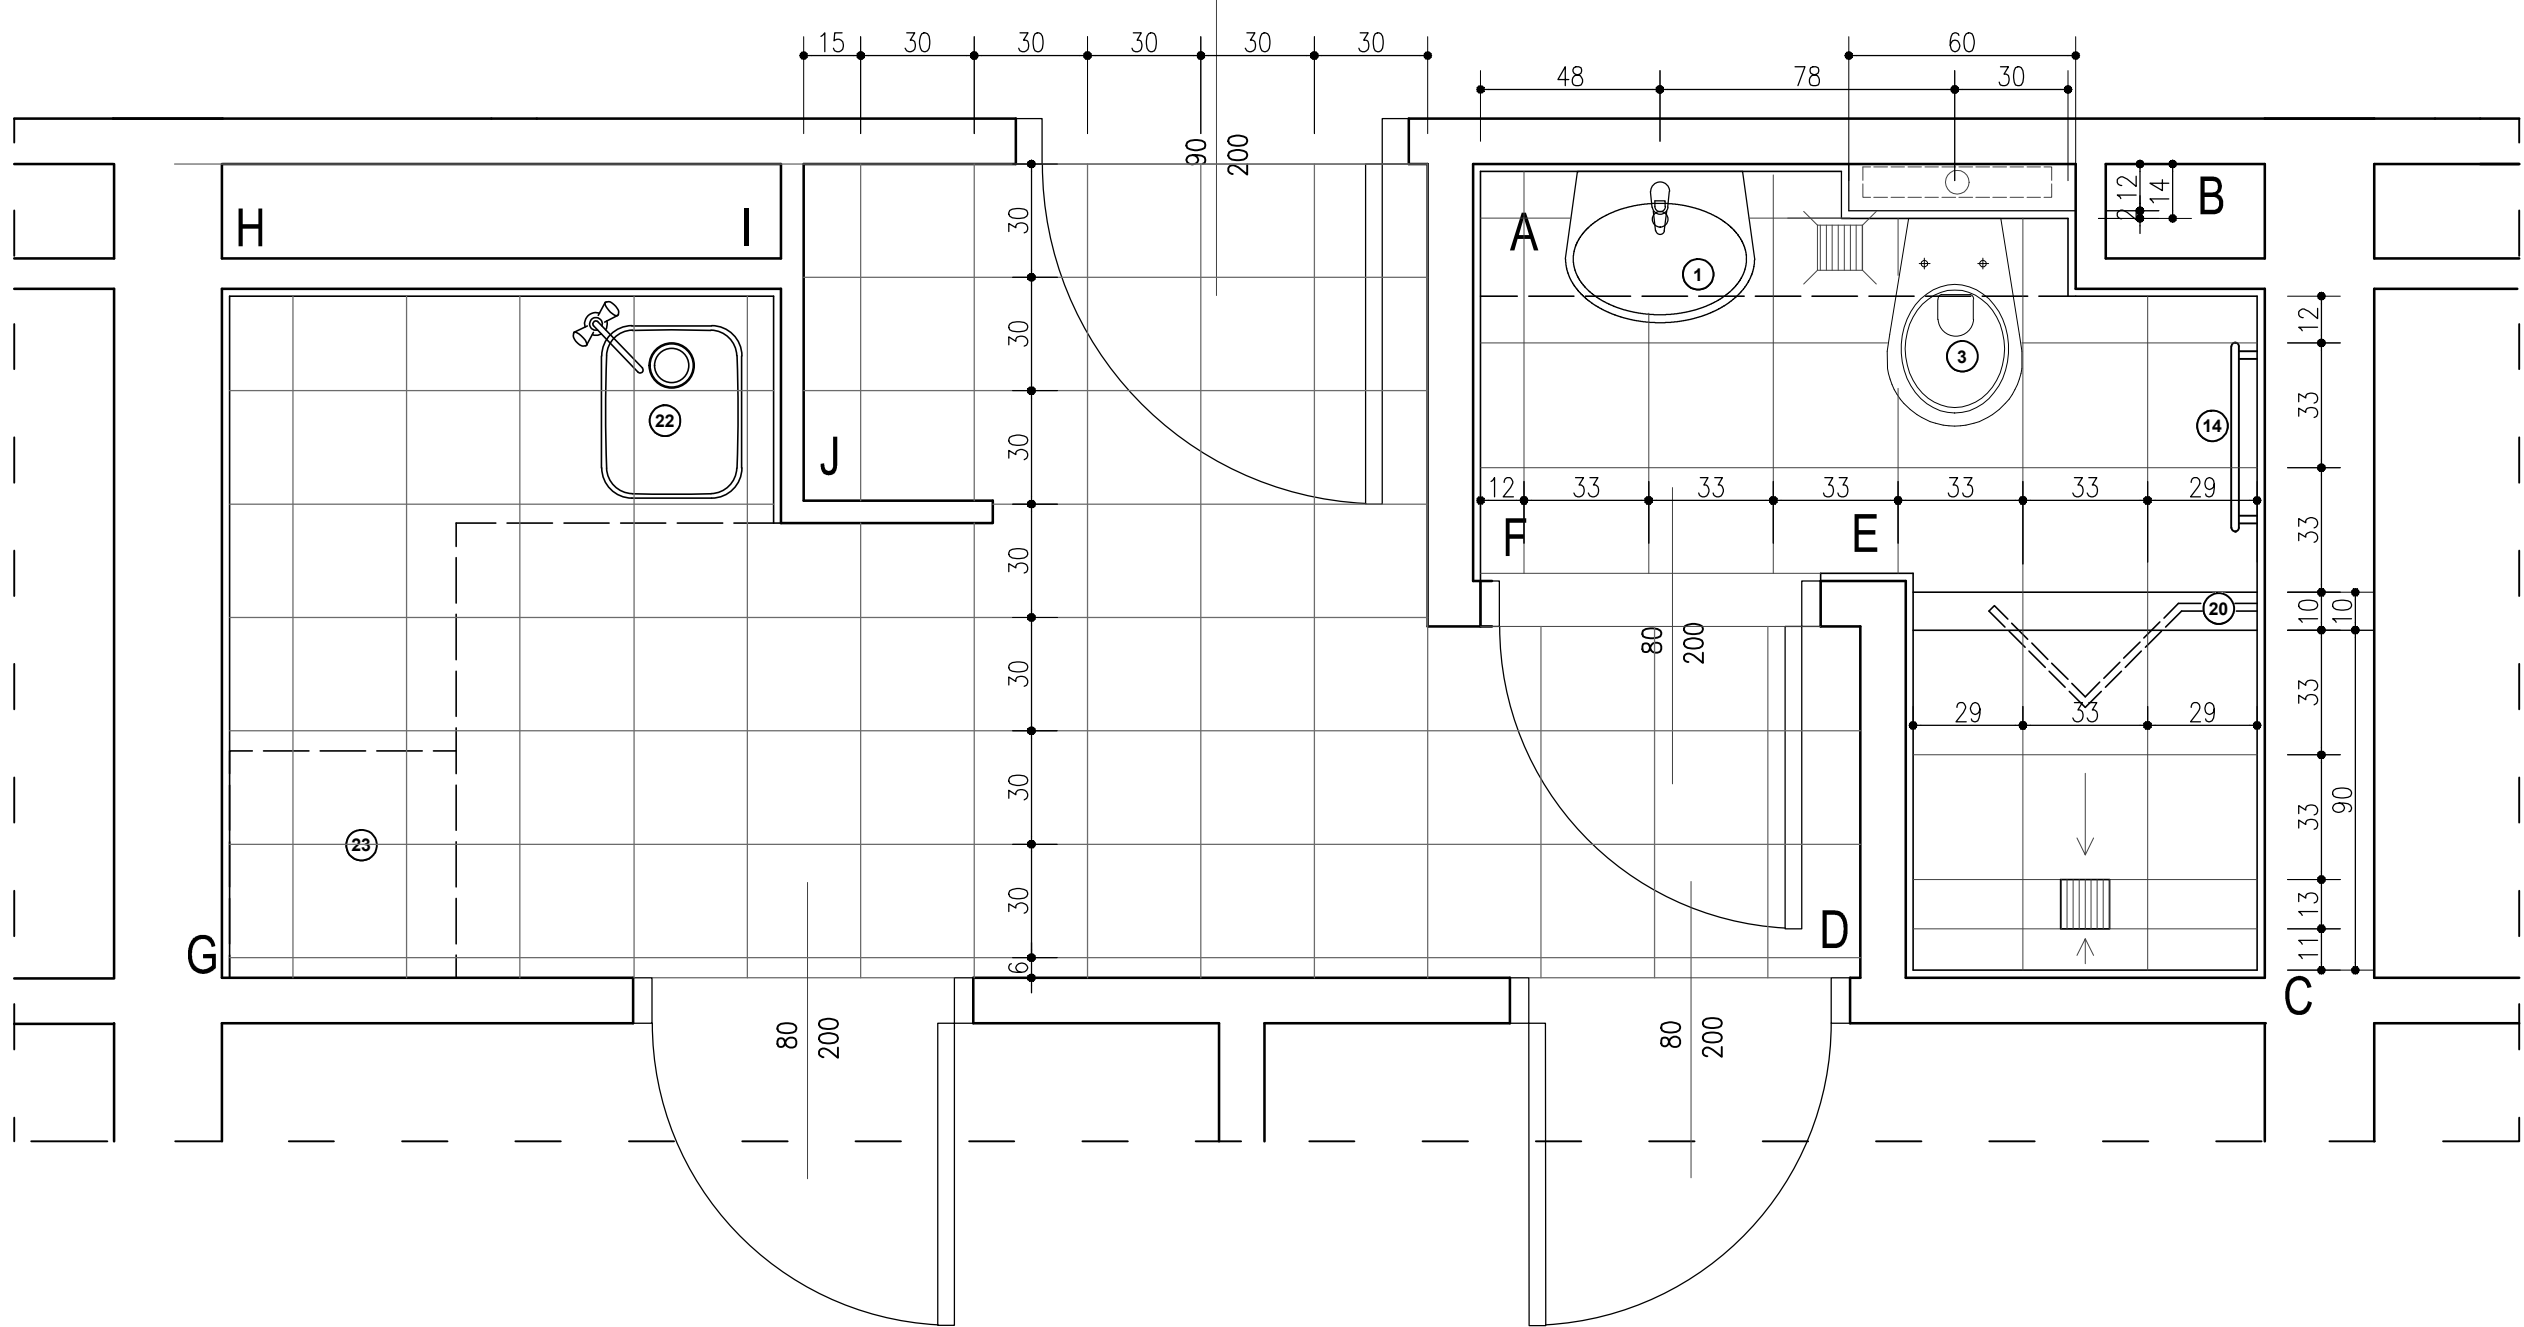

PŁYTKI ŚCIENNE

- Płytki ceramiczne np. Opoczno z kolekcji AVANGARDE 29,7x60cm, kolor kremowy (nazw. white)
- Płytki ceramiczne np. Opoczno z kolekcji AVANGARDE 29,7x60cm, kolor brązowy (nazw. graphite)
- Płytki ceramiczne np. Opoczno z kolekcji AVANGARDE 29,7x60cm, kolor kremowo-brązowy (nazw. grey)
- Płytki ceramiczne np. Opoczno z kolekcji ORGANZA 20x50cm, kolor kremowy (nazw. cream)
- Płytki ceramiczne np. Opoczno z kolekcji ORGANZA 20x50cm, kolor jasny szary (nazw. grey)

PŁYTKI PODŁOGOWE

- Płytki ceramiczne np. Opoczno z kolekcji AVANGARDE 33,3x33,3cm, kolor kremowy (nazw. white)
- Płytki ceramiczne np. Opoczno z kolekcji HYPERION 29,7x29,7cm, kolor kremowy (nazw. H3 krem)

POZOSTAŁE OZNACZENIA

- Wpust podłogowy o wym. 12x12cm
- Wpust podłogowy o wym. 13x13cm

OZNACZENIA:

- Umywalka KOŁO NOVA TOP 55 cm z półpostumentem
- Zestaw wc np. GEBERIT DUOFIX ze sztalazem
- Lustra wklejane 60x90 cm
- Grzejnik łazienkowy drabinkowy
- Drzwi przysznicowe, harmonijkowe RAVAK SD23 90
- Zlewozmywak jednokomorowy np. FRANKE, kolor stalowy satynowy.
- Łódówka wolnostojąca wys. ok. 150cm

UWAGA:

- Ściany powyżej okładzin malować farbą akrylową, zmywalną o podwyższonej odporności na ścieranie
- Cokół w pomieszczeniach z posadzką ceramiczną, wys. 7,2cm – systemowy do płytek z kolekcji HYPERION
- Płytki ściennie układać od poziomu posadzki, lustra licowane z płytkami, płytki licować z tynkiem
- Naroża ścian licowanych płytkami należy formować przy użyciu płytek o szlifowanych pod kątem krawędziach.
- Armatura wg projektu instalacji sanitarnej
- Oświetlenie wg projektu instalacji elektrycznej
- Wymiarowanie białego montażu w licu tynku
- Na projektowanych szachtach instalacyjnych należy przewidzieć wykonanie drzwiczek rewizyjnych o wymiarze zewnętrznym 25x35cm, stalowych z powłoką epoksydową, kolor biały.

biuro projektowe: BUDRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		32-065 Krzeszowice ul. Krakowska 21 tel. (12) 262-41-12 fax. (12) 262-41-19 www.budraft.com.pl e-mail: biuro@budraft.com.pl	Inwestor: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków
REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU D5-19 NA TERENIE M.S. AGH W KRAKOWIE			
Adres obiektu budowlanego:	Ulica, nr działki: KRAKÓW ul. Tokarskiego 2 jeden.ewid. Krowodrza, obręb 5, dz. nr 333/7	Miejscowość: KRAKÓW	Województwo: MAŁOPOLSKIE
Branża:	ARCHITEKTURA	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:
Główny projektant architektury:	mgr inż. arch. Piotr Kropaczek	Rp-Upr. 239/94 spec. architektoniczna	
Sprawozdający architektury:	mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk	577/KW/73 spec. architektoniczna	
Opracowała:	mgr inż. arch. Piotr Kropaczek		
WYTYCZNE WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ ŁAZIENKA Z ANEKSEM KUCHENNYM PRZY ZESPOLE 2 POKOI MIESZKALNYCH 2 - OS.		Nr rysunku: A-22	Skala: 1:20