


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 2 / Dane planowania

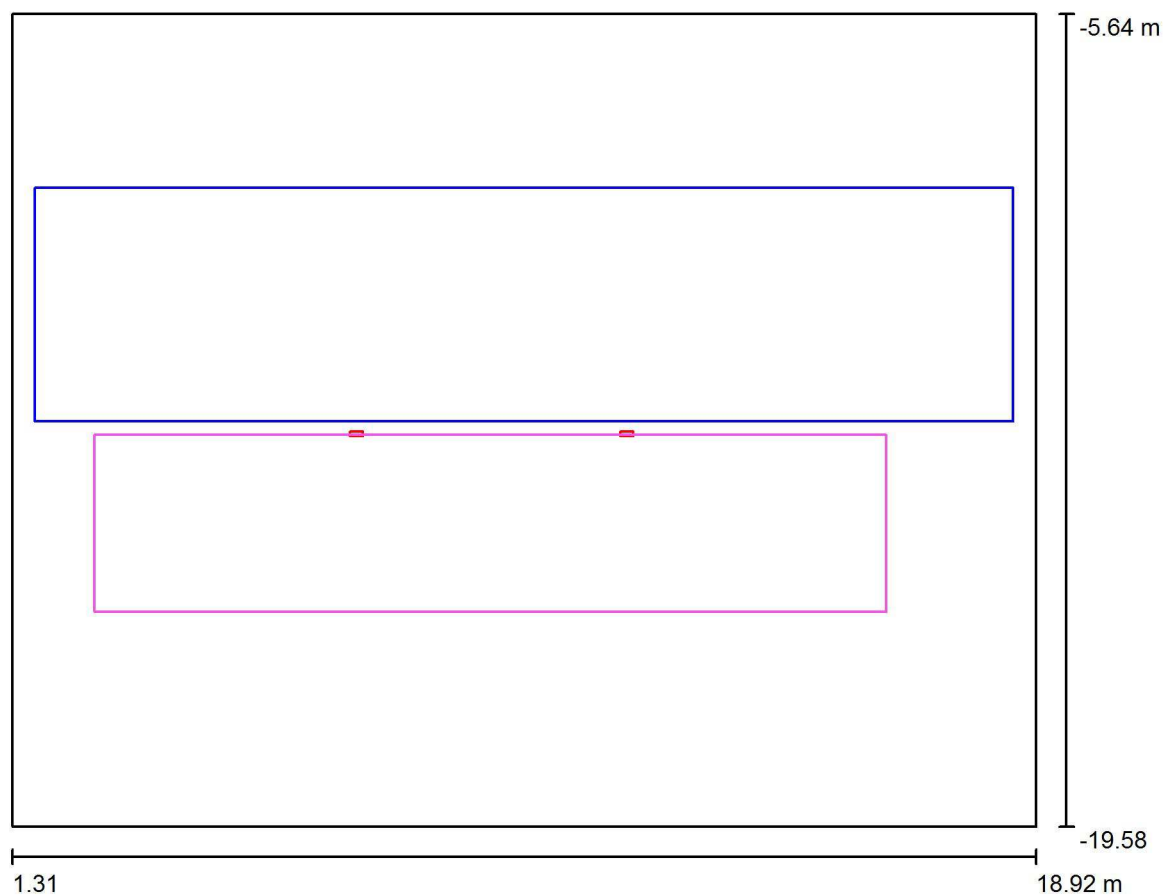

Współczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 7.0%



Skala 1:130

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	AWEX ODB_B_3x1W - 460lm.Idt (1.000)	459	460	3.3
W sumie:			918	920	6.6

Edytor
Telefon
faks
e-Mail


Scena zewnętrzna 2 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

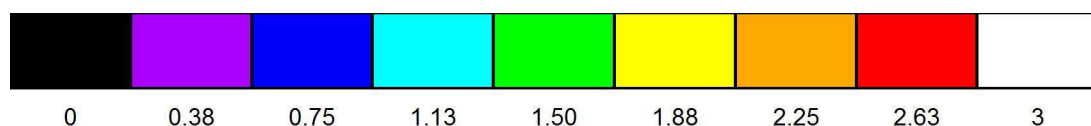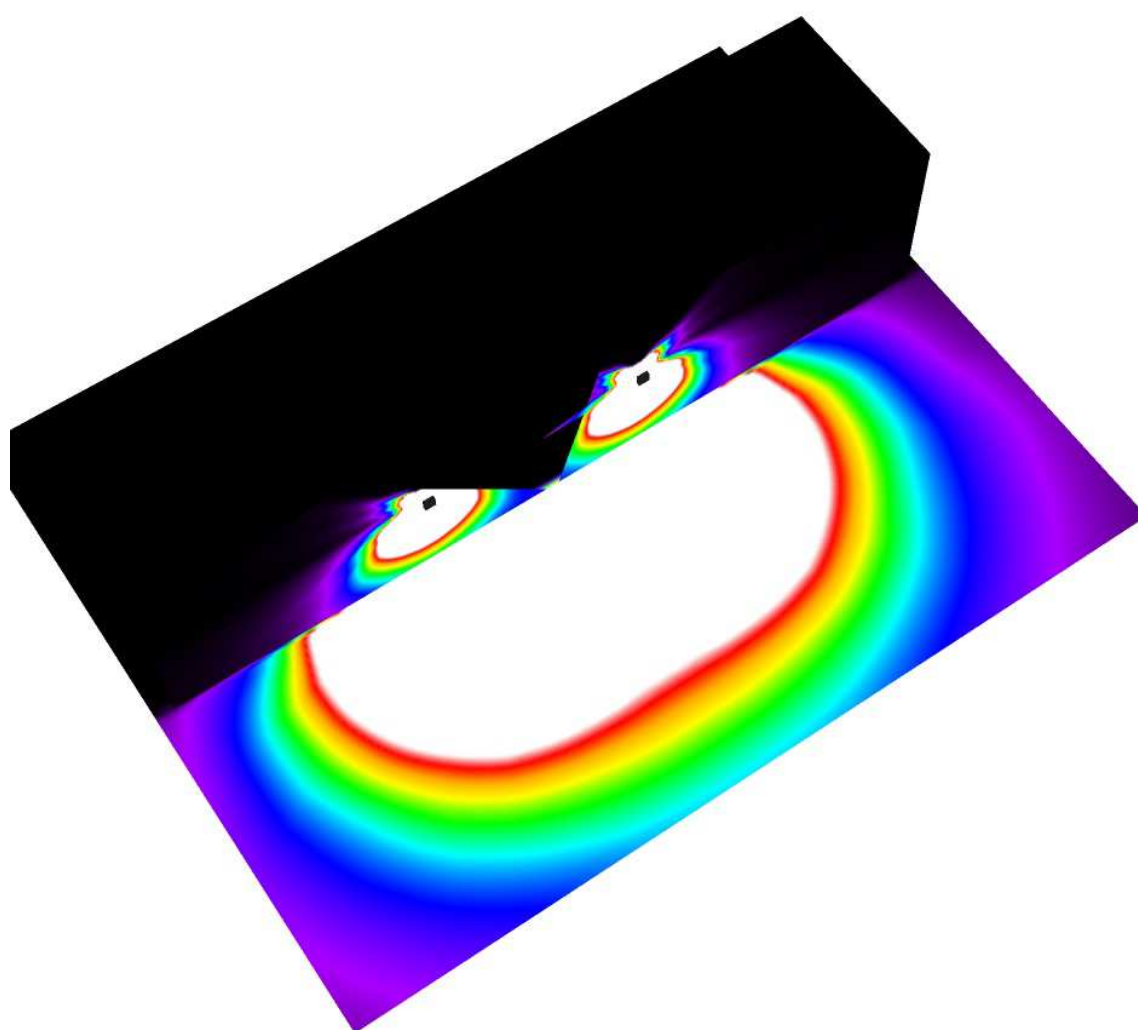

lx


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 2 / Powierzchnia obliczeniowa 1 / Izolinie (E, prostopadłe)

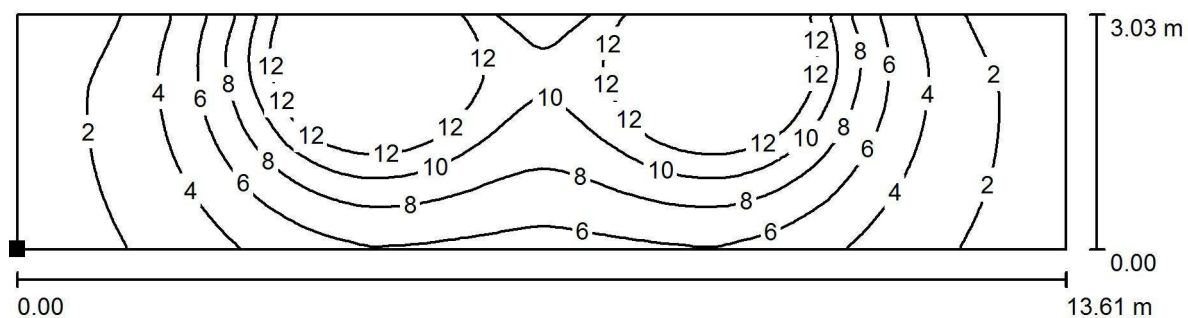

Wartości Lux, Skala 1 : 98

Położenie powierzchni w scenie
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(2.733 m, -15.891 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 64 Punkty

E_m [lx]
7.67

E_{min} [lx]
0.68

E_{max} [lx]
19

E_{min} / E_m
0.089

E_{min} / E_{max}
0.035