

Prisma G

Budynki komercyjne: hotele, biura, sklepy, itp.
Przemysł: pomieszczenie techniczne itp.

Obudowa dostarczana w elementach.
Przeznaczenie do dystrybucji energii elektrycznej.

■ 630 A
■ IP30
■ IK07/08

Płyta dwiawicowa


- Zdejmowana i nadająca się do cięcia



PD390300

Bezpieczeństwo

- Szyny izolowane Linergy BW, IPxxB, wstępnie zamontowane

**Szybkie działanie i łatwa konserwacja**

- Prosta organizacja jednostek funkcjonalnych

Szybkie połączenie bloków zaciskowych Linergy TB**Ergonomia i bezpieczeństwo**

- Łatwa obsługa płyty czołowej dzięki ergonomicznemu uchwytowi
- Czytelne „otwarte/zamknięte” pozycje płyty czołowej
- Zintegrowana funkcja uszczelniania płyty czołowej

**Szybkie mocowanie na hak na szynie**


- Łatwy montaż naścienny

**Ergonomiczna klamka****Łatwość serwisowania**

- Bezpośredni dostęp do jednostek funkcjonalnych dzięki zestawowi zawiasów w płycie czołowej
- Całkowita dostępność do rozdzielnic dzięki instalacji zawiasów na wszystkich płytach czołowych (pozwala na uchylenie panelu czołowego)



PD390240

**Główna charakterystyka**

Stalowa blacha z powłoką nakładaną metodą elektroforezy + poddaną polimeryzacji na gorąco poliestrowo-epoksydową warstwą proszkową.

Obudowy:

- szerokość: 600 mm, z kanału: 300 mm
- wysokość: 330 do 1380 mm
- głębokość: 205 mm bez drzwi / 250 mm z drzwiami

Oznaczenie**Obudowy G IP 30 – IP 31 – IP 43**

Prąd znamionowy	630 A - Icc = 50 kA
Kolor	Kolor biały RAL 9001
Zgodność z normami	EN 62208, IEC 61439-2
Stopień ochrony	IP30 z lub bez drzwi IP31 z dachem + drzwi IP43 z dachem + drzwi + uszczelka
Stopień ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym	IK08 z drzwiami IK07 bez drzwi
Izolacja	Klasa 1
Drzwi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pełne lub przezroczyste, otwierane w lewo lub prawo ■ Według projektu, ciągłości elektrycznej części ruchome (zawiasy ...) ■ Dostarczany z klamką i kluczem (nr 405)
Montaż	Odległość za drzwiami = 58 mm (możliwość instalacji przycisków i lampek)
	Natynkowy, na podłodze, podtynkowy poprzez zestaw
	> strona 102.

Łatwe projektowanie z oprogramowaniem

Rapsody

Urządzenie zasilające**NG160 A**

Kable zasilające podłączane od góry

Dystrybucja / Rozdział

Blok dystrybucyjny 4P Linergy DS


Aparaty na odpływach**Aparatura Acti 9**

Zasilanie	Blok dystrybucyjny Linergy FM + szyna grzebieniowa Linergy FH
Okablowanie	Obejmy + osłony + koryta
Podłączenie	Blok zaciskowy Linergy TR, TB na dole rozdzielnic

Obudowy IP 30

Obudowa naścienna, W = 595 mm, H = 1080 mm

Drzwi przeszkłone

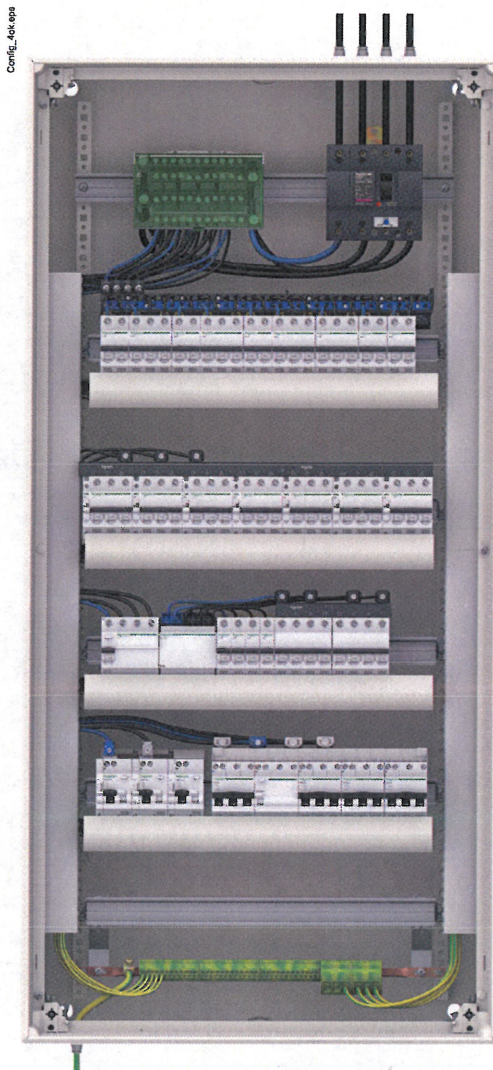

Urządzenie zasilające**Compact NSX250**

Montowane na stałe, podłączenie od przodu

Dźwignia

Kable zasilające od dołu na zaciskach bloku podłączeniowego

Dystrybucja / Rozdział

Linergy BS szyny z tyłu

Aparaty na odpływach**Aparatura Multi 9 lub Acti 9**


Zasilanie	Linergy FM + szyna grzebieniowa Linergy FH + blok rozdzielczy Linergy DS 4P + Linergy DX
Okablowanie	Obejmy + osłony + koryta
Podłączenie	blok zacisków w przedziale Linergy TR, TB

Obudowa IP30

Obudowa naścienna, W = 595 mm, H = 1450 mm


Drzwi pełne

Config_Sokaps

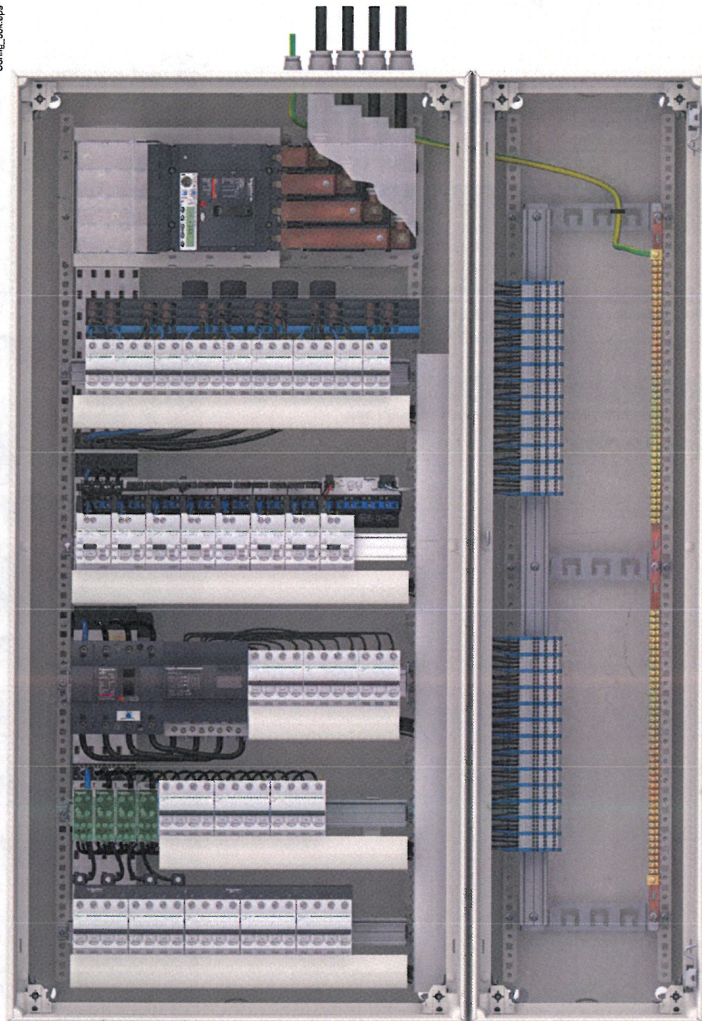


Określenie numerów katalogowych

Zaczynamy od schematu jednokreskowego: rozdzielnica IP30

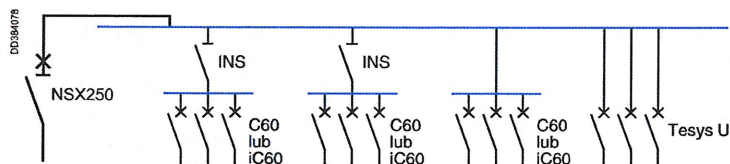


Instalacja aparatu zasilającego

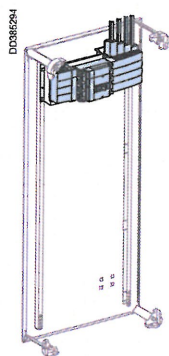


- zamów płytę montażową i osłonę przednią
- blok podłączeniowy
- blok zasilający do szyn Powerclip

1 Instalacja / podłączenie




Aparat	Il. pion. modułów montaż.	Płyta montaż. z otworem przednią	Oslona przednia z otworem przednią	Górną osłonę	Blok zasilający kable od góry	kable od dołu
Compact NSX montowany na stałe						
NSX100/250	5	03030	03232	03801	04066	lub 04067

2 Dystrybucja przy wykorzystaniu szyn Linergy BW




Aparat	Blok zasilający	Oslony zacis. (zestaw 2)	Szyny Powerclip
Compact NSX oraz Vigicompact NSX montowany na stałe			
NSX100/250	04066		

Instalacja aparatury modułowej

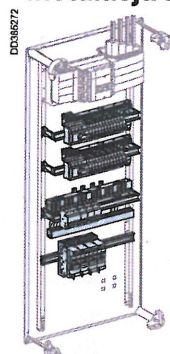


- Zamów płytę montażową i osłonę przednią biorąc pod uwagę:
- zasilanie rzędu
 - okablowanie

1 Multi 9 lub Acti 9 > patrz strona 72.




Aparat	Ilość pionowych modułów	Szyna symetryczna	Modułowa osłona przednia
Wszystkie aparaty Multi 9 lub Acti 9			
Wszystkie systemy zasilania (Linergy FH) z obejmami kablowymi i przewodnikami	4	03001	03204
Aparaty Multi 9 lub Acti 9 ≤ 40 A			
Zasilanie przez Linergy FM 63/80 A lub szynę grzebleniową z obejmami kablowymi	3	03001	03203



Aparat	Ilość pionowych modułów	Szyna symetryczna	Modułowa osłona przednia
Wszystkie aparaty Multi 9 lub Acti 9			
Wszystkie systemy zasilania (Linergy FH) z obejmami kablowymi i przewodnikami	4	03001	03204
Aparaty Multi 9 lub Acti 9 ≤ 40 A			
Zasilanie przez Linergy FM 63/80 A lub szynę grzebleniową z obejmami kablowymi	3	03001	03203

2 TeSys U > patrz strona 74.



Aparat	Ilość pionowych modułów	Użyteczna przestrzeń na szynie (mm)	Szyna symetryczna cofnięta	Oslona przednia przeźroczysta
TeSys U model				
TeSys U model	4	432	03004	03342

- Blok dystrybucyjny Linergy FM > patrz strona 144.
- Okablowanie > patrz strona 95.

Dobór rozmiaru rozdzielnicy

- policz ilość zajmowanych modułów
- dobierz odpowiadającą obudowę naścienną
- zamów dodatkowe pełne osłony przednie


19 modułów

21 modułów


Pełne osłony przednie > patrz strona 89.

Pełna osłona przednia szerokości 500 mm	Nr kat.
1 modułowa (H = 50 mm)	03801
2 modułowa (H = 100 mm)	03802
3 modułowa (H = 150 mm)	03803

Projekt systemu dystrybucji


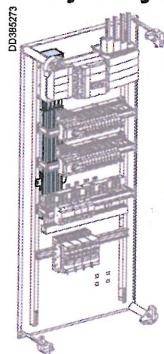


Szyny Linergy BW




Szyny Linergy BW	150 A	250 A	400 A	630 A
3-polowe W = 1000 mm	04111	04112	04113	04114
W = 1400 mm	04116	04117	04118	04119
4-polowe W = 1000 mm	04121	04122	04123	04124
W = 1400 mm	04126	04127	04128	04129

Wybór bloków zaciskowych Linergy TR i szyn uziemiających Linergy TB

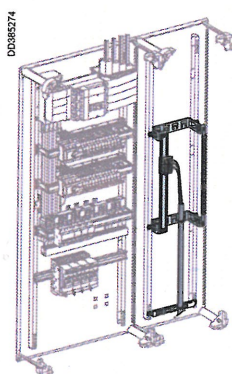


Przeznaczenie	Nr kat.
Pręta montażowa do bloków zaciskowych i szyn uziemiających	04220
Szyna do aparatury modułowej W = 1600 mm	04226
Szyna miedziana uziemiająca, 12 x 3 mm, 300 mm z zaciskiem lunelowym 35° L330 Linergy TB	04201
4 bloki zacisków sprężynowych 12 x 4 mm² (L = 75 mm) Linergy TB	04214
4 bloki zacisków sprężynowych 3 x 16 mm² (L = 37 mm) Linergy TB	04215


Wybór obudowy

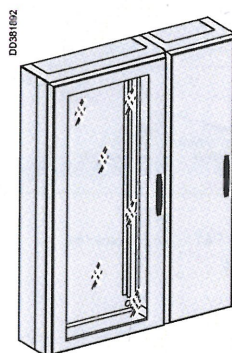

1 IP obudowa ścienna



2 Przedział boczny, W = 300 mm















3 Wsporniki

4 Akcesoria do zawieszania, podnoszenia, montażu na ścianie, wykończenia itd.

Ilość pionowych modułów	Wysokość obudowy	Obudowa	Drzwi pełne	Drzwi przezroczyste
Obudowa ścienna (IP30)				
6	330	08102	08122	08132
9	490	08103	08123	08133
12	630	08104	08124	08134
15	790	08105	08125	08135
18	930	08106	08126	08136
21	1080	08107	08127	08137

Ilość pionowych modułów	Wys. przedziału bocznego	Duct, W = 300 mm	Drzwi pełne	Drzwi przezroczyste
Duct (IP30)				
6	330	08172	08182	
9	490	08173	08183	
12	630	08174	08184	
15	790	08175	08185	
18	930	08176	08186	
21	1080	08177	08187	08197

Przeznaczenie	Nr kat.
4 wsporniki kablowe do przedziału bocznego szerokości 300 mm	08868


Wysokość Szerokość	630 mm	780 mm	930 mm																																																																																																																										
595 mm Do zabudowy aparatów modułowych	96 mod. IP30  <table><tr><th>ref.</th><th>szt.</th></tr><tr><td>03001</td><td>4</td></tr><tr><td>03203</td><td>4</td></tr><tr><td>08104</td><td>1</td></tr><tr><td>08124</td><td>1</td></tr><tr><td>04045</td><td>1</td></tr></table>	ref.	szt.	03001	4	03203	4	08104	1	08124	1	04045	1	120 mod. IP30 IP55  <table><tr><th>ref.</th><th>szt.</th><th>ref.</th><th>szt.</th></tr><tr><td>08105</td><td>1</td><td>08304</td><td>1</td></tr><tr><td>08125</td><td>1</td><td>08324</td><td>1</td></tr><tr><td>03001</td><td>5</td><td>03001</td><td>5</td></tr><tr><td>03203</td><td>5</td><td>03203</td><td>5</td></tr><tr><td>04045</td><td>1</td><td>04045</td><td>1</td></tr></table>	ref.	szt.	ref.	szt.	08105	1	08304	1	08125	1	08324	1	03001	5	03001	5	03203	5	03203	5	04045	1	04045	1	144 mod. IP30 IP55  <table><tr><th>ref.</th><th>szt.</th><th>ref.</th><th>szt.</th></tr><tr><td>03001</td><td>6</td><td>03001</td><td>6</td></tr><tr><td>03203</td><td>6</td><td>03203</td><td>6</td></tr><tr><td>08106</td><td>1</td><td>08305</td><td>1</td></tr><tr><td>08126</td><td>1</td><td>08325</td><td>1</td></tr><tr><td>04045</td><td>1</td><td>04045</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>03801</td><td>1</td></tr></table>	ref.	szt.	ref.	szt.	03001	6	03001	6	03203	6	03203	6	08106	1	08305	1	08126	1	08325	1	04045	1	04045	1			03801	1																																																										
	ref.	szt.																																																																																																																											
03001	4																																																																																																																												
03203	4																																																																																																																												
08104	1																																																																																																																												
08124	1																																																																																																																												
04045	1																																																																																																																												
ref.	szt.	ref.	szt.																																																																																																																										
08105	1	08304	1																																																																																																																										
08125	1	08324	1																																																																																																																										
03001	5	03001	5																																																																																																																										
03203	5	03203	5																																																																																																																										
04045	1	04045	1																																																																																																																										
ref.	szt.	ref.	szt.																																																																																																																										
03001	6	03001	6																																																																																																																										
03203	6	03203	6																																																																																																																										
08106	1	08305	1																																																																																																																										
08126	1	08325	1																																																																																																																										
04045	1	04045	1																																																																																																																										
		03801	1																																																																																																																										
900 mm (595+305) Do zabudowy aparatów modułowych z pustym przedziałem	96 mod. IP30  <table><tr><th>ref.</th><th>szt.</th></tr><tr><td>03001</td><td>4</td></tr><tr><td>03203</td><td>4</td></tr><tr><td>08104</td><td>1</td></tr><tr><td>08124</td><td>1</td></tr><tr><td>08174</td><td>1</td></tr><tr><td>08184</td><td>1</td></tr><tr><td>04045</td><td>1</td></tr></table>	ref.	szt.	03001	4	03203	4	08104	1	08124	1	08174	1	08184	1	04045	1	120 mod. IP30 IP55  <table><tr><th>ref.</th><th>szt.</th><th>ref.</th><th>szt.</th></tr><tr><td>08105</td><td>1</td><td>08304</td><td>1</td></tr><tr><td>08125</td><td>1</td><td>08324</td><td>1</td></tr><tr><td>03001</td><td>5</td><td>03001</td><td>5</td></tr><tr><td>03203</td><td>5</td><td>03203</td><td>5</td></tr><tr><td>08175</td><td>1</td><td>08344</td><td>1</td></tr><tr><td>08185</td><td>1</td><td>04220</td><td>1</td></tr><tr><td>04220</td><td>1</td><td>04045</td><td>1</td></tr><tr><td>04045</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>	ref.	szt.	ref.	szt.	08105	1	08304	1	08125	1	08324	1	03001	5	03001	5	03203	5	03203	5	08175	1	08344	1	08185	1	04220	1	04220	1	04045	1	04045	1			144 mod. IP30 IP55  <table><tr><th>ref.</th><th>szt.</th><th>ref.</th><th>szt.</th></tr><tr><td>03001</td><td>6</td><td>03001</td><td>6</td></tr><tr><td>03203</td><td>6</td><td>03203</td><td>6</td></tr><tr><td>08106</td><td>1</td><td>08305</td><td>1</td></tr><tr><td>08126</td><td>1</td><td>08325</td><td>1</td></tr><tr><td>08176</td><td>1</td><td>08345</td><td>1</td></tr><tr><td>08186</td><td>1</td><td>04220</td><td>1</td></tr><tr><td>04220</td><td>1</td><td>04045</td><td>1</td></tr><tr><td>04045</td><td>1</td><td>03801</td><td>1</td></tr></table>	ref.	szt.	ref.	szt.	03001	6	03001	6	03203	6	03203	6	08106	1	08305	1	08126	1	08325	1	08176	1	08345	1	08186	1	04220	1	04220	1	04045	1	04045	1	03801	1																																		
	ref.	szt.																																																																																																																											
03001	4																																																																																																																												
03203	4																																																																																																																												
08104	1																																																																																																																												
08124	1																																																																																																																												
08174	1																																																																																																																												
08184	1																																																																																																																												
04045	1																																																																																																																												
ref.	szt.	ref.	szt.																																																																																																																										
08105	1	08304	1																																																																																																																										
08125	1	08324	1																																																																																																																										
03001	5	03001	5																																																																																																																										
03203	5	03203	5																																																																																																																										
08175	1	08344	1																																																																																																																										
08185	1	04220	1																																																																																																																										
04220	1	04045	1																																																																																																																										
04045	1																																																																																																																												
ref.	szt.	ref.	szt.																																																																																																																										
03001	6	03001	6																																																																																																																										
03203	6	03203	6																																																																																																																										
08106	1	08305	1																																																																																																																										
08126	1	08325	1																																																																																																																										
08176	1	08345	1																																																																																																																										
08186	1	04220	1																																																																																																																										
04220	1	04045	1																																																																																																																										
04045	1	03801	1																																																																																																																										
595 mm Do zabudowy aparatów modułowych z rozłącznikiem na zasilaniu	48 mod. IP30  <table><tr><th>ref.</th><th>szt.</th></tr><tr><td>03001</td><td>3</td></tr><tr><td>03203</td><td>2</td></tr><tr><td>08104</td><td>1</td></tr><tr><td>08124</td><td>1</td></tr><tr><td>03204</td><td>1</td></tr><tr><td>03802</td><td>1</td></tr><tr><td>04045</td><td>1</td></tr></table>	ref.	szt.	03001	3	03203	2	08104	1	08124	1	03204	1	03802	1	04045	1	72 mod. IP30 IP55  <table><tr><th>ref.</th><th>szt.</th><th>ref.</th><th>szt.</th></tr><tr><td>08105</td><td>1</td><td>08304</td><td>1</td></tr><tr><td>08125</td><td>1</td><td>08324</td><td>1</td></tr><tr><td>03001</td><td>3</td><td>03001</td><td>3</td></tr><tr><td>03203</td><td>3</td><td>03203</td><td>3</td></tr><tr><td>03030</td><td>1</td><td>03030</td><td>1</td></tr><tr><td>03802</td><td>1</td><td>03802</td><td>1</td></tr><tr><td>04045</td><td>1</td><td>04045</td><td>1</td></tr><tr><td>03232</td><td>1</td><td>03232</td><td>1</td></tr></table>	ref.	szt.	ref.	szt.	08105	1	08304	1	08125	1	08324	1	03001	3	03001	3	03203	3	03203	3	03030	1	03030	1	03802	1	03802	1	04045	1	04045	1	03232	1	03232	1	96 mod. IP30 IP55  <table><tr><th>ref.</th><th>szt.</th><th>ref.</th><th>szt.</th></tr><tr><td>03001</td><td>4</td><td>03001</td><td>4</td></tr><tr><td>03203</td><td>4</td><td>03203</td><td>4</td></tr><tr><td>08106</td><td>1</td><td>08305</td><td>1</td></tr><tr><td>08126</td><td>1</td><td>08325</td><td>1</td></tr><tr><td>03232</td><td>1</td><td>03232</td><td>1</td></tr><tr><td>03030</td><td>1</td><td>03030</td><td>1</td></tr><tr><td>03802</td><td>1</td><td>03802</td><td>1</td></tr><tr><td>04045</td><td>1</td><td>04045</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>03801</td><td>1</td></tr></table>	ref.	szt.	ref.	szt.	03001	4	03001	4	03203	4	03203	4	08106	1	08305	1	08126	1	08325	1	03232	1	03232	1	03030	1	03030	1	03802	1	03802	1	04045	1	04045	1			03801	1																														
	ref.	szt.																																																																																																																											
03001	3																																																																																																																												
03203	2																																																																																																																												
08104	1																																																																																																																												
08124	1																																																																																																																												
03204	1																																																																																																																												
03802	1																																																																																																																												
04045	1																																																																																																																												
ref.	szt.	ref.	szt.																																																																																																																										
08105	1	08304	1																																																																																																																										
08125	1	08324	1																																																																																																																										
03001	3	03001	3																																																																																																																										
03203	3	03203	3																																																																																																																										
03030	1	03030	1																																																																																																																										
03802	1	03802	1																																																																																																																										
04045	1	04045	1																																																																																																																										
03232	1	03232	1																																																																																																																										
ref.	szt.	ref.	szt.																																																																																																																										
03001	4	03001	4																																																																																																																										
03203	4	03203	4																																																																																																																										
08106	1	08305	1																																																																																																																										
08126	1	08325	1																																																																																																																										
03232	1	03232	1																																																																																																																										
03030	1	03030	1																																																																																																																										
03802	1	03802	1																																																																																																																										
04045	1	04045	1																																																																																																																										
		03801	1																																																																																																																										
900 mm (595+305) Do zabudowy aparatów z rozłącznikiem zasilającym w przedziale	96 mod. IP30  <table><tr><th>ref.</th><th>szt.</th></tr><tr><td>03001</td><td>4</td></tr><tr><td>03203</td><td>4</td></tr><tr><td>08104</td><td>1</td></tr><tr><td>08124</td><td>1</td></tr><tr><td>08174</td><td>1</td></tr><tr><td>08184</td><td>1</td></tr><tr><td>03010</td><td>1</td></tr><tr><td>03214</td><td>1</td></tr><tr><td>03816</td><td>1</td></tr><tr><td>03812</td><td>1</td></tr></table>	ref.	szt.	03001	4	03203	4	08104	1	08124	1	08174	1	08184	1	03010	1	03214	1	03816	1	03812	1	120 mod. IP30 IP55  <table><tr><th>ref.</th><th>szt.</th><th>ref.</th><th>szt.</th></tr><tr><td>08105</td><td>1</td><td>08304</td><td>1</td></tr><tr><td>08125</td><td>1</td><td>08324</td><td>1</td></tr><tr><td>03001</td><td>5</td><td>03001</td><td>5</td></tr><tr><td>03203</td><td>5</td><td>03203</td><td>5</td></tr><tr><td>08175</td><td>1</td><td>08344</td><td>1</td></tr><tr><td>08185</td><td>1</td><td>04220</td><td>1</td></tr><tr><td>04220</td><td>1</td><td>03815</td><td>1</td></tr><tr><td>03815</td><td>1</td><td>03050</td><td>1</td></tr><tr><td>03050</td><td>1</td><td>03253</td><td>1</td></tr><tr><td>03253</td><td>1</td><td>03811</td><td>1</td></tr><tr><td>03811</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>	ref.	szt.	ref.	szt.	08105	1	08304	1	08125	1	08324	1	03001	5	03001	5	03203	5	03203	5	08175	1	08344	1	08185	1	04220	1	04220	1	03815	1	03815	1	03050	1	03050	1	03253	1	03253	1	03811	1	03811	1			144 mod. IP30 IP55  <table><tr><th>ref.</th><th>szt.</th><th>ref.</th><th>szt.</th></tr><tr><td>03001</td><td>6</td><td>03001</td><td>6</td></tr><tr><td>03203</td><td>6</td><td>03203</td><td>6</td></tr><tr><td>08106</td><td>1</td><td>08305</td><td>1</td></tr><tr><td>08126</td><td>1</td><td>08325</td><td>1</td></tr><tr><td>08176</td><td>1</td><td>08345</td><td>1</td></tr><tr><td>08186</td><td>1</td><td>04220</td><td>1</td></tr><tr><td>04220</td><td>1</td><td>03816</td><td>1</td></tr><tr><td>03816</td><td>1</td><td>03812</td><td>1</td></tr><tr><td>03812</td><td>1</td><td>03050</td><td>1</td></tr><tr><td>03050</td><td>1</td><td>03253</td><td>1</td></tr><tr><td>03253</td><td>1</td><td>03811</td><td>1</td></tr><tr><td>03811</td><td>1</td><td>03801</td><td>1</td></tr></table>	ref.	szt.	ref.	szt.	03001	6	03001	6	03203	6	03203	6	08106	1	08305	1	08126	1	08325	1	08176	1	08345	1	08186	1	04220	1	04220	1	03816	1	03816	1	03812	1	03812	1	03050	1	03050	1	03253	1	03253	1	03811	1	03811	1	03801	1
	ref.	szt.																																																																																																																											
03001	4																																																																																																																												
03203	4																																																																																																																												
08104	1																																																																																																																												
08124	1																																																																																																																												
08174	1																																																																																																																												
08184	1																																																																																																																												
03010	1																																																																																																																												
03214	1																																																																																																																												
03816	1																																																																																																																												
03812	1																																																																																																																												
ref.	szt.	ref.	szt.																																																																																																																										
08105	1	08304	1																																																																																																																										
08125	1	08324	1																																																																																																																										
03001	5	03001	5																																																																																																																										
03203	5	03203	5																																																																																																																										
08175	1	08344	1																																																																																																																										
08185	1	04220	1																																																																																																																										
04220	1	03815	1																																																																																																																										
03815	1	03050	1																																																																																																																										
03050	1	03253	1																																																																																																																										
03253	1	03811	1																																																																																																																										
03811	1																																																																																																																												
ref.	szt.	ref.	szt.																																																																																																																										
03001	6	03001	6																																																																																																																										
03203	6	03203	6																																																																																																																										
08106	1	08305	1																																																																																																																										
08126	1	08325	1																																																																																																																										
08176	1	08345	1																																																																																																																										
08186	1	04220	1																																																																																																																										
04220	1	03816	1																																																																																																																										
03816	1	03812	1																																																																																																																										
03812	1	03050	1																																																																																																																										
03050	1	03253	1																																																																																																																										
03253	1	03811	1																																																																																																																										
03811	1	03801	1																																																																																																																										

1080 mm

168 mod.

IP30

IP55




ref.	szt.	ref.	szt.
03001	7	03001	7
03203	7	03203	7
08107	1	08306	1
08127	1	08326	1
04045	1	04045	1
		03802	1

1230 mm

192 mod.

IP30




ref.	szt.
08108	1
08128	1
03001	8
03203	8
04045	1

1380 mm

216 mod.

IP30

IP55




ref.	szt.	ref.	szt.
03001	9	03001	9
03203	9	03203	9
08109	1	08307	1
08222	1	08327	1
04045	1	04045	1

168 mod.

IP30


IP55



ref.	szt.	ref.	szt.
03001	7	03001	7
03203	7	03203	7
08107	1	08306	1
08127	1	08326	1
08177	1	08346	1
08187	1	04220	1
04220	1	04045	1
04045	1	03802	1

192 mod.

IP30




ref.	szt.
08108	1
08128	1
08178	1
08188	1
03001	8
03203	8
04220	1

216 mod.

IP30

IP55




ref.	szt.	ref.	szt.
03001	9	03001	9
03203	9	03203	9
08109	1	08307	1
08222	1	08327	1
08179	1	08347	1
08282	1	04220	1
04220	1	04045	1
04045	1		

120 mod.

IP30


IP55



ref.	szt.	ref.	szt.
03001	5	03001	5
03203	5	03203	5
08107	1	08306	1
08127	1	08326	1
03030	1	03030	1
03232	1	03232	1
03802	1	03802	1
04045	1	04045	1
		03802	1

144 mod.

IP30




ref.	szt.
08108	1
08128	1
03001	6
03203	6
03030	1
03232	1
03802	1
04045	1

168 mod.

IP30

IP55




ref.	szt.	ref.	szt.
03001	7	03001	7
03203	7	03203	7
08109	1	08307	1
08222	1	08327	1
03030	1	03030	1
03232	1	03232	1
03802	1	03802	1
04045	1	04045	1

168 mod.

IP30


IP55



ref.	szt.	ref.	szt.
03001	7	03001	7
03203	7	03203	7
08107	1	08306	1
08127	1	08326	1
08177	1	08346	1
08187	1	04220	1
04220	1	03050	1
03050	1	03251	1
03253	1	03816	1
03816	1	03813	1
03813	1	03802	1

192 mod.

IP30




ref.	szt.
08108	1
08128	1
08178	1
08188	1
03001	8
03203	8
04220	1
03050	1
03253	1
03816	2
03813	1









216 mod.

IP30

IP55



ref.	szt.	ref.	szt.
03001	9	03001	9
03203	9	03203	9
08109	1	08307	1
08222	1	08327	1
08179	1	08347	1
08282	1	04220	1
04220	1	03050	1
03050	1	03253	1
03253	1	03816	3
03816	3		

Wysokość		1680 mm		1830 mm																																																																							
Szerokość																																																																											
595 mm Do zabudowy aparatów modułowych	240 mod.	IP30	 <table><tr><th>ref.</th><th>szt.</th></tr><tr><td>03001</td><td>10</td></tr><tr><td>03203</td><td>10</td></tr><tr><td>08203</td><td>1</td></tr><tr><td>08223</td><td>1</td></tr><tr><td>04045</td><td>1</td></tr></table>	ref.	szt.	03001	10	03203	10	08203	1	08223	1	04045	1	264 mod.	IP30	IP55	 <table><tr><th>ref.</th><th>szt.</th><th>ref.</th><th>szt.</th></tr><tr><td>03001</td><td>11</td><td>03001</td><td>11</td></tr><tr><td>03203</td><td>11</td><td>03203</td><td>11</td></tr><tr><td>08204</td><td>1</td><td>08309</td><td>1</td></tr><tr><td>08224</td><td>1</td><td>08329</td><td>1</td></tr><tr><td>04045</td><td>1</td><td>04045</td><td>1</td></tr></table>	ref.	szt.	ref.	szt.	03001	11	03001	11	03203	11	03203	11	08204	1	08309	1	08224	1	08329	1	04045	1	04045	1																																
	ref.	szt.																																																																									
	03001	10																																																																									
	03203	10																																																																									
	08203	1																																																																									
08223	1																																																																										
04045	1																																																																										
ref.	szt.	ref.	szt.																																																																								
03001	11	03001	11																																																																								
03203	11	03203	11																																																																								
08204	1	08309	1																																																																								
08224	1	08329	1																																																																								
04045	1	04045	1																																																																								
900 mm (595+305) Do zabudowy aparatów modułowych z pustym przedziałem	240 mod.	IP30	 <table><tr><th>ref.</th><th>szt.</th></tr><tr><td>03001</td><td>10</td></tr><tr><td>03203</td><td>10</td></tr><tr><td>08203</td><td>1</td></tr><tr><td>08223</td><td>1</td></tr><tr><td>08273</td><td>1</td></tr><tr><td>08283</td><td>1</td></tr><tr><td>04220</td><td>1</td></tr></table>	ref.	szt.	03001	10	03203	10	08203	1	08223	1	08273	1	08283	1	04220	1	264 mod.	IP30	IP55	 <table><tr><th>ref.</th><th>szt.</th><th>ref.</th><th>szt.</th></tr><tr><td>03001</td><td>11</td><td>03001</td><td>11</td></tr><tr><td>03203</td><td>11</td><td>03203</td><td>11</td></tr><tr><td>08204</td><td>1</td><td>08309</td><td>1</td></tr><tr><td>08224</td><td>1</td><td>08329</td><td>1</td></tr><tr><td>08274</td><td>1</td><td>08349</td><td>1</td></tr><tr><td>08284</td><td>1</td><td>04220</td><td>1</td></tr><tr><td>04220</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>	ref.	szt.	ref.	szt.	03001	11	03001	11	03203	11	03203	11	08204	1	08309	1	08224	1	08329	1	08274	1	08349	1	08284	1	04220	1	04220	1																						
	ref.	szt.																																																																									
	03001	10																																																																									
	03203	10																																																																									
	08203	1																																																																									
08223	1																																																																										
08273	1																																																																										
08283	1																																																																										
04220	1																																																																										
ref.	szt.	ref.	szt.																																																																								
03001	11	03001	11																																																																								
03203	11	03203	11																																																																								
08204	1	08309	1																																																																								
08224	1	08329	1																																																																								
08274	1	08349	1																																																																								
08284	1	04220	1																																																																								
04220	1																																																																										
595 mm Do zabudowy aparatów modułowych z rozłącznikiem na zasilaniu	192 mod.	IP30	 <table><tr><th>ref.</th><th>szt.</th></tr><tr><td>03001</td><td>8</td></tr><tr><td>03203</td><td>8</td></tr><tr><td>08203</td><td>1</td></tr><tr><td>08223</td><td>1</td></tr><tr><td>03030</td><td>1</td></tr><tr><td>03232</td><td>1</td></tr><tr><td>03802</td><td>1</td></tr><tr><td>04045</td><td>1</td></tr></table>	ref.	szt.	03001	8	03203	8	08203	1	08223	1	03030	1	03232	1	03802	1	04045	1	216 mod.	IP30	IP55	 <table><tr><th>ref.</th><th>szt.</th><th>ref.</th><th>szt.</th></tr><tr><td>03001</td><td>9</td><td>03001</td><td>9</td></tr><tr><td>03203</td><td>9</td><td>03203</td><td>9</td></tr><tr><td>08204</td><td>1</td><td>08309</td><td>1</td></tr><tr><td>08224</td><td>1</td><td>08329</td><td>1</td></tr><tr><td>03030</td><td>1</td><td>03030</td><td>1</td></tr><tr><td>03232</td><td>1</td><td>03232</td><td>1</td></tr><tr><td>03802</td><td>1</td><td>03802</td><td>1</td></tr><tr><td>04045</td><td>1</td><td>04045</td><td>1</td></tr></table>	ref.	szt.	ref.	szt.	03001	9	03001	9	03203	9	03203	9	08204	1	08309	1	08224	1	08329	1	03030	1	03030	1	03232	1	03232	1	03802	1	03802	1	04045	1	04045	1														
	ref.	szt.																																																																									
	03001	8																																																																									
	03203	8																																																																									
	08203	1																																																																									
08223	1																																																																										
03030	1																																																																										
03232	1																																																																										
03802	1																																																																										
04045	1																																																																										
ref.	szt.	ref.	szt.																																																																								
03001	9	03001	9																																																																								
03203	9	03203	9																																																																								
08204	1	08309	1																																																																								
08224	1	08329	1																																																																								
03030	1	03030	1																																																																								
03232	1	03232	1																																																																								
03802	1	03802	1																																																																								
04045	1	04045	1																																																																								
900 mm (595+305) Do zabudowy aparatów z rozłącznikiem zasilającym w przedziale	240 mod.	IP30	 <table><tr><th>ref.</th><th>szt.</th></tr><tr><td>03001</td><td>10</td></tr><tr><td>03203</td><td>10</td></tr><tr><td>08203</td><td>1</td></tr><tr><td>08223</td><td>1</td></tr><tr><td>08273</td><td>1</td></tr><tr><td>08283</td><td>1</td></tr><tr><td>04220</td><td>1</td></tr><tr><td>03050</td><td>1</td></tr><tr><td>03253</td><td>1</td></tr><tr><td>03816</td><td>3</td></tr><tr><td>03813</td><td>1</td></tr></table>	ref.	szt.	03001	10	03203	10	08203	1	08223	1	08273	1	08283	1	04220	1	03050	1	03253	1	03816	3	03813	1	264 mod.	IP30	IP55	 <table><tr><th>ref.</th><th>szt.</th><th>ref.</th><th>szt.</th></tr><tr><td>03001</td><td>11</td><td>03001</td><td>11</td></tr><tr><td>03203</td><td>11</td><td>03203</td><td>11</td></tr><tr><td>08204</td><td>1</td><td>08309</td><td>1</td></tr><tr><td>08224</td><td>1</td><td>08329</td><td>1</td></tr><tr><td>08274</td><td>1</td><td>08349</td><td>1</td></tr><tr><td>08284</td><td>1</td><td>04220</td><td>1</td></tr><tr><td>04220</td><td>1</td><td>03050</td><td>1</td></tr><tr><td>03050</td><td>1</td><td>03253</td><td>1</td></tr><tr><td>03253</td><td>1</td><td>03816</td><td>4</td></tr><tr><td>03816</td><td>4</td><td></td><td></td></tr></table>	ref.	szt.	ref.	szt.	03001	11	03001	11	03203	11	03203	11	08204	1	08309	1	08224	1	08329	1	08274	1	08349	1	08284	1	04220	1	04220	1	03050	1	03050	1	03253	1	03253	1	03816	4	03816	4		
	ref.	szt.																																																																									
	03001	10																																																																									
	03203	10																																																																									
	08203	1																																																																									
08223	1																																																																										
08273	1																																																																										
08283	1																																																																										
04220	1																																																																										
03050	1																																																																										
03253	1																																																																										
03816	3																																																																										
03813	1																																																																										
ref.	szt.	ref.	szt.																																																																								
03001	11	03001	11																																																																								
03203	11	03203	11																																																																								
08204	1	08309	1																																																																								
08224	1	08329	1																																																																								
08274	1	08349	1																																																																								
08284	1	04220	1																																																																								
04220	1	03050	1																																																																								
03050	1	03253	1																																																																								
03253	1	03816	4																																																																								
03816	4																																																																										




Obudowy z wyposażeniem

Przykładowe konfiguracje

930 mm

288 mod.




IP30

ref.	szt.
08106	2
08126	2
03001	12
03203	12
08812	1
04045	2

1080 mm

336 mod.




IP30

ref.	szt.
03001	14
03203	14
08107	2
08127	2
08812	1
04045	2

1230 mm


384 mod.



IP30

ref.	szt.
03001	16
03203	16
08108	2
08128	2
08812	1
04045	2


288 mod.



IP30

ref.	szt.
08106	2
08126	2
03001	12
03203	12
08176	1
08186	1
08812	1
03050	1
03253	1
03816	1
03813	1


336 mod.



IP30

ref.	szt.
03001	14
03203	14
08107	2
08127	2
08177	1
08187	1
08812	1
03050	1
03253	1
03816	2

384 mod.



IP30

ref.	szt.
03001	16
03203	16
08108	2
08128	2
08178	1
08188	1
08812	1
03050	1
03253	1
03816	2
03813	1

6. Zasilacz awaryjny UPS wraz z bateriami

6. Zasilacz awaryjny UPS wraz z bateriami



Zdjęcie 6.1 Zasilacz awaryjny UPS

Zasilacz awaryjny UPS wraz z bateriami zabudowany został w pomieszczeniu 021 na poziomie -1

Źródło: własne

Arkusz danych produktu

Specyfikacja

SRT3000XLI

APC Smart-UPS SRT 3000 VA 230 V



Przegląd

Nazwa modelu	APC Smart-UPS SRT 3000 VA 230 V
Skład zestawu	CD z oprogramowaniem , Przewód zasilania odpowiedni dla danego kraju , Dokumentacja na CD , Instrukcja użytkownika , Wymienne nóżki podtrzymujące , Kabel USB , Karta gwarancyjna
Standardowy czas oczekiwania	Produkt zazwyczaj dostępny
Dostępność	Afganistan , Albania , Algieria , Andora , Angola , Anguilla , ANTIGUA I BARBUDA , Argentyna , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbejdżan , Bahamy , Bahrajn , Bangladesz , Barbados , Białoruś , Belgia , Belize , Benin , Bermudy , Bhutan , Boliwia , BOŚNIA I HERCEGOWINA , Botswana , Brunei , Bułgaria , Burkina Faso , Burundi , Kambodża , Kamerun , Kajmany (wyspy) , Republika Środkowoafrykańska , Czapad , Chile , Kolumbia , Kongo , KONGO (DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA) , Wyspy Cooka , Kostaryka , WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ , Chorwacja , Kuba , Cypr , Czechy , Dania , Dżibuti , Dominika , Dominikana , Timor Wschodni , Ekwador , Egipt , Salwador , Gwinea Równikowa , Erytrea , Estonia , Etiopia , Falklandy (Malwiny) , Fidżi , Finlandia , Francja , Gabon , Gambia , Gruzja , Niemcy , Ghana , Gibraltar , Grecja , Grenada , Gwadelupa , Gwatemala , Gwinea , Gujana , Gujana Francuska , Haiti , Honduras , Hongkong , Węgry , Islandia , Indonezja , Iran (Islamska Republika Iranu) , Irak , Irlandia , Izrael , Włochy , Jamajka , Jordania , Kazachstan , Kenia , KOREA (REPUBLIKA KOREI) , Kuwejt , Łotwa , Liban , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litwa , Luksemburg , Macedonia , Madagaskar , Malawi , Malezja , Mali , Malta , Martynika , Mauretania , Mauritius , MAJOTTA , Meksyk , Mołdawia (Republika Mołdawii) , Mongolia , Maroko , Mozambik , Myanmar , Namibia , Nepal , Holandia , Antyle Holenderskie , Nowa Zelandia , Nikaragua , Niger , Nigeria , Norwegia , Oman , Pakistan , Panama , Papua Nowa Gwinea , Paragwaj , Peru , Filipiny , Polska , Portugalia , Portoryko , Katar , Połączenie , Rumunia , ROSJA (FEDERACJA ROSYJSKA) , Rwanda , SAINT KITTS I NEVIS , SAINT LUCIA , SAINT VINCENT I GRENADYNY , Arabia Saudyjska , Senegal , Sierra Leone , Singapur , SŁOWACJA , Słowenia , Somalia , Republika Południowej Afryki , Hiszpania , Sri Lanka , Sudan , Surinam , Szwecja , Szwajcaria , Tadżykistan , TANZANIA (ZJEDNOCZONA REPUBLIKA TANZANII) , Tajlandia , Togo , TRYNIDAD I TOBAGO , Tunezja , Turcja , Turkmenistan , TURKS I CAICOS , Uganda , Ukraina , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Urugwaj , Uzbekistan , Wenezuela , WIETNAM , WYSPI DZIEWICZE (STANÓW ZJEDNOCZONYCH) , Sahara Zachodnia , Jemen , Zambia , Zimbabwe

na wyjściu

Moc wyjściowa	2700 Wat / 3000 VA
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	2700 Wat / 3000 VA
Napięcie wyjściowe	230V
Informacja o napięciu wyjściowym	Możliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 : Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240
Zniekształcenia napięcia wyjściowego	Poniżej 2%
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/- 3 Hz

Inne napięcia wyjściowe	220, 240V
Współczynnik szczytu	3 : 1
Współczynnik szczytu	Technologia Double Conversion Online
Typ przebiegu	Sinusoida
Gniazda wyjściowe	(2) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Układ obejściowy (bypass)	Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny)

na wejściu

Nominalne napięcie wejściowe	230V
Częstotliwość na wejściu	40–70 Hz (wykrywanie automatyczne)
Typ gniazda wejściowego	Brytyjski BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7/EU1-16P
Długość przewodu zasilania	2.44 metry
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym	160 - 275 V
Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym	100 - 275 (half load)V
Inne napięcia wejściowe	220 , 240
Maksymalny prąd wejściowy	0 A
Obciążenie wyłącznika toru zasilającego	0 A

Akumulatory i czas podtrzymania

Typ akumulatora	Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	3 hour(s)
Akumulator zamienny	APCRBC152
Ilość zestawów RBC#	1

Komunikacja i zarządzanie

Port komunikacyjny	Szeregowy RJ-45 , SmartSlot , USB
Ilość interfejsów SmartSlot™	1
Panel przedni	Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD
Alarm dźwiękowy	Alarmy dźwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia
Awaryjny wyłącznik zasilania	Tak

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	340 joules
Filtracja	--

Parametry fizyczne

Maksymalna wysokość	432.0 mm
Maksymalna szerokość	85.0 mm
Maksymalna głębokość	635.0 mm
Wysokość w szafie przemysłowej	0 U
Ciężar netto	31.3 kg
Waga przesyłki	36.74 kg
Wysokość w opakowaniu transportowym	246.0 mm

Szerokość w opakowaniu transportowym	599.0 mm
Wysokość przesyłki	871.0 mm
Ilość opakowań	0.0
Waga opakowania	0.0 funty
Kolor	Czarny
Jednostek na paletę	6.0

Parametry środowiskowe

Środowisko operacyjne	0 - 40 °C
Wilgotność względna podczas pracy	0 - 95% bez kondensacji %
Wysokość n.p.m. podczas pracy	0-3000 metry
Temperatura (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0 - 95% bez kondensacji %
Wysokość n.p.m. (przechowywanie)	0-15000 metry
Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia	55.000 dB
Odprowadzanie ciepła	703.000 BTU/hr
Klasa ochrony	IP 20

Certyfikaty i zgodność z normami

Potwierdzenia zgodności	CE , Znak CE , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , ENERGY STAR 1.0 (UE) , RCM , VDE
Okres gwarancji	3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator

Status oferty przyjaznej dla środowiska

RoHS	Zgodność
REACH	REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)
Dyrektywa ws. akumulatorów	Zgodność
Uwagi nt. akumulatorów	Uwagi nt. akumulatorów

Arkusz danych produktu

Specyfikacja

SRT96BP

Pakiet akumulatorowy do APC Smart-UPS SRT,
96 V 3 kVA



Przegląd

Nazwa modelu	Pakiet akumulatorowy do APC Smart-UPS SRT, 96 V 3 kVA
Skład zestawu	Dokumentacja na CD, Podręcznik użytkownika, Karta gwarancyjna
Standardowy czas oczekiwania	Produkt zazwyczaj dostępny
Dostępność	Afganistan, Albania, Algieria, Andora, Angola, Anguilla, ANTIGUA I BARBUDA, Argentyna, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbejdżan, Bahamy, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Białoruś, Belgia, Belize, Benin, Bermudy, Bhutan, Boliwia, BOŚNIA I HERCEGOWINA, Botswana, Brunei, Bułgaria, Burkina Faso, Burundi, Kambodża, Kamerun, Kanada, Kajmany (wyspy), Republika Środkowoafrykańska, Czad, Chile, Kolumbia, Kongo, KONGO (DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA), Wyspy Cooka, Kostaryka, WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ, Chorwacja, Kuba, Cypr, Czechy, Dania, Dżibuti, Dominika, Dominikana, Timor Wschodni, Ekwador, Egipt, Salwador, Gwinea Równikowa, Estonia, Etiopia, Falklandy (Malwiny), Fidzi, Finlandia, Francja, Gabon, Gambia, Gruzja, Niemcy, Ghana, Gibraltar, Grecja, Grenada, Gwadelupa, Gwatemala, Gwinea, Gujana, Gujana Francuska, Haiti, Honduras, Węgry, Islandia, Indonezja, Iran (Islamska Republika Iranu), Irak, Irlandia, Izrael, Włochy, Jamajka, Jordania, Kazachstan, Kenia, KOREA (REPUBLIKA KOREI), Kuwejt, Łotwa, Liban, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Madagaskar, Malawi, Malesja, Mali, Malta, Martynika, Mauretania, Mauritius, MAJOTTA, Meksyk, Mołdawia (Republika Mołdawii), Maroko, Mozambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Holandia, Antyle Holenderskie, Nowa Zelandia, Nikaragua, Niger, Nigeria, Norwegia, Oman, Pakistan, Panama, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Filipiny, Polska, Portugalia, Portoryko, Katar, Połączenie, Rumunia, ROSJA (FEDERACJA ROSYJSKA), Rwanda, SAINT KITTS I NEVIS, SAINT LUCIA, SAINT VINCENT I GRENADYNY, Arabia Saudyjska, Senegal, Sierra Leone, Singapur, SŁOWACJA, Słowenia, Somalia, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Sri Lanka, Sudan, Szwecja, Szwajcaria, TANZANIA (ZJEDNOCZONA REPUBLIKA TANZANII), Tajlandia, Togo, TRYNIDAD I TOBAGO, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, TURKS I CAICOS, Uganda, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone, Urugwaj, Uzbekistan, Wenezuela, WIETNAM, WYSPY DZIEWICZE (STANÓW ZJEDNOCZONYCH), Sahara Zachodnia, Jemen, Zambia, Zimbabwe

Akumulatory i czas podtrzymania

Pojemność Akumulatora, VAh	1010
Typ akumulatora	Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny
Montaż akumulatora	--
Montaż akumulatora	3 - 5
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Ilość zestawów RBC#	2

Parametry fizyczne

Ciężar netto	40.6 kg
Maksymalna wysokość	432.0 mm
Maksymalna szerokość	85.0 mm
Maksymalna głębokość	594.0 mm
Waga przesyłki	44.5 kg
Szerokość w opakowaniu transportowym	599.0 mm
Wysokość w opakowaniu transportowym	239.0 mm
Wysokość przesyłki	831.0 mm
Wysokość w szafie przemysłowej	0 U
Kolor	Czarny
Jednostek na paletę	6.0

Parametry środowiskowe

Środowisko operacyjne	0 - 40 °C
Wilgotność względna podczas pracy	0 - 95% bez kondensacji %
Wysokość n.p.m. podczas pracy	0-3000 metry
Temperatura (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0 - 95% bez kondensacji %
Wysokość n.p.m. (przechowywanie)	0-15000 metry

Certyfikaty i zgodność z normami

Okres gwarancji	3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator
-----------------	---

Status oferty przyjaznej dla środowiska

RoHS	Zgodność
REACH	REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)

7. Tablice piętrowe wewnętrzne



Zdjęcie 7.1 Tablica piętrowa wewnętrzna

Lokalizacja: Tablice piętrowe wewnętrzne zostały zabudowane na poziomach: od -1 do 1 oraz od 4 do 8. Tablice zabudowane na tych piętrach są powtarzalne i posiadają takie same wyposażenie. Łączna ilość zabudowanych tablic wewnętrznych to 8 sztuk.

Źródło: własne



Zdjęcie 7.2 Tablica piętrowa wewnętrzna

Lokalizacja: Tablice piętrowe wewnętrzne zostały zabudowane na poziomach: od -1 do 1 oraz od 4 do 8. Tablice zabudowane na tych piętrach są powtarzalne i posiadają takie same wyposażenie. Łączna ilość zabudowanych tablic wewnętrznych to 8 sztuk.

Źródło: własne

KRAKÓW, WRZESIEŃ 2018



Zdjęcie 7.3 Tablica piętrowa wnekowa

Tablice piętrowe wnekowe zostały zabudowane na poziomach: od -1 do 1 oraz od 4 do 8. Tablice zabudowane na tych piętrach są powtarzalne i posiadają takie same wyposażenie. Łączna ilość zabudowanych tablic wnekowych to 8 sztuk.

Źródło: własne

8. Tablice piętrowe wolnostojące

8. Tablice piętrowe wolnostojące



Zdjęcie 8.1 Tablica piętrowa wolnostojąca

Tablice piętrowe wolnostojące zostały zabudowane na poziomach: od 2 do 4.
Tablice zabudowane na tych piętrach są powtarzalne i posiadają takie same wyposażenie.
Łączna ilość zabudowanych tablic wolnostojących to 3 sztuki.

Źródło: własne



Zdjęcie 8.2 Tablica piętrowa wolnostojąca

Tablice piętrowe wolnostojące zostały zabudowane na poziomach: od 2 do 4.
Tablice zabudowane na tych piętrach są powtarzalne i posiadają takie same wyposażenie.
Łączna ilość zabudowanych tablic wolnostojących to 3 sztuki.

Źródło: własne






Obudowy metalowe typu SMU

Zastosowanie:


Szafy metalowe uniwersalne przeznaczone są do prefabrykacji rozdzielnic nN modułowo licznikowych w I klasie izolacji, wewnątrz budynków, obiektów przemysłowych oraz użyteczności publicznej. Większość rozdzielnic montuje się na cokołach 100mm. Oporność na uderzenia IK10.

Konstrukcja obudowy:

- Materiał – obudowy wykonane z blachy stalowej 1 – 1.5 mm wielokrotnie zaginanej.
- Sposób łączenia – spawana.
- Lakierowanie – pokryte lakierem poliestrowo-proszkowym w kolorze podstawowym RAL 7035 lub innych kolorach na zamówienie klienta.
- Montaż – cokół metalowy, przykręcany do posadzki 100mm.
- Montaż aparatów – na płytach montażowych lub szynach TH.
- Maskownice – łatwy montaż za pomocą rygli z tworzywa sztucznego.
- Zasilanie – górne lub dolne, kablowe.
- Drzwi – ryglowane trzy punktowo, zamek typu HS lub zamek typu LK 1333.

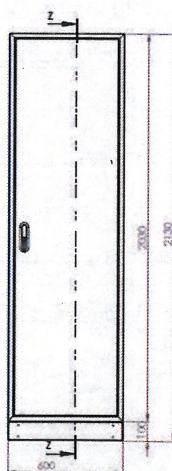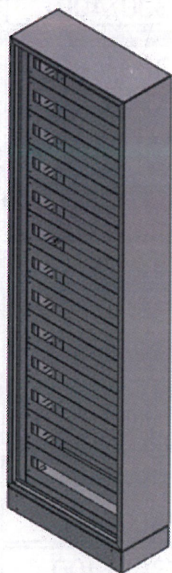

PRZĘKÓJ Z-Z
SKALA 1:12



Podstawowe wymiary obudów SMU:

MODEL SMU	WYMIARY [mm]		
	SZEROKOŚĆ	WYSKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ [G]
350x1580xG	350	1580	250/300/400
400x1580xG	400	1580	250/300/400
500x1580xG	500	1580	250/300/400
600x1580xG	600	1580	250/300/400
800x1580xG	800	1580	250/300/400
1000x1580xG	1000	1580	250/300/400
1200x1580xG	1200	1580	250/300/400
350x1580xG	350	1730	250/300/400
400x1580xG	400	1730	250/300/400
500x1580xG	500	1730	250/300/400
600x1580xG	600	1730	250/300/400
800x1580xG	800	1730	250/300/400
1000x1580xG	1000	1730	250/300/400
1200x1580xG	1200	1730	250/300/400
350x1880xG	350	1880	250/300/400
400x1880xG	400	1880	250/300/400
500x1880xG	500	1880	250/300/400
600x1880xG	600	1880	250/300/400
800x1880xG	800	1880	250/300/400
1000x1880xG	1000	1880	250/300/400
1200x1880xG	1200	1880	250/300/400