















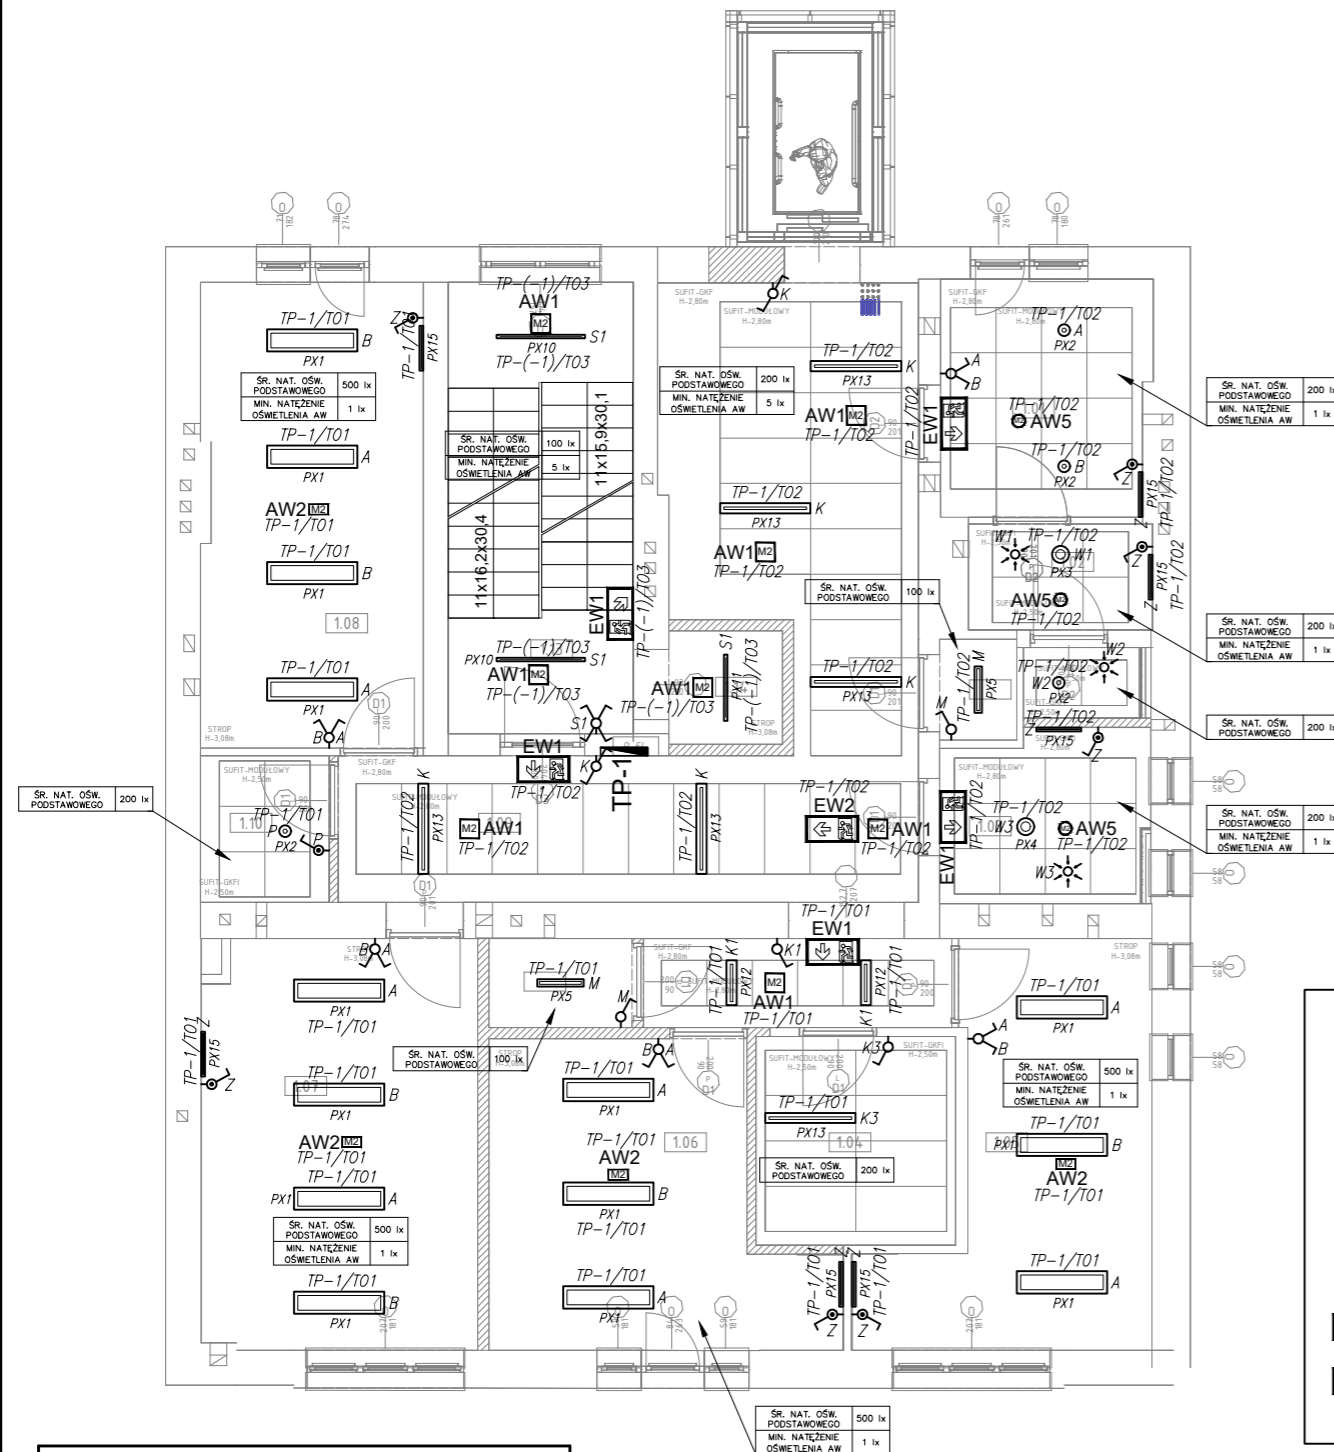


RZUT I PIETRA – INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO I AWARYJNEGO








LEGENDA OPRAW:

-  – oprawa do montażu nastropowego, MPRM, IP44, źródło światła LED, 40W, 4350 lm, 4000K,
-  – oprawa do montażu wpuszczanego, OPAL, IP44, źródło światła LED, 16W, 2090 lm, 4000K,
-  – oprawa do montażu wpuszczanego, OPAL, IP44, źródło światła LED, 17W, 2460 lm, 4000K,
-  – oprawa do montażu wpuszczanego, OPAL, IP44, źródło światła LED, 22W, 3020 lm, 4000K,
-  – oprawa do montażu nastropowego, OPAL, IP66, źródło światła LED, 12W, 2065 lm, 4000K,
-  – oprawa do montażu nastropowego, OPAL, IP66, źródło światła LED, 16W, 2825 lm, 4000K,
-  – oprawa do montażu nastropowego, OPAL, IP66, źródło światła LED, 24W, 4130 lm, 4000K,
-  – oprawa do montażu nastropowego, OPAL, IP66, źródło światła LED, 27W, 5090 lm, 4000K,
-  – oprawa do montażu nastropowego, OPAL, IP66, źródło światła LED, 33W, 5655 lm, 4000K,
-  – oprawa do montażu nastropowego/zwieszanego, OPAL, IP20, źródło światła LED, 31W, 3940 lm, 4000K,
-  – oprawa do montażu nastropowego, OPAL, IP20, źródło światła LED, 24W, 3050 lm, 4000K,
-  – oprawa do montażu wpuszczanego, OPAL, IP40, źródło światła LED, 17W, 1620 lm, 4000K,
-  – oprawa do montażu wpuszczanego, OPAL, IP40, źródło światła LED, 31W, 3600 lm, 4000K,
-  – oprawa do montażu nastropowego, PAR, IP65, źródło światła LED, 51W, 6500 lm, 4000K,
-  – oprawa do montażu ściennego, OPAL, IP44, źródło światła LED, 11W, 1390 lm, 4000K,
-  – oprawa do montażu ściennego, szkło przezroczyste, IP65, źródło światła LED, 10W, 1130lm, 4000K.









NUMER	NAZWA POMIĘSZCZENIA	POWIERZCHNIA
1.01	ODM. SOCJALNE	8.52 m ²
1.02	WF. PERSONELU	4.78 m ²
1.03	WF. PACJENTÓW	6.01 m ²
1.04	SZATNIA	7.29 m ²
1.05	GABINET	15.35
1.06	GABINET	15.67
1.07	GABINET	19.90
1.08	GABINET	17.66 m ²
1.09	KOMUNIKACJA POCTEKALNA	36.22 m ²
1.1	POM. PORTADKOWE	3.29 m ²
1.10	MAGAZYN CZYSTY I BRUDNY	1.35 m ²
1.12	MAGAZYN	2.22 m ²
1.13	KLATKA SCHODOWA 2	14.63 m ²
1.14	MIEJSCE OCZEKIWANIA	2.25 m ²
	POWIERZCHNIA	155.14 m ²



LEGENDA OPRAW:

-  – oprawa awaryjna, montaż wpuszczany/nastropowy, zakres temp. 10° do 35°C, źródło LED 2W, rozsył dookólny, IP20, czas pracy AW 3h, system DATA2, tryb pracy NM,
-  – oprawa awaryjna, montaż nastropowy, zakres temp. 10° do 40°C, źródło LED 2W, rozsył dookólny, IP65, czas pracy AW 3h, system DATA2, tryb pracy NM,
-  – oprawa awaryjna, montaż nastropowy, zakres temp. 5° do 40°C, źródło LED 10W, rozsył dookólny, IP65, czas pracy AW 3h, system DATA2, tryb pracy NM,
-  – oprawa awaryjna, montaż ścienny, zakres temp. -15° do 40°C, źródło LED 2W, rozsył kierunkowy, IP65, czas pracy AW 3h, system DATA2, tryb pracy NM,
-  – oprawa awaryjna, montaż wpuszczany, zakres temp. 10° do 40°C, źródło LED 2W, rozsył dookólny, IP65, czas pracy AW 3h, system DATA2, tryb pracy NM,
-  – oprawa ewakuacyjna, kierunkowa jednostronna, IP65, źródło LED 1W, czas pracy AW 3h, zakres temp. od 10 do 40°C, system DATA2, tryb pracy M,
-  – oprawa ewakuacyjna, kierunkowa dwustronna, IP20, źródło LED 5W, czas pracy AW 3h, zakres temp. od 10 do 35°C, system DATA2, tryb pracy M.

Legenda łączników:

-  – łącznik 10A,
-  – łącznik świecznikowy 10A,
-  – łącznik schodowy 10A,
-  – łącznik krzyżowy 10A,
-  – łącznik hermetyczny 10A,
-  – łącznik hermetyczny świecznikowy 10A,
-  – czujka ruchu dookólna z czujnikiem obecności,
-  – rozdzielnica.

Układ instalacji: TN – S

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim:

- izolowanie części czynnych
- wyłącznik różnicowy o prądzie 30mA

Ochrona przed dotykiem pośrednim:

- samoczynne wyłączenie zasilania
- urządzenia II klasy ochronności
- połączenia wyrównawcze

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52
30-071 KRAKÓW

obiekt: PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3
– BUDOWA INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

adres budowy: DZIAŁKA NR 19/47
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKÓW

inwestor: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW

projektant: MGR INŻ. JACEK BARAN
MAP/0081/P00E/05

sprawdzający: mgr inż. Paweł Kopyciński
nr ewid. MAP/0378/P00E/08

skala: 1:100 data: 12.2023 stadium: P.W. branża: ELEKTRYCZNA

rysunek: RZUT I PIĘTRA – INSTALACJE
OŚWIETLENIA POD. I AW. numer: E-10