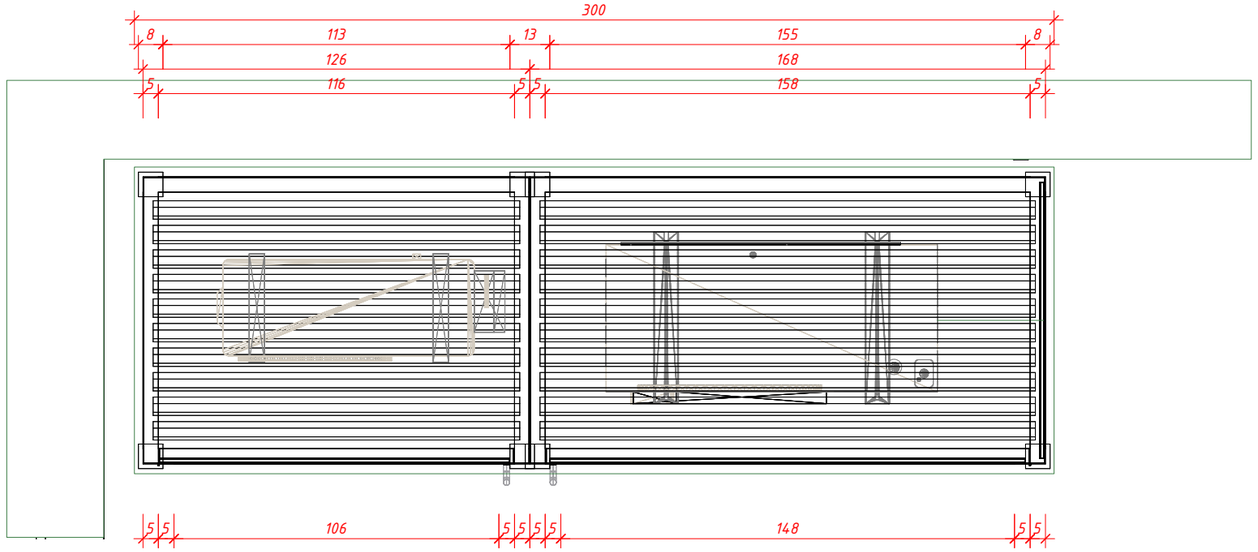



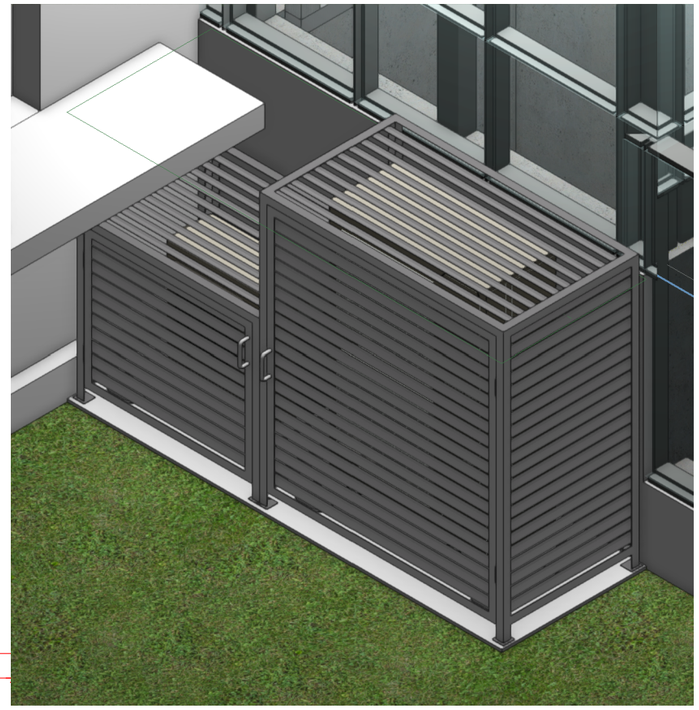

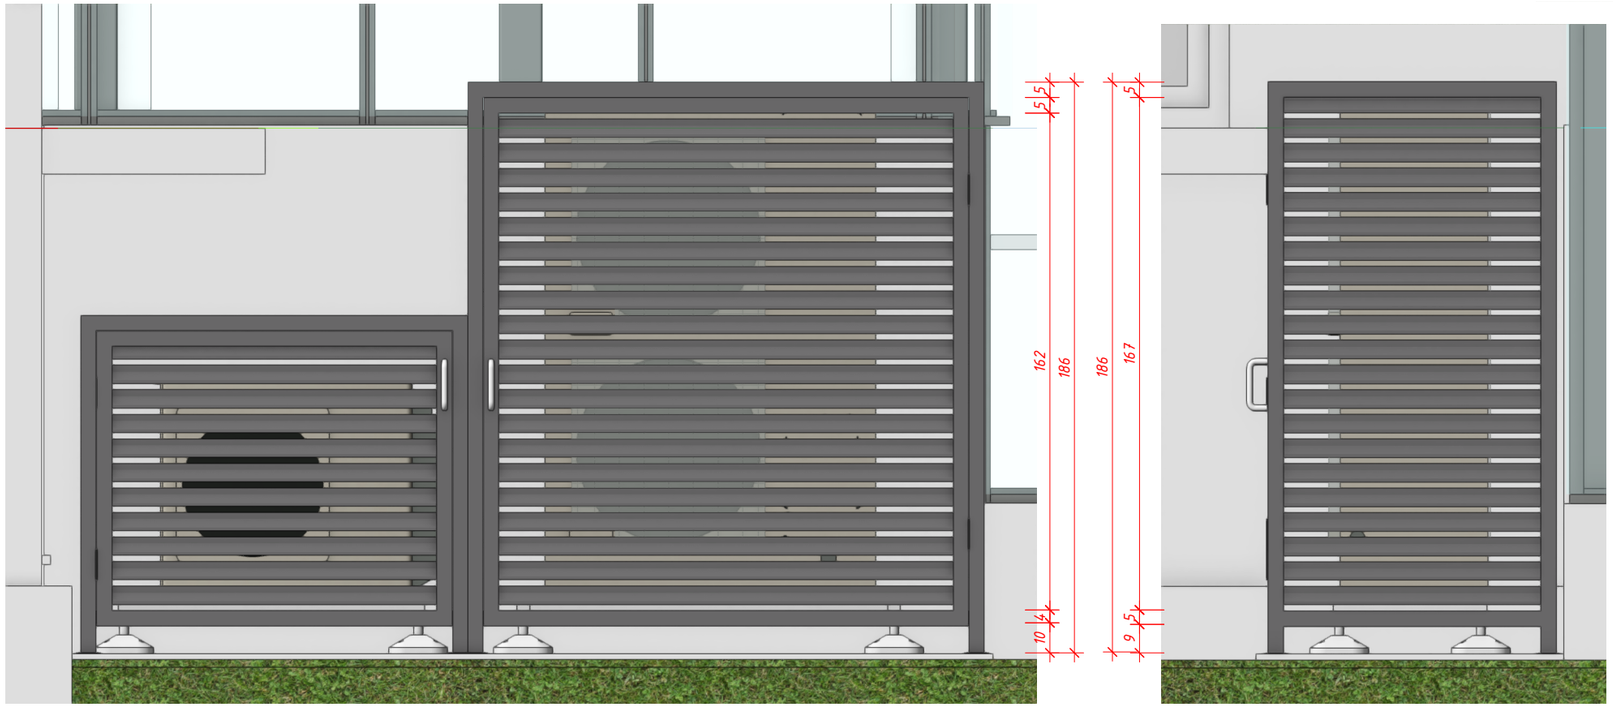

POD JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE ZLOKALIZOWANE NA TERENIE OBOK WINDY NALEŻY WYKONAĆ PŁYTĘ BETONOWĄ O GRUBOŚCI 15 CM NA PODBUDOWIE Z KRUSZYWA. WYMIARY PŁYTY 100 X 300 CM, PŁYTA ZDYLATOWA OD ŚCIAN BUDYNKU I PODNIESIONA NAD TE-REN 3 CM. NA PŁYCIE NA SYSTEMOWEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ NALEŻY ZLOKALIZOWAĆ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE KLIMATYZACJI, KTÓ-RE NALEŻY PRZYSŁONIĆ MASKOWNICĄ WYKONANĄ ZE STALI OCYNKOWANEJ POMALOWANIE PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYTOWY.
KONSTRUKCJA MASKOWNICY WYKONANA Z KĄTOWNIKA STALOWEGO 50X50X3 MM Z OTWIERANYMI DRZWICZKAMI UMOŻLIWIAJĄ-CY DOSTĘP SERWISANTA DO JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH. MASKOWNICA POSIADA DWIE ŚCIANY I DACH WYKONANY Z AŻUROWO PROFILOWANYCH PŁASKOWNIKÓW PRZYMOCOWANYCH ZA POMOCĄ SPAWÓW DO KĄTOWNIKÓW (ŻALUZJE FASADOWE STALOWE Z BLACHY OCYNKOWANE). CAŁA KONSTRUKCJA MASKOWNICY SPAWANA ORAZ PRZYMOCOWANA ZA POMOCĄ ŚRUB DO BETONOWEJ PŁYTY NA KOTWACH CHEMICZNYCH.

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52
30-071 KRAKÓW

obiekt:	PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3		
adres budowy:	DZIAŁKA NR 19/47 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKÓW		
inwestor:	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW		
projektant:	MGR INŻ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI UPR.BUD. NR SW-34/2007	podpis:	
sprawdzajacy:	MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH FRĄCZEK UPR.BUD. NR EW. 208/2001	podpis:	
opracował:	MGR INŻ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI	podpis:	
skala: 1:100	data: 10.2023	stadium: P.W.	branża: ARCHITEKTURA
rysunek: MASKOWNICA KLIMATYZACJI			numer: 31A