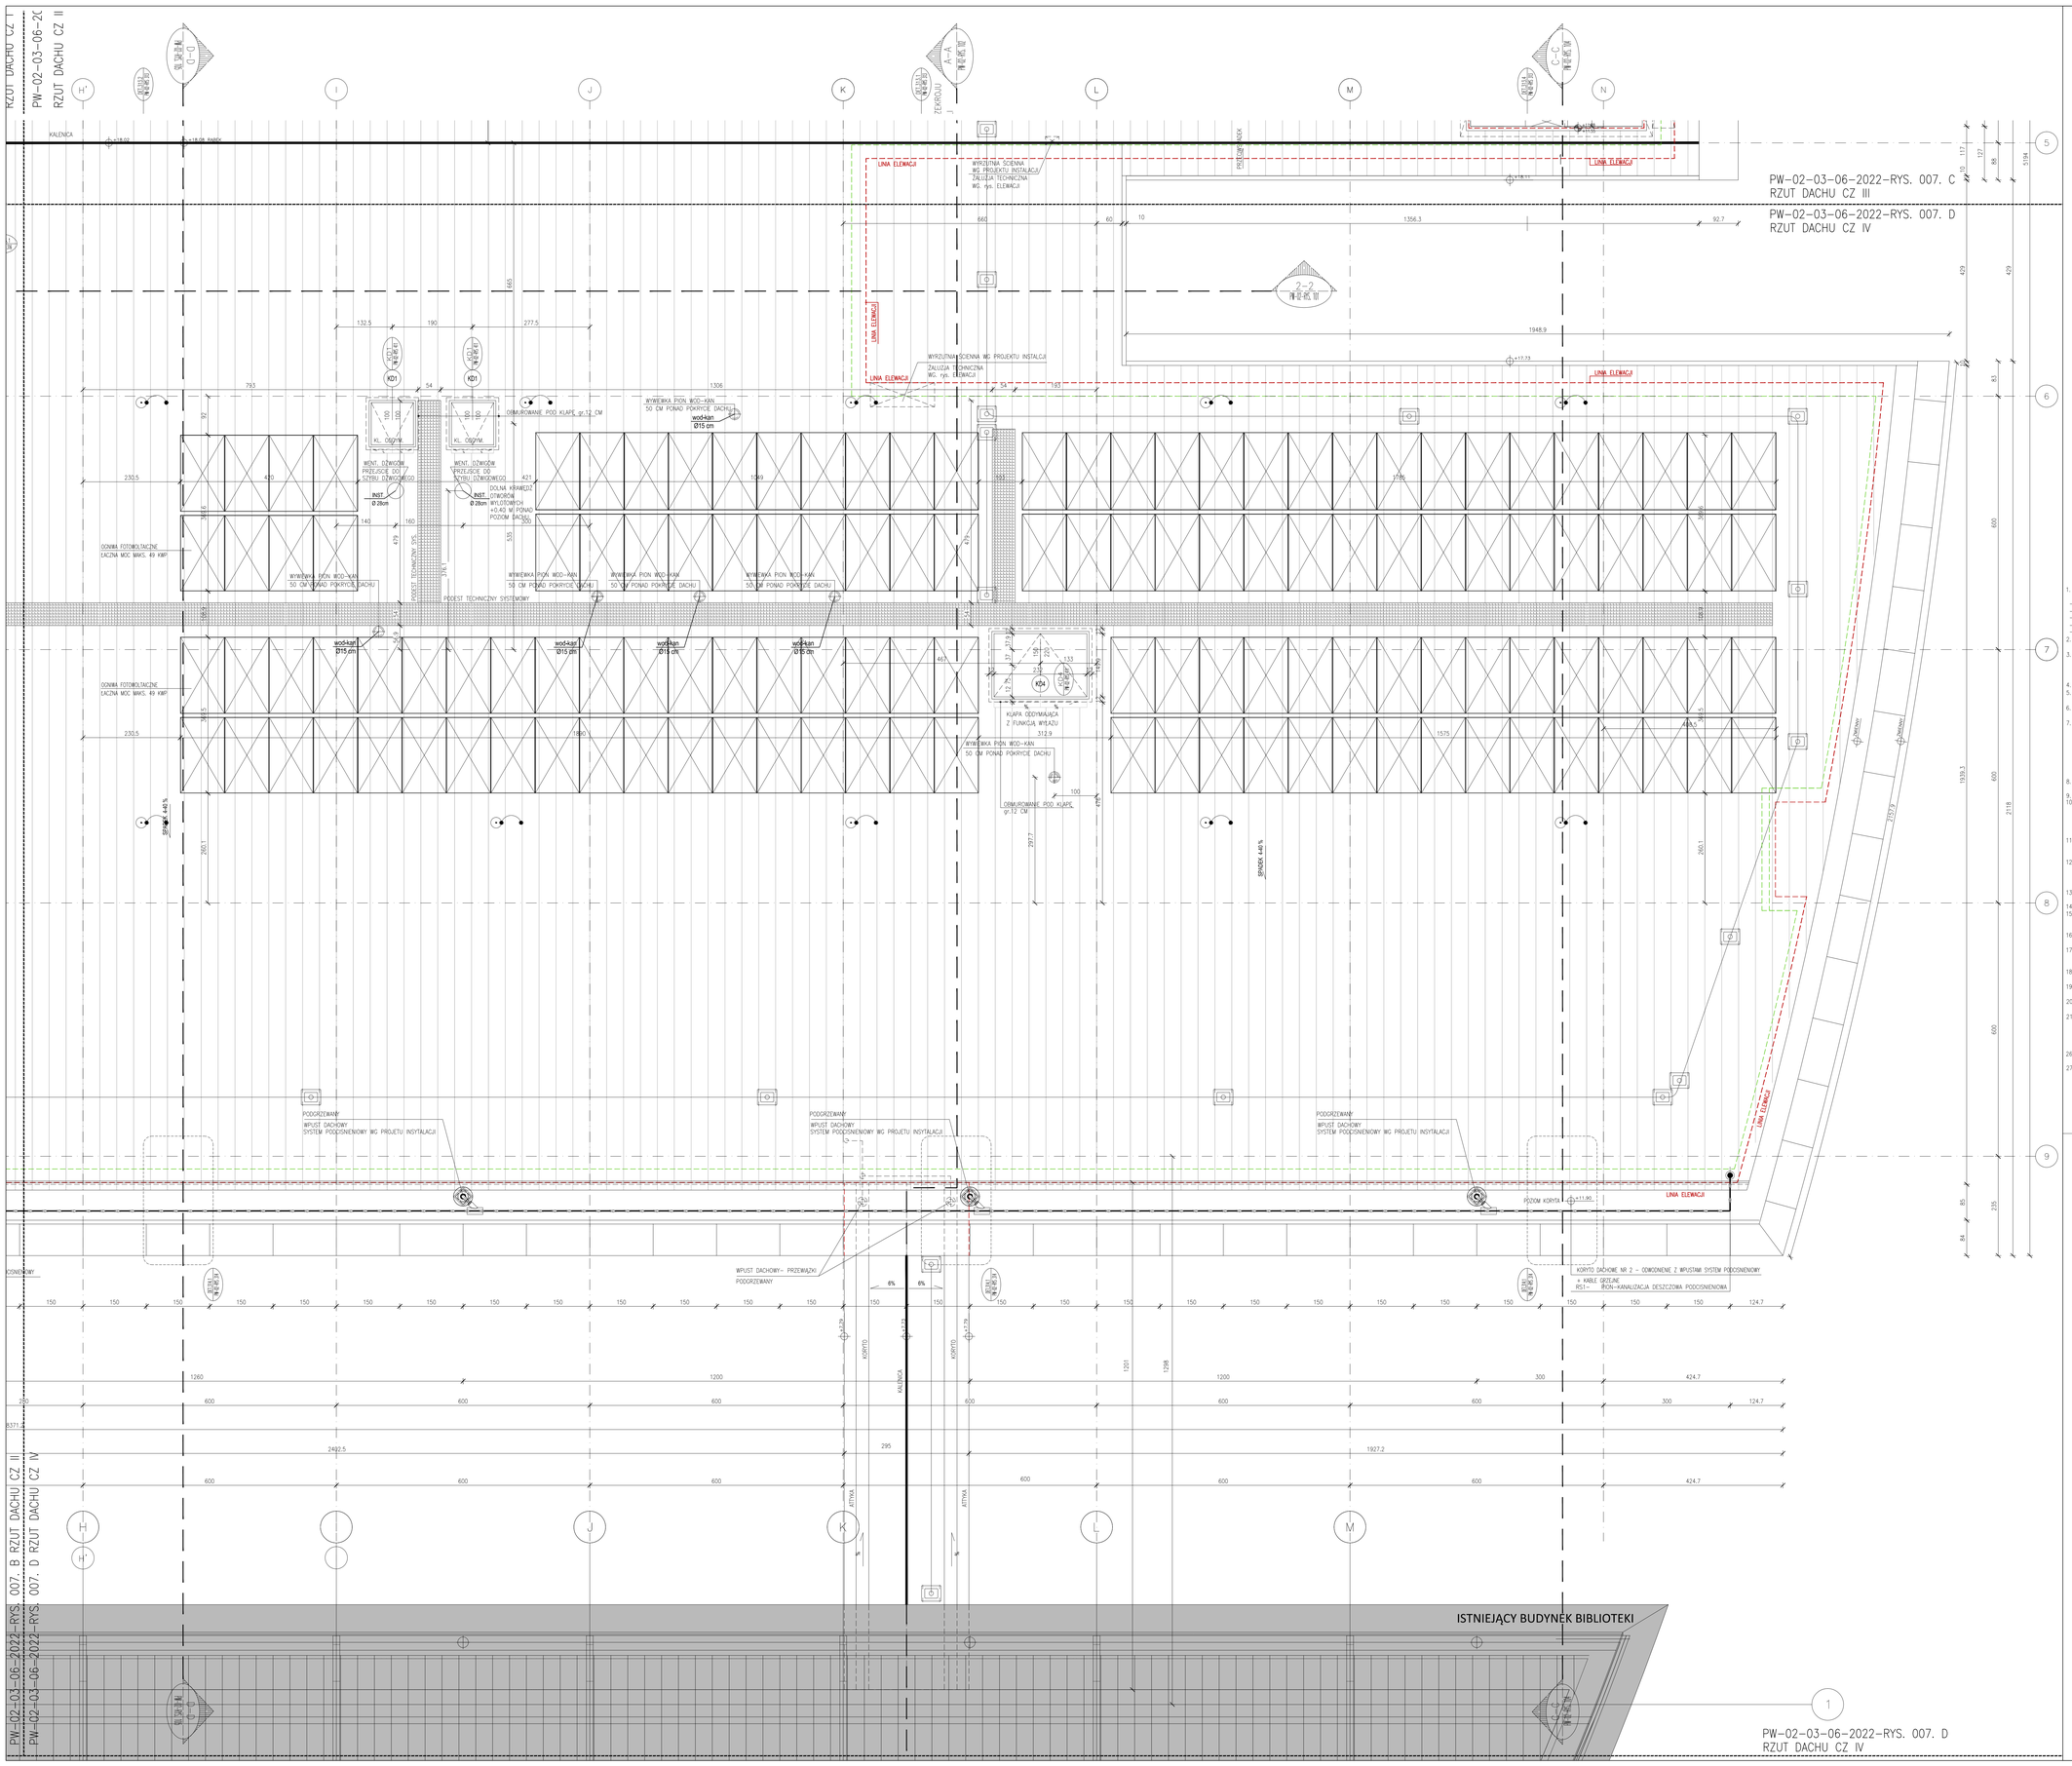

LEGENDA DACH

- OKŁADZINA ŚCIANY
- ELEMENTY / W TYM KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ / PONIŻEJ POKRYCIA DACHU
- PANELE Z BLACHY ALUMINOWEJ W SYSTENIE NP.:KAL-ZIP 65x400mm, RAL 9006
- SZKŁO PRZEZIERNE SZCZEGÓŁY WG. OPISU SPECYFIKACJI
- LAMELE ALUMINIOWE SYSTEMOWE WG ZESTAWIEŃ ŻALUZJI, RAL 9006
- OGNIWA FOTOWOLTAICZNE WG. PROJEKTU INSTALACJI
- GŁÓWNA TRASA POZIOMA KOLEKTORA ZBIORCZEGO
- PODEST TECHNICZNY SYSTEMOWY
- WO/WA — WPUSTY DACHOWE PODGRZEWANE / WPUSTY DACHOWE AWARYJNE PODGRZEWANE
- RS 1 — PIONY DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WG. PROJ. WOD KAN.
- PIONY SPALINOWY
- ŚWIETLIK SZKŁO PRZEZIERNE – HARTOWANE, SZCZEGÓŁY WG. OPISU SPECYFIKACJI PROFILE RAL 9006
- KLAPA DYMOWA PROFILE RAL 9006
- SŁUPEK SYSTEMU INDYWIDUALNYCH ZABEZPIECZEŃ CÓŻB PRACUJĄCYCH NA DACHU DOSTOSOWANY DO SYSTEMU POKRYCIA DACHOWEGO
- OZNACZENIE PRZEKROJU I NUMERU RYSUNKU
- ±0,00 POZIOM WYKOŃCZENIOWY
- ±0,00 POZIOM STANU SUROWEGO
- ±0,00 POZIOM WYKOŃCZENIOWY / ±0,00 POZIOM STANU SUROWEGO
- SPADEK
- NUMER ZNACZNIK POM. ■ POZ. ■ WYKOŃCZENIE POSADZKI — OPIS POMESZCZENIA
- OTWORY W STROPIE
- ZAGŁĘBIENIA W DACHU
- DETAL KD1 / N-R-R-DD.T — NR DETALU / NR RYSUNKU DETALU
- ELEMENT KD1 / N-R-R-DD.T — ELEMENT DO ZESTAWIANIA / NR RYSUNKU ZESTAWIENIA ELEMENU

SYMBOL INSTALACJI

WENT. / Ø40 cm — OZNACZENIE PRZEBICIA W ŚCIANACH

▲1000 — RZĘDNA PRZEBICIA DO POZIOMU

WYMIAR PRZEBICIA W CM

LEGENDA OZNACZEŃ INSTALACJI

- WK = INSTAL. WOD.-KAN.
- WENT = INSTAL. WENTYLACJI
- CO = INSTAL. OGRZEWCZE
- E = INSTAL. ELEKTRYCZNE
- T = INSTAL. TELETECHNICZNE

UWAGI OGÓLNE:

1. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I TECHNICZNYMI, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI:
   – OPRACOWANIA PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
   – OPRACOWANIA WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO I INSTALACJE
   – NEZBĘDNE BRUZDY I PRZEBICIA
   – WYTYCZNE PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA
   – SPECJALNIE OPRACOWANIA PROJEKTOWE (JAK OPINIE, OBLICZENIA ITP.
2. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ WG PROJEKTU KONSTRUKCJI, WSZELKIE EWENTUALNE KOLIZJE LUB NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY NATYCHMIAST ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.
3. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY PRZELICZYĆ I SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. ZABRANIA SIĘ DOMIERZANIA WYMIARÓW I OGLEDZEŃ BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKÓW. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARÓW Z NATURY. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB RÓŻNIC MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST NATYCHMIAST POWIADOMIĆ O TYM FAKCIE PROJEKTANTA. WYMIARY ŚCIAN GIPSO-KARTONOWYCH PODANO BEZ WYKOŃCZENIA.
4. ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE NA BIEŻĄCO Z KOORDYNACJĄ BRANŻOWĄ.
5. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDOWLANE ODDZIELENIA POŻAROWEGO W ZAKRESIE ICH PARAMETRÓW RSI NALEŻY DONOSIĆ DO WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTALEŃ PODZIAŁU STREF POŻAROWYCH Z OPRACOWANIA 02.1 PW OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.
6. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE POZIOWE I PIONOWE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO WYMAGANEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZY UŻYCIU SPECJALNYCH MAS, KLAP P-POŻ, KASET OGNIOWYCH SYSTEMOWYCH.
7. W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
   –WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO–MONTAŻOWYCH (WG MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ)
   –NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO (PKN)
   –INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ
   –INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH.
   –PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT
8. WSZELKIE NIEPYŁNOŚCI I NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI A BRANŻOWYMI NALEŻY ROZWIĄZYWAĆ W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
9. WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ PRZEGRÓD ZGODNE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W OPRACOWANIU 02.2 PW OPERAT AKUSTYCZNY.
10. WSZYSTKIE OTWORÓWANIA POD OKABLOWANIE TELETECHNICZNE I ELEKTRYCZNE W PODESTACH ORAZ SPOCZNIKACH KLATEK SCHODOWYCH (W TYM : ILOŚCI, WIELKOŚCI I LOKALIZACJI WG. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
    UWAGA: W OBRĘBIE POMIESZCZEŃ: KUCHENNYCH, ORAZ PRZY NATRYSKACH, UMYWALKACH, POD PŁYTKI CERAMICZNE, NALEŻY ZASTOSOWAĆ IZOLACJE PRZECIWWODNĄ, MALOWANIA NP. FOLIA W PŁYNIE, DO WYSOKOŚCI MIN. 2 M.
11. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU ŚCIAN LEKKICH POD ELEMENTY DEKORACYJNE PROJEKTU WNĘTRZ, WISZĄCE MEBLE, GAŚNICE, GRZEJNIKI I INNE EL. INST. WIESZANE NA ŚCIANACH ORAZ ELEMENTY WYPOSAŻENIA KUCHNI RESTAURACYJNEJ ORAZ ZAŁĄCZNIK.
12. DLA ŚCIAN OK NALEŻY PRZEWIDZIEĆ PEŁNY ASORTYMENT ELEMENTÓW SYSTEMU DLA ŚCIAN SZKIELETOWYCH ZGODNIE Z WYMAGANIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA TAK, ABY SPEŁNIĆ WYTYCZNE DOTYCZĄCE PARAMETRÓW AKUSTYCZNYCH, P.POŻ. PO WYBORZE KONKRETNYCH FIRM/PRODUCENTÓW I TYPÓW MATERIAŁÓW, NA ETAPIE PROJEKTU WYKONCZENIOWEGO, NALEŻY UZGODNIĆ Z BIUREM WŚZELKIE OSTATECZNE ROZWIĄZANIA I NEZBĘDNE DETALE.
13. WSZYSTKIE IZOLACJE HYDROIZOLACJE Z USZCZELNIENIAMI WYKONAĆ ŚCISŁE WG. OPISÓW SPECYFIKACJI SST–02 ARCHITEKTURA ORAZ SST–05 KONSTRUKCJE.
14. WSZYSTKIE IZOLACJE TERMICZNE WYKONAĆ ŚCISŁE WG. OPISÓW SPECYFIKACJI ARCHITEKTURY SST–02.
15. PODANE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI WSZYSTKIE PARAMETRY BUDYNKU, ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ICH RELACJA DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU I ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA (KATY, WYMIARY ITP.) PODLEGAJĄ SPRAWDZENIU PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI.
16. WYKONAWCY POSZCZEGÓLNYCH PRAC MOGĄ PRZEDSTAWIĆ ROWNORZĘDNE ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NA ZASADACH PRZEDSTAWIONYCH W SPECYFIKACJI OGÓLNEJ (ST).
17. WSZELKIE ODCHYLENIA OD WYMIARÓW PRZEWIDZIANYCH W OPOWIEDNICH PRZEPISACH, PN LUB NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ (W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRE Z NICH SĄ BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE) PRZEKRACZAJĄCE DOPUSZCZALNĄ PRZEZ NIE TOLERANCJĘ WYKONANIA, BĘDĄ KORYGOWANE NA WYŁĄCZNY KOSZT WYKONAWCY.
18. WSZELKIE NASUWAJĄCE SIĘ WYKONAWCY WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE INTERPRETACJI ZAPISÓW I RYSUNKÓW NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z AUTOREM PROJEKTU W FORMIE PISEMNEJ.
19. WYKONANIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU WG DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ WYKONAWCY NA ZASADACH PRZEDSTAWIONYCH W SPECYFIKACJI OGÓLNEJ (ST).
20. AKCEPTACJA DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ PRZEZ ARCHITEKTA I/LUB WŁAŚCIWEGO Z UWAGI NA DANĄ BRANŻĘ, PROJEKTANTA BRANŻOWEGO NA ZASADACH PRZEDSTAWIONYCH W SPECYFIKACJI OGÓLNEJ (ST)
21. WAŻNY WYKONYWANY PRZEZ WYKONAWCĘ ELEMENT BUDYNKU WIDOCZNY PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH UZGODNIENIA TEGO ELEMENTU I JEGO KOLORYSTYKI. WYKONAWCA PRZYGOTUJE PRÓBKI CELEM ICH PRZEDSTAWIENIA DO AKCEPTACJI PRZEZ ARCHITEKTA I ZAMAWIAJĄCEGO. AKCEPTACJA OZNACZA ZATWIERDZENIE WYRAŻANE W FORMIE PISEMNEJ (ZGODNIE Z ST). PRÓBKI WZORCOWE PRZECHOWYWANE PRZEZ ARCHITEKTA STANOWIĄ BĘDĄ PUNKT ODNIESIENIA PRZY DOBIORZE PRAC.
26. OKŁADZINY ŚCIAN, ELEMENTY MEBLI ZAMIESZCZONE W WIDOKACH NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM WNĘTRZ. NADRZĘDNE W TYM PRZYPADKU SĄ PROJEKTY WNĘTRZ.
27. NALEŻY ZAPEWNIĆ PROCEDURY DOJŚCIA TECHNICZNEGO DO URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ZGODNE Z WARUNKAMI BHP PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW ZABEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO

±0.00=219.46 m n.p.m.

OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU WRAZ Z GARAŻEM PODZIEMNYM POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE BUDYNKU BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE,
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I KOMUNIKACYJNĄ W ZAKRESIE NASTĘPUJĄCYCH ROBÓT BUDOWLANYCH:
- BUDOWA ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI : WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI PRZEPŁYWOWYMI, ELEKTRYCZNEJ, OŚWIETLENIA TERENU,TELETECHNICZNEJ,
- PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI ANALITYCZNO,HYDRAULICZNEJ,
- PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ,
- LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA TERENU,
- LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI TELETECHNICZNEJ,
- PRZEBUDOWA UKŁADU PLACÓW, MIEJSC POSTOJOWYCH I DRÓG WEWNĘTRZNYCH, NA DZIAŁKACH NR 35/8, 37/7, 38/3, 39, 40, 62/7, 105/3, 50/2, 57/1, 57/4, 62/8, 57/5 OBR. 35 PODGÓRZE,
PRZY UL. MICHAŁA BOBRZYŃSKIEGO W KRAKOWIE".

INWESTOR: UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
31-002 KRAKÓW
UL.KANONICZA 25
TEL: 12 421 68 48

INGARDEN & EWY
ARCHITEKCI SP. Z O.O.
31-126 KRAKÓW,
UL. GRABÓWSKIEGO 5/3
TEL / FAX: 0048 12 4250680

PODPIS:
PROJEKTANT: ARCH. KRZYSZTOF INGARDEN GP Upr. 408/90
ARCH. JACEK EWY DAR UPR. 320/87
SPRAWDZAJĄCY: ARCH KRZYSZTOF STĘPNIAK DAR Upr. 48/89
OPRACOWAŁ: ARCH. Agata Wiktor
ARCH. .....
ARCH. .....

KONSTRUKCJA: GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 192A,
30-212 KRAKÓW
TEL: 0048 12 362 95 90

INSTALACJE: MBC
UL. OLIMPIJSKA 7,
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
TEL: 0048 32 720 33 00

DROGI: PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTKRAS STANISŁAW ALBRICHT.
UL. JULIUSZA LEA 114
30-133 KRAKÓW
TEL: 12 6239345

PROJEKT ZIELENI: PRACOWNIA PROJEKTOWA " L A N D - A R C H " M. TUJKO
UL.ADAMA VETULANIEGO 14 P.329,
31-227 KRAKÓW
TEL: 512255684

TYTUŁ: RZUT DACHU CZ IV

NR ARKUSZA:	PW-02-03-06-2022-RYS. 007. D	
SKALA:	1:50	REWIZJA: 0
DATA:	03.06.2022	
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	

NR	DATA:	MODYFIKACJA: