


WYKONANIE OTWORU W STROPODACHU POD KANAŁY WENTYLACJI MECHANICZNEJ;
DEMONTAŻ PŁYT KORYTKOWYCH STROPODACHU W CELU WYKONANIA OTWORÓW POD KANAŁ WENTYLACYJNY
PO DEMONTAŻU PŁYT KORYTKOWYCH NALEŻY WEZWAĆ PROJEKTANTA W CELU POTWIERDZENIA STANU ISTNIEJĄCEGO STROPODACHU DWUDZIELNEGO
PO DOKONANIU ODKRYWKI NALEŻY USTALIĆ LOKALIZACJĘ BELEK I NADPROŻY, OTWORY NALEŻY WYKONAĆ PO ZA ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI STROPODACHU
WYKONANIE OTWORU W STROPODACHU POD KANAŁ WENTYLACJI MECHANICZNEJ
PO WYKONANIU OTWORU POD WENTYLACJĘ OTWÓR W DACHU NALEŻY UZUPEŁNIĆ BETONEM GRUBOŚCI 15 CM WYLEWANYM NA MOKRO NA SZALUNKU TRACONYM
WYKONANIE POKRYCIA Z PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ I WYKONANIE OBRÓBKĘ PRZY PRZEJŚCIU KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PRZEZ STROPODACH.

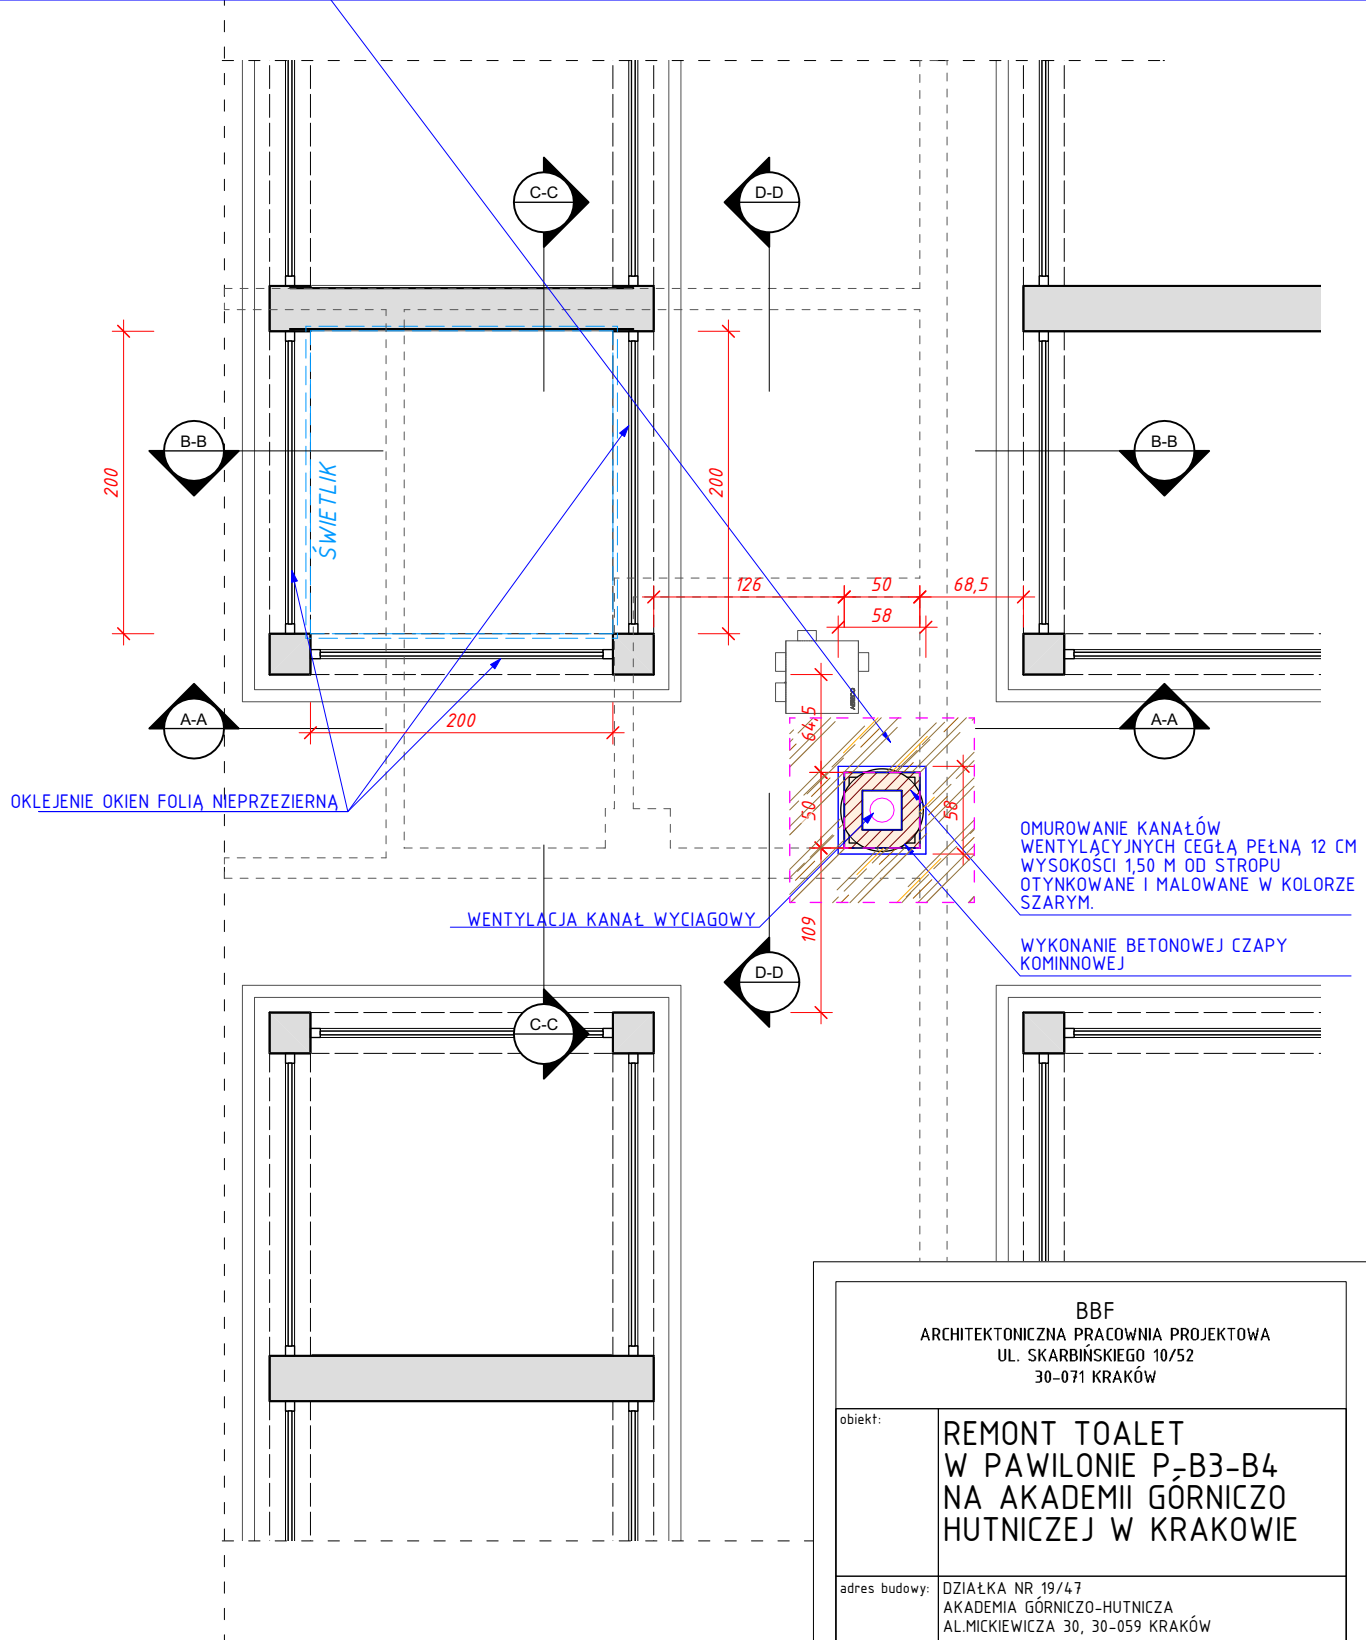

BBF ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. SKARBINSKIEGO 10/52 30-071 KRAKÓW			
obiekt:	REMONT TOALET W PAWILONIE P-B3-B4 NA AKADEMII GÓRNICZO HUTNICZEJ W KRAKOWIE		
adres budowy:	DZIAŁKA NR 19/47 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW		
inwestor:	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW		
projektant:	MGR INŻ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI UPR.BUD. NR SW-34/2007	podpis:	
opracował:	MGR INŻ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI	podpis:	
skala:	1:50	data:	05.2024
		stadium:	P.W.
		branża:	ARCHITEKTURA
rysunek:	RZUT DACHU WC		numer: 05