
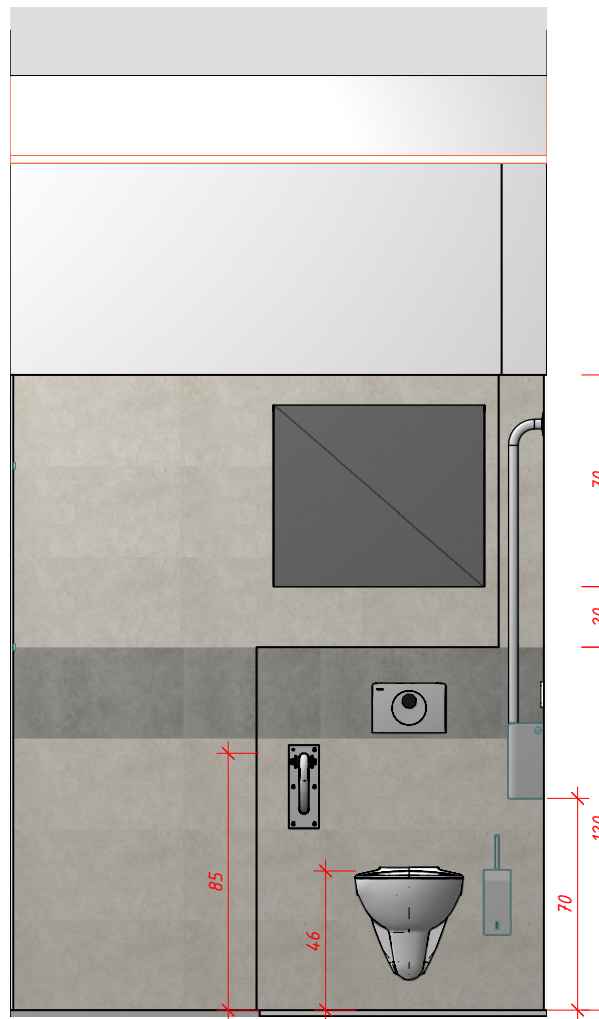


| NUMER | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA |
|-------|----------------------|--------------|
| 0,01 | WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 6,31 m2 |
| 0,02 | PRZEDSIONEK | 3,09 m2 |
| 0,03 | WC DAMSKI | 1,44 m2 |
| | POWIERZCHNIA | 10,84 m2 |

LEGENDA:

- DOZOWNIK NA MYDŁO
- DOZOWNIK NA PŁYN DO DEZYNFEKCJI
- SUSZARKA
- POJEMNIK NA RĘCZNIKI
- POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY
- KOSZ NA ŚMIECI
- SZCZOTKA DO WC
- KOSZ NA ŚMIECI

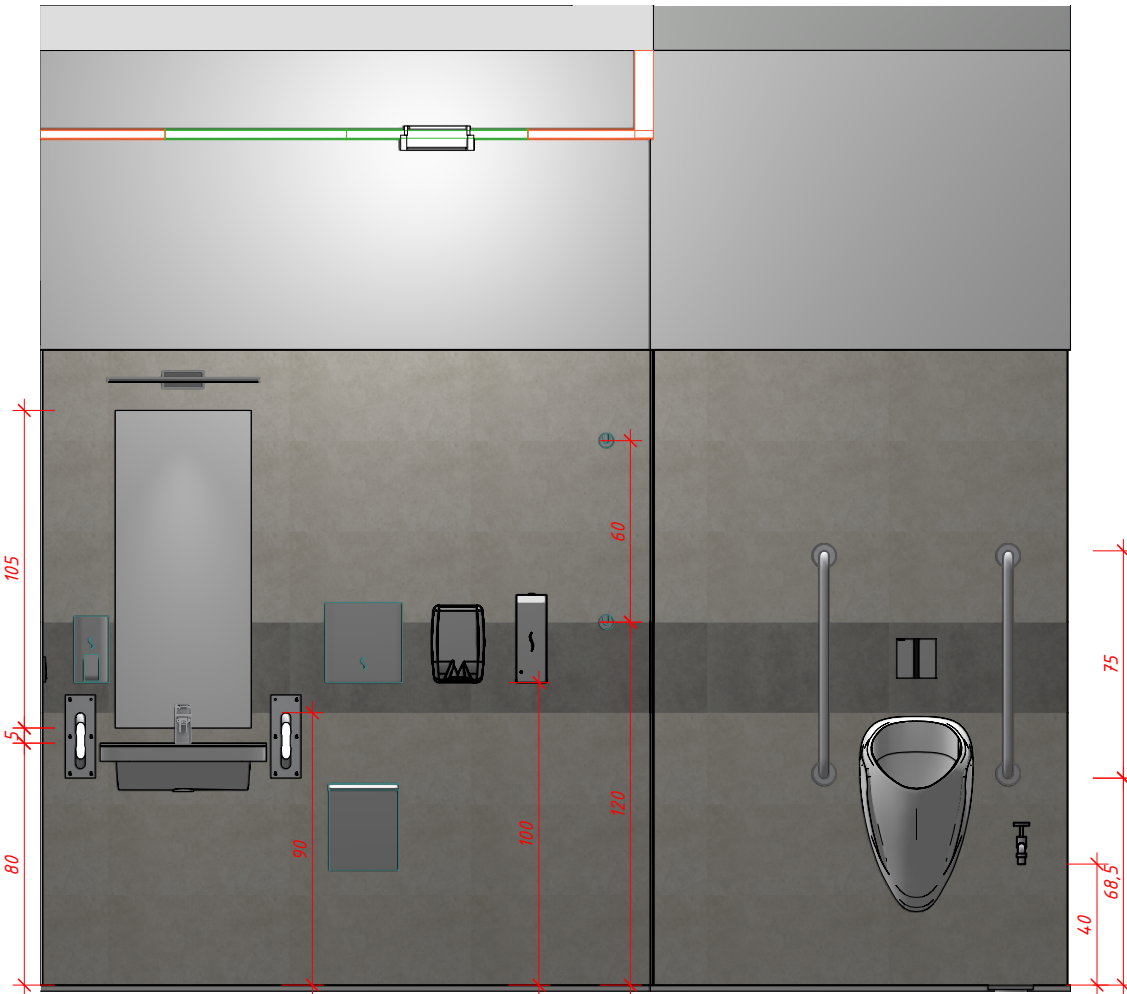

WYSOKOŚCI WYPOSAŻENIA W ŁAZIENKACH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- Umywalka dostosowana dla osób niepełnosprawnych
 - wysokość montażu - 80 cm (+/- 2 cm) od poziomu podłogi do górnej krawędzi umywalki
- Uchwyty przy umywalce powierzchnia falista
 - długość uchwytów: 60 cm
 - średnica uchwytów: 3 - 3,5 cm
 - odległość od umywalki - 5 cm od najbardziej wystającej krawędzi umywalki do bliższej krawędzi uchwytu
- Lustro wklejane (montowane na stałe)
 - wysokość montażu: dolna krawędź lustra - 10 cm nad umywalką, górna krawędź 200 cm od podłogi
- Wieszak na ubrania jeden montowany na wysokości 120 cm od poziomu posadzki i drugi montowany na wysokości 160 cm
- Miska ustępowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych
 - miska ustępowa wisząca
 - wysokość montażu 46 cm od poziomu podłogi do górnej krawędzi miski ustępowej (mierzone z deską)
- Uchwyty przy misce ustępowej powierzchnia falista
 - rodzaj uchwytów: stały i uchylny (uchylny od strony powierzchni manewrowej bocznej)
 - długość uchwytów: przy ścianie uchwyt stały - 85 cm (użyty uchwyt powinien wystawać ok. 15 cm przed miskę ustępową, od strony powierzchni manewrowej bocznej uchylny o długości 85 cm - uchwyt powinien wystawać ok. 15 cm przed miskę ustępową)
 - wysokość montażu uchwytów: 85 cm (+/- 2 cm) od poziomu podłogi do górnej krawędzi uchwytu
 - odległość uchwytów od toalety - 15 cm w poziomie (mierzone od najbardziej wysuniętej krawędzi miski ustępowej do wewnętrznej krawędzi uchwytu)
- Pojemnik na ręczniki papierowe
 - wysokość montażu: 100 cm od poziomu podłogi do dolnej krawędzi
- Pojemnik na mydło
 - wysokość montażu: 100 cm od poziomu podłogi do dolnej krawędzi podajnika
- Urządzenie do dezynfekcji
 - wysokość montażu: 100 cm od poziomu podłogi do dolnej krawędzi suszarki
- Kosz na śmieci ścienny wiszący
 - Wysokość montażu: 30 cm od poziomu podłogi do dolnej krawędzi kosza
- Suszarkę do rąk
 - wysokość montażu: 100 cm od poziomu podłogi do dolnej krawędzi
- Pojemnik na papier toaletowy
 - wysokość montażu: 70 cm od poziomu podłogi do dolnej krawędzi

WYSOKOŚCI WYPOSAŻENIA W ŁAZIENKACH OGÓLNODESTĘPNYCH

- Umywalka
 - wysokość montażu - 80 cm (+/- 2 cm) od poziomu podłogi do górnej krawędzi umywalki
- Lustro wklejane (montowane na stałe)
 - wysokość montażu: dolna krawędź lustra - 50 cm nad umywalką, górna krawędź 190 cm od podłogi
- Miska ustępowa
 - wysokość montażu 40 cm od poziomu podłogi do górnej krawędzi miski ustępowej (mierzone bez deski)
- Pojemnik na papier toaletowy
 - wysokość montażu: 70 cm od poziomu podłogi do dolnej krawędzi
- Pojemnik na mydło
 - wysokość montażu: 100 cm od poziomu podłogi do dolnej krawędzi podajnika
- Urządzenie do dezynfekcji
 - wysokość montażu: 100 cm od poziomu podłogi do dolnej krawędzi urządzenia
- Pojemnik na ręczniki papierowe
 - wysokość montażu: 120 cm od poziomu podłogi do dolnej krawędzi
- Suszarka do rąk
 - wysokość montażu: 100 cm od poziomu podłogi do dolnej krawędzi

BBF
ARCHYTEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKÓW

| | | | |
|---------------|---|----------|--------------|
| obiekt: | REMONT TOALET W PAWILONIE P-B3-B4 NA AKADEMII GÓRNICZO HUTNICZEJ W KRAKOWIE | | |
| adres budowy: | DZIAŁKA NR 19/47 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW | | |
| inwestor: | AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STĄSZCIA W KRAKOWIE AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW | | |
| projektant: | MGR INŻ. ARCH. TOMASZ BLINOWSKI UPR.BUD. NR SW-34/2007 | podpis: | |
| opracował: | MGR INŻ. ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI | podpis: | |
| skala: | 1:50 | data: | 05.2024 |
| rysunek: | WYSOKOŚCI I ODLEGŁOŚCI | stadium: | P.W. |
| | | branża: | ARCHITEKTURA |
| | | numer: | 09 |