Uwagi:

1. Rozdzielnicę wykonać zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku nr 2.
2. Na czas transportu rozdzielnicę rozkręcić celem umożliwienia wstawienia do pomieszczenia.
3. Połączenia szynowe i podłączenia aparatów osłonić osłoną, dla całego pola, zamocowaną na zawiasach.
4. Kierunek otwierania drzwi: sekcja 1 w prawo sekcja 2 w lewo.
5. Ustawienia rozdzielnicy przedstawione jest na rysunku nr 11.
5. Zaciski pól zasilających rozdzielnicy RG-B1 przystosować do podłączenia 4 kabli Cu 240 mm2.
6. Pole nr 9 zostawić puste.

Rozdzielnica RG-B1 0,4kV - Elewacja

TYP ROZDZIELNICY			PRĄD ZWARCIOWY W ROZDZIELNICY	kA (rms)	50
MONTAŻ APARATÓW	W/W/W	W ZAMKU	POZIOM APARATÓW DO MONTAŻU	mm/mm	700
STOPIEŃ OCHRONY	IPxx	IP30	POZIOM APARATÓW	mm/mm	200
SYNOPTYKA NA ELEWACJI	tak/nie	TAK	RODZAJ ŁĄCZNIKA	SUWAKOWY	KARTA
TYPOSZ SIECI		TN-S - L1,L2,L3,PEN,PE(N)	ILOŚĆ APZ	SZTUK	14
PRĄD ZWARCIOWY ROZDZIELNI	kA (A)	0750		-	-

Szybkie wyłączenie

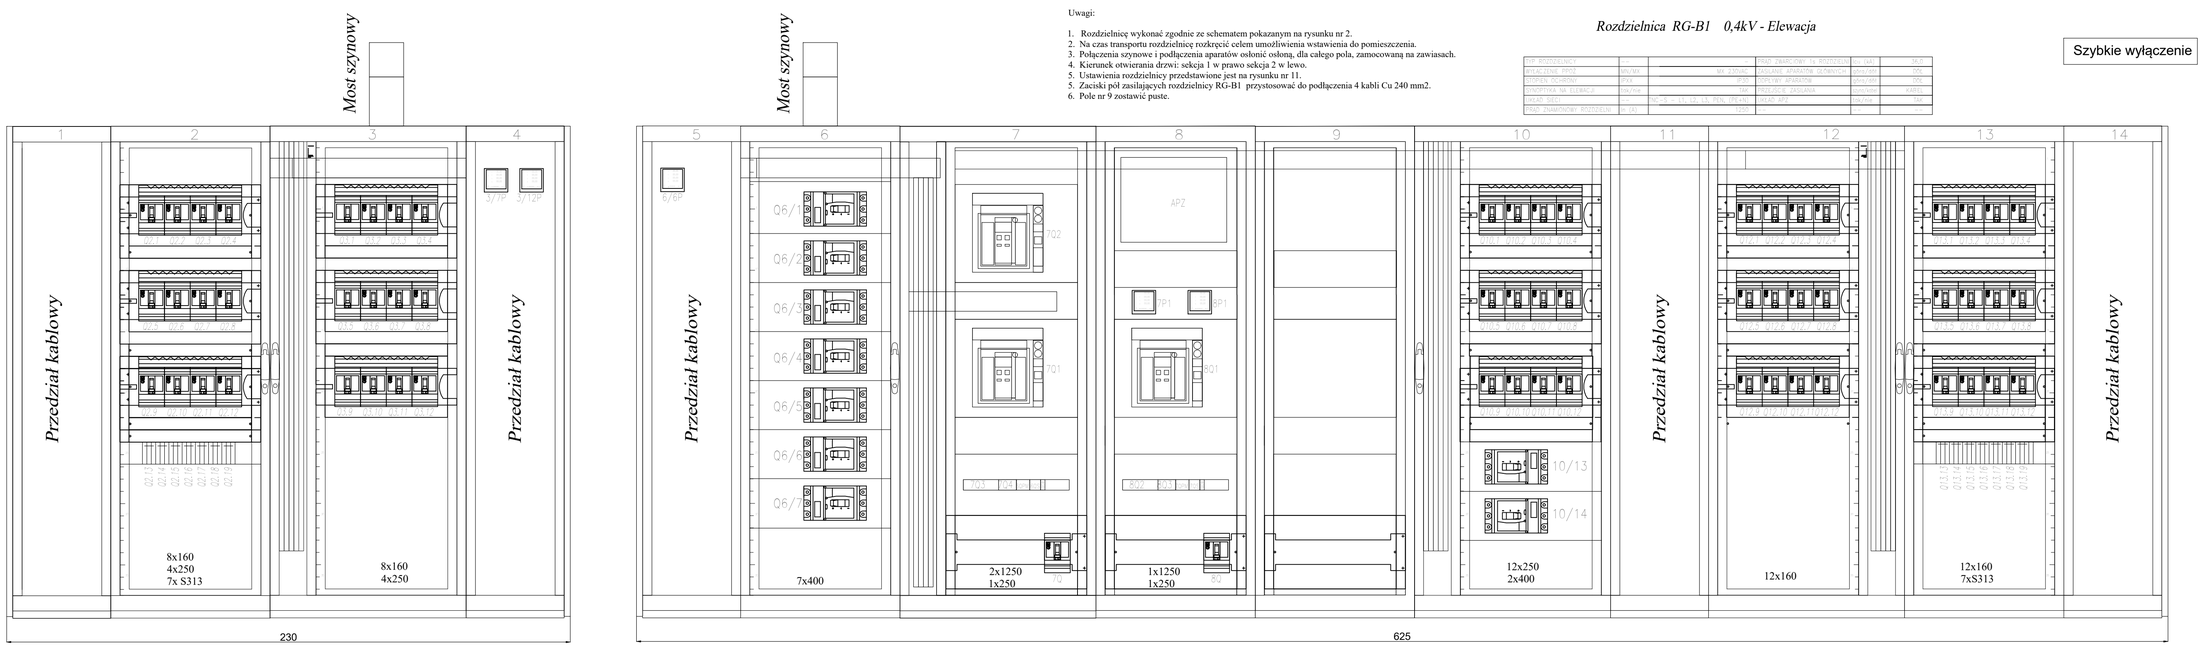

Data AGH - Kraków, Budynek B1, Przedmowa
rozdzielnicy RG-B1 wraz z wykonaniem linii zasilającej oraz budowa
WLZ-ów i tablic kontrolno-pomiarowych z wyposażeniem

Elewacja rozdzielnicy RG-B1

Firma Projektowo Wykonawcza "ELTECH" s.c.

10.21	Data	Skala	—
10.21		Nr	S/21 E 3
10.21		Format	A - 3

Zmiany	Data	Nazwisko	Podpis	Przyjrzkował	Nazwisko	Podpis
				Kreślił	K.Machnik	
				Sprawdził	K.Machnik	
				Akceptował	A.Podlaza	