





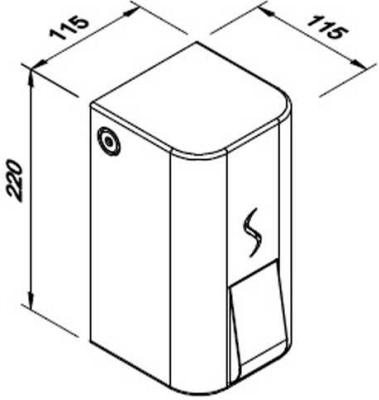
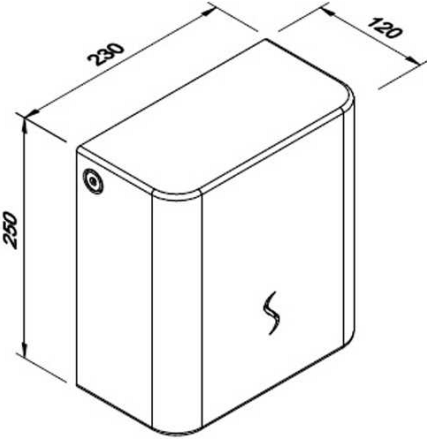
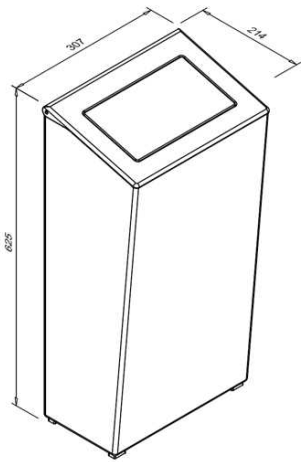
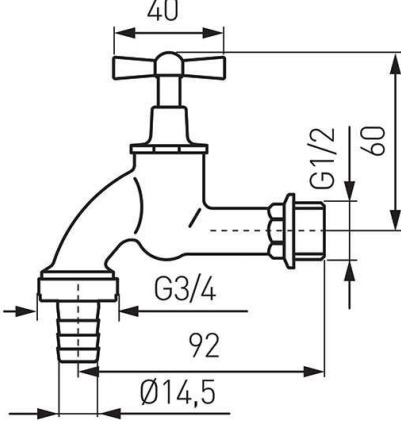
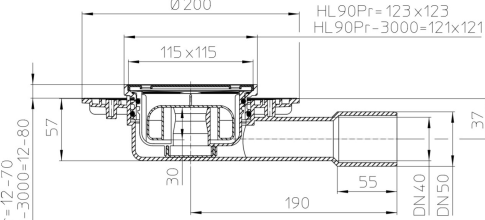


12 - DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE 0,9 L		13 - PODAJNIK RĘCZNIKÓW		14 - KOSZ NA ŚMIECI Z POKRYWĄ 30 L		15 - LUSTRO		16 - ZAWÓR GRZYBKOWY CZERPALNY		17 - WPUST PODŁOGOWY	
											
											
<p>DANE TECHNICZNE: DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH 0,9 L</p> <ul style="list-style-type: none">- MATERIAŁ: STAL NIERDZEWNA 304 SZCZOTKOWANA- WYKONCZENIE: MATOWE- POJEMNOŚĆ: 0,9 LITRA (900 ML)- KONTROLA: OKIENKO DO KONTROLI POZIOMU MYDŁA W DOZOWNIKU- ZAMKNIĘCIE: ZAMEK I KLUCZYK METALOWY- SYSTEM: ZAWÓR NIEKAPEK- PRZYCIŚK: ERGONOMICZNY- NAPEŁNIANIE: Z KANISTRA- WYMIARY DOZOWNIKA: WYSOKOŚĆ 220 MM, SZEROKOŚĆ 115 MM, GŁĘBOKOŚĆ 115 MM- WAGA DOZOWNIKA: 0,85 KG- GWARANCJA: 2 LATA "DOOR-TO-DOOR"		<p>DANE TECHNICZNE: MATERIAŁ: STAL NIERDZEWNA 304 SZCZOTKOWANA</p> <p>WYKONCZENIE: MATOWE</p> <p>POJEMNOŚĆ: 600 LISTKÓW</p> <p>ZAMKNIĘCIE: ZAMEK I KLUCZYK METALOWY</p> <p>KONTROLA: OKIENKO DO KONTROLI POZIOMU PAPIERU W PODAJNIKU</p> <p>WYMIARY PODAJNIKA: WYSOKOŚĆ 265 MM, SZEROKOŚĆ 255 MM, GŁĘBOKOŚĆ 115 MM</p> <p>WAGA PODAJNIKA: 1,4 KG</p> <p>GWARANCJA: 2 LATA "DOOR-TO-DOOR"</p>		<p>DANE TECHNICZNE: - KOSZ NA ŚMIECI Z POKRYWĄ WISZĄCY 30 L STAL SZLACHEŃNA MATOWA</p> <p>- MATERIAŁ STAL NIERDZEWNA 430 SZCZOTKOWANA</p> <p>- WYKONCZENIE MATOWE</p> <p>- KSZTAŁT STOZEK</p> <p>- POJEMNOŚĆ 30 LITRÓW</p> <p>- OTWIERANIE/ZAMYKANIE UCHYLNĄ POKRYWĄ</p> <p>- KĄT NACHYLENIA POKRYWY DO ŚCIANY 75°</p> <p>- KĄT NACHYLENIA PRZEDNIEJ ŚCIANY KOSZA DO PODŁOŻA 85°</p> <p>- WYMIARY KOSZA WYSOKOŚĆ 625 MM, SZEROKOŚĆ 307 MM, GŁĘBOKOŚĆ 214 MM</p> <p>- WAGA KOSZA 5 KG</p> <p>- GWARANCJA 2 LATA "DOOR-TO-DOOR"</p>		Wymiary 60x40 cm		<p>ZAWÓR GRZYBKOWY CZERPALNY</p> <ul style="list-style-type: none">- wkrętny- NICKEL FREE 2018 - powierzchnia zaworu mająca kontakt z wodą nie jest niklowana- z metalową złączką do węża- z rozetą- uchwyt: motylek- materiał korpusu: mosiądz- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)- maksymalna temperatura pracy: 90°C		<p>NISKI poziomy wpust podłogowy (57mm!) - bardzo duża przepustowość, do25L/ na minutę - maksymalne obciążenie do 300kg - DN40/50 - syfon antyzapachowym, tzw suchy syfon zapobiegający wydostawaniu się przykrych zapachów. - rama nasadowa z tworzywa sztucznego 123x123mm o regulowanej wysokości 12-70mm - ruszt ze stali szlachetnej 115x115mm.</p>	
OGÓLNA ILOŚĆ	1	OGÓLNA ILOŚĆ	1	OGÓLNA ILOŚĆ	1	OGÓLNA ILOŚĆ	1	OGÓLNA ILOŚĆ	1	OGÓLNA ILOŚĆ	1

BBF ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. SKARBINSKIEGO 10/52 30-071 KRAKÓW			
obiekt:	REMONT POMIESZCZENIA 012 W PRZEWIAŹCE P-B3-B4 NA POTRZEBY LABORATORIUM BADAŃ WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH		
adres budowy:	DZIAŁKA NR 19/47 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKÓW		
inwestor:	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW		
projektant:	MGR INŻ. ARCH. TOMASZ BLINOWSKI UPR.BUD. NR SW-34/2007	podpis:	
opracował:	MGR INŻ. ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI	podpis:	
skala:	data:	stadium:	branża:
1:50	03.2024	P.W.	ARCHITEKTURA
rysunek:	ZESTAWIENIE MEBLI 3		numer: 23A