








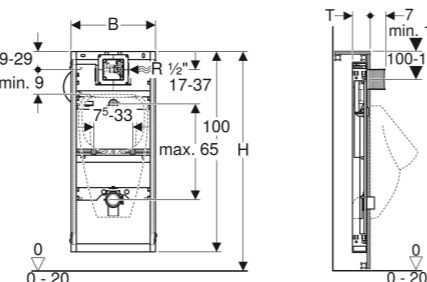
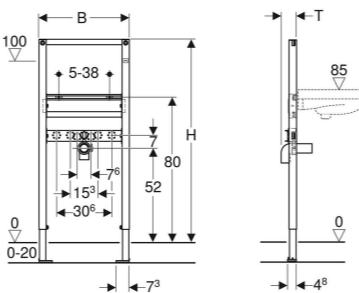
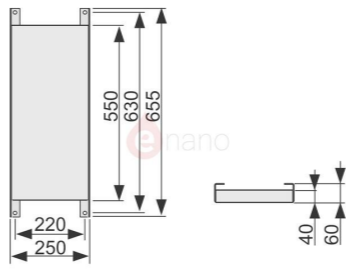
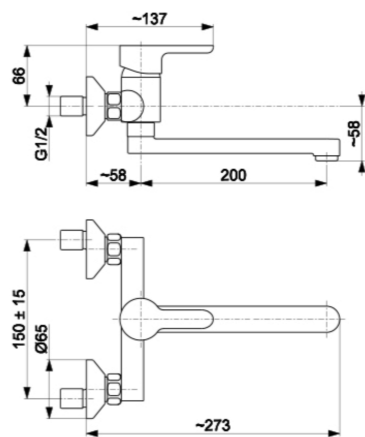


STELAŻ PODTYNKOWY DO WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		STELAŻ PODTYNKOWY DO WC		STELAŻ PODTYNKOWY DO PISUARU		STELAŻ PODTYNKOWY DO UMYWALKI		TRAWERS MONTAŻOWY POD UCHWYT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		BATERIA KUCHENNA, ŚCIENNA		PRZEWIJAK ROZKŁADANY DLA NIEMOWLĄT ŚCIENNY		
														
 <p>Stelaż WC podtynkowy dla osób niepełnosprawnych ze sptuczka. Moduł z bocznymi ramami stalowymi i przewodami instalacyjnymi do prowadzenia kabla, tacznie z materiałem mocującym.</p> <p>Główne cechy:</p> <ul style="list-style-type: none">Sptuczka Uni uruchamiana z przodu:– bezpieczny zbiornik z tworzywa odpornego na uderzanie, kompletnie zmontowana i zaplombowana sptuczka– przytaczce sptuczki z gwintem zewnętrznym R 1/2", kompatybilne z adapterami szybkiego montažu– pojemność zbiornika 10 litrów; standardowe ustawienie ilości sptukiwanej wody 6 litrów, opcjonalnie możliwość ustawienia ilości sptukiwanej wody 4,5/7,5/9 litrów; w systemie sptukiwania dwoma ilościami wody możliwość sptukiwania 3 litrami; pozostała ilość wody do natychmiastowego sptukiwania czyszczącego– izolacja przeciw skraplaniu wody– do przycisków sptukujących i elektroniki WC– możliwość zastosowania sptuczki do sptukiwania pojedynczego lub dwoma ilościami wody– cichy zawór napętniający, grupa akustyczna 1 zgodnie z normą DIN 4109 <p>Rama stelaŹa:</p> <ul style="list-style-type: none">– samonořna, malowana proszkowo– dwie regulowane nóżki do montažu podłogowego w zakresie regulacji 0-200 mm– dwie szpilki mocujące i nakrełki M 12– cztery komplety mocowań stelaŹa z regulacją gębokořci– cztery multizaciski do mocowania w ścianie– boczne ramy stalowe do mocowania wybranych trawersów– kolano odptywowe do WC DN 90 z adapterem przytaczeniowym DN 90/100, wykonane z PP– adapter przytaczeniowy odpowiedni takŹe do montažu poziomego– kpl. króćców przytaczeniowych L – 300 mm wraz z zatyczkami, do montažu ceramiki <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none">– wysokořć uchwytu składanego: 760 mm– wymiary stelaŹa: 1120x840x160		 <p>Stelaż podtynkowy do WC</p> <ul style="list-style-type: none">– Stelaż ze sptuczka podtynkowa– Przeznaczony do miski wiszącej o rozstawie 18 cm lub 23 cm– Nie zawiera przycisku sptukującego– Do zabudowy lekkiej: gips – karton, ścianka GIS– Gębokořć: 8 cm– Wysokořć: 11,4 cm– Uniwersalne przytaczce wody na górze, z boku, przesunięte w lewo– Nóżki regulowane ptyinnie w zakresie 0 – 12cm– Sptuczka podtynkowa (max. pojemność: 6 / 9 L) do WC uruchamiana z przodu– Sptukiwanie dwudzielne za pomocą przycisków sptukujących– Ustawienie fabryczne ilości wody do sptukiwania 3 i 6 L (możliwořć ustawienia innej ilości)– Nořnořć 400kg <p>W komplecie:</p> <ul style="list-style-type: none">– Dwa wsporniki dystansowe– Przytaczce wody R 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i kółkiem ręcznym– Obudowa ochronna otworu serwisowego– Dwie zaślepki ochronne– Kolanko sptuczki– Zestaw króćców przytaczeniowych o řrednicy 90mm– Dwa prety gwintowane M12 do zamocowania ceramiki– Kolano odptywowe do WC, PE-HD o řrednicy 90mm, przedłuŹone– Rurka ochronna do przytaczca wody		 <p>Element montaŹowy Geberit GIS do pisuaru uniwersalny, dla armatury podtynkowej</p> <ul style="list-style-type: none">– Ocynkowana rama z czterema elementami do szybkiego zamocowania– Możliwořć ptyennej regulacji wysokořci w elemencie konstrukcyjnym– Uniwersalna skrzynka montaŹowa do zaworów sptukujących do pisuaru– Kostka zaciskowa do przytaczca elektrycznego umieszczona w uniwersalnej skrzynce montaŹowej– Przytaczce wody z prawej strony na uniwersalnej skrzynce montaŹowej– Kolanko przytaczeniowe montowane bez uŹycia narzēdzi– Zawór odcinający z dławikiem, wstepnie zamontowany– Wstepnie zamontowana rura do przepłukania instalacji– Obudowa ochronna otworu rewizyjnego 10,5 x 10,5 cm z moŹliwořcią skrócenia bez uŹycia narzēdzi– Elastyczny węŹyk sptukujący umieszczony w przewodnicy zapobiegającej stagnacji wody– Mocowanie dopływu ø 32 mm o regulowanej wysokořci– Mocowanie kolana odptywowego o regulowanej wysokořci i izolowane akustycznie– Mocowania pisuarów M8, o regulowanej szerokořci i wysokořci– Trawersy z oznaczonym řrodkiem, o regulowanym potoŹeniu bez uŹycia narzēdzi		 <p>Element montaŹowy do umywalki uniwersalny, dla armatury podtynkowej</p> <ul style="list-style-type: none">– do montažu w instalacji naściennej częřciowej lub o wysokořci pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z ptyły gipsowej– do montažu na podłozu o grubořci warstw podłogi 0-20cm– do umywalki z baterią stojącą– samonořny– rama o profilu C 4x4 cm– wysokořć zabudowy H 98/82– rama malowana proszkowo, niebieski ultramaryna– nogi regulowane o 5 cm– obrotowa ptyła pod nogę, do montažu w profilach UW50 i UW75– ocynkowane nogi montaŹowe, z moŹliwořcią regulacji 0-20 cm i podziałką– rama z otworami ø 9mm do zamocowania w drewnianej ścianie szkieletowej– rozstaw otworów montaŹowych umywalki 5-38 cm– ptyła przytaczeniowa baterii z moŹliwořcią regulacji wysokořci i gębokořci <p>Zestaw zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none">– 2 kolanka przytaczeniowe Rp 1/2" – R 1/2", typu MF– 2 podkładki izolacyjne akustyczne– 2 tuleje izolujące– kolano przytaczeniowe z PE-HD, ø 50 mm– uszczelka ø 44 / 32 mm– 2 prety gwintowane M10– materiał mocujący		 <p>Trawers montaŹowy pod uchwyt dla niepełnosprawnych</p> <p>SłuŹy do montažu uchwytów dla osób niepełnosprawnych</p> <p>Wymiary trawersu: 655x250x60 mm</p> <p>W skład kompletu wchodzą następujące elementy:</p> <ul style="list-style-type: none">– cztery klamry mocujące– ptyła montaŹowa z wodoodpornej sklejki– dwa kątowniki stalowe ocynkowane		 <p>5520-910-00</p> <p>BATERIA KUCHENNA, ŚCIENNA</p> <p>ndeks: 5520-910-00</p> <p>Kolor: chrom</p> <p>MontaŹ: 2-otworowy</p> <p>Typ: ścienna</p> <p>Materiał: mosiądz</p> <p>Element sterujący: regulator ceramiczny Ø35</p> <p>Napowietrzacz: tak</p> <p>Przepływ wody [l/min]: 16</p> <p>Cięnienie robocze [atm]: 3</p> <p>Temperatura wody [°C] maks.: ≤90</p> <p>Grupa akustyczna: II</p> <p>Rozstaw przytaczcy [mm]: 150±20</p> <p>Wylewka: obrotowa</p> <p>Długořć wylewki [mm]: 200</p> <p>Gwarancja: 5 lat</p>		<p>Gwarancja bezpieczeřstwa potwierdzona atestem PZH</p> <p>Łatwa obsługa – otwieranie i zamykanie jedną ręką</p> <p>Otwieranie teleskopowe – posiada zabezpieczenie przed samoczynnym podniesieniem</p> <p>Powłoka SMART pozwala z łatwořcią utrzymać czystořć i higienę</p> <p>Regulowane pasy – pełna kontrola i komfort dla przewijającego</p> <p>Dodatkowe funkcje: Pojemnik na torbę z przyborami</p> <p>Dane techniczne</p> <p>Materiał: Polietylen</p> <p>Kolor: Szary</p> <p>Zabezpieczenia: Regulowany pas nylonowy</p> <p>Mocowanie: Ścienne, 4-řrubowe</p> <p>Pozycja: Pozioma</p> <p>Skłádanie: Do ściany</p> <p>Maksymalne obciężenie: 30 kg</p> <p>Wymiary przewijaka (otwarte) Wysokořć 580 mm, długořć 880 mm, gębokořć 580 mm</p> <p>Wymiary przewijaka (zamknięte) Wysokořć 580 mm, długořć 880 mm, gębokořć 110 mm</p> <p>Waga przewijaka 10 kg</p> <p>Dodatkowe funkcje Uchwyt na torbę, otwieranie teleskopowe</p> <p>Gwarancja 2 lata "door-to-door"</p>		
OGÓLNA ILOŚĆ		3	OGÓLNA ILOŚĆ	2	OGÓLNA ILOŚĆ	1	OGÓLNA ILOŚĆ	2	OGÓLNA ILOŚĆ	6	OGÓLNA ILOŚĆ	4	OGÓLNA ILOŚĆ	

BBF ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. SKARBŹWSKIEGO 10/52 30-071 KRAKÓW			
obiekt:	PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3		
adres budowy:	DZIAŁKA NR 19/47 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKÓW		
inwestor:	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW		
projektant:	MGR INŹ. ARCH. TOMASZ BLINOWSKI UPR.BUD. NR SW-34/2007	podpis:	
sprawdzający:	MGR INŹ. ARCH. WOJCIECH FRĄCZEK UPR.BUD. NR EW. 208/2001	podpis:	
opracował:	MGR INŹ. ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI	podpis:	
skala:	data:	stadium:	branŹa:
1:100	10.2023	P.W.	ARCHITEKTURA
rysunek:			numer:
ZESTAW. WYPOSAŹENIA			28A