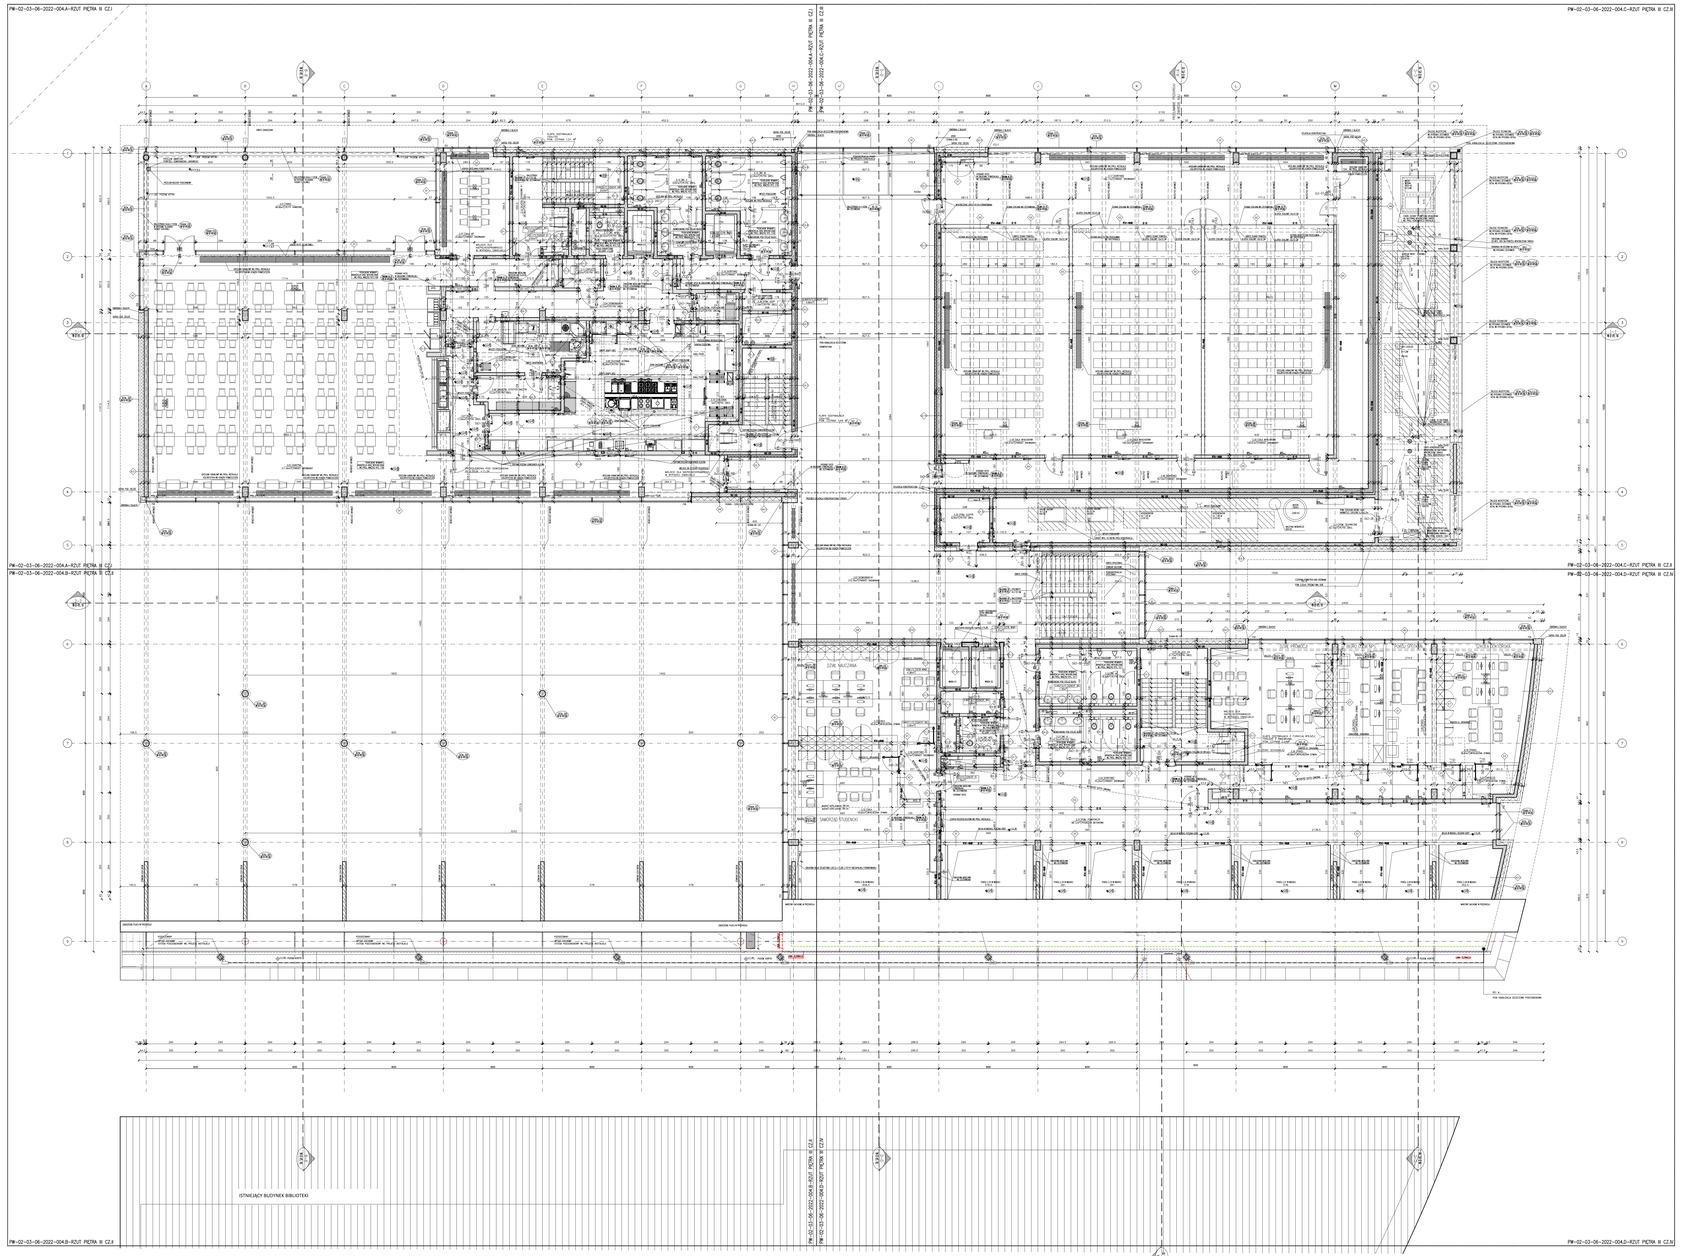

WARSTWY PRZEGRÓD PIONOWYCH

Ściany zewnętrzne

Ściana zewnętrzna projektowa
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 cm
- styropian EPS 15 cm
- warstwa zbrojona siatką z włókna szklanego 0,5 cm
- klej do styropianu
- ściana z pustaka ceramicznego 25 cm
- tynk wewnętrzny gipsowy 1,5 cm
- grubość ściany 43,0 cm
- współczynnik przenikania ciepła U = 0,15 W/(m²K)

Ściana zewnętrzna projektowa
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 cm
- styropian EPS 15 cm
- warstwa zbrojona siatką z włókna szklanego 0,5 cm
- klej do styropianu
- ściana z pustaka ceramicznego 25 cm
- tynk wewnętrzny gipsowy 1,5 cm
- grubość ściany 43,0 cm
- współczynnik przenikania ciepła U = 0,15 W/(m²K)

Ściana zewnętrzna ceramiczna + tynek silikonowy
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 cm
- styropian EPS 15 cm
- warstwa zbrojona siatką z włókna szklanego 0,5 cm
- klej do styropianu
- ściana z pustaka ceramicznego 25 cm
- tynk wewnętrzny gipsowy 1,5 cm
- grubość ściany 43,0 cm
- współczynnik przenikania ciepła U = 0,15 W/(m²K)

Ściana zewnętrzna ceramiczna (żelbet) + tynek silikonowy
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 cm
- styropian EPS 15 cm
- warstwa zbrojona siatką z włókna szklanego 0,5 cm
- klej do styropianu
- ściana żelbetowa 25 cm
- tynk wewnętrzny gipsowy 1,5 cm
- grubość ściany 43,0 cm
- współczynnik przenikania ciepła U = 0,15 W/(m²K)

Ściana zewnętrzna wentylowana + tynek silikonowy
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 cm
- styropian EPS 15 cm
- warstwa zbrojona siatką z włókna szklanego 0,5 cm
- klej do styropianu
- ściana z pustaka ceramicznego 25 cm
- tynk wewnętrzny gipsowy 1,5 cm
- grubość ściany 43,0 cm
- współczynnik przenikania ciepła U = 0,15 W/(m²K)

Ściana zewnętrzna wentylowana + tynek silikonowy
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 cm
- styropian EPS 15 cm
- warstwa zbrojona siatką z włókna szklanego 0,5 cm
- klej do styropianu
- ściana z pustaka ceramicznego 25 cm
- tynk wewnętrzny gipsowy 1,5 cm
- grubość ściany 43,0 cm
- współczynnik przenikania ciepła U = 0,15 W/(m²K)

Ściana - żelbet 30 cm
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 cm
- styropian EPS 15 cm
- warstwa zbrojona siatką z włókna szklanego 0,5 cm
- klej do styropianu
- ściana żelbetowa 30 cm
- tynk wewnętrzny gipsowy 1,5 cm
- grubość ściany 48,0 cm
- współczynnik przenikania ciepła U = 0,15 W/(m²K)

Ściana ALU-DECH+ZIMOWA
- blacha aluminiowa 0,1 cm
- folia PE 0,02 cm
- płyta OSB 1,8 cm
- wełna mineralna 25 cm
- folia PE 0,02 cm
- płyta OSB 1,8 cm
- wełna mineralna 25 cm
- folia PE 0,02 cm
- płyta OSB 1,8 cm
- wełna mineralna 25 cm
- folia PE 0,02 cm
- płyta OSB 1,8 cm
- grubość ściany 43,0 cm
- współczynnik przenikania ciepła U = 0,15 W/(m²K)

Ściana ZEWNĘTRZNA - PODBITKA - TARAS
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 cm
- styropian EPS 15 cm
- warstwa zbrojona siatką z włókna szklanego 0,5 cm
- klej do styropianu
- ściana z pustaka ceramicznego 25 cm
- tynk wewnętrzny gipsowy 1,5 cm
- grubość ściany 43,0 cm
- współczynnik przenikania ciepła U = 0,15 W/(m²K)

ŚW SPOWO
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 cm
- styropian EPS 15 cm
- warstwa zbrojona siatką z włókna szklanego 0,5 cm
- klej do styropianu
- ściana z pustaka ceramicznego 25 cm
- tynk wewnętrzny gipsowy 1,5 cm
- grubość ściany 43,0 cm
- współczynnik przenikania ciepła U = 0,15 W/(m²K)

Ściana ZEWNĘTRZNA - TARAS TECHNICZNE
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 cm
- styropian EPS 15 cm
- warstwa zbrojona siatką z włókna szklanego 0,5 cm
- klej do styropianu
- ściana z pustaka ceramicznego 25 cm
- tynk wewnętrzny gipsowy 1,5 cm
- grubość ściany 43,0 cm
- współczynnik przenikania ciepła U = 0,15 W/(m²K)

Ściany zewnętrzne szklane

Ściana PODZIELONA
- Ściana PODZIELONA w SYSTEMIE SZLEMIN ALU

Ściany wewnętrzne żelbetowe

Ściana WEWNĘTRZNA TYNKOWA
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 cm
- ściana żelbetowa 20 cm
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 cm
- grubość ściany 23,0 cm
- współczynnik przenikania ciepła U = 0,15 W/(m²K)

Ściana WEWNĘTRZNA TYNKOWA
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 cm
- ściana żelbetowa 20 cm
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 cm
- grubość ściany 23,0 cm
- współczynnik przenikania ciepła U = 0,15 W/(m²K)

Ściana WEWNĘTRZNA TYNKOWA + PIĘT SZACHOWE
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 cm
- ściana żelbetowa 20 cm
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 cm
- grubość ściany 23,0 cm
- współczynnik przenikania ciepła U = 0,15 W/(m²K)

Ściana WEWNĘTRZNA GIPSOWA - PIĘT SZACHOWE
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 cm
- ściana żelbetowa 20 cm
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 cm
- grubość ściany 23,0 cm
- współczynnik przenikania ciepła U = 0,15 W/(m²K)

Ściana WEWNĘTRZNA GIPSOWA - LAMELE
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 cm
- ściana żelbetowa 20 cm
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 cm
- grubość ściany 23,0 cm
- współczynnik przenikania ciepła U = 0,15 W/(m²K)

Ściana WEWNĘTRZNA - LAMELE PIĘT POMIESZCZENIA WIATRU
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 cm
- ściana żelbetowa 20 cm
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 cm
- grubość ściany 23,0 cm
- współczynnik przenikania ciepła U = 0,15 W/(m²K)

Ściana WEWNĘTRZNA - LAMELE PIĘT SZACHOWE
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 cm
- ściana żelbetowa 20 cm
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 cm
- grubość ściany 23,0 cm
- współczynnik przenikania ciepła U = 0,15 W/(m²K)

Ściana WEWNĘTRZNA - LAMELE
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 cm
- ściana żelbetowa 20 cm
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 cm
- grubość ściany 23,0 cm
- współczynnik przenikania ciepła U = 0,15 W/(m²K)

Ściana WEWNĘTRZNA - LAMELE + ALU
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 cm
- ściana żelbetowa 20 cm
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 cm
- grubość ściany 23,0 cm
- współczynnik przenikania ciepła U = 0,15 W/(m²K)

**Ściana WEWNĘTRZNA - LAMELE PIĘT SZACHOWE