
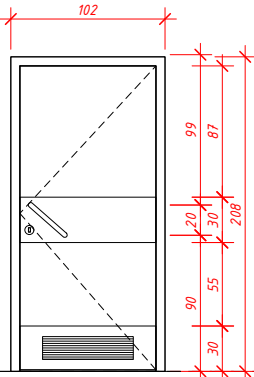
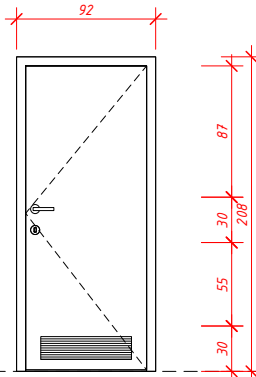


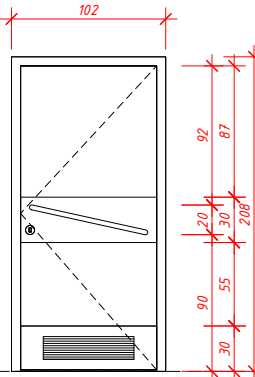

D1	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE LAMINAT	D2	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE LAMINAT	D3	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE LAMINAT
					
<div>LEWE</div> <div>PRAWE</div>		<div>LEWE</div> <div>PRAWE</div>		<div>LEWE</div> <div>PRAWE</div>	
OGÓŁEM		1	0	OGÓŁEM	
<p>MINIMALNY WYMIAR UŻYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDŁA MUSI WYNOŚIĆ 90/200CM, SKRZYDŁO NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ WYMIARU.</p> <p>WEWNĘTRZNE DRZWI DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, KLASIE ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE I DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH Z ZASTOSOWANIEM SPECJALNIE PROFILOWANEJ LISTWY ZE STALI NIERDZEWNEJ ORAZ WYJĄTKOWO ODPORNEJ OKLEINY HPL W KOLORZE ANTRACYT.</p> <p>KONSTRUKCJA PRODUKTU</p> <p>RAMA SKRZYDŁA WYKONANA JEST Z KLEJONKI DREWNIANEJ. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA STANOWI PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA. POSZYCIE SKRZYDŁA WYKONANE JEST Z PŁYTY HDF.</p> <p>AKCESORIA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY TRÓJELEMENTOWE</li><li>- ZAMEK ROLKOWY</li><li>- ZAMEK DOSTOSOWANY POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ</li><li>- WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ</li><li>- SAMOZAMYKACZ</li><li>- PANEL DOLNY WENTYLACYJNY (KPL. NA DWIE STRONY, LISTWA KOPACZOWA)</li><li>- POŚRODKU PANEL Z BLACHY STALOWEJ NIERDZEWNEJ, ODPORNEJ NA UDERZENIA I CZĘSTE UŻYTKOWANIE</li><li>- POCHWYT PROSTY OBUSTRONNY O DŁUGOŚCI 30 CM O ZMIENNEJ WYSOKOŚCI 90-110 CM ZAOWLONY, WYKOŃCZENIE SZCZOTKOWANIE. OŚCIEŻNICA</li><li>- OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA, O SZEROKOŚCI PROFILU 105 MM. WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ, DWUSTRONNIE OCYNKOWANEJ, O GRUBOŚCI 1,2 MM. WYPOSAŻONA W TRZY ZAWIASY WZMOCNIONE TRÓJELEMENTOWE (PAKOWANE PRZY SKRZYDLE), USZCZELKĘ GUMOWĄ OBWIEDNIOWĄ, SZEŚĆ DYBLI MONTAŻOWYCH. LAKIEROWANA PROSZKOWO FARBĄ PODKŁADOWĄ NA KOLOR ANTRACYT HPL GRUBOŚCI 0,7 MM</li></ul> <p>OŚCIEŻNICĘ NALEŻY MONTOWAĆ W POMIESZCZENIACH Z OSTATECZNIE WYKOŃCZONYMI ŚCIANAMI I PODŁOGAMI</p> <p>KOLOR ANTRACYT.</p> <p>KOLORYSTYKĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACJI</p>		<p>MINIMALNY WYMIAR UŻYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDŁA MUSI WYNOŚIĆ 80/200CM, SKRZYDŁO NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ WYMIARU.</p> <p>WEWNĘTRZNE DRZWI DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, KLASIE ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE I DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH Z ZASTOSOWANIEM SPECJALNIE PROFILOWANEJ LISTWY ZE STALI NIERDZEWNEJ ORAZ WYJĄTKOWO ODPORNEJ OKLEINY HPL W KOLORZE ANTRACYT.</p> <p>KONSTRUKCJA PRODUKTU</p> <p>RAMA SKRZYDŁA WYKONANA JEST Z KLEJONKI DREWNIANEJ. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA STANOWI PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA. POSZYCIE SKRZYDŁA WYKONANE JEST Z PŁYTY HDF.</p> <p>AKCESORIA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY TRÓJELEMENTOWE</li><li>- ZAMEK DOSTOSOWANY POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ</li><li>- PANEL DOLNY WENTYLACYJNY (KPL. NA DWIE STRONY, LISTWA KOPACZOWA)</li><li>- KLAMKA Z ZAMKIEM ŁAZIENKOWYM, WYKOŃCZENIE SZCZOTKOWANIE. OŚCIEŻNICA</li><li>- OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA, O SZEROKOŚCI PROFILU 105 MM. WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ, DWUSTRONNIE OCYNKOWANEJ, O GRUBOŚCI 1,2 MM. WYPOSAŻONA W TRZY ZAWIASY WZMOCNIONE TRÓJELEMENTOWE (PAKOWANE PRZY SKRZYDLE), USZCZELKĘ GUMOWĄ OBWIEDNIOWĄ, SZEŚĆ DYBLI MONTAŻOWYCH. LAKIEROWANA PROSZKOWO FARBĄ PODKŁADOWĄ NA KOLOR ANTRACYT HPL GRUBOŚCI 0,7 MM</li></ul> <p>OŚCIEŻNICĘ NALEŻY MONTOWAĆ W POMIESZCZENIACH Z OSTATECZNIE WYKOŃCZONYMI ŚCIANAMI I PODŁOGAMI</p> <p>KOLOR ANTRACYT.</p> <p>KOLORYSTYKĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACJI</p>		<p>MINIMALNY WYMIAR UŻYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDŁA MUSI WYNOŚIĆ 90/200CM, SKRZYDŁO NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ WYMIARU.</p> <p>WEWNĘTRZNE DRZWI DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, KLASIE ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE I DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH Z ZASTOSOWANIEM SPECJALNIE PROFILOWANEJ LISTWY ZE STALI NIERDZEWNEJ ORAZ WYJĄTKOWO ODPORNEJ OKLEINY HPL W KOLORZE ANTRACYT.</p> <p>KONSTRUKCJA PRODUKTU</p> <p>RAMA SKRZYDŁA WYKONANA JEST Z KLEJONKI DREWNIANEJ. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA STANOWI PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA. POSZYCIE SKRZYDŁA WYKONANE JEST Z PŁYTY HDF.</p> <p>AKCESORIA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY TRÓJELEMENTOWE</li><li>- ZAMEK ROLKOWY</li><li>- ZAMEK DOSTOSOWANY POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ</li><li>- WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ</li><li>- SAMOZAMYKACZ Z MOŻLIWOŚCIĄ BŁOKADY</li><li>- PANEL DOLNY WENTYLACYJNY (KPL. NA DWIE STRONY, LISTWA KOPACZOWA)</li><li>- POŚRODKU PANEL Z BLACHY STALOWEJ NIERDZEWNEJ, ODPORNEJ NA UDERZENIA I CZĘSTE UŻYTKOWANIE</li><li>- POCHWYT PROSTY OBUSTRONNY O DŁUGOŚCI 80 CM O ZMIENNEJ WYSOKOŚCI 90-110 CM ZAOWLONY, WYKOŃCZENIE SZCZOTKOWANIE. OŚCIEŻNICA</li><li>- OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA, O SZEROKOŚCI PROFILU 105 MM. WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ, DWUSTRONNIE OCYNKOWANEJ, O GRUBOŚCI 1,2 MM. WYPOSAŻONA W TRZY ZAWIASY WZMOCNIONE TRÓJELEMENTOWE (PAKOWANE PRZY SKRZYDLE), USZCZELKĘ GUMOWĄ OBWIEDNIOWĄ, SZEŚĆ DYBLI MONTAŻOWYCH. LAKIEROWANA PROSZKOWO FARBĄ PODKŁADOWĄ NA KOLOR ANTRACYT HPL GRUBOŚCI 0,7 MM</li></ul> <p>OŚCIEŻNICĘ NALEŻY MONTOWAĆ W POMIESZCZENIACH Z OSTATECZNIE WYKOŃCZONYMI ŚCIANAMI I PODŁOGAMI</p> <p>KOLOR ANTRACYT.</p> <p>KOLORYSTYKĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACJI</p>	

UWAGA !!!  
WYMIAR W ŚWIETLE MURU I STOLARKI NALEŻY UZGODNIĆ Z PRODUCENTEM.

BBF ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52 30-071 KRAKÓW			
obiekt:	REMONT TOALET W PAWILONIE P-B3-B4 NA AKADEMII GÓRNICZO HUTNICZEJ W KRAKOWIE		
adres budowy:	DZIAŁKA NR 19/47 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW		
inwestor:	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW		
projektant:	MGR INŻ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI UPR.BUD. NR SW-34/2007	podpis:	
opracował:	MGR INŻ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI	podpis:	
skala:	data:	stadium:	branza:
1:50	05.2024	P.W.	ARCHITEKTURA
rysunek: ZESTAWIENIE STOLARKI			numer: 10