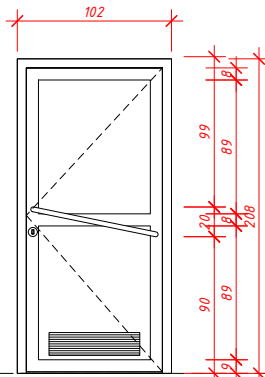
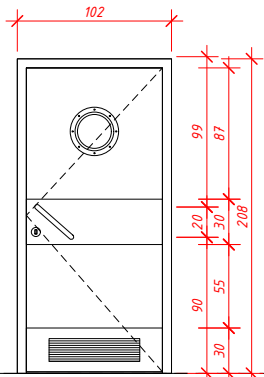
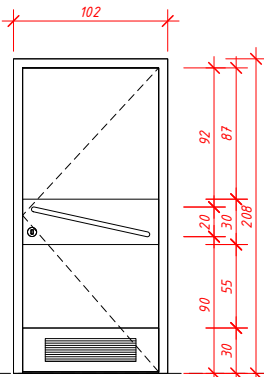
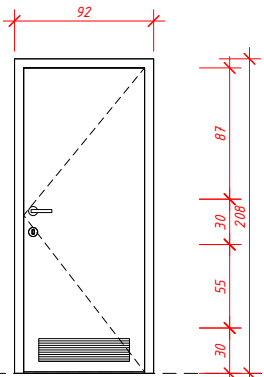



D1	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE LAMINAT	D2	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE LAMINAT Z BULAJEM	D3	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE LAMINAT	D3	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE LAMINAT				
											
LEWE PRAWE		LEWE PRAWE		LEWE PRAWE		LEWE PRAWE					
OGÓŁEM		1	0	OGÓŁEM		0	1	OGÓŁEM		0	1
<p>MINIMALNY WYMIAR UŻYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDŁA MUSI WYNOŚIĆ 90/200CM, SKRZYDŁO NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ WYMIARU.</p> <p>DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE DWUSKRZYDŁOWE BEZ PRZEGRODY TERMICZNEJ RAMA SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY WYKONANA Z Kształtowników aluminiowych jednokomorowych bez przegrody termicznej o głębokości 45 [mm]. SKRZYDŁO DRZWIOWE WYPEŁNIONE PANELEM Z BLACH STALOWYCH OCYNKOWANYCH OCIEPLONYM STYROPIANEM 20 [mm].</p> <p>RAMA SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICA ORAZ PANEL MALOWANE PROSZKOWO. DRZWI POSIADAJĄ USZCZELNIENIE GUMOWE NA CAŁYM OBWODZIE. WYPEŁNIENIE ZAMONTOWANE ZA POMOCĄ WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ USZCZELKI PRZYSZYBOWEJ.</p> <p>AKCESORIA</p> <ul style="list-style-type: none">- TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY TRÓJELEMENTOWE- ZAMEK ROLKOWY- ZAMEK DOSTOSOWANY POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ- WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ- SAMOZAMYKACZ Z MOŻLIWOŚCIĄ BLOKADY- KRATKA WENTYLACYJNA (KPL. NA DWIE STRONY)- POCHWYT PROSTY OBUSTRONNY O DŁUGOŚCI 80 CM O ZMIENNEJ WYSOKOŚCI 90-110 CM ZAOBLONY, WYKOŃCZENIE SZCZOTKOWANIE. <p>OŚCIEŻNICA</p> <p>OŚCIEŻNICĘ NALEŻY MONTOWAĆ W POMIESZCZENIACH Z OSTATECZNI WYKOŃCZONYMI ŚCIANAMI I PODŁOGAMI</p> <p>DRZWI W KOLORZE I Kształcie IDENTYCZNE DO DRZWI ISTNIEJĄCYCH NA KONDYGNACJI (SZARY RAL 9006)</p>		<p>MINIMALNY WYMIAR UŻYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDŁA MUSI WYNOŚIĆ 90/200CM, SKRZYDŁO NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ WYMIARU.</p> <p>WEWNĘTRZNE DRZWI Z BULAJEM DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, KLASIE ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE I DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH Z ZASTOSOWANIEM SPECJALNIE PROFILOWANEJ LISTWY ZE STALI NIERDZEWNEJ ORAZ WYJĄTKOWO ODPORNEJ OKLEINY HPL W KOLORZE ANTRACYT.</p> <p>KONSTRUKCJA PRODUKTU</p> <p>RAMA SKRZYDŁA WYKONANA JEST Z KLEJONKI DREWNIANEJ. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA STANOWI PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA. POSZYCIE SKRZYDŁA WYKONANE JEST Z PŁYTY HDF.</p> <p>AKCESORIA</p> <ul style="list-style-type: none">- TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY TRÓJELEMENTOWE- SZYBA HARTOWANA MATOWA- ZAMEK ROLKOWY- ZAMEK DOSTOSOWANY POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ- WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ- SAMOZAMYKACZ- PANEL DOLNY WENTYLACYJNY (KPL. NA DWIE STRONY, LISTWA KOPACZOWA)- POŚRODKU PANEL Z BLACHY STALOWEJ NIERDZEWNEJ, ODPORNEJ NA UDERZENIA I CZĘSTE UŻYTKOWANIE- POCHWYT PROSTY OBUSTRONNY O DŁUGOŚCI 30 CM O ZMIENNEJ WYSOKOŚCI 90-110 CM ZAOBLONY, WYKOŃCZENIE SZCZOTKOWANIE. <p>OŚCIEŻNICA</p> <ul style="list-style-type: none">- OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA, O SZEROKOŚCI PROFILU 105 MM. WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ, DWUSTRONNIE OCYNKOWANEJ, O GRUBOŚCI 1,2 MM. WYPOSAŻONA W TRZY ZAWIASY WZMOCNIONE TRÓJELEMENTOWE (PAKOWANE PRZY SKRZYDLE), USZCZELKĘ GUMOWĄ OBWIEDNIOWĄ, SZEŚĆ DYBLI MONTAŻOWYCH. LAKIEROWANA PROSZKOWO FARBĄ PODKŁADOWĄ NA KOLOR ANTRACYT HPL GRUBOŚCI 0,7 MM <p>OŚCIEŻNICĘ NALEŻY MONTOWAĆ W POMIESZCZENIACH Z OSTATECZNI WYKOŃCZONYMI ŚCIANAMI I PODŁOGAMI</p> <p>KOLOR ANTRACYT.</p> <p>KOLORYSTYKĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACJI</p>		<p>MINIMALNY WYMIAR UŻYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDŁA MUSI WYNOŚIĆ 90/200CM, SKRZYDŁO NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ WYMIARU.</p> <p>WEWNĘTRZNE DRZWI DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, KLASIE ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE I DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH Z ZASTOSOWANIEM SPECJALNIE PROFILOWANEJ LISTWY ZE STALI NIERDZEWNEJ ORAZ WYJĄTKOWO ODPORNEJ OKLEINY HPL W KOLORZE ANTRACYT.</p> <p>KONSTRUKCJA PRODUKTU</p> <p>RAMA SKRZYDŁA WYKONANA JEST Z KLEJONKI DREWNIANEJ. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA STANOWI PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA. POSZYCIE SKRZYDŁA WYKONANE JEST Z PŁYTY HDF.</p> <p>AKCESORIA</p> <ul style="list-style-type: none">- TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY TRÓJELEMENTOWE- ZAMEK ROLKOWY- ZAMEK DOSTOSOWANY POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ- WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ- SAMOZAMYKACZ Z MOŻLIWOŚCIĄ BLOKADY- PANEL DOLNY WENTYLACYJNY (KPL. NA DWIE STRONY, LISTWA KOPACZOWA)- POŚRODKU PANEL Z BLACHY STALOWEJ NIERDZEWNEJ, ODPORNEJ NA UDERZENIA I CZĘSTE UŻYTKOWANIE- POCHWYT PROSTY OBUSTRONNY O DŁUGOŚCI 80 CM O ZMIENNEJ WYSOKOŚCI 90-110 CM ZAOBLONY, WYKOŃCZENIE SZCZOTKOWANIE. <p>OŚCIEŻNICA</p> <ul style="list-style-type: none">- OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA, O SZEROKOŚCI PROFILU 105 MM. WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ, DWUSTRONNIE OCYNKOWANEJ, O GRUBOŚCI 1,2 MM. WYPOSAŻONA W TRZY ZAWIASY WZMOCNIONE TRÓJELEMENTOWE (PAKOWANE PRZY SKRZYDLE), USZCZELKĘ GUMOWĄ OBWIEDNIOWĄ, SZEŚĆ DYBLI MONTAŻOWYCH. LAKIEROWANA PROSZKOWO FARBĄ PODKŁADOWĄ NA KOLOR ANTRACYT HPL GRUBOŚCI 0,7 MM <p>OŚCIEŻNICĘ NALEŻY MONTOWAĆ W POMIESZCZENIACH Z OSTATECZNI WYKOŃCZONYMI ŚCIANAMI I PODŁOGAMI</p> <p>KOLOR ANTRACYT.</p> <p>KOLORYSTYKĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACJI</p>		<p>MINIMALNY WYMIAR UŻYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDŁA MUSI WYNOŚIĆ 80/200CM, SKRZYDŁO NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ WYMIARU.</p> <p>WEWNĘTRZNE DRZWI DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, KLASIE ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE I DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH Z ZASTOSOWANIEM SPECJALNIE PROFILOWANEJ LISTWY ZE STALI NIERDZEWNEJ ORAZ WYJĄTKOWO ODPORNEJ OKLEINY HPL W KOLORZE ANTRACYT.</p> <p>KONSTRUKCJA PRODUKTU</p> <p>RAMA SKRZYDŁA WYKONANA JEST Z KLEJONKI DREWNIANEJ. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA STANOWI PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA. POSZYCIE SKRZYDŁA WYKONANE JEST Z PŁYTY HDF.</p> <p>AKCESORIA</p> <ul style="list-style-type: none">- TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY TRÓJELEMENTOWE- ZAMEK DOSTOSOWANY POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ- PANEL DOLNY WENTYLACYJNY (KPL. NA DWIE STRONY, LISTWA KOPACZOWA)- KLAMKA Z ZAMKIEM ŁAZIENKOWYM, WYKOŃCZENIE SZCZOTKOWANIE. <p>OŚCIEŻNICA</p> <ul style="list-style-type: none">- OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA, O SZEROKOŚCI PROFILU 105 MM. WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ, DWUSTRONNIE OCYNKOWANEJ, O GRUBOŚCI 1,2 MM. WYPOSAŻONA W TRZY ZAWIASY WZMOCNIONE TRÓJELEMENTOWE (PAKOWANE PRZY SKRZYDLE), USZCZELKĘ GUMOWĄ OBWIEDNIOWĄ, SZEŚĆ DYBLI MONTAŻOWYCH. LAKIEROWANA PROSZKOWO FARBĄ PODKŁADOWĄ NA KOLOR ANTRACYT HPL GRUBOŚCI 0,7 MM <p>OŚCIEŻNICĘ NALEŻY MONTOWAĆ W POMIESZCZENIACH Z OSTATECZNI WYKOŃCZONYMI ŚCIANAMI I PODŁOGAMI</p> <p>KOLOR ANTRACYT.</p> <p>KOLORYSTYKĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACJI</p>					

UWAGA !!!
WYMIAR W ŚWIETLE MURU I STOLARKI NALEŻY UZGODNIĆ Z PRODUCENTEM.

BBF ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52 30-071 KRAKÓW			
obiekt:	REMONT TOALET W PAWILONIE B-1 NA AKADEMII GÓRNICZO HUTNICZEJ W KRAKOWIE		
adres budowy:	DZIAŁKA NR 19/47 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW		
inwestor:	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW		
projektant:	MGR INŻ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI UPR.BUD. NR SW-34/2007	podpis	
opracował:	MGR INŻ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI	podpis:	
skala:	data:	stadium:	branża:
1:50	05.2024	P.W.	ARCHITEKTURA
rysunek:	ZESTAWIENIE STOLARKI		numer: 09