





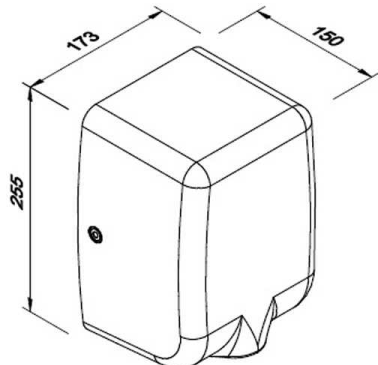
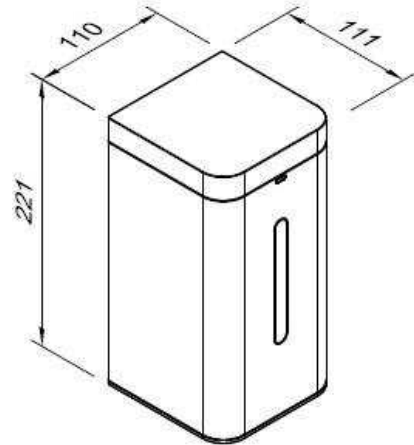
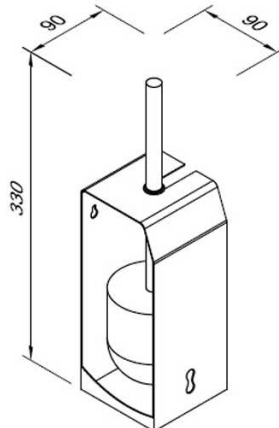
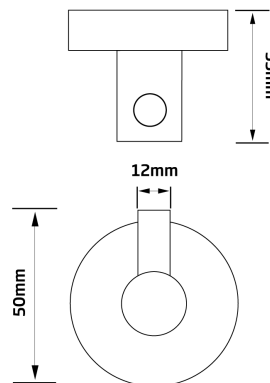
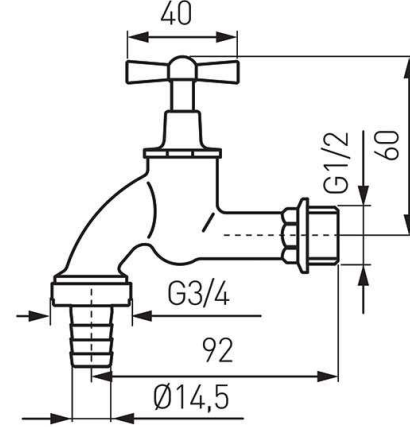
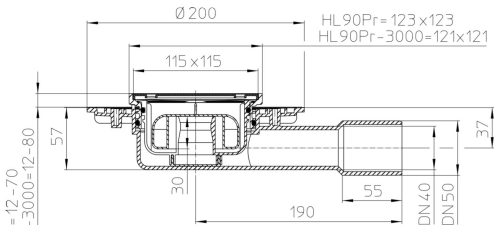


SUSZARKA DO RĄK		AUTOMATYCZNY DOZOWNIK DO DEZYNFEKCJI		SZCZOTKA TOALETOWA		WIESZAK POJEDYNCZY		ZAWÓR GRZYBKOWY CZERPALNY		WPUST PODŁOGOWY	
											
											
<p>DANE TECHNICZNE MATERIAŁ OBUDOWY: STAL NIERDZEWNA 304 SZCZOTKOWANA WYKOŃCZENIE: MATOWE MOC ZNAMIONOWA: 1350 W SPOSÓB URUCHAMIANIA: AUTOMATYCZNY – FOTOKOMÓRKA ODLEGŁOŚĆ WYMAGANA DO URUCHOMIENIA: 5 – 15 CM POZIOM HAŁASU: 70 DB WYDMUCH POWIETRZA: 130 M³/H PRĘDKOŚĆ POWIETRZA: 100 M/S TEMPERATURA SUSZENIA: 40 °C; MOŻLIWOŚĆ WŁĄCZENIA NAWIEWU ZIMNEGO POWIETRZA CZAS SUSZENIA: 10 – 12 S DŁUGOŚĆ PRZEWODU SIECIOWEGO: 0,7 M NAPIĘCIE ZASILANIA: 220 – 240 V CZĘSTOTLIWOŚĆ PRĄDU: 50 – 60 HZ WYMIARY SUSZARKI: WYSOKOŚĆ 255 MM, SZEROKOŚĆ 173 MM, GŁĘBOKOŚĆ 150 MM WYMIARY KARTONU 1 SZT.: WYSOKOŚĆ 260 MM, SZEROKOŚĆ 180 MM, GŁĘBOKOŚĆ 152 MM WAGA SUSZARKI: 3 KG CERTYFIKAT: CE STOPIEŃ OCHRONY: IPX1 GWARANCJA: 2 LATA “DOOR-TO-DOOR”</p>		<p>DANE TECHNICZNE: MATERIAŁ: ALUMINIUM, PLASTIK ABS, STAL NIERDZEWNA 304 WYKOŃCZENIE: MATOWE POJEMNOŚĆ: 1 LITR (1000 ML) KONTROLA: OKIENKO DO KONTROLI POZIOMU PŁYNU W DOZOWNIKU ZAMKNIĘCIE: ZAMEK I KLUCZYK PLASTIKOWY SYSTEM: DYFUZOR ROZPYLAJĄCY SPOSÓB DOZOWANIA: AUTOMATYCZNY (SENSOR RUCHU) ODLEGŁOŚĆ WYMAGANA DO URUCHOMIENIA: 5 – 8 CM NAPEŁNIANIE: Z KANISTRA DODATKOWE ELEMENTY: ADAPTER (OPCJONALNIE), PLASTIKOWY ZBIORNIK NA PŁYN DEZYNFEKCYJNY DODATKOWE CECHY: – DYSZA ROZPYLA MGIEŁKĘ – 5 POZIOMÓW REGULACJI DOZY PŁYNU: 0,5 ML, 1 ML, 2 ML, 3 ML, 4 ML (FABRYCZNIE 1 ML) – WSKAŹNIK NISKIEGO POZIOMU BATERII – WSKAŹNIK WYKRYWANIA PRZEDMIOTÓW POD DOZOWNIKIEM – AUTOMATYCZNA BLOKADA WYMIARY DOZOWNIKA: WYSOKOŚĆ 221 MM, SZEROKOŚĆ 110 MM, GŁĘBOKOŚĆ 111 MM WAGA DOZOWNIKA: 0,9 KG ZASILANIE: 4 BATERIE DC6V/AA LUB ADAPTOR AC/DC CZAS PRACY: DO 55000 CYKLI GWARANCJA: 2 LATA “DOOR-TO-DOOR”</p>		<p>DANE TECHNICZNE: MATERIAŁ: STAL NIERDZEWNA 304 SZCZOTKOWANA WYKOŃCZENIE: MATOWE SPOSÓB MONTAŻU: NAŚCIENNY KOLOR GŁÓWKI: CZARNY WYMIARY SZCZOTKI: WYSOKOŚĆ 330 MM, SZEROKOŚĆ 90 MM, GŁĘBOKOŚĆ 90 MM WAGA SZCZOTKI: 0,4 KG GWARANCJA: 1 ROK “DOOR-TO-DOOR”</p>		<p>DANE TECHNICZNE: MATERIAŁ: STAL NIERDZEWNA 304 SZCZOTKOWANA WYKOŃCZENIE: MATOWE GRUBOŚĆ STALI: 1,5 MM (WIESZAK), 0,9 MM (WSPORNIK) MOCOWANIE: 2 ŚRUBY ZE STALI NIERDZEWNEJ WYMIARY WIESZAKA: WYSOKOŚĆ 50 MM, SZEROKOŚĆ 50 MM, GŁĘBOKOŚĆ 55 MM WAGA WIESZAKA: 0,1 KG GWARANCJA: 2 LATA “DOOR-TO-DOOR”</p>		<p>ZAWÓR GRZYBKOWY CZERPALNY - wkrętny - NICKEL FREE 2018 – powierzchnia zaworu mająca - kontakt z wodą nie jest niklowana - z metalową złączką do węża - z rozetą - uchwyt: motylek - materiał korpusu: mosiądz - ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar) - maksymalna temperatura pracy: 90°C</p>		<p>NISKI poziomy wpust podłogowy (57mm!) – bardzo duża przepustowość, do25L/ na minutę – maksymalne obciążenie do 300kg – DN40/50 – syfon antyzapachowym, tzw suchy syfon zapobiegający wydostawaniu się przykrych zapachów. – rama nasadowa z tworzywa sztucznego 123x123mm o regulowanej wysokości 12-70mm – ruszt ze stali szlachetnej 115x115mm.</p>	
OGÓLNA ILOŚĆ		2		OGÓLNA ILOŚĆ		2		OGÓLNA ILOŚĆ		3	
OGÓLNA ILOŚĆ		2		OGÓLNA ILOŚĆ		2		OGÓLNA ILOŚĆ		3	
OGÓLNA ILOŚĆ		2		OGÓLNA ILOŚĆ		2		OGÓLNA ILOŚĆ		3	

BBF ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. SKARBINSKIEGO 10/52 30-071 KRAKÓW			
obiekt:	REMONT TOALET W PAWILONIE B-1 NA AKADEMII GÓRNICZO HUTNICZEJ W KRAKOWIE		
adres budowy:	DZIAŁKA NR 19/47 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW		
inwestor:	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STĄSZCIA W KRAKOWIE AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW		
projektant:	MGR INŻ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI UPR.BUD. NR SW-34/2007	podpis:	
opracował:	MGR INŻ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI	podpis:	
skala:	data:	stadium:	branża:
1:50	05.2024	P.W.	ARCHITEKTURA
rysunek:	ZESTAW. WYPOSAŻENIA		numer: 15