


Schemat montażowy podpory punktu stałego

siła działająca na PS <0,1kN

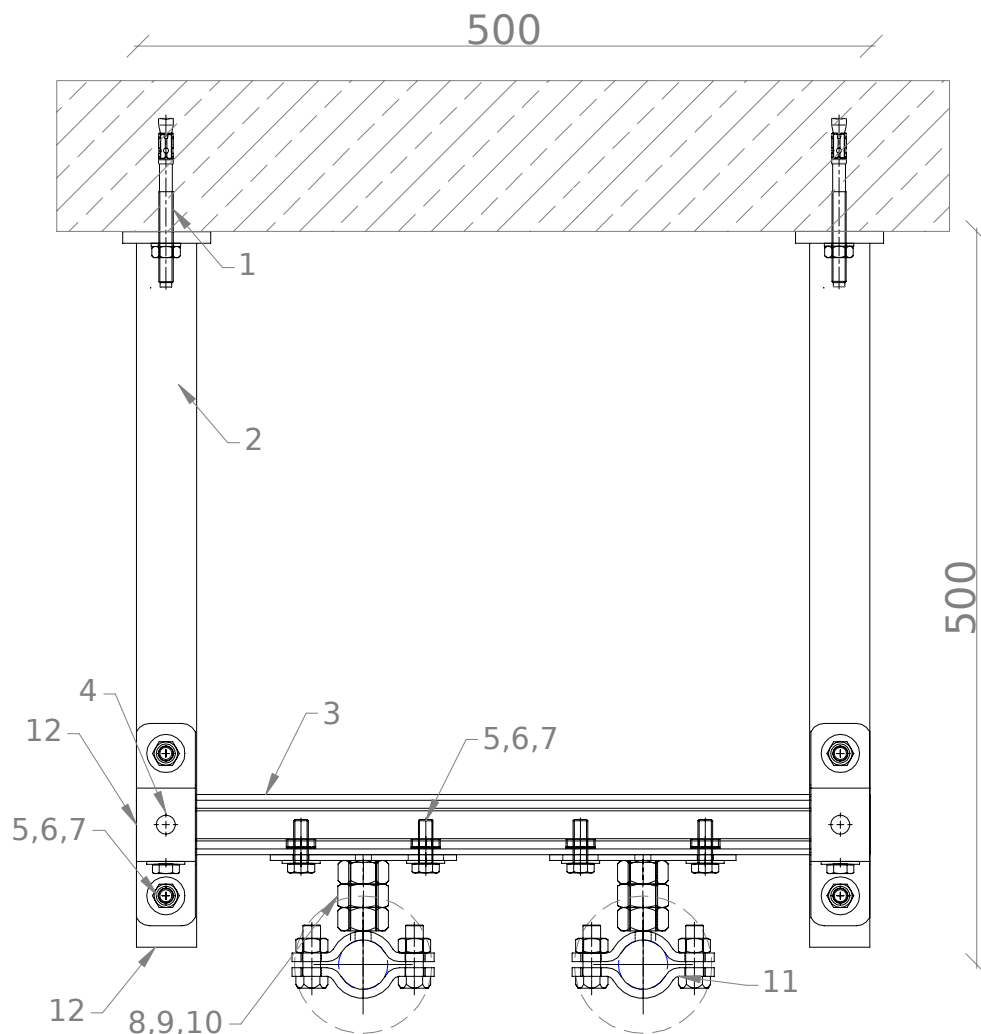

3	PS 2x DN25			-
Lp.	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy	Nazwa	Ilość dla jednej podpory
1	ULS-M10x95	81430100950	Kotwa rozporowa ULS M10x95mm	4,00
2	SS-MF2,5-480	80941414800	Konsola MF 480mm	2,00
3	SZ-MF2,0-2000	80741412020	Profil MF2,0 2000mm	0,25
4	XK-MF	81141410000	Kształtka kapeluszowa XK profilu MF	2,00
5	105-M10x30	81402100300	Śruba 105 6-kąt. M10x30mm	10,00
6	PD-10	81480101000	Podkładka M10 fi 10,5mm śr. 26mm	10,00
7	EZP-MF-M10	81140411000	Nakrętka ślizgowa EZP M10 profilu szer. 41mm	10,00
8	PSST-M20	80340041210	Płyta punktu stałego PSST M20	2,00
9	M20x1000	81470201000	Pręt gwintowany M20x1000mm	0,20
10	144-M20	81490020000	Nakrętka 6-kąt. 144 M20	2,00
11	PST-25-M20	80310103310	Obejmka PST 25 (32-37mm) M20	2,00
12	ZS-MF	81101414105	Zaślepka profilu MF	4,00

Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.

Dobre mocowania oraz ich obciążenia na obiekt należy uzgodnić z konstruktorem obiektu.

Elementy wystawione na działanie warunków atmosferycznych lub korozyjnych zaleca się wykonać w ocynku ogniowym, powłoce Ultra Cover XP lub w stali nierdzewnej. W przypadku podpór dachowych i pokrycia dachu papą, pod stopami należy stosować papę o minimalnej temp. spływalności 120°C



TYTUŁ RYSUNKU:

Schemat montażowy podpory punktu stałego

INWESTYCJA / WYKONAWCA:

SCK AGH / IS Projekt S.C.

NR RYS.:

345-8-21-3

DATA:

23/08/2021

Niniejszy rysunek stanowi informację o produktach THALE Sp. z o.o. Sp. k. i warunkach ich zastosowania; został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej THALE Sp. z o.o. Sp. k., nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów