


Schemat montażowy podpory pośredniej

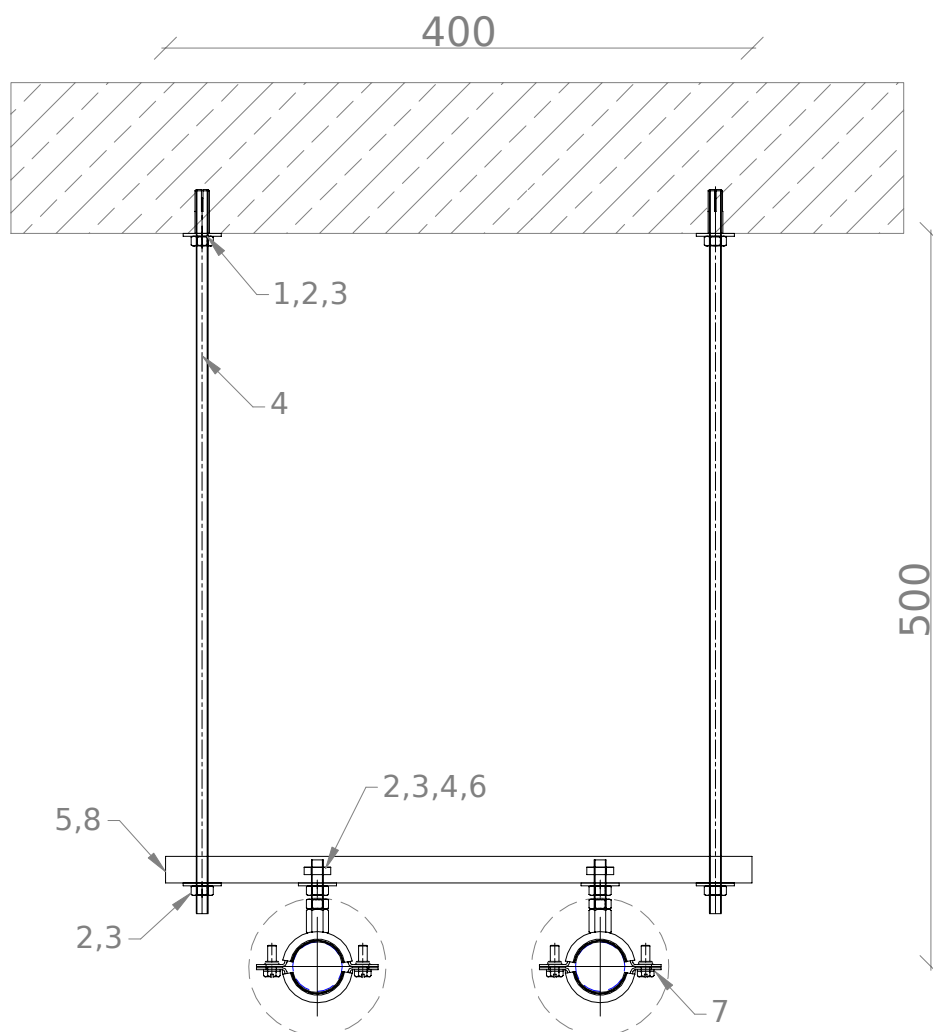

				Max. rozstaw
4	PP 2x DN25			2,20 m
Lp.	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy	Nazwa	Ilość dla jednej podpory
1	TRSA-M8	81410008000	Tuleja rozporowa TRSA M8x30mm	2,00
2	PD-8	81480100800	Podkładka M8 fi 8,4mm śr. 26mm	6,00
3	144-M8	81490008000	Nakrętka 6-kąt. 144 M8	8,00
4	M8x1000	81470081000	Pręt gwintowany M8x1000mm	1,00
5	SZ-C1,5-2000	80730161520	Profil C1,5 2000mm	0,20
6	NSS-A-M8	81190300830	Nakrętka ślizgowa NSS M8 profilu szer. 30mm	2,00
7	UPGD-1BK	80120203300	Obejma DUO 1 (31-36mm) BK	2,00
8	ZS-C	81101301605	Zaślepka profilu C	2,00

Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.

Dobre mocowania oraz ich obciążenia na obiekt należy uzgodnić z konstruktorem obiektu.

Elementy wystawione na działanie warunków atmosferycznych lub korozyjnych zaleca się wykonać w ocynku ogniowym, powłoce Ultra Cover XP lub w stali nierdzewnej. W przypadku podpór dachowych i pokrycia dachu papą, pod stopami należy stosować papę o minimalnej temp. spływalności 120°C

	TYTUŁ RYSUNKU:	
	Schemat montażowy podpory pośredniej	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Maciej Kamiński	INWESTYCJA / WYKONAWCA:	NR RYS.: 345-8-21-4
	SCK AGH / IS Projekt S.C.	DATA: 23/08/2021

Niniejszy rysunek stanowi informację o produktach THALE Sp. z o.o. Sp. k. i warunkach ich zastosowania; został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej THALE Sp. z o.o. Sp. k., nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów