


Schemat montażowy podpory pośredniej

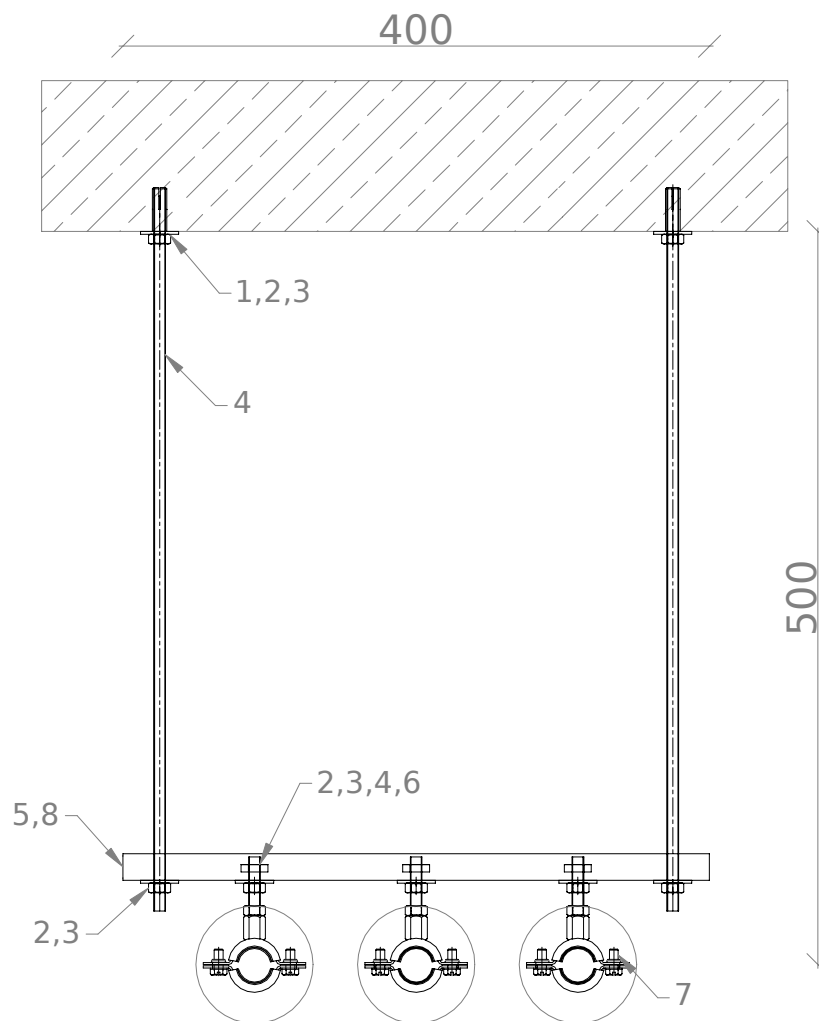

PP 3x fi21				Max. rozstaw
2				1,15 m
Lp.	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy	Nazwa	Ilość dla jednej podpory
1	TRSA-M8	81410008000	Tuleja rozporowa TRSA M8x30mm	2,00
2	PD-8	81480100800	Podkładka M8 fi 8,4mm śr. 26mm	7,00
3	144-M8	81490008000	Nakrętka 6-kąt. 144 M8	10,00
4	M8x1000	81470081000	Pręt gwintowany M8x1000mm	1,00
5	SZ-C1,5-2000	80730161520	Profil C1,5 2000mm	0,20
6	NSS-A-M8	81190300830	Nakrętka ślizgowa NSS M8 profilu szer. 30mm	3,00
7	UPGD-1/2BK	80120202100	Obejma DUO 1/2 (21-25mm) BK	3,00
8	ZS-C	81101301605	Zaślepka profilu C	2,00

Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.

Dobre mocowania oraz ich obciążenia na obiekt należy uzgodnić z konstruktorem obiektu.

Elementy wystawione na działanie warunków atmosferycznych lub korozyjnych zaleca się wykonać w ocynku ogniowym, powłoce Ultra Cover XP lub w stali nierdzewnej. W przypadku podpór dachowych i pokrycia dachu papą, pod stopami należy stosować papę o minimalnej temp. spływalności 120°C



TYTUŁ RYSUNKU:

Schemat montażowy podpory pośredniej

INWESTYCJA / WYKONAWCA:

SCK AGH / IS Projekt S.C.

NR RYS.:

345-8-21-2

DATA:

23/08/2021

Niniejszy rysunek stanowi informację o produktach THALE Sp. z o.o. Sp. k. i warunkach ich zastosowania; został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej THALE Sp. z o.o. Sp. k., nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów