## Widok tablicy "TM3"

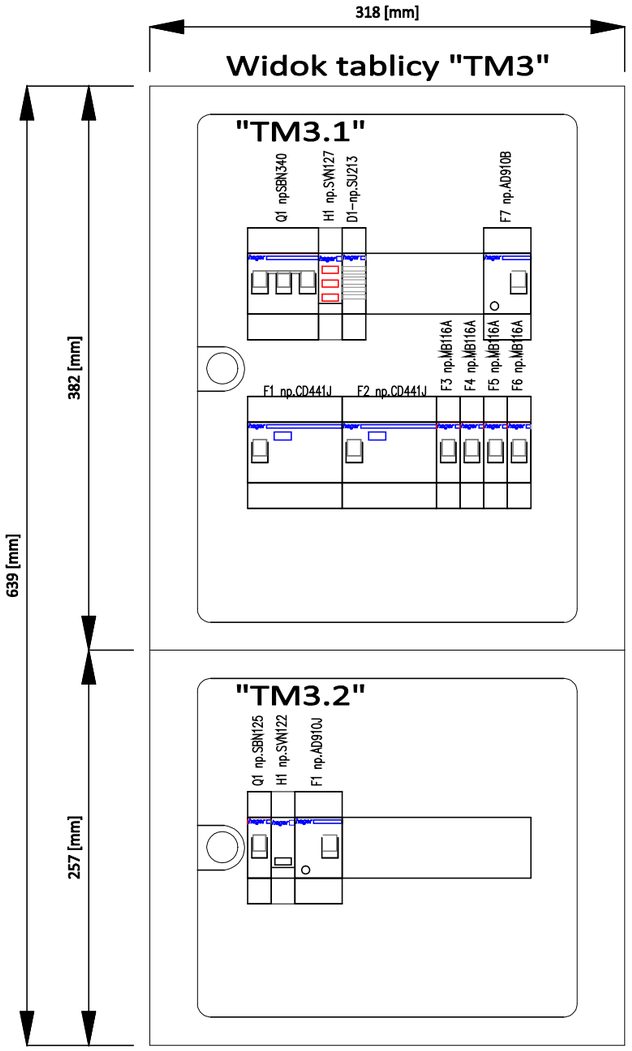


## proj. tablica "TM3"

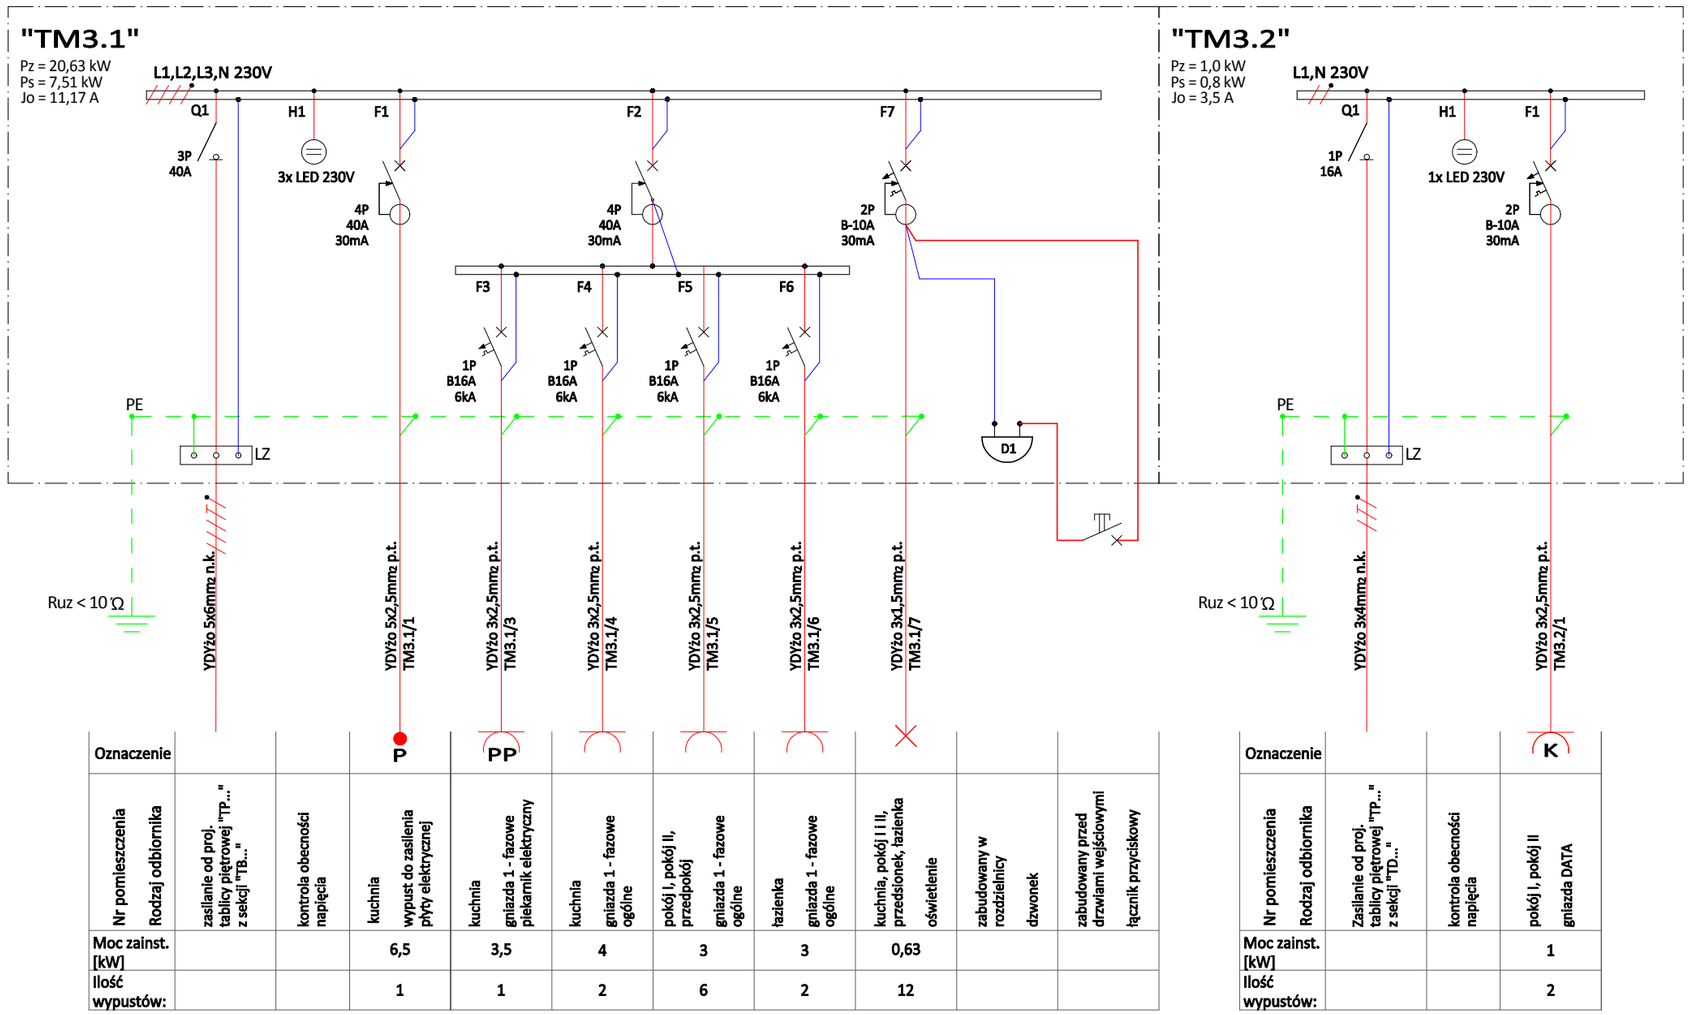


| Oznaczenie | | | P | PP | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pomieszczenia / Rodzaj odbiornika | zasilanie od proj. tablicy piętrowej "TP..." z sekcji "TB..." | kontrola obecności napięcia | kuchnia / wypust do zasilenia płyty elektrycznej | kuchnia / gniazda 1 - fazowe płekarnik elektryczny | kuchnia / gniazda 1 - fazowe ogólne | pokój I, pokój II, przedpokój / gniazda 1 - fazowe ogólne | łazienka / gniazda 1 - fazowe ogólne | kuchnia, pokój I i II, przedsionek, łazienka / oświetlenie | zabudowany w rozdzielnicy / dzwonek | zabudowany przed drzwiami wejściowymi / łącznik przyciskowy |
| Moc zainst. [kW] | | | 6,5 | 3,5 | 4 | 3 | 3 | 0,63 | | |
| Ilość wypustów: | | | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 12 | | |

| Oznaczenie | | | K |
|---|---|---|---|
| Nr pomieszczenia / Rodzaj odbiornika | Zasilanie od proj. tablicy piętrowej "TP..." z sekcji "TD..." | kontrola obecności napięcia | pokój I, pokój II / gniazda DATA |
| Moc zainst. [kW] | | | 1 |
| Ilość wypustów: | | | 2 |

| 3x400V/230V |
|---|
| szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S/Wyłącznik ochronny |

**UWAGI:**

1. Przewody i zabezpieczenia dobrano wg PN - HD - 60364.
2. Zasilanie tablicy rozdzielczej "TM3" wg. rys. nr E-09.
3. Lokalizacja tablicy "TM3" oraz odbiorników zasilanych z w/w tablicy wg rys. nr E-03.
4. Aparaturę wyposażeniową "TM3" należy rozmieścić w dwóch obudowach podtynkowych np. VF212PD+VF112PD prod. Hager z zamkiem patentowym.
5. Tablice wyposażyć w elementy wg. powyższego schematu, kompletne zaciski PE i N oraz odpowiednie tabliczki opisowe.
6. Wszystkie elementy oraz wolne miejsca umieszczone za elewacją tablicy zasłonić zaślepkami.
7. W tablicy TM3.1 należy zabudować dzwonek np. SU213, który należy zasilić z obwodu oświetlenia.


Biuro projektowe:

DRAFT
ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice
tel: (12) 282-41-12
fax: (12) 282-41-10
www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl


Inwestor:

**Akademia Górniczo - Hutnicza**
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nazwa obiektu budowlanego: | REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO DS-19 | | | |
| Adres obiektu budowlanego: | Ulica, nr działki: *dz. nr 333/7* | Miejscowość: *Kraków* | Województwo: *małopolskie* | |
| Branża: | ELEKTRYCZNA | Stadium: | Projekt Wykonawczy | |
| Funkcja: | Imię i nazwisko: | Nr uprawnień i specjalizacja: | Podpis: | |
| Projektant: | **mgr inż. Mariusz Majcherczyk** | **upr. bud. nr ewid. 329/2000** | | |
| Sprawdzający: | **mgr inż. Jerzy Sieczka** | **upr. bud. nr ewid. GP.IV-8388/183/77** | | Data opracowania: |
| Opracował: | **mgr inż. Paweł Kamoda** | | | listopad 2012 |
| Nazwa rysunku: | Schemat ideowy tablicy rozdzielczej "TM3" | | Nr rys. E-18 | Skala: ----- |