RZUT 2 PIĘTRA 1:50

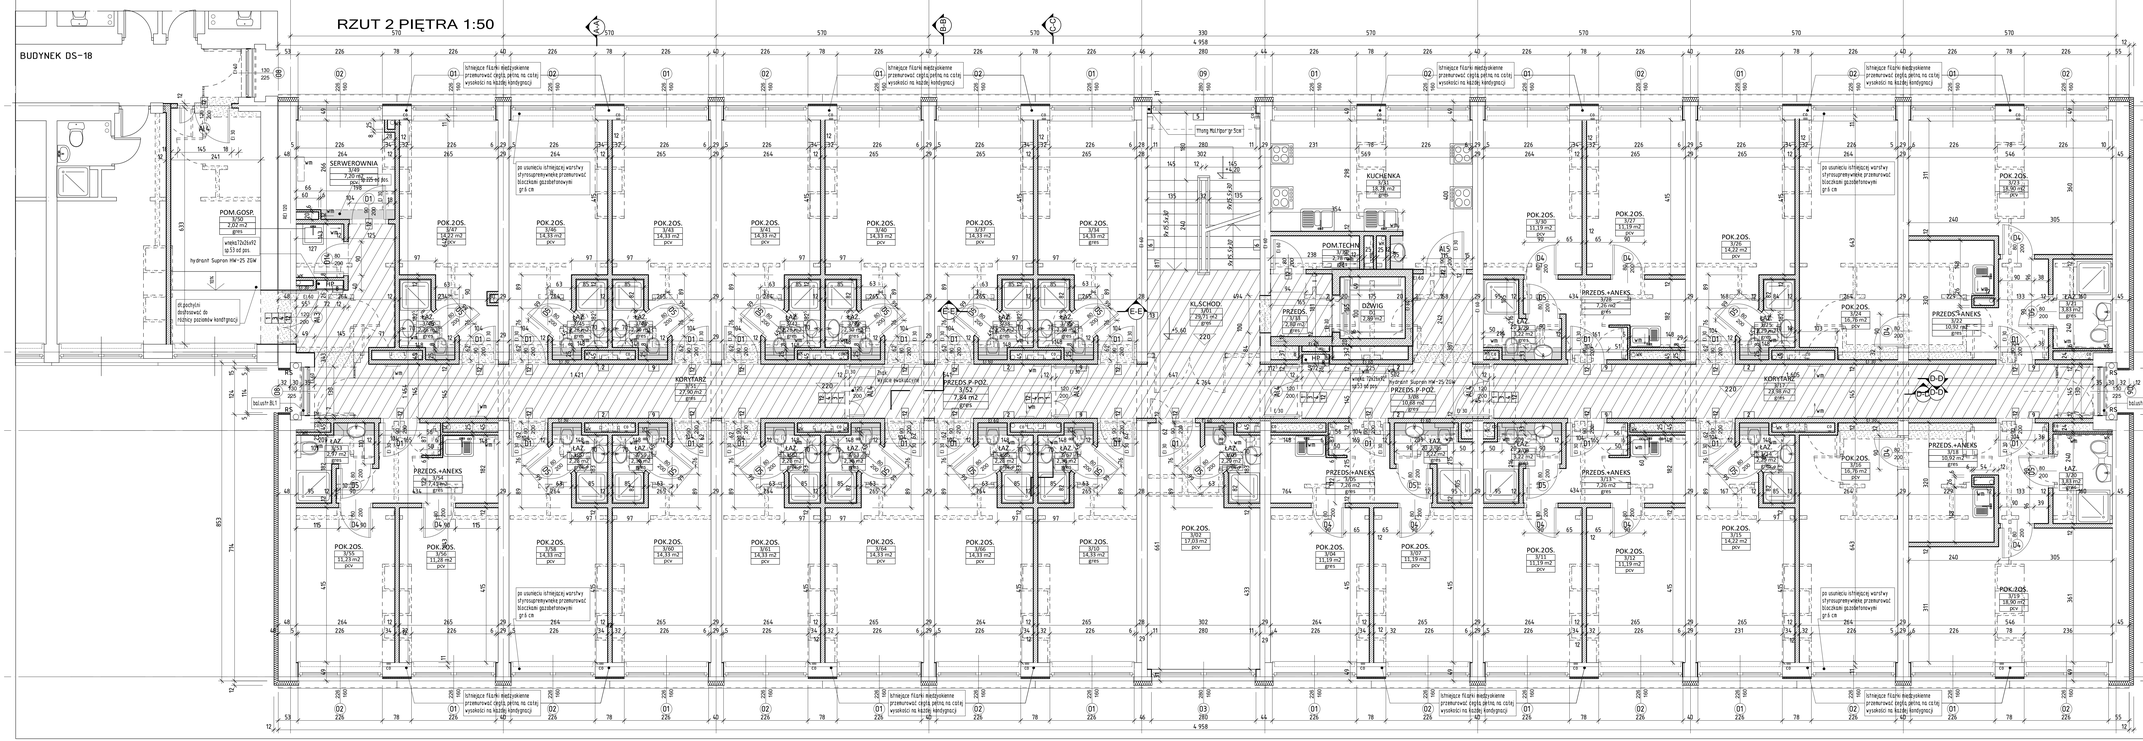
BUDYNEK DS-18
SERWEROWNIA
POM.GOSP.
POM.TECHN.
KUCHENKA
KLATKA SCHODOWA
DŹWIG
KLATKA SCHODOWA
KORYTARZ
PRZEDS. P-POŻ
PRZEDS.+ANEKS
ŁAZ.
POK.2OS.
POK.JOS.
Strefa Kontroli Dostępu
Hydrant Supron HW-25 25W
wnęka 12x26x92 up.53 od pos.
wnęka 12x26x92 up.53 od pos.
do pochylni dodrowacz do różnicy poziomów konstrukcji
po usunięciu istniejącej warstwy styropianowej przemurować blockiem gazobetonowym gr.6 cm
Istniejące filarki nadzykowane przemurować część pełną na całą wysokość na każdej kondygnacji
Posadzka jak w pozostałych pomieszczeniach
Posadzka jak w pozostałych pomieszczeniach
Posadzka jak w pomieszczeniach sąsiednich
Posadzka jak w pomieszczeniach sąsiednich
Posadzka jak w pomieszczeniach sąsiednich