
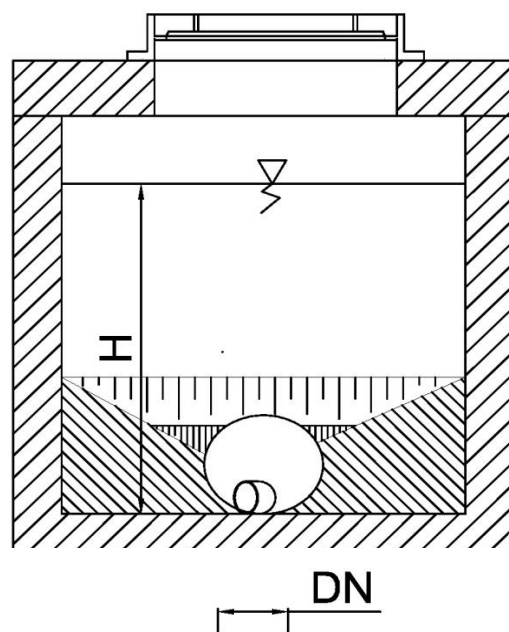


## Karta informacyjna regulatora wirowego RRS-K 00354-142

Nr ref: W/20210629/13046

$Q=3,54 \text{ dm}^3/\text{s}$  przy  $H=1,42 \text{ m}$


Średnica odpływu: DN160 mm

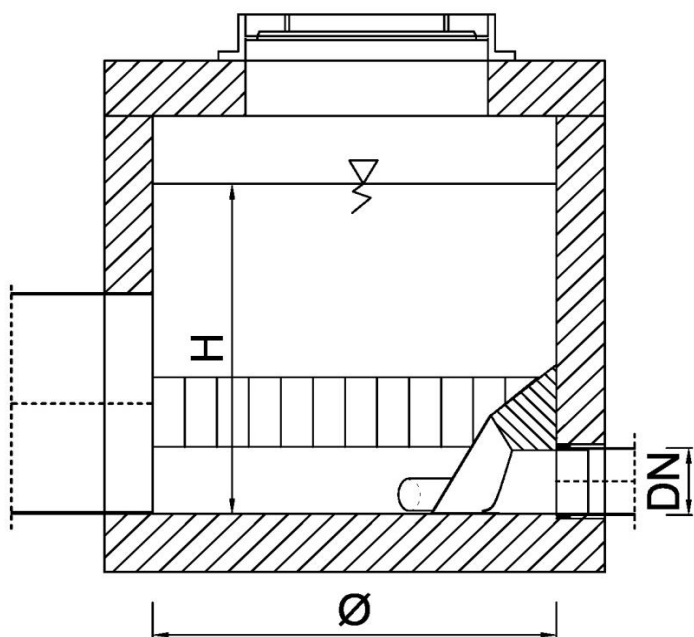

Minimalna średnica studni Ø: 1000 mm

Minimalny wymiar otworu montażowego w  
pokrywie zbiornika: 270 x 270 / Ø270 mm

Montaż: króciec odpływowy z regulatora należy  
wsunąć w otwór odpływowy ze studni/zbiornika.  
Połączenie regulatora ze zbiornikiem należy  
uszczelnąć przy użyciu masy uszczelniającej (np.  
poliuretan). Regulator należy obetonować. Zaleca  
się ukształtować kinetę dopływową do regulatora.

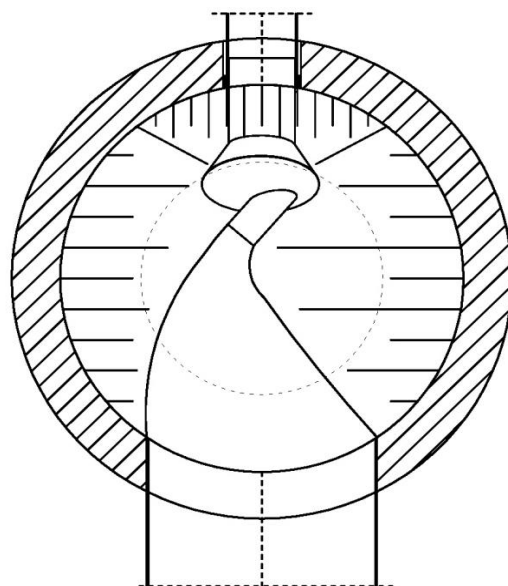

**Regulator wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301**